



Kada kažeš  
lepak misliš

**Syntelan**  
Univerzalno lepilo ★ ★ ★ ★ ★

Veza koja traje

Since 1958



A.D. ELAN HEMIJSKA INDUSTRIJA PRIJEPOLJE

Ul. Ljubiše Miodragovića 11

31300 Prijepolje, Srbija

tel: +381 33 781-350 • fax: +381 33 780-005

e-mail: elanprodaja@ptt.rs • hielan@ptt.rs

[www.elan.rs](http://www.elan.rs)

## KATALOG PROIZVODA



HEMIJSKA INDUSTRIJA  
PRIJEPOLJE



Hemijska industrija **Elan Prijepolje** svoje ime gradi na razvoju, proizvodnji i distribuciji visoko kvalitetnih proizvoda.

Elan je sa svojim lepilima, plutom i zaptivnim masama više od šest decenija zastupljen u sektoru široke potrošnje, građevine i zanatstva, auto i elektro industrije, nautike, rudarstva, industrije obuće, nameštaja...


Naše poslovanje je oduvek bilo vezano za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda usmerenih prema potrebama i zahtevima naših kupaca koji nas prepoznaju kao pouzdanog i kvalifikovanog partnera.

Poslujemo u skladu sa standardima kvaliteta SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015.

Sedište kompanije je u Prijepolju na jugozapadu Srbije u industrijskoj zoni Kolovrat na magistralnom putu Beograd - Podgorica i pruži Beograd – Bar koja je povezana sa našim industrijskim kolosekom. Fabrički krug se prostire na 40.000 m<sup>2</sup> od kojih 8000 m<sup>2</sup> zauzimaju proizvodni pogoni i magacini.



**Syntelan**  
Univerzalno lepilo



**Dufix**  
Lepila za drvo



**Mišelan**  
Lepak za miševe



**Elan KM**  
Lepila za parkete i podne obloge



**Elanit**  
Industrijska lepila



**Elapren**  
Lepila za posebne namene



**Sintex**  
Zaptivne mase




**Razređivači**  
Nitro i uljani



**Pluta**  
Presovana i gumirana



# Syntelan Univezralno lepilo

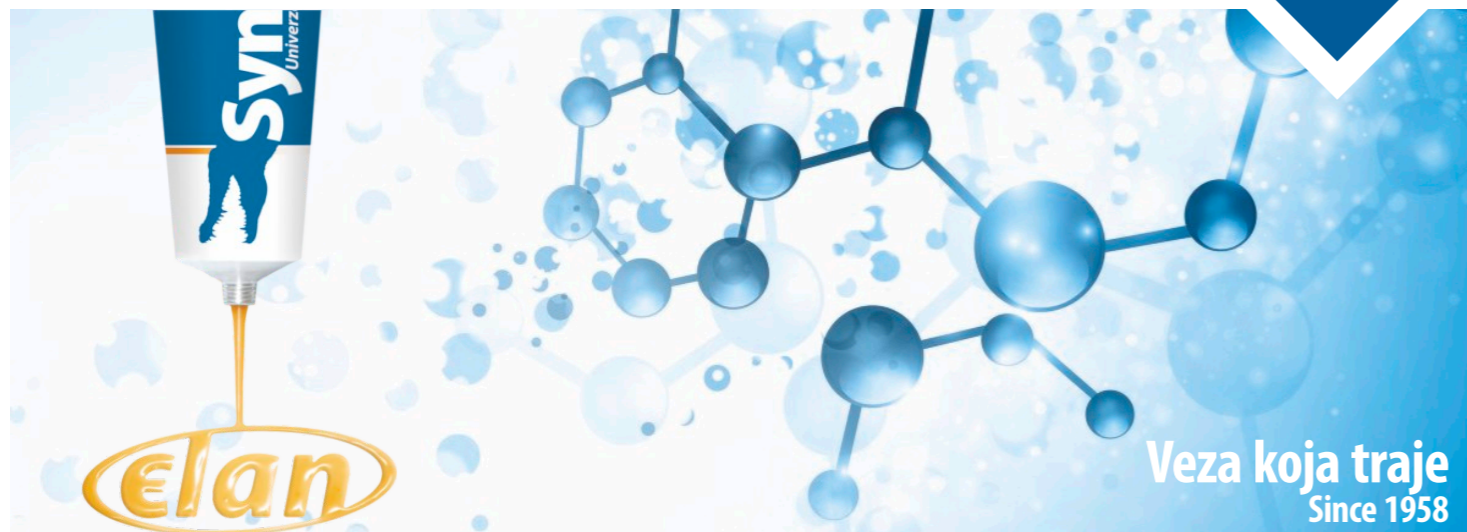

## SYNTELAN tube univerzalno lepilo

Univerzalno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka namenjeno širokoj upotrebi. Uspešno lepi različite vrste i kombinacije materijala. Koristi se za upijajuće i neupijajuće površine. Spojevi su snažni, elastični i postojani, otporni na vodu i ulje.

**Namena:** guma • koža • tekstil • filc • drvo • pluta  
papir • keramika • metal • plastika



| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| tuba 60 ml  | 50 komada u kutiji    |
| tuba 130 ml | 50 komada u kutiji    |

## SYNTELAN 135 univerzalno lepilo

Univerzalno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka za profesionalnu upotrebu. Koristi se za unutrašnje radove u građevinarstvu, kod dekorativnih radova (tapaciranje) i drvenoj industriji. Koristi se za upijajuće (porozne) i neupijajuće površine. Spojevi su snažni, elastični i postojani, otporni na vodu i ulje.

**Namena:** guma • koža • tekstil • metal • filc • itison • drvo  
pluta • iverica furnir • šperploča • razni izolacioni materijali

| Ambalaža       | Transportno pakovanje |
|----------------|-----------------------|
| limenka 500 ml | 24 komada u kutiji    |
| limenka 850 ml | 15 komada u kutiji    |
| kanta 5 l      | 1 komad               |
| kanta 20 l     | 1 komad               |



# Elapren Lepilo za auto industriju i posebne namene



## ELAPREN 780 S lepilo za auto industriju i posebne namene

Lepilo na bazi sintetičkog kaučuka najveću primenu ima u proizvodnji, reparaciji i uređivanju unutrašnjosti vozila i plovila. Koristi se kod lepljenja podova, presvlačenje stranica i unutrašnje strane krova (neba) automobila i drugih vozila. Spoj je elastičan i postojan, otporan na vodu i ulje. Otporan na temperature do 110°C.

Elapren 780



Elapren 780S



**Namena:** lepi kožu, skaj, mikroporoznu gumu, štof, za lakirane metalne površine i nebojeni lim.

| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| limenka 1 l | 15 komada u kutiji    |
| kanta 4 l   | 1 komad               |
| kanta 20 l  | 1 komad               |



## ELAPREN 1150 lepilo za auto industriju i posebne namene


Lepilo na bazi sintetičkog kaučuka koristi se u auto industriji, proizvodnji i popravci proizvoda bele tehnike (lepi dihtunge na vratima šporeta i mašina za veš), i kod dekorativnih radova (tapaciranja). Spoj je elastičan i postojan, otporan na vodu i ulje. Otporan na temperature do 110°C.

**Namena:** lepi gumu, kožu, tekstil, filc, sunder na metalne i drvene površine, podne pokrivače i lajsne na betonske i zidne podloge.

| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| tuba 60 ml  | 50 komada u kutiji    |
| limenka 1 l | 15 komada u kutiji    |
| kanta 4 l   | 1 komad               |
| kanta 20 l  | 1 komad               |



## Dufix Lepila za drvo

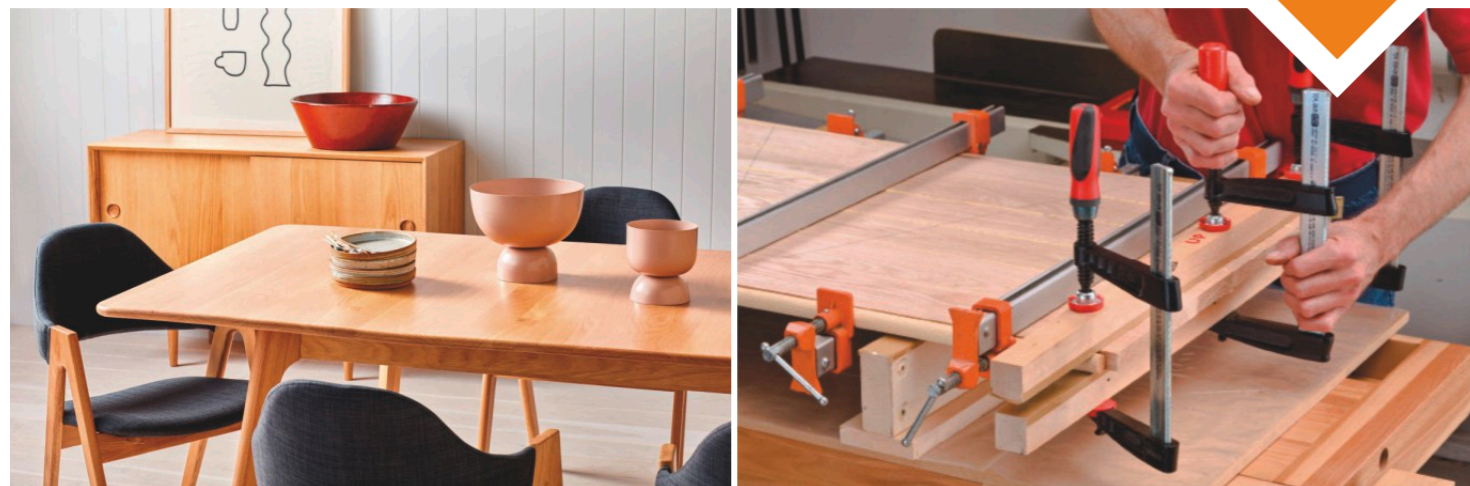

### DUFIX 80 univerzalno lepilo za drvo

Univerzalno lepilo za drvo lepi sve vrste drveta i drvenih elemenata, furnir, ivericu, ultraplak, karton, plutu.

| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| boca 100 g  | 32 komada u kutiji    |
| boca 200 g  | 20 komada u kutiji    |
| kanta 1 kg  | 1 komad               |
| kanta 20 kg | 1 komad               |



### DUFIX D5 lepilo za tvrdo drvo

Lepi sve vrste drveta gde se zahteva visoka čvrstoća zalepljenih spojeva. Za lepljenje stolica, stolova i drugih elemenata od tvrdog drveta. Koristi se za dužinska i širinska spajanja. Transparentan spoj.

| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| boca 200 g  | 20 komada u kutiji    |
| kanta 1 kg  | 1 komad               |
| kanta 20 kg | 1 komad               |



### DUFIX D3 vodootporno lepilo

Lepi sve vrste drveta pri izradi laminiranih profila, vrata, prozora i drugih elemenata od drveta gde su spojevi izloženi visokoj vlažnosti i delovanju vode. Koristi se za dužinska i širinska spajanja drveta.

| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| boca 200 g  | 20 komada u kutiji    |
| kanta 1 kg  | 1 komad               |
| kanta 20 kg | 1 komad               |



## Sintex Zaptivne mase



### SINTEX 33 trajno plastična, vodootporna, nezapaljiva zaptivna masa

Koristi se za zaptivanje pukotina i sastava na različitim spojevima od lima, aluminijumskih konstrukcija i drugih materijala i podloga koje se koriste u građevinarstvu, auto industriji, brodogradnji i proizvodnji bele tehnike.

| Ambalaža          | Transportno pakovanje |
|-------------------|-----------------------|
| blister pak. 200g | 40 komada u kutiji    |
| kutija 1 kg       | 10 komada u kutiji    |



### SINTEX 7033 E zaptivna masa

Zaptiva preklope pokrovnog lima i lima na silosima.

| Ambalaža    | Dimenzije          |
|-------------|--------------------|
| kutija 60 m | traka 1000x10x2 mm |

### SINTEX 7033 EZ zaptivna masa

Koristi se za zaptivanje unutrašnjih sastava lima u procesu izrade rashladnih uređaja.

| Ambalaža    | Dimenzije        |
|-------------|------------------|
| kutija 4 kg | valjci 440x20 mm |

### SINTEX 7031 neotvrdnjavajući kit



Koristi se za zaptivanje vetrobranskih stakala koja su montirana u gumenom profilu i za zaptivanje gumenog profila i ruba karoserije. Namenjen je i za ugradnju i reparaciju farova na automobilima kako bi se sprečilo prodiranje vlage i prašine u unutrašnjost fara kao i za druge slične radove zaptivanja.

| Ambalaža      | Transportno pakovanje |
|---------------|-----------------------|
| kartuša 400 g | 15 komada u kutiji    |



## Mišelan Lepak za miševe



### Mišelan lepak za hvatanje miševa i insekata

Namenjen za hvatanje miševa, pacova, insekata, buba, stršljena itd. Nanošenjem oko stabla drveta omogućava efikasnu zaštitu protiv insekata koja gmižu sa tla. Lepak ne sadrži otrovne materije.



|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Ambalaža</b> | <b>Transportno pakovanje</b> |
| tuba 135 g      | 50 komada u kutiji           |

## Razređivači Nitro i uljani



### NITRO RAZREĐIVAČ smeša organskih rastvarača

Koristi se za pripremu i odmašćivanje metalnih površina, razređivanje nitro boja i pranje alata.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Ambalaža</b> | <b>Transportno pakovanje</b> |
| flaša 0,8 l     | 12 komada u kutiji           |
| kanta 4,75 l    | 4 komada u kutiji            |



### ULJANI RAZREĐIVAČ smeša organskih rastvarača

Koristi se za pripremu i odmašćivanje metalnih površina, razređivanje uljanih boja i pranje alata.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Ambalaža</b> | <b>Transportno pakovanje</b> |
| flaša 0,8 l     | 12 komada u kutiji           |
| kanta 4,75 l    | 4 komada u kutiji            |



## Pluta



### Pluta – ekološki materijal bez premca

Pluta je prirodni materijal koji se dobija iz kore hrasta plutnjaka, koji raste uglavnom u zapadnom Mediteranu. Najviše ga ima u Portugalu, a zatim u Italiji, Španiji, Tunisu, Alžiru i Maroku. Drvo hrasta plutnjaka se ne seče za dalju eksploataciju, već se njegova kora na svakih 10-ak godina obrezuje, s tim što se prvo skidanje kore obavlja nakon 25 do 30 godina. Pošto se kora sa drveta obnavlja biljka ni jednog trenutka nije ugrožena pa je komercijalna eksploatacija sa stanovništva očuvanja životne sredine sasvim prihvatljiva.


Zbog svoje strukture u kojoj se nalaze milioni mikroskopski malih vazdušnih džepova pluta se smatra jednim od najboljih toplotnih i zvučnih izolatora. Vazduh iz malih vazdušnih džepova se može kompresovati pod pritiskom, pa onda ponovo raširiti što joj daje svojstvo elastičnosti. Zbog prisustva suberina, voskaste supstance koja je glavni sastojak plute, pluta je nepromočiva ali je prozračna.

Pluta je jedan od najboljih zvučnih, toplotnih i vibracionih izolatora i stoga ima veoma značajnu primenu u građevinarstvu kao konstruktivni, ali i kao dekorativni element. Zbog svojih svojstava pluta se u enterijeru najviše koristi za oblaganje zidova i podova.

Pluta je zbog prisustva suberina – antistatična, antimikotična, antibakterijska i na njoj se ne zadržavaju prljavština i grinje što je čini izuzetnim materijalom za prostorije gde borave deca i osobe koje pate od astme i različitih vrsta alergija.



# Pluta

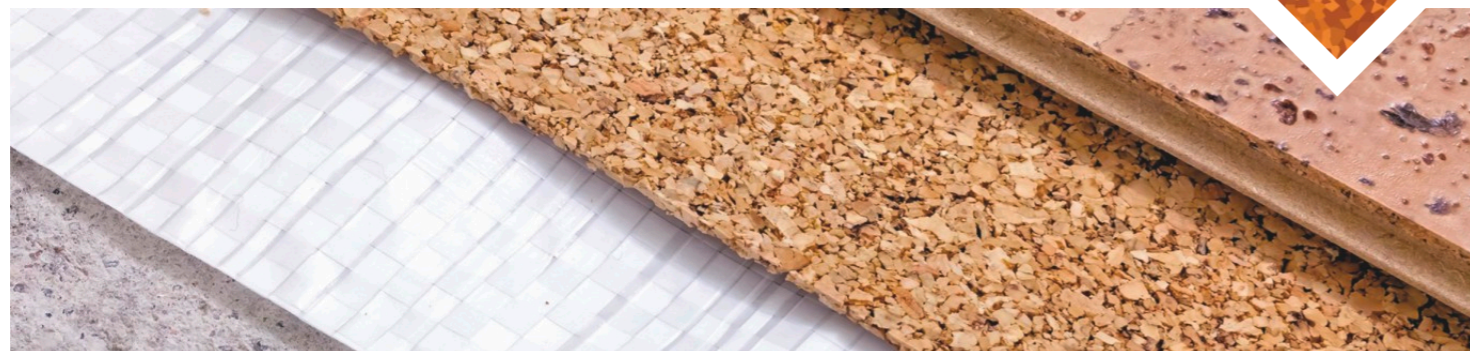

## Presovana pluta

**Presovana pluta u rolni** je složeni aglomerat određenog granulata plute (2-4 mm) i specijalnog vezivnog sredstva. Presovana pluta u rolni je idealno rešenje za termo zvučnu izolaciju zidova i plivajućih podova: laminata, tarketa i parketa. Jednostavna je za ugradnju, daje maksimalnu udobnost i energetska efikasnost. Koristi se kao i dekorativni element u vidu podnih i zidnih obloga.

| Pakovanje | Dimenzije                              |
|-----------|--|
| rolna     | širina 1000 mm<br>debljine od 2 - 6 mm |



**Presovana pluta - standard** ima primenu u građevinarstvu, tapetarstvu, mašinskoj i elektro industriji. Koristi se za termo zvučnu izolaciju i antivibraciju podova, krovova, sendvič zidova, međuspratnih konstrukcija itd.

| Pakovanje | Dimenzije                           |
|-----------|-------------------------------------|
| tabla     | 1000x500 mm<br>debljine od 1-100 mm |



**Presovana pluta - specijal** je složeni aglomerat određenog granulata plute (0,5-1 mm) i specijalnog vezivnog sredstva. Presovana pluta - specijal se koristi u građevinskim sistemima za termo zvučnu izolaciju i antivibraciju. Koristi se u izradi obuće i ortopedskih pomagala, kao i predmeta i ukrasa za domaćinstvo i kancelariju: podmetači za čaše i vruće posude, oglasne table, privesci itd.

| Pakovanje | Dimenzije                           |
|-----------|-------------------------------------|
| tabla     | 1000x500 mm<br>debljine od 1-100 mm |



# Pluta



## Gumirana pluta

**Gumirana pluta** je kompozitni aglomerat izrađen od određenog granulata plute i kaučuka otpornog na ulje i temperaturu do 125°C (398 K).

Namenjena je za izradu dihtunga (zaptivki) koji se koriste za zaptivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, transformatora, uljnih agregata, plinskih uređaja, cisterni za transport i skladištenje nafte.

| Pakovanje | Dimenzije                           |
|-----------|-------------------------------------|
| tabla     | 1200x900 mm<br>debljine od 1 -12 mm |



**Plutoflex** je kompozitni aglomerat izrađen od određenog granulata plute i kaučuka otpornog na ulje i temperaturu do 125°C (398 K).

Plutoflex je idealan zaptivač za različite vrste aplikacija u automobilskoj i elektro industriji namenjen za izradu dihtunga (zaptivki) gde se zahteva veća elastičnost i manja tvrdoća materijala. Osim za zaptivanje koristi se kao antivibracioni materijal u građevinskoj i mašinskoj industriji.

| Pakovanje | Dimenzije                           |
|-----------|-------------------------------------|
| tabla     | 1300x800 mm<br>debljine od 1 -12 mm |



## Protivklizna površina


**Protivklizna površina** je izrađena od određenog granulata plute i kaučuka otpornog na ulje i temperaturu do 125°C (398 K). Protivklizna površina koristi se za oblaganje ravnih površina (podova) u brodogradnji i građevinarstvu. Postižu se veoma dobri efekti protivkliznog dejstva pri hodanju, termoizolaciona svojstva kao i dekorativan izgled.

| Pakovanje | Dimenzije                          |
|-----------|------------------------------------|
| tabla     | 1000x800 mm<br>debljine od 3 -6 mm |




# Elan KM

Lepila za parkete i podne obloge

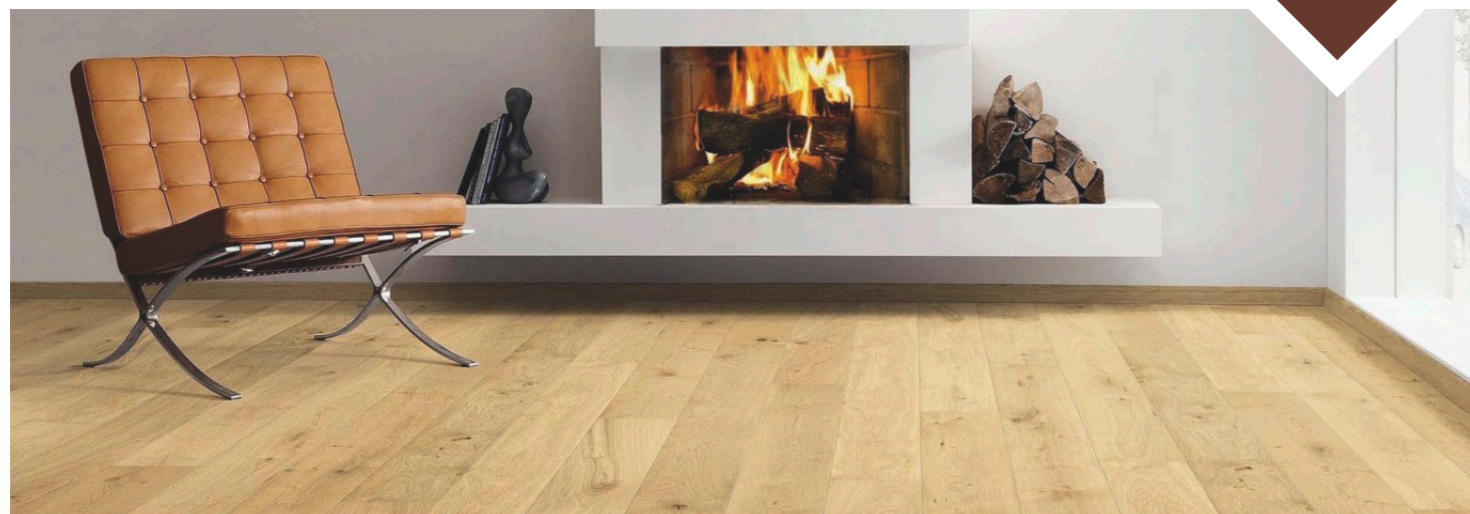

## ELAKOL 2K PUR

dvokomponentno lepilo za parket

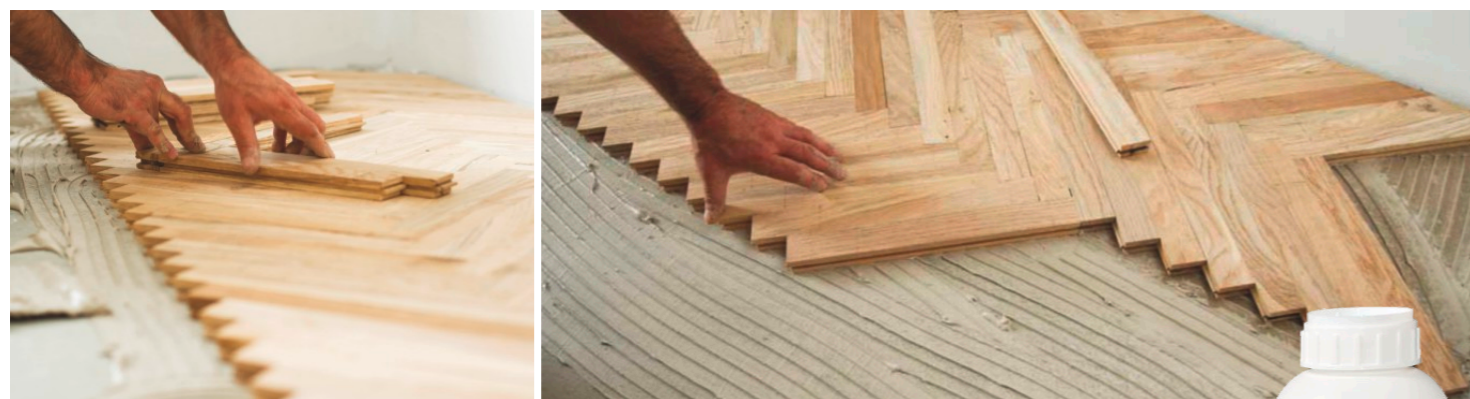

Elakol 2K PUR dvokomponentno poliuretansko lepilo bez vode i bez rastvarača za polaganje svih vrsta parketa na upijajuće (beton, cementni estrih) i neupijajuće (keramika, prirodni i veštački kamen, metal) podloge. Lepilo je pogodno za estrihe sa većim procentnom vlage i površine sa podnim grejanjem.



| Ambalaža      | Transportno pakovanje |
|---------------|-----------------------|
| kanta 5 kg    | 1 komplet A + B       |
| boca 0,750 kg | (5 kg + 0,750 kg)     |

## PRAJMER 2K PUR

predpremaz

Koristi se za impregnaciju betonskih podloga pre lepljenja parketa lepilima na bazi poliuretana (Elakol 2K PUR).



| Ambalaža   | Transportno pakovanje |
|------------|-----------------------|
| kanta 5 kg | 1 komad               |

# Elan KM

Lepila za parkete i podne obloge



## ELAN KM 76

jednokomponentno disperziono lepilo za parket


Koristi se za lepljenje lamelnog i klasičnog parketa na cementni estrih. Lepilo bez rastvarača, sadrži malo vode, spremno posle mešanja za upotrebu.

| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| kanta 5 kg  | 1 komad               |
| kanta 20 kg | 1 komad               |



## ELAN KM 74

specijalno disperziono lepilo za podne obloge

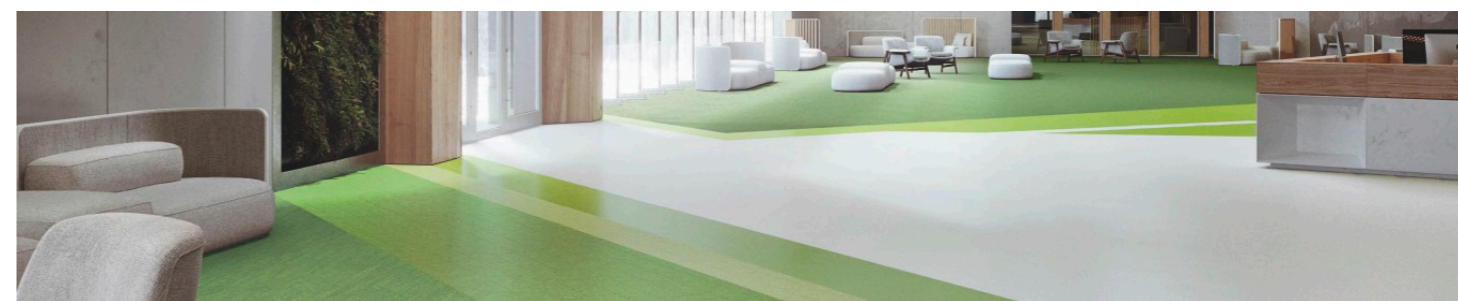

Koristi se za lepljenje svih vrsta PVC i CV obloga u rolnama i pločama, tekstilnih i gumenih obloga na upijajuće podloge (betonski pod, cementni estrih).

| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| kanta 5 kg  | 1 komad               |
| kanta 20 kg | 1 komad               |




# Lepilo za sunđer



## SYNTELAN 139 C nezapaljivo sprej lepilo za sunđer

Koristi se u industriji nameštaja za lepljenje raznih vrsta sunđera međusobno, kao i za lepljenje sunđera na drvo, ivericu, tekstil, kožu, filc i druge materijale. Lepilo se nanosi pištoljski sa promerom dizne od 1.5 - 2 mm. Boje: crvena i bezbojna.



| Ambalaža         | Transportno pakovanje |
|------------------|-----------------------|
| boca 1 kg        | 12 komada u kutiji    |
| kanta 6 kg       | 1 komad               |
| kanta 25 kg      | 1 komad               |
| bure 250 kg      | 1 komad               |
| kontejner 1000kg | 1 komad               |

## RAZREĐIVAČ MH organski razređivač

Koristi se za pranje pištolja i četki nakon korišćenja Syntelana 139 C.



| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| boca 1 kg   | 12 komada u kutiji    |
| kanta 5 kg  | 1 komad               |
| kanta 25 kg | 1 komad               |

# Elanit Lepila za gumene i PVC čamce



## ELANIT 182 lepilo za gumene čamce HYPALON / NEOPREN

Dvokomponentno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka za lepljenje Hypalon/Neopren platna. Koristi se za izradu i popravku čamaca na naduvavanje. Lepilo sa utvrđivačem UTR HN je pogodno za lepljenje gumiranog platna ili gume međusobno, kao i za lepljenje gume na kožu, platno i druge materijale. Ne lepi PVC materijale.



| Ambalaža          | Transportno pakovanje |
|-------------------|-----------------------|
| set kutija 550 ml | 8 kompleta            |

## ELANIT 184 lepilo za PVC čamce

Dvokomponentno lepilo na bazi poliuretana. Koristi se za izradu i popravku PVC čamaca. Lepilo sa utvrđivačem UTR PV je pogodno za lepljenje materijale kao što su "Strongan", "Hytex", "Valmex". Lepi ručke, odbojnice i PVC lajsne na čamce od Hypalon-a.



| Ambalaža          | Transportno pakovanje |
|-------------------|-----------------------|
| set kutija 600 ml | 8 kompleta            |





# Elanit

Lepila za obuću i kožnu galanteriju



## Lepila na bazi polihloroprena

**ELANIT 101** se koristi za lepljenje kože, tekstila i drugih materijala, gde se zahteva kvalitetnije slepljivanje pre prošivanja materijala.

**ELANIT 105** se koristi za lepljenje kože, kožnog đona, tekstila, gumiranog platna i drugih prirodnih i veštačkih materijala.

**ELANIT 161** se koristi za lepljenje kože, neolit đona, poroznog krepa, tekstila i drugih materijala.

**ELANIT 163** se koristi za lepljenje kože, gume, tekstila, suđera, veštačkih poroznih i drugih materijala gde se zahteva brzo lepljenje i povećana otpornost na visoku temperaturu.

| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| limenka 1 l | 15 komada u kutiji    |
| kanta 4 l   | 1 komad               |
| kanta 20 l  | 1 komad               |



# Elanit

Lepila za obuću i kožnu galanteriju



## Lepila na bazi poliuretana

**ELANIT 172** se koristi za lepljenje termoplastičnih đonova, svih vrsta gumenih đonova (transparentne gume, tvrde ili meke porozne gume), đonova od polivinil hlorida, poliuretana i dr. Lepilo se koristi kao jedno i dvokomponentno.

**Elanit 174** se koristi u industriji obuće i kožnoj galanteriji, kao predpremaz za kožne i porozne materijale radi poboljšanja kvaliteta lepljenja.

## Lepila na bazi prirodnog kaučuka

**ELANIT 167** se koristi za lepljenje pomoćnih materijala pre prošivanja gde se ne zahteva visoka čvrstoća vezivanja.

**ELANIT 169** transparentno lepilo, koristi se za lepljenje gornjih delova obuće, tekstila i drugih prirodnih i veštačkih materijala, gde se zahteva kvalitetnije slepljivanje pre prošivanja materijala.

| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| limenka 1 l | 15 komada u kutiji    |
| kanta 4 l   | 1 komad               |
| kanta 20 l  | 1 komad               |



# Elanit

Lepila za obuću i kožnu galanteriju



## Disperziono lepilo

**PLASTIFLEX 27** se koristi za impregnaciju i lepljenje lubova.



| Ambalaža    | Transportno pakovanje |
|-------------|-----------------------|
| boca 1 kg   | 12 komada u kutiji    |
| kanta 5 kg  | 1 komad               |
| kanta 20 kg | 1 komad               |

## Čistila

**ČISTILO ACN** se koristi za čišćenje gumenih đonova (kao priprema materijala pre lepljenja).

**ČISTILO MH 1** se koristi za čišćenje (pripremu pre lepljenja) sledećih materijala: poliuretana, pvc-a, skaja i slično.

**ČISTILO GB 2** se koristi za čišćenje ostataka lepila sa lica kože.

**ELASOL RH 2** dvokomponentno sredstvo se koristi za halogeniranje gumenih i termoplastičnih đonova koji se lepe poliuretanskim lepljivima.



| Ambalaža   | Transportno pakovanje |
|------------|-----------------------|
| boca 1 l   | 12 komada u kutiji    |
| kanta 5 l  | 1 komad               |
| kanta 20 l | 1 komad               |

# Elanit

Lepila za obuću i kožnu galanteriju



## Omekšivači

**OMEKŠIVAČ VAE** se koristi za omekšavanje goveđeg boksa i svih kožnih delova koji se prošivaju. Olakšava rad i sprečava pucanje kože.

**OMEKŠIVAČ MT** se koristi za omekšavanje lubova i kapni. Olakšava rad.



| Ambalaža   | Transportno pakovanje |
|------------|-----------------------|
| boca 1 l   | 12 komada u kutiji    |
| kanta 5 l  | 1 komad               |
| kanta 20 l | 1 komad               |

## Utvrdivači

**UTVRĐIVAČ RF** se upotrebljava kao sredstvo za umrežavanje polihloroprenskih i poliuretanskih lepila.



| Ambalaža      | Transportno pakovanje |
|---------------|-----------------------|
| flašica 50 g  | 15 komada u kutiji    |
| flašica 100 g | 15 komada u kutiji    |
| boca 1 kg     | 12 komada u kutiji    |

## Razređivači

**RAZREĐIVAČ ABT** se koristi za podešavanje viskoziteta polihloroprenskih lepila

**RAZREĐIVAČ PU** se koristi za podešavanje viskoziteta poliuretanskih lepila.



| Ambalaža   | Transportno pakovanje |
|------------|-----------------------|
| boca 1 l   | 12 komada u kutiji    |
| kanta 5 l  | 1 komad               |
| kanta 20 l | 1 komad               |

# Elanit

Lepila za spajanje transportnih traka



## ELANIT SC 162 dvokomponentno lepilo za spajanje gumenih transportnih traka hladnim postupkom

**ELANIT SC 162** se upotrebljava za lepljenje gume na metal, tkanine na metal, gume na gumu, tkanine na tkaninu i gume na tkaninu.

Najveću primenu ima na površinskim i jamskim kopovima u rudarstvu za popravku i spajanje transportnih traka. Koristi se i za nanošenje gumenih obloga na metalne bubnjeve kao i za druge remonte na održavanju i ugradnji transportnih sistema. Bez trihloretilena.

Lepilo se umrežava sa 5% utvrđivača UTR SC (50 g utvrđivača na 1 kg lepila).



| šifra  | Elanit SC 162 | UTR SC |
|--------|---------------|--------|
| 140256 | 1 kg          | 50 g   |
| 140000 | 1 kg          |        |

## ELANIT SC 164 dvokomponentno lepilo za spajanje gumenih transportnih traka hladnim postupkom

**ELANIT SC 164** se upotrebljava za lepljenje gume na metal, tkanine na metal, gume na gumu, tkanine na tkaninu i gume na tkaninu. Pogodan je i za nanošenje gumenih obloga na metalne bubnjeve kao i za druge remonte na održavanju i ugradnji transportnih sistema. Koristi se se za radove na otvorenom prostoru ili dobro provetrenim prostorijama. Lepilo sadrži rastvarač etil acetat koji je nisko toksičan i ima prihvatljiv miris.

Lepilo se umrežava sa 5% utvrđivača UTR SC (35 g utvrđivača na 0,700 kg lepila ili 50 g utvrđivača na 1 kg lepila).



| šifra  | Elanit SC 164 | UTR SC |
|--------|---------------|--------|
| 140424 | 0,7 kg        | 35 g   |
| 140297 | 0,7 kg        |        |

## ELANIT SC 162-2 dvokomponentno lepilo za spajanje gumenih transportnih traka hladnim postupkom

**ELANIT SC 162-2** se upotrebljava za lepljenje gume na metal, tkanine na metal, gume na gumu, tkanine na tkaninu i gume na tkaninu.

Najveću primenu ima na površinskim i jamskim kopovima u rudarstvu za popravku i spajanje transportnih traka. Koristi se i za nanošenje gumenih obloga na metalne bubnjeve kao i za druge remonte na održavanju i ugradnji transportnih sistema.

Lepilo se umrežava sa 4% utvrđivača UTR SC (40 g utvrđivača na 1 kg lepila).



| šifra  | Elanit SC 162-2 | UTR SC |
|--------|-----------------|--------|
| 140259 | 1 kg            | 40 g   |
| 140257 | 1 kg            |        |

# Elanit

Lepila za spajanje transportnih traka



## PRAJMER SC jednokomponentni premaz za metal

**PRAJMER SC** se koristi kao osnovni premaz za metalne površine pre lepljenja gume na metal lepilom Elanit SC 162, Elanit SC 162-2 i Elanit SC 164.

| šifra  | Prajmer SC |
|--------|------------|
| 140616 | 1 kg       |



## ČISTILO SC sredstvo za čišćenje metala i gume

**ČISTILO SC** se koristi za čišćenje metalnih i gumenih površina nakon peskarenja ili brušenja pre lepljenja lepilom Elanit SC 162, Elanit SC 162-2 i Elanit SC 164.

Pogodno je za pranje pribora.

| šifra  | Čistilo SC |
|--------|------------|
| 141040 | 1 l        |
| 141098 | 5 l        |
| 141099 | 20 l       |



## UTR SC utvrđivači

Utvrđivač lepila za spajanje transportnih traka hladnim postupkom.

**Utvrđivač UTR SC** se koristi kao sredstvo za umrežavanje lepila Elanit SC 162, Elanit SC 162-2 i Elanit SC 164.

| šifra  | UTR SC |
|--------|--------|
| 140849 | 50g    |
| 140850 | 40g    |
| 140853 | 35g    |



# Elanit

 Lepila za spajanje transportnih traka

## ELANIT PV 188

 dvokomponentno lepilo za spajanje PVC traka

ELANIT PV 188 se upotrebljava za hladno i toplo vezivanje sledećih materijala: PVC, PU, EPDM, EVA, ABS i drugih sličnih materijala. Lepilo se umrežava sa 10 % utvrđivača UTR PV (40 g utvrđivača na 0,400 kg lepila) kako bi se poboljšala postojanost na temperaturu, hemikalije i hidrolizu. Materijale pre lepljenja očistiti čistilom PV.

### Karakteristike

- Odlična otpornost na kiseline, ulja, starenje i visoke temperature
- Polimerna osnova: PU
- Boja: transparentna



| šifra  | Elanit PV 188 | UTR PV | Čistilo PV |
|--------|---------------|--------|------------|
| 140337 | 400 g         | 40 g   | 40 g       |

## ČISTILO PV

 sredstvo za čišćenje metala i gume

ČISTILO PV se koristi za čišćenje materijala pre lepljenja lepilom Elanit PV 188. Pogodan je za pranje pribora.

| šifra  | Čistilo PV |
|--------|------------|
| 141005 | 1 l        |
| 141100 | 5 l        |
| 141101 | 20 l       |



# Elanit

 Lepila za spajanje transportnih traka

## ELANIT TV 190

 lepilo za spajanje gumenih transportnih traka postupkom tople vulkanizacije

Koristi se za remont i spajanje transportnih traka postupkom tople vulkanizacije.


### Karakteristike

- Polimerna osnova: NR
- Rastvarač: smeša ugljovodonika
- Boja: crna

| šifra  | Elanit TV 190 |
|--------|---------------|
| 140420 | 3,5 kg        |



## SIROVA MAĐUGUMA

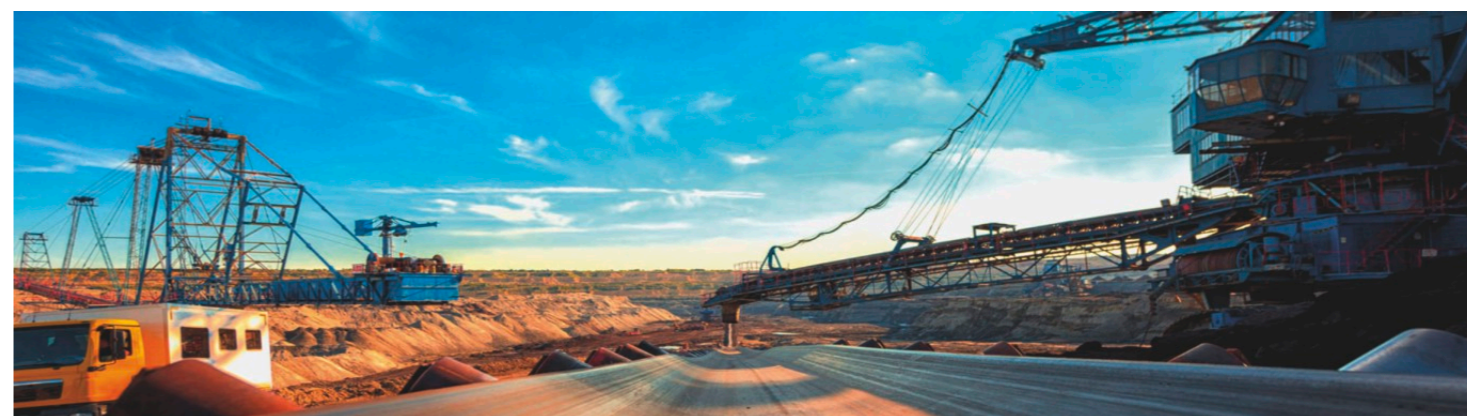 sirova gumena smeša za toplu vulkanizaciju

Koristi se kod postupka spajanja transportnih traka postupkom tople vulkanizacije. Dimenzije po zahtevima kupaca.

