



*Boje  
mijenjaju  
dom.*

# Katalog proizvoda





## Korisniku kataloga

Pred vama je posebno izdanje kataloga JUB proizvoda. Pripremili smo ga za vas, jer znamo koliko izazovan i zahtjevan zadatak izbor materijala za prebojavanje, sanaciju i izgradnju zidnih površina može da bude.

U katalogu predstavljamo sve proizvode kao i korisne podatke kako doći do odličnih rješenja i dajemo odgovore na detaljnija pitanja. Da bi svoje dragocjeno vrijeme efikasno iskoristili, mi smo prilikom dizajna publikacije imali u vidu vaše potrebe i izazove, a također smo pokušali da prikazemo sistemska rješenja koja će vam pomoći da donesete pametnu odluku.

Cijenimo vaše napore, pa smo izdanje Kataloga potkrijepili sa jasnim i lako razumljivim tabelama, informacijama, dizajnerskim rješenjima, zbog toga vjerujemo da će biti posebno efikasan i jednostavan alat koji ćete lako moći da koristite.

Vaš JUB

**JUB prodajno osoblje vam je na raspolaganju.**

## 1 Priprema podloge

5 Temeljni premazi | Disperzijske mase za izravnavanje zidnih površina | Mase za izravnavanje na osnovi mineralnih veziva  
Tankoslojne podne mase za izravnavanje | Krečno-cementni malteri

## 2 Dekorativna obrada unutrašnjih zidnih površina s bojama

19 Osnovne unutrašnje zidne boje | JUPOL unutrašnje zidne boje – gotove nijanse | Namjenske unutrašnje zidne boje | Well-being unutrašnje zidne boje | Unutrašnje zidne boje za profesionalnu upotrebu | Krečne unutrašnje zidne boje i premazi | Specijalni proizvodi za problematične površine | Sistemska rješenja sa izravnavajućim masama | Cjenik JUMIX nijansi

## 3 DECOR – Dekorativna obrada unutrašnjih zidnih površina

37 Dekorativni vizualni efekti | Dekorativni funkcionalni efekti | Specijalni alat  
Dekorativne tehnike

## 4 Zaštita i dekoracija drvenih i metalnih površina

61 Priprema podloge | Transparentni premazi za zaštitu drveta | Pokrivni premazi za zaštitu drveta  
Premazi za zaštitu metalnih površina | Čistači i razrjeđivači | JUBIN sistemi za zaštitu drveta | JUBIN sistemi za zaštitu metala

## 5 Zaštita i dekoracija fasadnih zidnih površina

75 Silikonske fasadne boje | Akrilne fasadne boje  
Silikatne fasadne boje | Krečne fasadne boje | Cjenik JUMIX nijansi

## 6 Toplotno izolacijski sistemi JUBIZOL i dekorativni malteri

89 Priprema podloge | Dekorativni malteri | Ljepila i malteri za lijepljenje | Izolacijske ploče  
JUBIZOL građevinski elementi | JUBIZOL dodatna sistemska rješenja

## 7 Saniranje i renoviranje vertikalnih površina

145 Saniranje | Renoviranje  
JUBOSAN sanirni sistem

## 8 Proizvodi za betonske površine

151 Boje za beton  
Sanacija betonskih površina

## 9 Hidroizolacija i ugradnja keramičkih pločica

157 Priprema podloge | Dekorativna hidroizolacijska zaštita | Hidroizolacijske mase | Zaptivne trake i manšete | Ljepila za keramičke pločice  
Mase za fugovanje | Mase za zaptivanje | HYDROSOL sistemi | AKRINOL sistemi

## 10 Sredstva za nijansiranje

179 Nijansiranje unutrašnjih zidnih boja JUPOL  
Nijansirna sredstva za profesionalnu upotrebu

## 11 Ostalo

185 Mašinska oprema za SISTEM JUMIX | Ton karte | JUB Alati | Paleta | JUB promotivna kanta | Dodatne informacije glede dostupnosti nijansi | Volumen baza prije i nakon nijansiranja  
Legenda piktograma | Prodajni pogoji





# 1 **Priprema podloge**






# Vodič

- Priprema podloge je iznimno važna u sistemu zaštite i dekoracije različitih površina bojama ili malterima: sistemska rješenja osiguravaju dugotrajnost zaštite i estetski izgled obrađene površine.
- Temeljni premaz učvršćuje podlogu, egalizira je i veže dijelove prašine koje ne možemo odstraniti čišćenjem te na taj način poboljšava prihvat masa za izravnavanje i zidnih boja.
- Mase za izravnavanje dodatno pridonose stabilnosti i estetskom izgledu obrađene površine.

## Temeljni premazi

								
<b>Naziv proizvoda</b>	<b>AKRIL Emulzija</b>	<b>JUPOL Primer</b>	<b>JUKOL Primer</b>	<b>SILICONE Primer</b>	<b>SILICATE Primer</b>	<b>REVITAL Primer</b>	<b>JUBOSIL GF</b>	<b>VEZAKRIL Primer</b>
<b>Moguća upotreba</b>	Enterijer/eksterijer	Enterijer	Enterijer/eksterijer	Eksterijer	Enterijer/eksterijer	Eksterijer	Enterijer	Enterijer/eksterijer
<b>Posebna odlika</b>	Najčešći odabir među temeljnim premazima	Dobar odabir za unutrašnje zidne boje	Dubinska impregnacija i odlično učvršćivanje podloge	Povećava vodoodbojnost i odlično održava paropropusnost	Stvara čvrstu vezu sa krečom u mineralnim podlogama	Odlično premošćuje vlasaste pukotine do cca. 0,3 mm	Pokrivni temeljni premaz	Povećava hrapavost podloge
<b>Preporučujemo za</b>	Za sve vrste podloga prije bojenja akrilnim fasadnim i unutrašnjim bojama te prije nanosa masa za izravnavanje.	Za sve vrste podloga prije bojenja unutrašnjim bojama te prije nanosa masa za izravnavanje.	Za jače upojne građevinske podloge (beton, vlaknencementne i gipskartonske ploče, porobeton, gipsani malter).	Za sve vrste mineralnih fasadnih površina prije nanosa silikonskih fasadnih boja.	Za sve vrste unutrašnjih i vanjskih krečnih i krečnocementnih podloga.	Za vlasasto raspucale maltere te fine i grube/rustikalne podloge.	Za gipskartonske ploče, gipsane maltere, stare podloge te prije bojenja manje pokrivnim disperzijskim bojama.	Za vrlo glatke površine na kojima želimo osigurati odličan prihvat (vlaknencementne, OSB ploče, gipskartonske ploče, glatki beton).
<b>Strana u katalogu</b>	8	8	8	9	9	9	10	10

## Disperzijske mase za izravnavanje zidnih površina

						
<b>Naziv proizvoda</b>	<b>JUBOLIN Thermo</b>	<b>JUBOLIN P 15 Fill &amp; Fine</b>	<b>JUBOLIN Classic</b>	<b>JUBOLIN P 25 Fine / 50 Extra Fine</b>	<b>JUBOLIN Reparatur</b>	<b>NIVELIN Disperzivni glet</b>
<b>Aplikacija</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Brušenje</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Bjelina</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Adhezija na podlogu</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Podloga za boju</b>	JUPOL Thermo	Sve unutrašnje boje	Sve unutrašnje boje	Sve unutrašnje boje	Sve unutrašnje boje	Unutrašnje zidne boje kvalitete JUPOL Gold
<b>Debljina nanosa (mm)</b>	0-3 mm	0-8 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm
<b>Mašinski/ručni nanos</b>	Mašinski i ručni	Mašinski i ručni	Ručni	Mašinski i ručni	Ručni	Ručni i uslovno mašinski
<b>Strana u katalogu</b>	10	11	12	12	13	13

## Mase za izravnavanje na osnovi mineralnih veziva



Naziv proizvoda	JUBOGLET Nivelin	JUBOGLET Nivelin D	JUBOGLET Universal 0-8	JUBOGLET Hobby kit	JUBOGLET Strong	JUBOGLET Elektrofix	JUBOGLET Classic	JUBOGLET Master 1-6
Aplikacija	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Brušenje	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bjelina	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Adhezija na podlogu	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Podloga za boju	Unutrašnje zidne boje kvalitete JUPOL Gold	Sve fasadne i unutrašnje zidne boje te dekorativni premazi	Unutrašnje zidne boje kvalitete JUPOL Gold	Nanešeni sloj prije bojenja zagladimo jednom od masa za zaglađivanje	Fasadne boje i boje na osnovi organskih otapala	Nanešeni sloj prije bojenja zagladimo jednom od masa za zaglađivanje	Unutrašnje zidne boje kvalitete JUPOL Gold	Unutrašnje zidne boje kvalitete JUPOL Gold
Debljina nanosa (mm)	0-3 mm	1-6 mm	0-8 mm	0-50 mm	0-3 mm	0-50 mm	0-4 mm	0-6 mm
Sastav	Cementna	Krečno-cementna	Na bazi gipsa	Na bazi gipsa	Cementna	Na bazi gipsa	Kreč	Kreč
Mašinski/ručni nanos	Ručni	Ručni	Ručni i uslovno mašinski	Ručni	Ručni	Ručni	Ručni	Ručni
Strana u katalogu	13	14	14	15	15	16	15	15

## AKRIL Emulzija

Akrilni temeljni premaz



### Temeljni premazi

**NAJBOLJI ODABIR** za sve vrste mineralnih podloga, primjeren i za gipskartonske ploče.

- Najčešći odabir među temeljnim premazima
- Vezni most između podloge i završnog premaza
- Učvršćuje podlogu i egalizira upojnost
- Veže čestice prašine
- Za vanjske i unutrašnje površine
- Komponenta B kod BAVALITA, JUBOGLET Strong i VALITA
- Dodatak određenim klasičnim i industrijski pripremljenim malter smjesama za poboljšanje svojstava (npr. JUBIZOL. Reparatur)

- 1 Odličan konačni izgled filma boje
- 2 Dostupnost u različitim pakiranjima
- 3 Najbolji omjer cijene i kvalitete
- 4 Produžuje vrijeme obrade završnog sloja
- 5 Osigurava optimalnu potrošnju boje
- 6 Višenamjenski proizvod

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	3831000200445	1000125	karton	6	1	kg
	3831000200452	1000126	karton	2	5	kg
	3831000246146	1000127	kanta		18	kg

Potrošnja: 90-100 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci



#### Preporučujemo sa:

JUPOL unutrašnje zidne boje, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, JUBOLIN/JUBOGLET mase za izravnavanje, mineralni dekorativni malteri



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h) 4 do 6

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h) ~ 24

## JUPOL Primer

Akrilni unutrašnji temeljni premaz



**NAJBOLJI ODABIR** za sve vrste podloga prije bojenja unutrašnjim bojama, primjeren za gipskartonske ploče.

- Vezni most između podloge i završnog premaza
- Učvršćuje podlogu i egalizira upojnost
- Veže čestice prašine
- Za unutrašnje površine

- 1 Odličan konačni izgled filma boje
- 2 Produžuje vrijeme obrade sljedećeg sloja
- 3 Osigurava optimalnu potrošnju boje

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1000027	3838527487465	karton	6	1	l
bezbojan	1000028	3838527487489	karton	2	5	l

Potrošnja: 90-100 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci



#### Preporučujemo sa:

JUPOL unutrašnje zidne boje



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h) ~12

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h) ~ 24

## JUKOL Primer

Specijalni dubinski temeljni premaz



**NAJBOLJI ODABIR** za jako upojne građevinske podloge (beton, vlaknencementne i gipskartonske ploče, porobeton, gipsani malteri).

- Prodire duboko u podlogu
- Poboljšava vodoodbojnost podloge, učvršćuje i egalizira podlogu
- Veže čestice prašine
- Omogućuje bolji prihvat materijala

- 1 Omogućuje odličan konačni izgled filma boje
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje
- 3 Jednostavnija izvedba svih sljedećih slojeva

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	1002634	3838527092942	karton	2	5	l

Potrošnja: 90-100 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



#### Preporučujemo sa:

SILICONECOLOR, ACRYLCOLOR, REVITALCOLOR, NANOCOLOR, EPOKSIL, TAKRIL, JUPOL unutrašnje zidne boje



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h) ~12

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h) ~ 24



1.1

## SILICONE Primer

Silikonski temeljni premaz



### Temeljni premazi

**NAJBOLJI ODABIR** za sve vrste mineralnih fasadnih površina.

- Povećava vodoodbojnost
- Održava paropropusnost podloge
- Vezni most između podloge i premaza
- Egalizira upojnost i učvršćuje podlogu
- Veže čestice prašine

- 1 Omogućuje odličan konačni izgled filma boje
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje

Potrošnja: 90-100 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
SILICONECOLOR, NANOCOLOR



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h)

4 do 6

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h)

~ 24

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	3831000243015	1002589	karton	2	5	1

## SILICATE Primer

Silikatni temeljni premaz



**NAJBOLJI ODABIR** za sve vrste unutrašnjih i vanjskih krečnih te krečnocementnih podloga.

- Tvori čvrstu vezu sa krečom u mineralnim podlogama
- Egalizira podlogu
- Veže čestice prašine
- Idealan za predbojenje
- Za rijeđenje silikatnih boja i maltera (do 5%)

- 1 Omogućuje odličan konačni izgled filma boje
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje
- 3 Višenamjenska upotreba

Potrošnja: 90-100 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
SILICATECOLOR, JUPOL Bio silicate



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h)

~12

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h)

~ 24

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000243022	1002480	karton	2	5	1

## REVITAL Primer NG

Egalizacijski osnovni premaz za premoštavanje mikropukotina



NOVA FORMULA  
ZA SANACIJU  
MIKROPUKOTINA  
NANOS VALJKOM  
RIJEĐENJE VODOM

**NAJBOLJI ODABIR** za sitno popucale maltere, te fine i grube/rustikalne podloge.

- Premoštava sitne pukotine do ca. 0,3 mm
- Egalizira strukturu podloge
- Poboljšava prihvat na podlogu
- Povećava vodootpornost
- Egalizira različitu moć upijanja podloge

- 1 Efikasno trajno rješenje za sanaciju starih fasadnih površina
- 2 U sistemu sa JUB fasadnim bojama idealno štiti površinu od prodora vode u malter
- 3 Nanošenje valjkom, omogućava do 70 % bržu izvedbu
- 4 Univerzalni revitalizacijski primer primjeren za sve podloge
- 5 U sistemu sanacije armira površinu te je odlična univerzalna podloga za sve JUB fasadne boje
- 6 Prikladan i u sistemima sanacije historijskih objekata
- 7 Idealna podloga prije predbojenja fasadne površine, gdje je prisutan izraziti kontrast tamnih i svijetlih nijansi na postojećoj podlozi. Posebno u slučaju, kada se takve zahtjevne podloge osvežavaju sa intenzivnom fasadnom bojom, koja ima manju moć pokrivanja

Potrošnja: 200-350 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR,  
NANOCOLOR, SILICATECOLOR



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h)

~12

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h)

~ 24

Dodatna zaštita protiv nastajanja algi i plijesni

DA

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	3838527650784	1009779	karton	2	5	1
bezbojan	3838527650807	1009781	karton		15	1
REVITAL Primer NG EXTRA		1010498	karton		15	1

1.1

## REVITAL Crack repair

Elastomerični premaz  
za sanaciju pukotina

**NOVO!**  
ODLIČAN ODABIR ZA  
SANACIJU PUKOTINA  
DO 1,5 MM



### Temeljni premazi

**NAJBOLJI ODABIR** za premazivanje pukotina na fasadnoj površini prije obnavljajućeg bojenja.

- Elastični premaz, koji premoštava pukotine do 1,5 mm
- Čuva efikasnost i u ekstremnim klimatskim uslovima
- Premaz ne utiče na konačni izgled strukture površine

- 1 U sistemu sa JUB fasadnim bojama je odlično trajno rješenje za sanaciju fasade.
- 2 Premaz nudi jednostavno, efikasno i ekonomično rješenje sanacije pukotina na fasadi.
- 3 Sistemsko rješenje predstavlja alternativu skupljem integralnom prekrivanju objekta.
- 4 Jednostavno otklanjanje manjih grešaka/pukotina prije osvežavajućeg bojenja.

Potrošnja: 200-250 g/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

REVITALCOLOR, SILICONECOLOR, TRENDCOLOR,  
NANOCOLOR



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h) ~12

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h) ~24

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
nema posebne boje	3831000242964	1002457	karton	2	5	I
nema posebne boje	3838527650869		karton		0.75	I

## JUBOSIL GF

Temeljni vezni premaz za prihvata silikatnih boja



**NAJBOLJI ODABIR** za gipskartonske ploče, gipsane maltere, stare podloge te prije bojenja manje pokrivnim disperzijskim bojama.

- Omogućuje prihvat silikatnih boja na površine obojene disperzijskim bojama
- Pokrivni temeljni premaz prije nanosa silikatnih boja (JUPOL Silicate, DECOR Antique)
- Egalizira podlogu i poboljšava prihvat
- Blokira lakotopive tvari u podlozi
- Dobro paropropusan

- 1 Jednaki izgled površine
- 2 Osigurava optimalnu potrošnju boje
- 3 Primjeren za problematične površine (gipskartonske ploče)
- 4 Višenamjenska upotreba (podloga za sve unutrašnje boje koje imaju manju pokrivenost)

Potrošnja: 130-150 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

JUPOL Bio silicate



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h) ~12

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527124032	1002478	karton	2	5	I

## VEZAKRIL Primer

Grubi temeljni premaz za bolji prihvat dekorativnih maltera i ljepila za keramiku



**NAJBOLJI ODABIR** za vrlo glatke površine na kojima želimo osigurati dobar prihvat sljedećeg sloja na podlogu (vlaknocementne, OSB ploče, gipskartonske ploče, glatki beton).

- Omogućava prijanjanje silikatnih boja na one površine obojene disperzijskim bojama
- Završni sloj prije nanošenja silikatnih boja (JUPOL Bio Silikat, DECOR Antique)
- Značajno povećava hrapavost podloge
- Egalizira podlogu
- Povećava vodoodbojnost

- 1 Ušteda vremena i novca prilikom sanacija keramičkih obloga i ostalih glatkih površina
- 2 Olakšava rad na kritičnim površinama
- 3 Poboljšava prihvat sljedećih slojeva

Potrošnja: cca 300 ml/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

AKRINOL Uniflex/Elastic/Flex, JUBIZOL ljepila/lepilne malte, JUBOLIN/JUBOGLET mase za izravnavanje



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h) ~24

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h) ~24

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000243701	1003059	karton	2	5	I

1.2

## JUBOLIN Thermo

Unutrašnja masa za izravnavanje sa toplotnim svojstvima

ODLIČAN IZBOR  
ZA HLADNE  
ZIDNE POVRŠINE



## Disperzijske mase za izravnavanje zidnih površina

**NAJBOLJI ODABIR** za izravnavanje površina koje želimo dodatno da izolujemo i tako smanjimo uticaj toplotnih mostova i pojavu plijesni.

- Smanjuje mogućnost pojave kondenzacije vodene pare
- Šuplja punila stvaraju topliji i prijatniji osjećaj na zidnoj površini
- Mogućnost mašinskog nanošenja
- Visoka paropropusnost (zidovi dišu)
- Smanjuje uticaj toplotnih mostova

- 1 Stvara osjećaj topline
- 2 U sistemu sa JUPOL Thermo obezbeđuje uštede u cijeni grijanja do 2 eur/m<sup>2</sup> fasadne površine godišnje
- 3 Jednostavno korištenje
- 4 Pripremljena za upotrebu
- 5 Lagano brušenje

Potrošnja: 1 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
JUPOL Thermo



Debljina nanosa (mm)	0-3
Pogodno za brušenje [h]	~ 12
Toplotna provodljivost λ EN ISO 22007-2 (W/(mK))*	0,15

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527572994	1003406	karton	2	5	l

## JUBOLIN P 15 Fill & Fine

Višenamjenska masa za izravnavanje za mašinski i ručni nanos

OD  
BANDAŽIRANJA  
SPOJEVA DO  
FINALNOG  
IZRAVNAVANJA



**NAJBOLJI ODABIR** za zahtjevne površine, od osnovnog do završnog izravnavanja te za bandažiranje spojeva između gipskartonskih ploča.

- Mogućnost nanosa do 8 mm u jednom slouju
- Manja potrošnja zbog laganih punila
- Iznimno lagani nanos
- Mogućnost bandažiranja spojeva gipskartonskih ploča
- Mašinski i ručni nanos
- Moguć nanos na porozne betonske površine
- Jednostavno brušenje

- 1 Vrlo glatka površina koja osigurava lijepi završni estetski izgled obojene plohe
- 2 Odlična čvrstoća
- 3 Pripremljena za upotrebu
- 4 Visoka tiksotropnost
- 5 Primjerena za zapunjavanje udubina, pukotina, rupa, fuga

Potrošnja: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
JUPOL unutrašnje zidne boje



Debljina nanosa (mm)	0-8
Pogodno za brušenje [h]	~ 12
Boja	prirodno bijela

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
kanta	3838527652306	1010863	paleta	24	25	kg
kanta	3838527653198	1010992	karton	2	8	kg



## JUBOLIN Classic

Unutrašnja masa za izravnavanje



TRADICIONALNI  
IZBOR  
KUPACA VEĆ VIŠE  
OD 50 GODINA

### Disperzijske mase za izravnavanje zidnih površina

**NAJBOLJI ODABIR** za zahtjevne i visoko opterećene površine na kojima želimo postići potpunu glatkoću. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cementne fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Tradicionalni izbor kupaca već više od 50 godina
- Lagani nanos
- Odlična čvrstoća
- Visoka paropropusnost
- Odlična bjelina

- 1 Vrlo glatka podloga koja obezbeđuje odličan krajnji estetski izgled obojene površine
- 2 Izvrsna otpornost na umjerena mehanička opterećenja
- 3 Veliki izbor različitih pakovanja
- 4 Izvrsna podloga za nanos dekorativnih tehnika
- 5 Odlična egalizacija površine, a time i smanjena upojnost (manja potrošnja završnog sloja)
- 6 Pripremljena za upotrebu
- 7 Progodna za popunjavanje manjih udubljenja, pukotina, rupa, riseva
- 8 Dobro prijanja na različite podloge

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
sve unutrašnje zidne boje JUPOL



Debljina nanosa (mm)	0-3
Pogodno za brušenje [h]	~ 12
Boja	prirodno bijela

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
kanta	3838527528953	1002501	karton	6	1	kg
kanta	3831000206355	1002502	karton	8	3	kg
kanta	3831000200353	1002503	karton	2	8	kg
kanta	3831000242407	1002504	paleta	24	25	kg

## JUBOLIN P 25 Fine

Fina unutrašnja masa za izravnavanje za mašinski i ručni nanos



NAJČEŠĆI  
IZBOR  
IZVOĐAČA  
RADOVA

**NAJBOLJI ODABIR** za zahtjevne i visoko opterećene površine na kojima želimo postići potpunu glatkoću. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cementne fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Najčešći izbor izvođača radova
- Vrlo lagani nanos
- Mogućnost mašinskog i ručnog nanošenja
- Jednostavno brušenje
- Visoka paropropusnost
- Odlična bjelina

- 1 Vrlo glatka podloga koja obezbeđuje odličan krajnji estetski izgled obojene površine
- 2 Odlična čvrstoća
- 3 Visoka tiksotropnost
- 4 Pripremljena za upotrebu
- 5 Praktičnost pakovanja za mašinsko nanošenje (vreće)
- 6 Jednostavna upotreba

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
sve unutrašnje zidne boje JUPOL



Debljina nanosa (mm)	0-3
Pogodno za brušenje [h]	~ 12
Boja	prirodno bijela

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
kanta	3831000286340	1002494	paleta	24	25	kg
vreća	3838527394510	1002499	paleta	28	25	kg
kanta	3838527650548	1009738	karton	2	8	kg

1.2

## JUBOLIN P 50 Extra fine

Fina unutrašnja masa za izravnavanje  
za mašinski i ručni nanos



ODLIČAN ZA  
MAŠINSKI  
NANOS

### Disperzijske mase za izravnavanje zidnih površina

**NAJBOLJI ODABIR** za fino zaglađivanje prethodno izravnatih površina i posebno pogodna za završno izravnavanje gipskartonskih ploča.

- Vrlo lagani nanos
- Odlično prijanja na sve vrste podloga
- Mogućnost mašinskog i ručnog nanošenja
- Visoka paropropusnost
- Izuzetna bjelina

- 1 Vrlo glatka podloga koja obezbeđuje odličan krajnji estetski izgled obojene površine
- 2 Odlična čvrstoća
- 3 Izuzetno lagano brušenje
- 4 Pripremljena za upotrebu
- 5 Praktičnost pakovanja za mašinsko nanošenje (vreće)

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
JUPOL unutrašnje zidne boje



Debljina nanosa (mm)	0-3
Pogodno za brušenje [h]	~ 12
Boja	prirodno bijela

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
kanta	3838527428314	1002491	paleta	24	25	kg
vreća	3838527463025	1002493	paleta	28	25	kg

## JUBOLIN Reparatur

Unutrašnja masa za izravnavanje u tubi



**NAJBOLJI ODABIR** za popunjavanje manjih udubljenja, pukotina, rupa i riseva.

- Jednostavna upotreba
- Lagano brušenje
- Dobra čvrstoća

- 1 Pripremljena za upotrebu
- 2 Mogućnost višestruke upotrebe
- 3 Pogodna za manje popravke

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 15 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
JUPOL unutrašnje zidne boje



Debljina nanosa (mm)	0-3
Pogodno za brušenje [h]	~ 12
Boja	prirodno bijela

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
tuba	3838527259758	1002500	karton	12	150	g

## NIVELIN Disperzivni glet

Unutrašnja masa za izravnavanje



**NAJBOLJI ODABIR** za izravnavanje srednje opterećenih površina. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cementne fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Pripremljena masa za izravnavanje
- Dobro prijanja
- Visoka paropropusnost

- 1 Ekonomično rješenje
- 2 Lagano nanošenje, mogućnost mašinskog nanošenja
- 3 Kraći rok izvođenja radova u odnosu na praškaste (štedi vrijeme jer je već pripremljena za upotrebu)
- 4 Služi za korekciju manjih udubljenja, pukotina, rupa i manjih nepravilnosti ili oštećenja
- 5 Nema prašenja, nije potrebna voda na gradilištu

Potrošnja: 0,5 - 0,67 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
JUPOL unutrašnje zidne boje



Debljina nanosa (mm)	0-3
Pogodno za brušenje [h]	~ 12
Boja	žuto-bijela

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
žuto-bijela	8605022107496	1002765	paleta	24	25	kg
žuto-bijela			paket	2	8	kg

## JUBOGLET Nivelin

Polimerno-cementna masa  
za izravnavanje



### Mase za izravnavanje na osnovi mineralnih veziva

**NAJBOLJI ODABIR** za izravnavanje manje opterećenih površina. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cementne fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Dobro prijanja
- Dugo otvoreno vrijeme
- Visoka paropropusnost

- 1 Prirodno bijela
- 2 Za mašinsko i ručno nanošenje
- 3 Pripremljena masa ima izuzetno dugo otvoreno vrijeme
- 4 Vrlo glatka zaglađena površina

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



#### Preporučujemo sa:

unutrašnje zidne boje kvaliteta JUPOL Gold



Debljina nanosa (mm)

0-3

Pogodno za brušenje [h]

~ 12

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000243633	1002770	paket	4	5	kg
	3831000200568	1002771	paleta	48	20	kg

## JUBOGLET Nivelin D

Krečno-cementna masa  
za izravnavanje



**NAJBOLJI ODABIR** za zaglađivanje i završnu obradu unutrašnjih i vanjskih površina (krečno-cementni i cementni malteri). Pogodna za izradu dekorativnih tehnika i glatkih fasada.

- Odlična za izravnavanje većih neravnina na unutrašnjim i vanjskim površinama
- Razred otpornosti na požar A1 (negoriv) - dio fasadnog sistema ETAG - 09/0393 - JUBIZOL EPS
- Podloga pogodna za izradu dekorativnih tehnika
- Visoka vodoodbojnost
- Visoka elastičnost

- 1 Univerzalnost upotrebe
- 2 Izgled fino zaglađenih površina
- 3 Mogućnost armiranja JUBIZOL armaturnom mrežicom
- 4 Omogućuje strukturiranje pomoću šablona i strukturnim valjcima
- 5 Mogućnost upotrebe za popravak fasadnih elemenata i štukatura
- 6 Pogodna podloga za nanos fasadnih boja

Potrošnja: 1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



#### Preporučujemo sa:

sve fasadne i unutrašnje zidne boje kao i dekorativni premazi



Debljina nanosa (mm)

1-6

Toplotna provodljivost λ EN ISO 22007-2 (W/(mK))

0,93

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000244395	1002768	paket	4	5	kg
	3831000244401	1002769	paleta	48	20	kg

# 1.3

## JUBOGLET Universal 0-8

Masa za izravnavanje na bazi gipsa

UNIVERZALNOST  
UPOTREBE



### Mase za izravnavanje na osnovi mineralnih veziva

**NAJBOLJI ODABIR** za izravnavanje betonskih plafona kao i za bandažiranje spojeva između gipskartonskih ploča.

- Nanos u debljini sloja do 8 mm
- Univerzalnost upotrebe
- Lagano brušenje
- Dugo otvoreno vrijeme
- Reguliše vlažnost u prostoru
- Visoka paropropusnost

- 1 *Mogućnost izravnavanja većih neravnina*
- 2 *Omogućuje direktni nanos disperzivnih unutrašnjih boja kvaliteta JUPOL Classic*
- 3 *Na ravnim površinama, kao što su zidovi od porobetonskih blokova, može zamijeniti klasične maltere*
- 4 Univerzalnost - jednim proizvodom možemo napraviti više različitih aplikacija
- 5 Lagana obrada i nanos
- 6 Dugo otvoreno vrijeme pripremljene smjese i duže vrijeme obrade

Potrošnja: 0,5 - 1 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

unutrašnje zidne boje kvaliteta JUPOL Gold



Debljina nanosa (mm)

0-8

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527586489	1005606	paket	6	1.8	kg
<b>bijela NOVO</b>	<b>3838527518572</b>	<b>1002298</b>	paket		<b>5</b>	<b>kg</b>
bijela	3838527447698	1002299	paleta	48	20	kg

## JUBOGLET Classic 0-4

Unutrašnja krečna masa za izravnavanje



**NAJBOLJI ODABIR** Za izravnavanje manje opterećenih površina. Pogodna za krečne, krečno-cementne i cimente fine maltere, gipskartonske ploče itd.

- Lagana aplikacija
- Lagano brušenje

- 1 *Ekonomičan izbor*
- 2 *Mogućnost aplikacije na razne podloge (klasične gipsano-cementne maltere, neproblematične betonske površine, gipskartonske ploče)*

Potrošnja: - 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

unutrašnje boje do kvaliteta JUPOL Classic



Debljina nanosa (mm)

0-50

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	8605022115361	1009024	paket		2	kg
	8605022112285	1008940	paleta		15	kg

1.3

## JUBOGLET Hobby kit

Reparaturni kit na bazi gipsa



### Mase za izravnavanje na osnovi mineralnih veziva

**NAJBOLJI ODABIR** za izravnavanje većih udubljenja i neravnina kao i za punjenje instalacijskih kanala, prereza i fuga.

- Brzovezujuća masa za izravnavanje unutrašnjih zidova
- Debljina nanosa do 5 cm
- Lagano nanošenje

- 1 Mogućnost sanacije većih anomalija na površini zida
- 2 Brza ugradnja
- 3 Na manjim površinama upotrebljiva kao klasičan grubi ili fini malter

Potrošnja: - 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci za 2-kilogramsko odnosno 6 mjeseci za 15-kilogramsko pakovanje



#### Preporučujemo sa:

unutrašnje boje kvaliteta JUPOL Classic



Debljina nanosa (mm)

0-50

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000200728	1002291	paket	6	2	kg
	3831000246085	1002292	paleta	48	15	kg

## JUBOGLET Strong

Dvokomponentna cementna fasadna masa za izravnavanje



**NAJBOLJI ODABIR** za jako opterećene vanjske površine. Pogodna za zaglađivanje neomalterisanih betonskih površina, krečno-cementnih i cementnih maltera, za fine popravke fasadnih dekorativnih elemenata.

- Tankoslojna masa
- Odlična čvrstoća
- Visoka vodoodbojnost
- Izuzetno glatka površina
- Dio certifikovanog sistema za obradu tunelskih cijevi i svodova
- Komponenta B - AKRIL Emulzija

- 1 Zaglađene površine možemo bojiti svim vrstama fasadnih i drugih zidnih boja, kao i bojama izrađenim na bazi organskih rastvarača
- 2 Za unutrašnje i vanjske površine
- 3 Izuzetna bjelina
- 4 Na zahtjevnim unutrašnjim zidnim površinama omogućuje nanos epoksidnih boja
- 5 Višenamjenska upotreba

Potrošnja: JUBOGLET Strong (komponenta A) ~1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm + AKRIL Emulzija (komponenta B) ~0,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci



#### Preporučujemo sa:

fasadne boje i boje na bazi organskih rastvarača



Debljina nanosa (mm)

0-3

Pogodno za brušenje [h]

~ 12

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000200377	1002490	paleta	48	20	kg



## Mase za izravnavanje na osnovi mineralnih veziva

### JUBOGLET Elektrofiks

Malterska smjesa na bazi gipsa za elektroinstalacijske radove



**NAJBOLJI ODABIR** za punjenje elektroinstalacijskih kanala i ostalih dubljih proreza.

- Brzovezujuća masa za izravnavanje pogodna za elektroinstalaterske radove
- Debljina nanosa do 5 cm
- Popunjavanje većih udubljenja

- 1 Vrlo brza ugradnja.
- 2 Odlično prijanja.

Potrošnja: - 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

unutrašnje boje kvaliteta JUPOL Classic



Debljina nanosa (mm) ..... 0-50  
Pogodno za brušenje [h] ..... ~ 12

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
umazano bijela	3831000200605	1000295	zavitek	6	2	kg
					20	kg

### JUBOGLET Master 1-6

Unutrašnja bijela glet masa za mašinsko i ručno nanošenje



**NAJBOLJI ODABIR** za izravnavanje površina sa mašinskim malterom, betonskih površina i gips karton ploča.

- Za ručni i mašinski nanos svim tipovima mašina
- Debljina do 6mm u dva sloja
- Bez slijevanja prilikom nanosa u pukotinama
- Glet masa bijele boje

- 1 Pripremljena masa (prah i voda), upotrebljivi za više od 24h
- 2 Duže otvoreno vreme za korekcije na zidu
- 3 Lako brušenje žirafofom i brusnim papirima
- 4 Idealna za nanos bijelih i pastelnih nijansi neperivih boja (za perive boje i intenzivne nijanse – korištenje podloge JUKOL i Akрил Emulzije)

Potrošnja: 1-2 kg/m<sup>2</sup> u zavisnosti od hrapavosti podloge



**Preporučujemo sa:**

Unutrašnje boje kvaliteta JUPOL Classic



Debljina nanosa (mm) ..... 1-6  
Pogodno za brušenje [h] ..... ~12

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	8605022139183	1003620	paleta	48	25	kg

# 1.4

## Tankoslojne podne mase za izravnavanje

### JUBOFLOOR 1-10

Samonivelirajuća masa za izravnavanje podova



**NAJBOLJI ODABIR** za fino izravnavanje svih vrsta cementom vezanih podnih površina (cementnih estriha, betona, terasa, itd.) i priprema za ljepljenje tekstilnih, plastičnih, parketnih i drugih podnih obloga.

- Debljina nanosa do 10 mm
- Dobro razljevanje i "self-healing" efekat
- Dugo otvoreno vrijeme (cca. 20 min), brzo sušenje i učvršćivanje
- Minimalno skupljanje
- Dobra adhezija na podlogu
- Glatka površina bez pukotina
- Homogena raspodjela po cijeloj površini
- Visoka pritiska i zatezna čvrstoća
- JUBOFLOOR 1-10: CT- F7- C20

- 1 Idealna za izravnavanje neravnih površina
- 2 Dugo otvoreno vrijeme
- 3 Vrlo dobro razljevanje

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

JUKOL Primer, AKRINOL Elastic/Flex, HYDROSOL Elastic/Superflex



Debljina nanosa (mm)	1-10
Prohodnost [h]	~12

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527558363	1003620	paleta	42	25	kg



1.5

## BETON KONTAKT

Osnovni premaz prije ugradnje  
mašinskih maltera



### Krečno-cementni malteri

**NAJBOLJI ODABIR** za sve vrste građevinskih podloga prije ugradnje mašinskih maltera.

- Osnovni premaz za mašinske maltere
- Poboljšava prihvat na glatke podloge i slabo upojne podloge
- Egalizira podlogu i malo povećava njenu vodoodbojnost
- Veže čestice prašine

- 1 Poboljšava adheziju mašinskog maltera na glatke i slabo upojne podloge
- 2 Povećava vodoodbojnost podloge
- 3 Najbolji odnos između cijene i kvalitete
- 4 Jednostavan nanos
- 5 Povećava hrapavost i tako poboljšava prijanjanje
- 6 Vezuje čestice prašine

Potrošnja: 200 - 300 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
MKC 100



Primjereno za daljnju obradu (h)

24

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
"crvena"	8605022115118	1008422	paleta	24	20	kg
	8605022140660	1011541	paketa	2	5	kg

## MKC100

Krečno-cementni mašinski malter  
za unutrašnje zidove



**NAJBOLJI ODABIR** za sve vrste hrapavih građevinskih podloga.

- Debeloslojna masa
- Reakcija na požar razred A1 (negoriv)
- Visoka jačina pritiska

- 1 Grubo izravnavanje unutrašnjih površina
- 2 Odlična čvrstoća
- 3 Brza ugradnja
- 4 Za ručnu i mašinsku ugradnju
- 5 Debljina nanosa u jednom sloju do 2 cm
- 6 Pakovanje u vrećama

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**  
Beton kontakt



Debljina nanosa (mm)

10-20

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	8605022109308	1007091	paleta	42	25	kg
	8605022113824	1007092	paleta	32	40	kg














## 2 Dekorativna obrada unutrašnjih zidnih površina bojama

# Vodič







- Boje odabiremo obzirom na prostor koji uređujemo: za jače opterećene površine preporučujemo perive boje.
- Ukoliko zidne površine bojimo prvi put, prije bojenja ih premažemo odgovarajućim temeljnim premazom. Pri obnavljajućem bojenju, temeljni premaz nije potreban.
- Za lijepi konačni izgled filma boje, važna je priprema podloge odgovarajućom masom za izravnavanje.
- Boje nijansiramo na JUMIX nijansirnim stanicama a moguće je nijansiranje sredstvima za nijansiranje DIPI.
- Izbor boje u prostoru je vrlo važan, budući da često indirektno utiču na raspoloženje ljudi koji borave u njemu.

## Unutrašnje zidne boje

									
Naziv proizvoda	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Brilliant	JUPOL Latex	JUPOL Latex transparent	JUPOL Weiss	JUPOL Trend glitter	JUPOL Trend	JUPOL Junior
Proizvod odlikuje	Univerzalna unutrašnja zidna boja kojoj vjerujemo više od 50 godina.	Visokopokrivna unutrašnja periva boja na raspolaganju u više od 10.000 nijansi.	Vrhunska unutrašnja boja pokrivena u jednom baršunastog izgleda.	Vrhunski periva boja otporna na dezinfekcijska sredstva.	Vrhunski periv transparentni premaz za dodatnu zaštitu obojene površine.	Unutrašnja extra bijela zidna boja	Visokoperivi transparentni premaz sa šljokicama pripremljen za upotrebu	U jednom nanosu pokrivena boja spremna za upotrebu.	Boja pokrivena u jednom nanosu, već pripremljena za upotrebu. Za prvo i obnavljajuće bojenje dječje sobe.
Otpornost na čišćenje	●	●●●●	●●●	●●●●●	●●●●●	●	●●●●●	●●●●	●●●●
Raznolikost nijansi	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	transparentni premaz	●●●	transparentni premaz sa šljokicama	18 već pripremljenih nijansi	8 već pripremljenih nijansi
Primjerenost za visoko opterećene površine	●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●	●●	●●●●●	●●●	●●●
Strana u katalogu	23	23	23	24	22	25	26	25	26

## Specijalni proizvodi za problematične površine

				
Naziv proizvoda	JUPOL Amikol	JUPOL Citro	JUPOL Block NG	JUPOL Strong
Proizvod odlikuje	Vrhunski periva boja sa učinkovitim zaštitom filma protiv razvoja bakterija i zidne plijesni.	Unutrašnja boja sa učinkovitim zaštitom filma od razvoja algi i plijesni.	Specijalna boja za blokadu mrlja.	Vrhunski periva boja za jače opterećene zidne površine.
Otpornost na čišćenje	●●●●●	●	●●●●	●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●	●●●	●●	●●
Primjerenost za visoko opterećene površine	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●●
Strana u katalogu	27	28	29	29

## Well-being unutrašnje zidne boje



Naziv proizvoda	JUPOL Climacool	JUPOL Bio silicate	JUPOL Bio apnena barva	JUPOL Thermo	JUPOL Antimicrob	JUPOL Eco premium
<b>Proizvod odlikuje</b>	Silikatna unutrašnja boja koja veže formaldehid	Silikatna unutrašnja zidna boja primjerena za osobe sa alergijama.	Bio krečna boja za zaštitu objekata kulturne baštine i stambenih površina.	Toplinsko-izolacijska unutaršnja zidna boja koja osigurava energetske uštede.	Uništava i sprječava razvoj mikroorganizama (ovojnicu virusa, bakterije, plijesni, alge ...).	Vrhunska pokriva boja u jednom nanosu s dobivenim okolišnim certifikatom od strane Ecolabel.
<b>Otpornost na čišćenje</b>	●●●●	●●●●		●●●	●●●	●●●●
<b>Raznolikost nijansi</b>	●●	●●		●●	●●	●●
<b>Primjerenost za visoko opterećene površine</b>	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●
<b>Strana u katalogu</b>	30	30	30	28	28	28

## Krečne unutrašnje boje



<b>Naziv proizvoda</b>	<b>Gašeni kreč</b>
<b>Proizvod odlikuje</b>	Dezinfekcijski premaz za unutrašnje i vanjske zidne površine.
<b>Otpornost na čišćenje</b>	
<b>Raznolikost nijansi</b>	
<b>Primjerenost za visoko opterećene površine</b>	●●
<b>Strana u katalogu</b>	32

2.1

## JUPOL Gold advanced

Visoko pokrivena unutrašnja periva boja



VIŠE OD  
10.000  
NIJANSI

### JUPOL unutrašnje zidne boje

**NAJBOLJI ODABIR** za sve jače opterećene unutrašnje površine na kojima je zahtijevan vrhunski estetski izgled.

- Na raspolaganju u više od 10.000 nijansi
- Čiste i visoko pokriveno mat izgleda
- Visoka pokrivenost pri bojenju intenzivnim nijansama
- TÜV SÜD - međunarodni certifikat o visokoj kvaliteti

- 1 Vrhunski izgled prebojene površine
- 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi
- 3 Mogućnost čišćenja univerzalnim kućanskim sredstvima
- 4 Otvoreno vrijeme koje omogućava popravak grešaka duže vremena
- 5 Visoka izdašnost i pokrivenost

Potrošnja: od 160 do 190 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: A- F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i fasade, RAL i NCS te DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.



#### Preporučujemo sa:

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



Otpornost na suho/mokro čišćenje mokro čišćenje (razred 2)

Paropropusnost visoka - razred I

VOC 1 g/l

Preporučeni valjak dugodlaki valjak, valjak JUPOL Gold

Preporučeni broj nanosa 2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527593982	1007003	karton	6	0,75	I
	3838527593975	1007002	karton	8	2	I
	3838527593968	1007001	karton	2	5	I
	3838527593951	1007000	kanta		10	I
	3838527593944	1006999	kanta		15	I

Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 1000	3838527594071	1007015	karton	6	0,675	I
baza 2000	3838527594033	1007008	karton	6	0,713	I
baza 1000	3838527594064	1007012	karton	8	1,80	I
baza 2000	3838527594026	1007007	karton	8	1,90	I
baza 1000	3838527594057	1007011	karton	2	4,50	I
baza 2000	3838527594019	1007006	karton	2	4,75	I
baza 1000	3838527594088	1007010	kanta		9,00	I
baza 2000	3838527594002	1007005	kanta		9,50	I
baza 1000	3838527594040	1007009	kanta		13,50	I
baza 2000	3838527593999	1007004	kanta		14,25	I



## 2.1

### JUPOL unutrašnje zidne boje

## JUPOL Silver

Akrilna unutrašnja boja odlične pokrivenosti



**NAJBOLJI ODABIR** za sve zidne jače opterećene površine, na kojima je zahtjevan lijepi estetski izgled, kao npr. dnevne sobe, hodnici, poslovni prostori, prostorije u javnim ustanovama, itd.

- Odlično pokrivena akrilna boja.
- Široki spektar nijansi.
- Mat izgled.
- Periva boja.

- 1 *Odličan izgled prebojane površine.*
- 2 *Mogućnost mokrog čišćenja.*
- 3 *Dobar odnos cijene i kvaliteta.*
- 4 *Jednostavna priprema, lagani nanos.*

Potrošnja: od 140 do 190 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: 24 meseca

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: A-F, JUB Boje i ometi, ostale ton karte, nijansiranje DIPI-jem.



#### Preporučujemo sa:

JUBOGLET Classic 1-4, JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/ JUPOL Primer/OSNOVNI Premaz enterijer 1:8



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 3)
Paropropusnost	visoka - razred I
Izgled filma	mat
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak,
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	8605022140530	JOS021001B	karton	8	2	I
	8605022140523	JOS051001B	karton	2	5	I
	8605022140516	JOS151001B	paleta	24	15	I

Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 1000	8605022140592	JOS021000B	karton	8	1,8	I
baza 1000	8605022140585	JOS051000B	karton	2	4,5	I
baza 1000	8605022140578	JOS151000B	karton	24	13,5	I
baza 2000	8605022140561	JOS022000B	karton	8	1,9	I
baza 2000	8605022140554	JOS052000B	karton	2	4,75	I
baza 2000	8605022140547	JOS152000B	karton	24	14,25	I

## 2.1

### JUPOL Classic Unutrašnja zidna boja



PRVI IZBOR  
KUPACA  
VIŠE OD 50  
GODINA!



### JUPOL unutrašnje zidne boje

**NAJBOLJI ODABIR** za manje opterećene zidne i stropne površine u stambenim i poslovnim objektima te drugim javnim objektima.

- Prvi izbor kupaca već više od 50 godina
- Boja neškodljiva za korisnika i okoliš
- Prebojene površine imaju lijepi konačni izgled
- Vrhunska paropropusnost

- 1 Lagana aplikacija
- 2 Osigurana stalna kvaliteta
- 3 Visoka izdašnost i pokrivenost
- 4 Otvoreno vrijeme koje omogućava popravak grešaka duže vrijeme

Potrošnja: od 125 do 190 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: D-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i fasade, RAL i NCS te DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.



#### Preporučujemo sa:

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



Otpornost na suho/mokro čišćenje	suho čišćenje
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak, valjak JUPOL Classic
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000242179	1006942	karton	8	2	l
	3831000242384	1006448	karton	2	5	l
	3831000242162	1006616	paleta	40	10	l
	3838527650609	1009747	paleta	24	15	l

### JUPOL Weiss Bijela unutrašnja disperzivna boja



**NAJBOLJI ODABIR** za manje opterećene zidne i stropne površine u stambenim i poslovnim zgradama, te drugim javnim objektima.

- Zdrava, ekološka boja
- Izrazita bjelina
- Lijep finalni izgled filma
- Visoka paropropusnost

- 1 Jednostavna za aplikaciju
- 2 Dugotrajni kvalitet nanese boje na zidu
- 3 Visoka izdašnost i pokrivenost
- 4 Duže otvoreno vrijeme za eventualne korekcije

Potrošnja: od 300 do 400 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseca

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: C-F. Moguće i nijansiranje prema ton karti JUB Boje i fasade i NCS te sa DIPI Supercolor i DIPI Koncentrat.



#### Preporučujemo sa:

JUBOGLET Classic 1-4/JUBOLIN, AKRIL Emulzija/  
JUKOL Primer



Otpornost na suho/mokro čišćenje	suho čišćenje
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak, valjak JUPOL Classic
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	8605022125193	1010070	karton	8	3	kg
	8605022125216	1010071	karton	2	8	kg
	8605022125230	1010072	kanta		25	kg

2.1

## JUPOL Brilliant

Visokopokrivna periva unutrašnja boja



IZNIMNA  
BJELINA

## JUPOL unutrašnje zidne boje

**NAJBOLJI ODABIR** za sve jače opterećene unutrašnje površine na kojima je zahtijevan vrhunski estetski izgled.

- Visokopokrivna boja već u jednom nanosu
- Odlična bjelina i baršunasti izgled
- Duboki mat izgled
- TÜV SÜD - međunarodni certifikat o visokoj kvaliteti

- 1 Vrhunski izgled prebojene površine
- 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi
- 3 Ušteda vremena (dovoljan jedan nanos)
- 4 Jednostavna upotreba



Potrošnja: od 80 do 110 ml/m<sup>2</sup> (za jednoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: A-F. Mogućnost nijansiranja po ton kartama JUB Boje i fasade, RAL i NCS te DIPI Koncentrat-om.



### Preporučujemo sa

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/  
JUKOL Primer



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 3)
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Brilliant
Preporučeni broj nanosa	1

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527390130	1002575	karton	8	2	1
	3838527258782	1002578	karton	2	5	1
	3838527597713	1007958	karton		10	1
	3838527258799	1002581	kanta		15	1

Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 1000	3838527390123	1002574	karton	8	1,80	1
baza 2000	3838527390147	1002576	karton	8	1,90	1
baza 1000	3838527258805	1002577	karton	2	4,50	1
baza 2000	3838527258829	1002579	karton	2	4,75	1

## JUPOL Latex

Vrhunski periva (matt, semi matt-polumat, satin) latex unutrašnja boja



PERIVA BOJA  
OTPORNA NA  
ČIŠĆENJE DEZ-  
INFEKCIJSKIM  
SREDSTVIMA

**NAJBOLJI ODABIR** za jako opterećene unutrašnje zidne površine kao npr. kuhinje, kupaonice, hodnici, javne ustanove (škole, vrtići, bolnice, hoteli itd.).

- Visokokvalitetna periva boja otporna na čišćenje običnim i dezinfekcijskim sredstvima
- Glatki film prebojene površine
- Na raspolaganju u 3 sjaja: satin (sjajni), semi matt (polumat), matt (mat)
- Široka paleta nijansi

- 1 Mogućnost čišćenja
- 2 Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi
- 3 Omogućava lijepi nanos
- 4 Jednostavna upotreba
- 5 Podloga za određene dekorativne tehnike

Potrošnja: od 150 do 190 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: A-F. Mogućnost nijansiranja po ton kartama JUB Boje i fasade, RAL i NCS te DIPI Koncentrat-om.



### Preporučujemo sa:

JUBOLIN Classic/P-25/P-50,  
AKRIL Emulzija/JUKOL Primer



Otpornost na suho/mokro čišćenje	Mokro čišćenje: semi matt i satin - razred 1; matt - razred 2
Paropropusnost	semi matt i satin - srednja razred II; matt - visoka razred I
VOC	Matt; Semi matt - 1 g/l; Satin - 5 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

### JUPOL Latex matt

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527395210	1002750	karton	8	2	1
	3838527118406	1002753	karton	2	5	1
	3838527118444	1002756	kanta		15	1

## JUPOL unutrašnje zidne boje

Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 1000	3838527395203	1002749	karton	8	1,80	I
baza 2000	3838527395289	1002751	karton	8	1,90	I
baza 1000	3838527120102	1002752	karton	2	4,50	I
baza 2000	3838527120119	1002754	karton	2	4,75	I
baza 1000	3838527120027	1002755	kanta		13,50	I
baza 2000	3838527120034	1002757	kanta		14,25	I

## JUPOL Latex semi matt

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527393353	1002781	karton	8	2	I
	3838527118437	1002784	karton	2	5	I
	3838527118468	1002787	kanta		15	I

Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 1000	3838527393346	1002780	karton	8	1,80	I
baza 2000	3838527393360	1002782	karton	8	1,90	I
baza 1000	3838527120065	1002783	karton	2	4,50	I
baza 2000	3838527120164	1002785	karton	2	4,75	I
baza 1000	3838527119946	1002786	kanta		13,50	I
baza 2000	3838527119953	1002788	kanta		14,25	I

## JUPOL Latex satin

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527395241	1002834	karton	8	2	I
	3838527118413	1002837	karton	2	5	I
	3838527118451	1002840	kanta		15	I

Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 1000	3838527395234	1002833	karton	8	1,80	I
baza 2000	3838527395258	1002835	karton	8	1,90	I
baza 1000	3838527120140	1002836	karton	2	4,50	I
baza 2000	3838527120157	1002838	karton	2	4,75	I
baza 1000	3838527119984	1002839	kanta		13,50	I
baza 2000	3838527119991	1002841	kanta		14,25	I

NOVO!

## JUPOL Latex transparent

Vrhunski perivi transparentni premaz

DODATNO  
ZAŠTITA  
PREBOJENIH  
POVRŠINA

**NAJBOLJI ODABIR** za sve prostorije u enterijeru, gdje želimo dodatno zaštititi već obojene ili dekorativno obrađene površine.

- Vrhunski perivi transparentni premaz
- Otporan na čišćenje uobičajenim sredstvima za čišćenje
- Glatka površina oslikana filom
- Moguća primjena na već obojenu površinu ili na već obrađenu dekorativnu površinu
- Spremno za upotrebu

- 1 Dodatno štiti obojene površine i produžava njihov vijek trajanja
- 2 Mogućnost čišćenja
- 3 Vrhunski izgled obojene površine
- 4 Jednostavno za rad i za domaće majstore

Potrošnja: ~80-100 ml/m<sup>2</sup> za jednoslojni nanos

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: transparentni premaz



## Preporučujemo sa:

sve boje od JUPOL Classica naviše i sve DECOR tehnike



Otpornost na suho/mokro čišćenje	razred 1
Paropropusnost	visoka – razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	1

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojna	3838527654232	1011441	karton	8	2	I
bezbojna	3838527654256	1011443	karton	2	5	I

## 2.2

### JUPOL Trend

Visoko pokrivena periva boja  
pripremljena za upotrebu



19 GOTOVIH  
NIJANSI



### JUPOL unutrašnje zidne boje - gotove nijanse

**NAJBOLJI ODABIR** za sve unutrašnje jače opterećene površine koje želimo oživiti modernim nijansama.

- Za brzo i moderno uređenje površina
- 18 atraktivnih gotovih nijansi
- Pakovanje dovoljno za bojenje 20 m<sup>2</sup> u jednom nanosu
- Prebojena površina ima lijepi konačni izgled
- Gotova boja pripremljena za upotrebu



- 1 Brza i jednostavna obnova životnog prostora
- 2 Vrhunski izgled prebojene površine
- 3 Jednostavna upotreba
- 4 Ušteda vremena (1 nanos)

Potrošnja: ca. 125 ml/m<sup>2</sup> (za jednoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: 19 već pripremljenih nijansi



**Preporučujemo sa:**

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Trend
Preporučeni broj nanosa	1 (iznimno 2, ovisno o površini)

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
Curry 410	3838527607979	1009456	karton	4	2,5	I
Papaya 411	3838527607993	1009458	karton	4	2,5	I
Lemon 405	3838527607894	1009459	karton	4	2,5	I
Sangria 421	3838527607931	1009460	karton	4	2,5	I
Watermelon 422	3838527608013	1009461	karton	4	2,5	I
Lavanda 430	3838527608037	1009462	karton	4	2,5	I
Cobalt 440	3838527608051	1009463	karton	4	2,5	I
Lime 450	3838527608075	1009464	karton	4	2,5	I
Wasabi 451	3838527608099	1009465	karton	4	2,5	I
Olive 452	3838527608112	1009466	karton	4	2,5	I
Espresso 460	3838527608136	1009467	karton	4	2,5	I
Denim 441	3838527607917	1009468	karton	4	2,5	I
Latte 462	3838527608150	1009469	karton	4	2,5	I
Ivory 463	3838527608174	1009470	karton	4	2,5	I
Smoke 470	3838527608198	1009471	karton	4	2,5	I
Graphite 471	3838527608211	1009472	karton	4	2,5	I
Carbon 472	3838527608235	1009473	karton	4	2,5	I
Coconut 400	3838527607788	1009474	karton	4	2,5	I
Avocado 454	3838527656168	1011732	karton	4	2,5	I

### JUPOL Trend glitter

Vrhunski perivi transparentni premaz  
sa šljokicama, pripremljen za upotrebu



GLAMUROZAN  
UČINAK U JEDNOM  
NANOSU

**NAJBOLJI ODABIR** za sve unutrašnje jače opterećene prostore u kojima želimo izraziti svoju individualnost te postići luksuzan i raskošan izgled.

- Za brzo i moderno uređenje doma
- Pokriva 30 m<sup>2</sup> u jednom nanosu
- Prebojena površina ima lijepi konačni izgled sa svjetlucavim efektom šljokica
- Premaz je već pripremljen za upotrebu

- 1 Glamurozan izgled prebojene površine
- 2 Brzo i jednostavno moderno uređenje detalja u interijeru
- 3 Jednostavna upotreba i za kućne majstore
- 4 Brza izvedba – samo 1 nanos

Potrošnja: 80 - 100 ml/m<sup>2</sup> (za jednoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: bezbojni premaz sa šljokicama, ne nijansira se



**Preporučujemo sa:**

JUPOL Trend/JUPOL Gold/JUPOL Brilliant



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 1)
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Trend
Preporučeni broj nanosa	1 (iznimno 2, ovisno o površini i željenom konačnom izgledu)

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	3838527651705	1010701	karton	4	2,5	I

## 2.2

### JUPOL unutrašnje zidne boje - gotove nijanse

#### JUPOL Junior

Visoko pokrivna periva boja  
za dječje sobe



U 8 NOVIH  
ATRAKTIVNIH  
DJEČJIJH  
NIJANSI

**NAJBOLJI ODABIR** za sve unutrašnje prostore, prije svega za bojenje zidnih površina u dječjim sobama, igraonicama, učionicama itd.

- Idealna boja i nijanse za dječje sobe
- Prva boja na slovenskom tržištu sa evropskim okolišnim certifikatom Ecolabel
- U 8 novih atraktivnih dječjih nijansi
- Pakovanje dovoljno za bojenje 20 m<sup>2</sup> u jednom nanosu.
- Prebojena površina ima lijepi konačni izgled
- Gotova boja pripravljena za upotrebu

- 1 Brz i jednostavan odabir nijanse za vašu djeću
- 2 Jednostavna upotreba
- 3 Vrhunski izgled prebojene površine
- 4 Ušteda vremena (1 nanos)

Potrošnja: ca. 125 ml/m<sup>2</sup> (za jednoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: 8 već pripremljenih nijansi



**Preporučujemo sa:**

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija




Otpornost na suho/mokro čišćenje	makro čišćenje (razred 2)
Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak, valjak JUPOL Junior
Preporučeni broj nanosa	1


Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
VANILLA CREAM 310	3838527607610	1009457	karton	4	2,5	l
GOLDEN STAR 320	3838527607634	1009475	karton	4	2,5	l
DRAGON GREEN 330	3838527607641	1009476	karton	4	2,5	l
GOOD GHOST 340	3838527607658	1009477	karton	4	2,5	l
SKY HERO 350	3838527607665	1009478	karton	4	2,5	l
PIRATE BLUE 360	3838527607672	1009479	karton	4	2,5	l
CANDY PINK 370	3838527607689	1009480	karton	4	2,5	l
MISS LILY 380	3838527607696	1009481	karton	4	2,5	l

#### Veća raspoloživost nijansi!

JUPOL Trend - 19 gotovih nijansi:

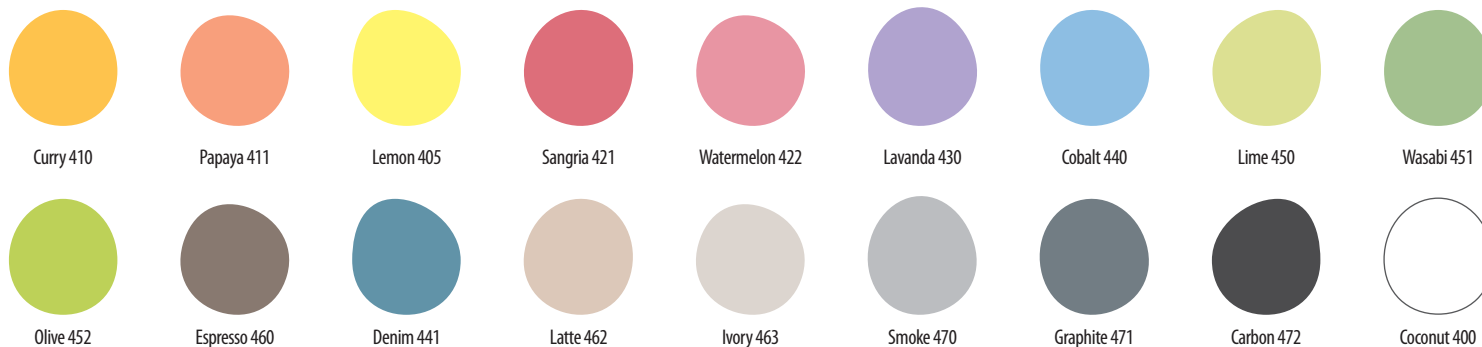

JUPOL Junior - 8 gotovih nijansi:



Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača..

## 2.3

### JUPOL Amikol

Visokoperiva boja sa učinkovitim zaštitom filma protiv razvoja bakterija



ZAŠTITA  
FILMA PROTIV  
RAZVOJA  
BAKTERIJA

**NAJBOLJI ODABIR** za jako opterećene prostore u kojima očekujemo pojavu i razvoj bakterija te zidne plijesni. Posebno primjerena za prehrambenu industriju (pekare, punionice pića) i javne ustanove (prostori u zdravstvu, škole, vrtići, domovi za starije).

- Učinkovita zaštitna filma protiv bakterija i zidne plijesni
- Primjerena za prostore u kojima je zahtijevana vrhunska čistoća i higijena
- Visoko pokrivna periva boja

- 1 Sprječava pojavu i razvoj bakterija te zidne plijesni
- 2 Mogućnost čišćenja
- 3 Mogućnost nijansiranja
- 4 Omogućava lijepi nanos i jednostavnu upotrebu

Potrošnja: od 150 do 190 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: D-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i fasade, RAL i NCS te DIPI Koncentrat-om.



**Preporučujemo sa:**

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 1)
Paropropustnost	srednja - razred II
VOC	3 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527603131	1008839	kanta		5	I
bijela	3838527260051	1000153	kanta		15	I

### JUPOL Citro

Unutrašnja boja sa učinkovitim zaštitom filma protiv plijesni



ZAŠTITA  
FILMA PROTIV  
PLIJESNI I  
ALGI

**NAJBOLJI ODABIR** za prostore u kojima zbog vlage postoji veća vjerovatnoća razvoja algi i plijesni kao npr. kuhinje, kupaonice, podrumski prostori, skladišta, praonice itd.

- Brzo i učinkovito rješava probleme sa zidnim plijesnima i algama
- Primjenjiva kao preventivna zaštita i kao kurativno sredstvo u sistemu sa Algicidom
- Ugodan miris po limunu
- Niska emisija lako isparivih organskih tvari u okolinu
- Vrhunska paropropusnost



- 1 Održavanje čiste i estetski lijepe površine
- 2 Mogućnost brze i jednostavne sanacije zaraženih površina
- 3 Ugodan i svjež miris

Potrošnja: od 170 do 190 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: D-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i fasade, RAL i NCS te DIPI Super color-om i DIPI Koncentrat-om.



**Preporučujemo sa:**

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija, ALGICID



Otpornost na suho/mokro čišćenje	suho čišćenje
Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000244524	1002539	karton	8	2	I
	3831000243619	1002540	karton	2	5	I

## 2.3

### JUPOL Strong

Vrhunski periva boja za jače opterećene zidne površine



**NAJBOLJI ODABIR** za jako opterećene unutrašnje zidne površine u kuhinji, kupaonici, hodniku, poslovnim prostorima te u javnim ustanovama. Primjerena za dječje sobe.

- Prva boja na tržištu za koju osiguravamo 5-godišnju garanciju na nepromijenjene karakteristike filma boje (pokrivnost, sjaj, perivost sukladno standardu EN 13 300)
- Boja je 10 puta jače otporna na mokro čišćenje i mehanička oštećenja od standardnih unutrašnjih boja
- Omogućava čišćenje većine mrlja čak i sa grubljom stranom kuhinjske spužvice: kafa, vino, masni otisci, dječje kreativne "uratke", mrlje od domaćih životinja, itd
- Niska emisija lako isparivih organskih spojeva u okoliš

- 1 Osigurana vrhunska kvaliteta
- 2 Jednostavno održavanje čistoće obojene površine
- 3 Omogućava jednostavnu upotrebu i lijepi nanos



Potrošnja: od 160 do 190 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: E-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i fasade i NCS i sa DIPI Supercolor i DIPI Koncentrat-om.



#### Preporučujemo sa:

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija/  
JUKOL Primer



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 1)
Paropropusnost	srednja - razred II
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527460192	1002651	karton	8	2	I
bijela	3838527460208	1002652	karton	2	5	I

### JUPOL Block NG

Specijalna boja za blokadu mrlja



**NAJBOLJI ODABIR** za zidne površine zaprljane mrljama koje nastaju u kućanstvima, nikotinom, katranom... npr. kuhinje, restorani, hoteli, škole, vrtići, itd.

- Odlično prekriva i blokira problematične mrlje nikotina, katrana, požara, prljavštine, tanina i drugih bojila, vina, sokova, kafe, vodenih boja, ulja, itd
- Mrlje se vežu sa bojom, na taj se način sprječava izbijanje mrlja preko filma boje
- Brzo sušenje
- Visoko pokrivena i paropropusna boja
- Niska emisija lako isparivih organskih spojeva u okoliš
- Mogućnost lokalne popravke grešaka

- 1 Idealni odabir za blokiranje raznih vrsta mrlja
- 2 Kraće vrijeme izvođenja - sljedeći nanos je moguć nakon 4 sata
- 3 Jednostavna upotreba
- 4 Osiguran vrhunski rezultat bojenja zaprljanih površina i blokiranja mrlja



Potrošnja: od 220 do 250 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos))

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Niansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: E-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i fasade i NCS i sa DIPI Supercolor i DIPI Koncentrat-om.



#### Preporučujemo sa:

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUKOL Primer



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 2)
Paropropusnost	srednja - razred II
VOC	5 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527650395	1009711	karton	6	0,75	I
	3838527650418	1009712	karton	8	2	I
	3838527650364	1009713	karton	2	5	I
	3838527650432	1009714	kanta		15	I



## 2.4

### JUPOL Antimicrob

Visoko pokrivna antimikrobna periva boja



**NOVO,**  
UNIŠTAVA MIKRO-  
ORGANIZME  
- 99,9%

### Well-being unutrašnje zidne boje

**NAJBOLJI ODABIR** za sve prostorije u enterijeru, gdje želimo zaštitu od infekcija virusima i bakterijama.

- Uništava i sprječava dalji razvoj mikroorganizama (ovojnicu virusa - koronavirusi, bakterije, plijesni, alge ...) natapanjem njihove ovojnice u dodiru s obojenom površinom
- Djeluje po mehanizmu dezintegracije (micelizacije) ćelijske membrane mikroorganizma
- Boja testirana prema standardima: ISO 21702: 2019 i ISO 22196
- Smanjuje koncentraciju virusa i bakterija za 99,9% u 24 sata
- Stvara povoljnu klimu kod kuće
- Boja koja se može prati

- 1 Rješava problem unošenja mikroorganizama u životni prostor
- 2 Mogućnost čišćenja
- 3 Jednostavan rad i za naše majstore
- 4 Vrhunski izgled obojene površine

Potrošnja: od 150 do 190 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: E-F.



#### Preporučujemo sa:

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 3)
Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527653969	1011365	karton	2	5	I
bijela	3838527653952	1011363	kanta		15	I

### JUPOL Clima control

Silikatna unutrašnja boja koja veže formaldehid



**ZA UGODNU  
KLIMU VAŠEG  
DOMA**

**NAJBOLJI ODABIR** za sve prostore u interijeru, prije svega za nove tj. novoopremljene stanove zbog formaldehida koji unosimo u prostor sa novim pokućstvom i drugom novom opremom.

- Osigurani certifikati sa instituta Eco-INSITUT Germany (testirana po standardu ISO 16000-23)
- Sadrži amine, koji vežu formaldehid
- Veže preko 80 µg formaldehida na m<sup>2</sup> u prvom mjesecu tj. 0,5 g do zasićenja
- Stvara ugodnu klimu u životnom prostoru

- 1 Rješava poteškoće sa preosjetljivošću na formaldehid i konzervanse
- 2 Mogućnost čišćenja površine
- 3 Omogućuje lijepi nanos i jednostavnu aplikaciju

Potrošnja: od 180 do 210 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: E - F. Moguće nijansiranje po ostalim ton kartama.



#### Preporučujemo sa:

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 3)
Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527652771	1010914	karton	2	5	I
bijela	3838527652764	1010912	kanta		15	I

2.4

## JUPOL Eco premium

Visoko pokrивna periva boja



NOVO,  
OKOLIŠNA  
IZVRSNOST –  
ECOLABEL

### Well-being unutrašnje zidne boje

**NAJBOLJI ODABIR** za sve prostorije u enterijeru, posebno za dječje sobe, spavaće sobe, dnevne sobe itd.

- Vrhunska boja sa certifikatom Ecolabel
- Certifikat dokazuje usklađenost s visokim ekološkim kriterijima
- Perive boje pokrivaju u samo jednom nanosu
- Sprema boja za upotrebu

- 1 Jednostavan rad i za naše majstore
- 2 Vrhunski izgled obojene površine
- 3 Kraće vrijeme izvršenja (1 nanos)

Potrošnja: 125 ml/m<sup>2</sup> (za jednoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: E-F.



**Preporučujemo sa:**

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija



Otpornost na suho/mokro čišćenje	razred 2
Paropropustnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	kratkodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	1

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527654270	1011444	karton	8	2	I
bijela	3838527654294	1011445	karton	2	5	I

## JUPOL Thermo

Toplotno izolacijska unutrašnja zidna boja



UŠTEDE U  
GRIJANJU

**NAJBOLJI ODABIR** za zidne površine okrenute prema sjeveru i bez izolacije, u slučaju manjih toplotnih mostova, za dječje sobe.

- Daje osjećaj topline
- Smanjuje mogućnost nastanka kondenzacije vlage i tako sprječava pojavu plijesni

- 1 U sistemu sa JUBOLIN Thermo masom za izravnavanje osigurava uštede u grijanju do 2 eur/m<sup>2</sup> fasadne površine godišnje\*
- 2 Pomaže pri sprječavanju nastajanja algi i plijesni te smanjuje uticaj toplotnih mostova
- 3 Glatki i lijepi izgled prebojene površine
- 4 Jednostavna upotreba



\* Pri izračunu uzimamo u obzir: Jubolin Thermo 2 mm, toplotna provodljivost 0,15 W / mK. Jupol Thermo 0,2 mm, toplotna provodljivost 0,15 W / mK. 200 m<sup>2</sup> zidnih površina, grijanje na lož ulje (cijena 2017. godine).

Potrošnja: od 350 do 450 ml/m<sup>2</sup> (za troslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: E-F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i fasade i NCS i sa DIPI Supercolor i DIPI Koncentrat-om.



**Preporučujemo sa:**

JUBOLIN Thermo, AKRIL Emulzija, JUKOL Primer



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 3)
Paropropustnost	srednja - razred II
VOC	20 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2 do 3

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527569642	1003511	karton	2	5	I

## 2.4

## JUPOL Bio silicate

Silikatna unutrašnja boja primjerena za osobe osjetljive na konzervanse



NE SADRŽI  
BIOCIDE



## Well-being unutrašnje zidne boje

**NAJBOLJI ODABIR** za osobe koje imaju poteškoća sa osjetljivosti na konzervanse.

- Ne sadrži biocide
- Za osobe osjetljive na konzervanse preporučujemo bijelu nijansu
- Primjerena za dekorativnu zaštitu u objektima kulturne baštine

- 1 Rješava probleme sa preosjetljivosti na konzervanse
- 2 Mogućnost čišćenja površine
- 3 Osigurava lijepi nanos i jednostavnu upotrebu

Potrošnja: od 180 do 210 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Bijela (1001). Ton karta JUB FF: E - F. Moguće nijansiranje po ton kartama JUB Boje i fasade, NCS.



**Preporučujemo sa:**

JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF



Otpornost na suho/mokro čišćenje	mokro čišćenje (razred 3)
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527119052	1002593	karton	2	5	I
	3838527119045	1002595	kanta		15	I

## JUPOL Bio apnena unutrašnja boja

BIO krećna unutrašnja boja



REGULIRANJE  
VLAGE



**NAJBOLJI ODABIR** za objekte kulturne baštine i prostore sa povećanom vlažnosti zraka.

- Boja na osnovi gašenog kreča sa jakim dezinfekcijskim učinkom
- Idealna za podloge na bazi kreča i za sanirne maltere
- Primjerena za zidne površine nakon poplava
- Visoko paropropusna
- Nije pogodna za čišćenje

- 1 Zbog svojih karakteristika utječe na kvalitetu zdravog životnog prostora
- 2 Ugodan i svjež miris
- 3 Jednostavna upotreba
- 4 Moguć nanos valjkom

Potrošnja: od 180 do 210 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Bijela (1001).



**Preporučujemo sa:**

JUPOL Denikol



Otpornost na suho/mokro čišćenje	suho čišćenje
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	3 g/l
Preporučeni valjak	dugodlaki valjak
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000242803	1000177	karton	2	5	I
	3831000242810	1000178	kanta		16	I

2.5

## Vapnene unutrašnje zidne boje i premazi

### APNENI Belež

Gašeni kreč



VISOKA PARO-  
PROPUSNOST

**NAJBOLJI ODABIR** za unutrašnje prostore kao npr. skladišta, podrumi, spremišta, skloništa, štale te u poljoprivredi.

- Kao zaštitno dezinfekcijsko sredstvo, upotrebljiv je u poljoprivredi za npr. zimsku zaštitu stabala
- Primjeren za vanjske zidne površine koje su zaštićene od padavina
- Svježi miris
- Visoka paropropusnost

- 1 *Nepogrešiva boja za upotrebu u poljoprivredi*
- 2 Jednostavna upotreba

Potrošnja: od 200 do 250 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: nije ograničen

Nijansiranje: Bijela (1001).



Otpornost na suho/mokro čišćenje	suho čišćenje
Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	1 g/l
Preporučeni valjak	soboslikarski kist
Preporučeni broj nanosa	2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000246047	1000154	karton	2	5	I
	3831000246054	1000155	kanta		16	I

### JUPOL Denikol

Sredstvo za izolaciju mrlja



IZOLACIJA  
MRLJA

**NAJBOLJI ODABIR** za unutrašnje zidne i stropne površine sa mrljama koje su brzo i lako topive u vodi.

- Učinkovito izolira mrlje nikotina, katrana, soli u mrljama od namakanja, tanina i drugih bojila, manje masne mrlje itd
- Premaz je na osnovi gašenog kreča i specijalnih dodataka

- 1 *Idealan odabir za blokiranje raznih vrsta mrlja*
- 2 Jednostavna upotreba

Potrošnja: 150 - 400 ml/m<sup>2</sup> (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci

Nijansiranje: Bijela (1001)

**Preporučujemo sa:**  
JUPOL Classic



Paropropusnost	visoka - razred I
VOC	2 g/l

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000242827	1000292	karton	2	5	I

## 2.6

## Specijalni proizvodi za problematične površine

## ALGICIDE Plus

Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plijesni

UNIŠTAVANJE  
ZIDNIH ALGI I  
PLIJESNI

**NAJBOLJI ODABIR** za unutrašnje i fasadne te za kamene i betonske površine zaražene algama i plijesnima.

- Učinkovit pri uništavanju plijesni i zidnih algi
- Primjeren za unutrašnje i vanjske zidne površine
- U objektima prehrambene industrije koristi se kao premaz za uništavanje plijesni
- Bez mirisa

- 1 Učinkovita sanacija površina
- 2 Osigurava dugotrajniji izgled 'zdrave površine'
- 3 Relativno jednostavna upotreba

Potrošnja: od 50 do 100 ml/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: Proziran

Preporučujemo sa:  
sve boje

Broj nanosa 1, za teže infekcije ponovite postupak

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
proziran	3838527603018	1009331	karton	12	0,5	I
proziran (špric)	3838527442877	1009546	karton	12	0,5	I

## JUBOCID

Sredstvo za sprječavanje nastajanja zidnih algi i plijesni

SPRJEČAVA RAZVOJ  
ZIDNE PLIJESNI I  
MIKROORGANIZAMA

**NAJBOLJI ODABIR** za površine na kojima se očekuje pojava zidnih plijesni i mikroorganizama.

- Učinkovito preventivno sredstvo za sprječavanje rasta i razvoja većine zidnih plijesni i mikroorganizama
- Dodatak unutrašnjim zidnim disperzijskim bojama

- 1 Učinkovito preventivno sredstvo.
- 2 Jednostavna upotreba.

Potrošnja: 75 ml/l disp. boje

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: Mutna vodena suspenzija

Preporučujemo sa:  
JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex

Broj nanosa 1 do 2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
proziran	3831000242926	1002297	karton	12	0,5	I

## 2.7

## Predložena sistemska rješenja sa masama za izravnavanje

Izravnavajuće mase	JUPOL Basic	JUPOL Classic	JUPOL Gold	JUPOL Latex, JUPOL Brilliant, JUPOL namjenske boje za enterijer	JUPOL Trend, JUPOL Junior	JUPOL Thermo
JUBOLIN Classic	●	●	●	●	●	
JUBOLIN P-15 Fill & Fine		●	●	●	●	
JUBOLIN P-25 Fine		●	●	●	●	
JUBOLIN P-50 Extra fine		●	●	●	●	
JUBOLIN Reparatur		●	●	●	●	
JUBOLIN Thermo						●
JUBOGLET Nivelin	●	●	●			
JUBOGLET Universal 0 - 8	●	●	●			
JUBOGLET Nivelin D	●	●	●	●		





### 3 Dekorativna obrada unutrašnjih zidnih površina DECOR tehnikama

# Vodič

- Priroda udahnuta u DECOR tehnike dočarava plemenit, elegantan i unikatan izgled našeg doma.
- Igra, mašta, pravi alati i nijanse te DECOR tehnike, ključ su pri nastajanju vrhunske umjetnine, koja našem domu daje svojevrsni pečat.
- Jednostavno postićemo izgled reljefnog uzorka površine, izgled kore drveta, strukturu javora, prirodnog kamena, sjaj mramora i još mnogo drugih prirodnih materijala.
- Grupa DECOR ove je godine bogatija za skupinu funkcionalnih proizvoda koji omogućuju jednostavnu pripremu površine s magnetnim učinkom ili kao tablu za pisanje kredom.

## Dekorativni vizualni učinak

							
<b>Naziv proizvoda</b>	<b>DECOR Crystal</b>	<b>DECOR Crystals</b>	<b>DECOR Beton look</b>	<b>DECOR Glamour</b>	<b>DECOR Marmorin</b>	<b>DECOR Marmorin shine</b>	<b>DECOR Perla</b>
<b>Upotreba</b>	enterijer	enterijer	enterijer	enterijer	enterijer	enterijer	enterijer
<b>Preporučujemo za</b>	elegantan svjetlacavi učinak	šljokice za dodavanje u DECOR Crystal	ekskluzivan i moderan izgled sirovog betona	atraktivan i moderan metalik izgled	čudesan izgled mramora	postizanje visokog sjaja na površinama obrađenim DECOR Marmorin-om.	slikovite, živopisne i fantazijske obrade zidnih površina
<b>Strana u katalogu</b>	39	39	43	41	42	42	42

## Dekorativni vizualni učinak

						
<b>Naziv proizvoda</b>	<b>DECOR Desert</b>	<b>DECOR Antique</b>	<b>DECOR Acrycolor</b>	<b>DECOR Decoral</b>	<b>VALIT</b>	<b>DECOR Interior finish S 1.5</b>
<b>Upotreba</b>	enterijer	enterijer/eksterijer	enterijer/eksterijer	enterijer	enterijer/eksterijer	enterijer
<b>Preporučujemo za</b>	slikovite, živopisne i fantazijske obrade zidnih površina	rustikalni izgled vanjskih i unutrašnjih, fino ili grubo omalterisanih zidnih površina; posebno primjerena za objekte kulturne baštine	moderni izgled metalik odsaja	rustikalni izgled površine	rustikalni izgled površine	završna dekorativna obrada
<b>Strana u katalogu</b>	39	43	43	44	44	44

## Dekorativni vizualni učinak

					
<b>Naziv proizvoda</b>	<b>DECOR Cashmere</b>	<b>DECOR Delight</b>	<b>DECOR Primer (smooth)</b>	<b>DECOR Primer (fine quartz)</b>	<b>DECOR Blackboard paint</b>
<b>Upotreba</b>	enterijer	enterijer	enterijer	enterijer	enterijer
<b>Preporučujemo za</b>	prestižne ambijente sa nježnim baršunastim efektom	prestižne i unikatne prostore	izvedbu dekorativnih tehnika Charm i Moonlight	izvedbu dekorativnih tehnika DECOR Crystal i Delight	podloga za pisanje kredom
<b>Strana u katalogu</b>	40	40	40	41	46

## Dekorativni funkcionalni učinak



3.1

## DECOR Desert

Dekoratívna boja sa izgledom pustinjskog pijeska

MODERAN METALIK IZGLED PUSTINJSKOG PIJESKA



### Dekoratívna obrada unutrašnjih površina - vizualni učinak

**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu obradu unutrašnjih površina, gdje želimo postići izgled pustinjskog pijeska.

- Atraktivan i moderan izgled
- Pješčani, nježno svjetlucavi efekat
- Veoma lako nanošenje i brzo izvođenje
- Bogata ponuda ekskluzivnih nijansi
- Odlična pokrivenost

- 1 Izražavanje individualnosti/kreativnosti
- 2 Jednostavna za rad i za domaćeg majstora
- 3 Proizvod spreman za upotrebu
- 4 Brza ugradnja – ušteda u vremenu i novcu
- 5 Moguće trenutno nanošenje, bez posebne predpripreme

Potrošnja: 100 – 120 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: DECOR Desert pearl. 4 gotove nijanse. Nijansiranje po ton karti DECOR Desert (JUE)



**Preporučujemo u tehnici:**  
DECOR Desert



Vrijeme sušenja: ~12 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
gold (8003)	3838527650470	1009716	karton	6	0,65	I
silver (8002)	3838527650517	1009718	karton	6	0,65	I
pearl (8001)	3838527650494	1009717	karton	6	0,65	I
black (8004)	3838527650449	1009715	karton	6	0,65	I



gold 8003

silver 8002

pearl 8001

black 8004

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

## DECOR Crystal

Dekoratívna boja sa svjetlucavim efektom



**NAJBOLJI ODABIR** za stropne površine s modernim osvjetljenjem, za detalje na zidnim površinama kućnih ili poslovnih prostora.

- Elegantni svjetlucavi učinak
- Na raspolaganju u 80 modernih nijansi
- Upotrebljava se u kombinaciji sa DECOR Crystals
- Konačnu perivost dostiže nakon tri sedmice

- 1 Atraktivan i moderan izgled doma
- 2 Široki izbor trendovskih nijansi
- 3 Jednostavna aplikacija i za kućne majstore
- 4 Brza i jednostavna ugradnja
- 5 Gotov proizvod pripremljen za upotrebu

Potrošnja: 100 – 110 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: 24 mjeseca

Nijansiranje: ton karta DECOR Crystal



**Preporučujemo u tehnici:**  
DECOR Crystal

**Preporučujemo sa:**

DECOR Crystals (DECOR Crystal 0,65l + 26g DECOR Crystals) i DECOR Primer fine quartz



Vrijeme sušenja: ~6 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	8605022139206	1010806	karton	6	0,65	I

# 3.1

## DECOR Crystals

Srebrene dekorativne šljokice kao dodatak boji DECOR Crystal



### Dekoratívna obrada unutrašnjih površina - vizualni učinak

**NAJBOLJI ODABIR** u kombinaciji sa DECOR Crystal za postizanje svjetlacavog i glamuroznog efekta na zidnoj površini.

- Jednostavno miješanje u DECOR Crystal boju

Potrošnja: DECOR Crystal 0,65l + 26 g DECOR Crystals

Rok trajanja: neograničen



**Preporučujemo u tehnici:**  
DECOR Crystal

**Preporučujemo sa:**  
DECOR Crystal



Vrijeme sušenja: ~6 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
srebrna	8605022139329	1010813	karton	12	26	g

## DECOR Cashmere

Dekoratívna boja s baršunastim efektom



**NAJBOLJI ODABIR** za prestižne ambijente u kojima postizemo nježni baršunasti efekt kombinovan sa elegancijom reljefnog stucco maltera.

- Profinjeni elegantni učinak
- Na raspolaganju u 80 modernih nijansi
- Odlična paropropusnost
- Visoka otpornost na mikroorganizme

- 1 Atraktivan i moderan izgled doma
- 2 Široki izbor trendovskih nijansi
- 3 Jednostavna aplikacija i za kućne majstore
- 4 Brza i jednostavna ugradnja
- 5 Gotov proizvod pripremljen za upotrebu

Potrošnja: 200 – 250 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: 24 mjeseca

Nijansiranje: po ton karti DECOR Cashmere



**Preporučujemo u tehnici:**  
DECOR Charm i DECOR Moonlight

**Preporučujemo sa:**  
DECOR Primer (smooth)



Vrijeme sušenja: ~6-8 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	8605022139220	1010807	karton	6	0,65	l

## DECOR Delight

Dekoratívna boja sa efektom preljevanja



**NAJBOLJI ODABIR** za prestižne i unikatne prostore u privatnim kućama, restoranima, hotelima, itd.

- Vrhunski dekorativni izgled s futurističkim efektom
- Na raspolaganju dvije baze Dark Gold i Light Silver u više od 30 nijansi

- 1 Atraktivan, moderan i futuristički izgled doma
- 2 Široki izbor trendovskih nijansi
- 3 Jednostavna aplikacija i za kućne majstore
- 4 Brza i jednostavna ugradnja
- 5 Gotov proizvod pripremljen za upotrebu

Potrošnja: 100 ml/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: 24 mjeseca

Nijansiranje: po ton karti DECOR Delight, baza Dark Gold u 12 nijansi i baza Light Silver u 20 nijansi



**Preporučujemo u tehnici:**  
DECOR Delight

**Preporučujemo sa:**

baza Dark Gold s DECOR Primer fine quartz (DELIGHT518F), baza Light Silver s DECOR Primer fine quartz (baza)



Vrijeme sušenja: ~4-5 h

Važno: kolorant miješamo ručno, ne na šejkeru

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
Light silver	8605022139244	1010808	karton	6	0,65	l
Dark gold	8605022139268	1010810	karton	6	0,65	l

# 3.1

## DECOR Primer (smooth)

Visokopokrivni bijeli primer



### Dekoratívna obrada unutrašnjih površina - vizualni učinak

**NAJBOLJI ODABIR** za izvedbu dekorativnih tehnika Charm i Moonlight

- Baršunasti izgled
- Odlična bjelina
- Iznimna pokrivenost

- 1 Vrhunski konačni izgled dekorativne tehnike
- 2 Mogućnost nanosa na različite podloge
- 3 Jednostavna aplikacija i za kućne majstore
- 4 Brza i jednostavna ugradnja

Potrošnja: 110 - 125 ml/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: 36 mjeseci



**Preporučujemo u tehnicí:**

DECOR Charm i DECOR Moonlight

**Preporučujemo sa:**

DECOR Cashmere



Vrijeme sušenja : ~4-5 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	8605022139305	1010812	karton	6	0,75	l

## DECOR Primer (fine quartz)

Bijeli temeljni premaz sa finim kvarcnim pijeskom



**NAJBOLJI ODABIR** za izvedbu dekorativnih tehnika Crystal i Delight.

- Hrapava struktura
- Odlična bjelina
- Iznimna pokrivenost

- 1 Vrhunski konačni izgled dekorativne tehnike
- 2 Mogućnost nanosa na različite podloge
- 3 Jednostavna aplikacija i za kućne majstore
- 4 Brza i jednostavna ugradnja

Potrošnja: 125 - 140 ml/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: 36 mjeseci

Nijansiranje: ton karta DECOR Crystal – 60 nijansi  
ton karta DECOR Delight (baza Dark Gold) – 1 nijansa



**Preporučujemo u tehnicí:**

DECOR Crystal i DECOR Delight

**Preporučujemo sa:**

DECOR Crystal i DECOR Delight



Vrijeme sušenja : ~4-5 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	8605022139282	1010811	karton	6	0,7	l

## DECOR Marmorin

Dekoratívni kit



**NAJBOLJI ODABIR** za sve unutrašnje zidne površine na kojima želimo postići čudesni izgled mramora.

- Izgled obrađene mramorne površine
- Iznimna glatkoća i visoki sjaj površine
- Mogućnost nijansiranja u svim nijansama
- Visoka vodoodbojnost
- Visoka otpornost na mokro čišćenje

- 1 Mogućnost čišćenja
- 2 Stvara osjećaj prirode u domu
- 3 Različite dekorativne efekte postizemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/ alata
- 4 Međusobno miješanje različitih nijansi

Potrošnja: ~ 300 g/m<sup>2</sup> za prvi sloj + 100 do 200 g/m<sup>2</sup> za svaki sljedeći sloj

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: ton karta JUB FF: A-F, ton karta JUB Boje i fasade



**Preporučujemo u tehnicí:**

DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Rust



Vrijeme sušenja : suho na dodir: 3 h; primjeren za daljnju obradu: 24 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527123998	1002737	karton	6	1	kg
	3831000200520	1002738	karton	2	8	kg

# 3.1

## DECOR Glamour

Pokrivna metalik zidna boja

ATRAKTIVAN I  
MODERAN  
METALIK  
IZGLED



### Dekoratívna obrada unutrašnjih površina - vizualni učinak

**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu obradu unutrašnjih zidnih površina na kojima želimo postići atraktivan i moderan metalik izgled.

- Mogućnost nijansiranja
- Iznimno niski sadržaj VOC
- Visokootporna na mokro čišćenje

- 1 *Mogućnost čišćenja*
- 2 *Široki izbor ekskluzivnih nijansi*
- 3 *Moderan metalik izgled*
- 4 *Različite dekorativne efekte postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/ alata*



zlatna 7001    srebrena 7002    bronzana 7003    crna 7004

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
zlatna (7001)	3838527425535	1002450	karton	6	0,65	l
srebrena (7002)	3838527425450	1002451	karton	6	0,65	l
bronzana (7003)	3838527425467	1002452	karton	6	0,65	l
crna (7004)	3838527652085	1010816	karton	6	0,65	l

Potrošnja: 120 – 150 ml/m<sup>2</sup> (dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: ton karta JUB FF, (JUB Boje i fasade): 24 izbranih nijansa i 4 gotove nijanse.



#### Preporučujemo u tehnici:

DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Pettinato, DECOR Rubín, DECOR Spugnato



Vrijeme sušenja : suho na dodir: 3 h;  
primjeren za daljnju obradu: 4 - 6 h

## DECOR Perla

Dekoratívni gel



**NAJBOLJI ODABIR** za slikovite, živopisne i fantazijske obrade zidnih površina.

- Postizanje raznovrsnih struktura; kamena, kože, platna i drveta u različitim nijansama
- Izuzetna postojanost obrađene površine
- Polutransparentni izgled
- Visoka otpornost na mokro čišćenje

- 1 *Mogućnost čišćenja*
- 2 *Stvara osjećaj prirode u domu*
- 3 *Različite dekorativne efekte postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/ alata*



bijela    zlatna    srebrena    bronzana

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000242728	1000156	karton	6	1	kg
zlatna	3831000242735	1000157	karton	6	1	kg
srebrena	3831000242742	1000158	karton	6	1	kg
bronzana	3831000242759	1000159	karton	6	1	kg

Potrošnja: 200 do 300 ml/m<sup>2</sup> (jednoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: ton karta JUB FF: A-F, ton karta JUB Boje i fasade (određene nijanse). 3 gotove nijanse.



#### Preporučujemo u tehnici:

DECOR Mica, DECOR Pearl



Vrijeme sušenja : suho na dodir: 6-8 h;  
primjeren za daljnju obradu: 24 h

# 3.1

## DECOR Marmorin shine

Zaštitni vosak



### Dekorativna obrada unutrašnjih površina - vizualni učinak

**NAJBOLJI ODABIR** za postizanje visokog sjaja površina obrađenih dekorativnim kitom DECOR Marmorin.

- Površini daje visoki sjaj
- Osigurava glatkoću površine i dodatno je štiti
- Visoka vodoodbojnost i visoka otpornost na mokro čišćenje

- 1 Jedinstveni izgled dekorativne tehnike
- 2 Produžuje vijek trajanja dekorativne tehnike
- 3 Mogućnost čišćenja
- 4 Brza aplikacija
- 5 Jednostavan nanos

Potrošnja: ~ 50 ml/m<sup>2</sup> (jednoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca



**Preporučujemo u tehnici:**

DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 2 h; primjeren za daljnju obradu: 6 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
transparentan	3838527488882	1002739	karton	6	0,65	l

## DECOR Beton look

Dekorativna malter smjesa za izgled sirovog betona



**NAJBOLJI ODABIR** za upotrebu u unutrašnjim prostorima u kojima želimo postići ekskluzivan i moderan izgled betona.

- Daje prirodni izgled neobrađenog betona
- Dobar prihvat na različite vrste zidnih podloga
- Brzo sušenje
- Iznimna elastičnost i visoka paropropusnost

- 1 Ekskluzivni minimalistički stil u enterijeru
- 2 Mogućnost različitih nijansi završnog izgleda betona
- 3 Brza izvedba
- 4 Duže otvoreno vrijeme dodatno olakšava izvedbu

Potrošnja: ~ 1,5 kg/m<sup>2</sup> za svaki milimetar

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo u tehnici:**

DECOR Beton look



Vrijeme sušenja: ~ 24 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siv	3838527573236	1002917	vreća	48	20	kg

## DECOR Antique

Silikatna lazurna boja



RUSTIKALNI IZGLED

**NAJBOLJI ODABIR** za rustikalni izgled vanjskih i unutrašnjih, fino ili grubo omalterisanih zidnih površina; posebno primjerena za objekte kulturne baštine.

- Mogućnost postizanja rustikalnog izgleda površine
- Visoka vodoodbojnost, paropropusnost i alkalna postojanost
- Brzo sušenje
- Otporna na opterećenja iz okoline
- Mogućnost nijansiranja

- 1 Vraćanje tradiciji
- 2 Brza izvedba - ušteda vremena i novca
- 3 Različite dekorativne efekte postizemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata

Potrošnja: ~ 100 ml/m<sup>2</sup> za prvi nanos, ~60 ml/m<sup>2</sup> za svaki sljedeći nanos

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: z \* nijanse s C-F, ton karta JUB Boje i fasade 2-5



**Preporučujemo u tehnici:**

DECOR Jeans, DECOR Madeira, DECOR Beton look, DECOR Travertino decoral, DECOR Travertino NivelinD, DECOR Adam



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 3 h; primjeren za daljnju obradu: 6 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527513997	1002583	karton	8	2	l
	3831000246023	1002584	karton	2	5	l

## 3.1

### DECOR Acrylcolor

Pokrivna metalik zidna boja za eksterijer i enterijer

ATRAKTIVAN  
I MODERAN  
METALIK  
IZGLED



### Dekoratívna obrada unutrašnjih površina - vizualni učinak

**NAJBOLJI ODABIR** za obradu unutrašnjih i vanjskih zidnih površina na kojima želimo postići atraktivan i moderan izgled.

- Mat izgled metalik odsjaja
- Odlična pokrivnost
- Otporna na mokro čišćenje

- 1 Atraktivan i moderan izgled
- 2 Mogućnost čišćenja
- 3 Brza izvedba - ušteda vremena i novca
- 4 Jednostavan nanos
- 5 Različite dekorativne efekte postizemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/alata



zlatna 5001

srebrna 5002

bronzana 5003

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

Potrošnja: 180 - 210 ml/m<sup>2</sup> (dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: 3 gotove nijanse



**Preporučujemo u tehnici:**  
DECOR Rubin



Vrijeme sušenja : suho na dodir: 3 h; primjeren za daljnju obradu: 6 h

### DECOR Decoral

Unutrašnji dekorativni malter



**NAJBOLJI ODABIR** za postizanje rustikalnog izgleda unutrašnjih zidnih površina.

- Odličan prihvata na različite površine.
- Visoka paropropusnost i čvrstoća
- Atraktivni rustikalni izgled površine

- 1 Jednostavna i brza priprema smjese za nanos
- 2 Dugo otvoreno vrijeme

Potrošnja: 2,5 do 10,0 kg/m<sup>2</sup> (ovisno o dekorativnoj tehnici, mogući nanos od 3-10mm.)

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci



**Preporučujemo u tehnici:**  
DECOR Travertino decoral



Vrijeme sušenja : suho na dodir: 6 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
zlatna 5001	3838527056517	1000112	karton	6	0,75	l
srebrna 5002	3838527056524	1000113	karton	6	0,75	l
bronzana 5003	3838527056531	1000114	karton	6	0,75	l

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000200551	1000291	vreća	20	20	kg

## 3.1

### VALIT

Dvokomponentni tankoslojni  
rustikalni malter



## Dekorativna obrada unutrašnjih površina - vizualni učinak

**NAJBOLJI ODABIR** za postizanje rustikalnog izgleda unutrašnjih i fasadnih površina.

- Visoka paropropusnost
- Postizanje visoke čvrstoće
- Dobar prihvat na podlogu
- Dobra vodoodbojnost
- Dvokomponentna - komponenta B je AKRIL Emulzija

- 1 Moguće postizanje različitih rustikalnih efekata
- 2 Brza izvedba - ušteda vremena i novca
- 3 Jednostavna i brza obrada površine
- 4 Upotreba u enterijeru i eksterijeru
- 5 Različite dekorativne efekte postižemo aplikacijom raznovrsnih tehnika/ alata

Potrošnja: VALIT (komponenta A) 1,2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
+ AKRIL Emulzija (komponenta B) 0,12 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci



Vrijeme sušenja : suho na dodir: 6 h;  
otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama:  
24 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000208342	1003055	vreća		20	kg

### DECOR Interior finish S 1.5

Disperzivni dekorativni zaglađeni  
malter 1.5 mm za unutrašnje površine



**NAJBOLJI ODABIR** za završnu dekorativnu obradu hodnika zgrada i ostalih unutrašnjih površina.

- Proizvod je pripremljen za upotrebu
- Iznimno lagana aplikacija
- Bez neugodnih mirisa
- Diskretan dekorativni učinak

- 1 Naknadno bojenje nije potrebno
- 2 Odlična otpornost na mehanička opterećenja
- 3 Vrlo dobro otvoreno vrijeme
- 4 Odličan prihvat na podlogu

Potrošnja: 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: E-F

**Preporučujemo u tehnici:**  
JUBIZOL Unigrund



Vrijeme sušenja : ~12 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	8605022139367	1010840	kanta		25	kg

3.2

## Dekorativna obrada unutrašnjih površina sa funkcionalnim efektom

### DECOR Blackboard paint

Boja za pisanje s kredom

ODLIČNA  
PODLOGA ZA  
PISANJE S  
KREDOM



**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativno bojenje unutrašnjih zidova, koji nude odličnu podlogu za pisanje kredom i brisanje.

- Odlična podloga za pisanje kredom
- Visoko otporna na mokro brisanje
- Mat izgled
- Niska emisija lako isparivih organskih spojeva u okoliš
- Jednostavno i brzo nanošenje

- 1 Moderan mat finalni izgled, koji nudi mogućnost pisanja kredom i mokro čišćenje.
- 2 Izražavanje individualnosti i kreativnosti uz pomoć funkcionalnih proizvoda
- 3 Brzo postizanje funkcionalnog efekta, u samo dva sloja
- 4 Jednostavna za nanošenje i za domaćeg majstora
- 5 Spremna za upotrebu



crna 9

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

Potrošnja: 160 – 190 ml/m<sup>2</sup> (dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
crna (9)	3838527600574	1008247	karton	6	0,65	1



## 3.3

## DECOR specijalni alati - na upit



Naziv proizvoda	<b>Dekorativna četka</b> 30 x 180	<b>Četka univerzal 15x5</b> 150 x 50 mm	<b>Zaštitna folija 100 cm/33m</b> 100 cm x 33m	<b>Dekorativna četka</b> 150 x 150 mm
Preporuka u tehnici	DECOR Desert	DECOR Jeans, DECOR Travertino NivelinD, DECOR Rubin, DECOR Adam	DECOR Acero	DECOR Versus, DECOR Mica, DECOR Beton look, DECOR Travertino decoral, DECOR Travertino nivelinD, DECOR Rubin, DECOR Adam
SAP šifra	5900068	5900010	5900015	5901154
SAP šifra	8014254521619	3830000325332	9002588458724	8014254567556



Naziv proizvoda	<b>Spužva za pločice</b> 165 x 115 x 70 mm	<b>Dekorativna četka Storch</b> 75 mm	<b>Dekorativna rukavica</b>	<b>Četka za dekorativu 71400</b> 220 x 20 mm	<b>Prirodna spužva - velika</b>
Preporuka u tehnici	DECOR Travertino decoral, DECOR Acero, DECOR Madeira	DECOR Aurora, DECOR Pettinato	DECOR Classic, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Madeira, DECOR Beton look, DECOR Travertino nivelin D	DECOR Versus, DECOR Travertino nivelinD	DECOR Rubin, DECOR Adam
SAP šifra	5900025	5900029	5900038	5901152	5900040
SAP šifra	9002588408002	4001941056435	8014254544472	8014254553467	4010355747983



Naziv proizvoda	<b>Tampon za dekoraciju</b>	<b>Valjak DECOR prirodna koža</b>	<b>Valjak DECOR šivana prirodna koža</b>	<b>Tampon efekt drveta</b>
Preporuka u tehnici	DECOR Pearl		DECOR Pearl	
SAP šifra	5900062	5900063	5900064	5900065
SAP šifra	8014254521916	8014254544465	8014254527253	8014254557526



Naziv proizvoda	<b>Plastična gletarica efekt TERRE FIORENTINE</b>	<b>Plastična lopatica za TERRE FIORENTINE</b>	<b>Lopatica INOX 2K držalo 80 mm</b>	<b>Nehrđajuća jap. lopatica - k</b>
Preporuka u tehnici	Za sve tehnike.	DECOR Classic, DECOR Spatolato	DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Classic, DECOR Travertino nivelinD, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Jeans, DECOR Madeira, DECOR Pearl, DECOR Wood, DECOR Travertino decoral, DECOR Rubin, DECOR Rust, DECOR Adam	
SAP šifra	5900066	5900067	5900610	5900077
SAP šifra	8014254576459	8014254557519	3830048343503	4010993165002



Naziv proizvoda	<b>Zidarska inox gletarica INOX EXPERT - mala</b> 200x80mm	<b>Zidarska inox gletarica INOX EXPERT</b> 240 x 100 mm	<b>Valjak pjenasti grubi /K</b> penasti valjak - 180 mm	<b>Valjak strukturni VL</b> penasti valjak - 100 mm
Preporuka u tehnici	DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Classic, DECOR Travertino NivelinD, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Jeans, DECOR Madeira, DECOR Mica, DECOR Pearl, DECOR Wood, DECOR Beton look, DECOR Travertino decoral, DECOR Rubin, DECOR Rust, DECOR Adam	DECOR Acero, DECOR Aurora, DECOR Versus, DECOR Classic, DECOR Travertino NivelinD, DECOR Egeo, DECOR Spatolato, DECOR Jeans, DECOR Madeira, DECOR Mica, DECOR Pearl, DECOR Wood, DECOR Beton look, DECOR Travertino Decoral, DECOR Rubin, DECOR Rust, DECOR Adam	DECOR Rust	DECOR Rust
SAP šifra	5900026	5900027	5900459	5900521
SAP šifra	4001941105768	4001941105782	3830048341455	3830048343053



### DECOR Acero

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Glamour	JM	Ukupno
Acero - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.12	l	



### DECOR Aurora

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Glamour	JM	Ukupno
Aurora - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.12	l	



### DECOR Versus

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Glamour	JM	Ukupno
Versus - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.12	l	



### DECOR Classic

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Glamour	JM	Ukupno
Classic - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.05	kg	0.25	kg	0.05	l	



### DECOR Egeo

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Glamour	JM	Ukupno
Egeo - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.05	kg	0.40	kg	0.05	l	

\* Potrošnja se daje na osnovu empirijskih mjerenja i ovisi o željenom konačnom izgledu.



## DECOR Spatolato

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	EM	AKRIL Emulzija	JM	DECOR Marmorin	JM	DECOR Marmorin shine	JM	Ukupno
Spatolato - potrošnja kg(l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.05	kg	0.30	kg	0.05	l	




## DECOR Pettinato

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	JUPOL Latex semi matt	JM	DECOR Glamour	JM	Ukupno
Pettinato - potrošnja kg(l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.05	kg	0.17	l	0.15	l	



## DECOR Jeans

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	SILICATECOLOR	JM	REVITAL Primer	JM	DECOR Antique	JM	Ukupno
Jeans - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	0.10	kg	0.25	kg	0.35	l	0.10	l	

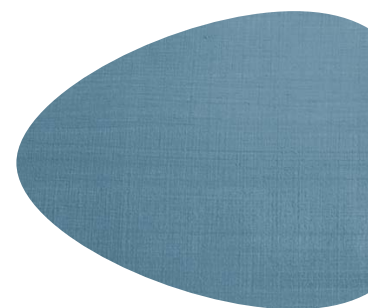


## DECOR Madeira

Tehnika/Proizvod	JUPOL Bio silicate	JM	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	DECOR Antique	JM	Ukupno
Madeira - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	0.20	l	1.50	kg	0.10	l	



\* Potrošnja se daje na osnovu empirijskih mjerenja i ovisi o željenom konačnom izgledu.

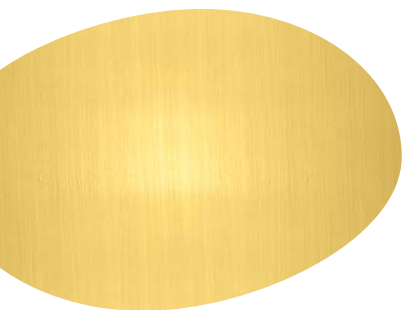

### DECOR Mica



Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	JUPOL Latex semi matt	JM	DECOR Perla	JM	Ukupno
Mica - potrošnja kg(l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.05	kg	0.17	kg	0.30	l	



### DECOR Pearl



Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	JUPOL Latex semi matt	JM	DECOR Perla	JM	Ukupno
Pearl - potrošnja kg(l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.05	kg	0.10	l	0.20	kg	



### DECOR Beton look



Tehnika/Proizvod	JUBIZOL Unigrund	JM	DECOR Beton look	JM	SILICATECOLOR	JM	DECOR Antique	JM	Ukupno
Beton Look - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	0.15	kg	2.00	kg	0.20	l	0.10	l	



### DECOR Travertino decoral

Tehnika/Proizvod	DECOR Decoral	JM	DECOR Antique	JM	Ukupno
Travertino Decoral - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	4.00	kg	0.10	l	

\* Potrošnja se daje na osnovu empirijskih mjerenja i ovisi o željenom konačnom izgledu.

## 3.4

## DECOR tehnike i izračuni potrošnje



## DECOR Wood

Tehnika/Proizvod	JUBOGLET Nivelin D	JM	JUBIN Lasur	JM	JUBOSIL Hydrophob	JM	Ukupno
Wood - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	3.00	kg	0.10	l	0.50	l	



## DECOR Travertino NivelinD




Tehnika/Proizvod	JUBOGLET Nivelin D	JM	DECOR Antique	JM	Ukupno
Travertino NivelinD - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	3.00	kg	0.10	l	



## DECOR Rubín




Tehnika/Proizvod	JUBOGLET Nivelin D	JM	DECOR Acryl color	JM	DECOR Glamour	JM	DIPI Super color	JM	Ukupno
Rubin - potrošnja kg(l)/m <sup>2</sup>	3.00	kg	0.19	l	0.08	l	po potrebi		

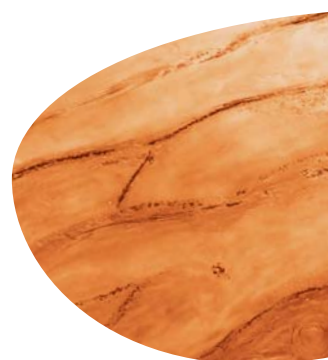

## DECOR Adam



Tehnika/Proizvod	JUBOGLET Nivelin D	JM	DECOR Antique	JM	Ukupno
Adam - potrošnja kg(l)/m <sup>2</sup>	3.00	kg	0.10	l	

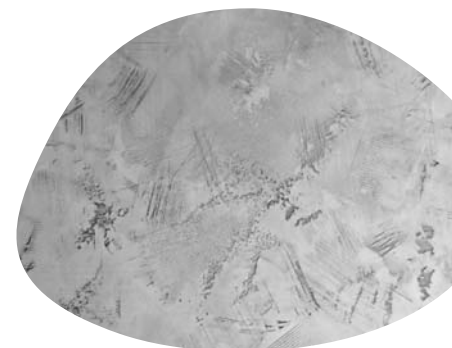

\* Potrošnja se daje na osnovu empirijskih mjerenja i ovisi o željenom konačnom izgledu.



## DECOR Rust

Tehnika/Proizvod	JUBOLIN P50 Extra fine	JM	AKRIL Emulzija	JM	JUPOL Gold	JM	DECOR Marmorin	JM	JUBIN Metal	JM	Ukupno
Rust - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	1.50	kg	0.10	kg	0.13	l	0.30	kg	0.09	l	



## DECOR Desert

Tehnika/Proizvod	JUPOL Gold	JM	DECOR Desert	JM	Ukupno
Desert - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	0.15	l	0.12	kg	



## DECOR Chess

Tehnika/Proizvod	JUPOL Gold advanced	JM	DECOR Glamour	JM	Ukupno
Chess - potrošnja kg(l)/m <sup>2</sup>	0.10	l	0.12	l	



## DECOR Crystal

Tehnika/Proizvod	DECOR Primer fine quartz	JM	DECOR Crystal	JM	DECOR Crystals	JM	Ukupno
Crystal - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	0.13	l	0.10	l	4.40	g	

# 3.4

## DECOR tehnike i izračuni potrošnje



### DECOR Charm

Tehnika/Proizvod	DECOR Primer smooth	JM	DECOR Cashmere	JM	Ukupno
Charm - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	0.11		0.22		



### DECOR Delight

Tehnika/Proizvod	DECOR Primer fine quartz	JM	DECOR Delight	JM	Ukupno
Delight - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	0.13		0.10		



### DECOR Spugnato

Tehnika/Proizvod	JUPOL Gold advanced	JM	DECOR Glamour	JM	Ukupno
Spugnato - potrošnja kg (l)/m <sup>2</sup>	0.11		0.12		



### DECOR Moonlight

Tehnika/Proizvod	DECOR Primer smooth	JM	DECOR Cashmere	JM	Ukupno
Moonlight - potrošnja kg(l)/m <sup>2</sup>	0.11		0.22		



\* Potrošnja se daje na osnovu empirijskih mjerenja i ovisi o željenom konačnom izgledu.







## 4 **Zaštita i dekoracija drvenih i metalnih površina**

# Vodič

- Drvo je, kao prirodni materijal, na žalost izloženo starenju i raznim štetočinama te ga je potrebno primjereno zaštititi i njegovati.
- Za zaštitu možemo koristiti lazurne premaze kod kojih zbog transparentnosti tekstura drveta ostaje vidljiva ili pokrivne boje različitih nijansi koje u potpunosti prekrivaju strukturu drveta, a na raspolaganju su u sistemu JUMIX.
- Metalne površine je nužno antikorozijski zaštititi zbog hrđanja, a istovremeno novoobojene površine postaju ljepše i dugotrajnije.
- Za zaštitu drveta i metala, na raspolaganju su sistemska rješenja brenda JUBIN: od modernijih proizvoda na vodenoj osnovi do tradicionalnih na osnovi otapala, kojima kupci još uvijek često daju povjerenje.

## Zaštita drveta i metala

Naziv proizvoda	<b>JUBIN Akrilin</b>	<b>JUBIN Wood impregnation</b>	<b>JUBIN Lasur</b>	<b>JUBIN Lasur transparent matt</b>	<b>JUBIN Decor primer</b>	<b>JUBIN Decor universal gloss/matt</b>	<b>JUBIN Metal primer</b>	<b>JUBIN Metal</b>
Proizvod odlikuje	Popravak površinskih oštećenja.	Zaštita drveta od propadanja, modrenja i truljenja.	Za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru.	Za zaštitu drva u interijeru i eksterijeru sa mat izgledom	Temeljni premaz za zaštitu drveta, blokira tanin i druge topive tvari.	Pokrivna boja za drvo i metal sa UV zaštitom.	Temeljni premaz sa odličnim prihvatom na željezo i obojene metale.	Pokrivni i temeljni antikoroziivni premaz u jednom.
vrsta premaza	/	transparentan	transparentan	transparentan	pokrivni	pokrivni	pokrivni	pokrivni
sastav	akrilna	alkidno vodna	akrilna	akrilna	akrilna	akrilna	akrilna	akrilna
brzina sušenja	1–2 h	24 h	4–6 h	4–6 h	4–6 h	4–6 h	6 h	6 h
nijanse	4 gotove nijanse	bezbojna	●●●	bezbojni mat	bijela	●●●●●	siva	●●●●●
Strana u katalogu	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>72</b>



Naziv proizvoda	<b>JUBIN Wood primer</b>	<b>JUBIN Lasur classic</b>	<b>JUBIN Lasur UV premium</b>	<b>JUBIN Metal primer solvent based</b>	<b>JUBIN Email universal</b>	<b>JUBIN Metal 3 u1</b>
Proizvod odlikuje	Temeljna boja za drvo	Za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru.	Za zaštitu drveta u enterijeru i eksterijeru uz iznimnu postojanost.	Temeljna boja boja za željezo.	Pokrivna boja za drvo i metal sa UV zaštitom.	Brzосуšivi antikoroziivni, temeljni i pokrivni premaz.
vrsta premaza	pokrivni	transparentan	transparentan	pokrivni	pokrivni	pokrivni
sastav	otapalo	otapalo	otapalo	otapalo	otapalo	otapalo
brzina sušenja	24 h	12–24 h	24 h	24 h	24 h	2 h/antik 12 h
nijanse	bijela	11 gotovih nijansi	11 gotovih nijansi	siva, ox. crvena	13 gotovih nijansi	10 gotovih nijansi
Strana u katalogu	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>73</b>

4.1

## Priprema podloge



# JUBIN Akrilin

Kit za drvo



**NAJBOLJI ODABIR** za popravak napuknutih, oštećenih ili udubljenih drvenih površina.

- Učinkovito sanira oštećenja do dubine 3 mm
- Kompatibilan sa proizvodima na vodenoj i bazi otapala
- Primjeren za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- Odličan prihvat na podlogu
- Brzo sušenje
- Neškodljiv za okolinu

- 1 Mogućnost odabira nijanse koja odlično odgovara drvetu te pokriva oštećenja i kod korištenja transparentnih premaza
- 2 Primjeren za dječje igračke i pomagala te u kontaktu s hranom
- 3 Brza, jednostavna i kvalitetna obnova
- 4 Pripremljen za upotrebu
- 5 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)



bijela 10

smreka 20

bukva 30

hrast 40

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

Potrošnja: ~1,0 kg/m<sup>2</sup> za sloj debljine 1 mm

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Mogućnost nijansiranja DIPI Super color-om. 4 gotove nijanse.



### Preporučujemo sa:

JUBIN transparentnim i pokrivnim temeljnim premazima za drvo.



Vrijeme sušenja : suho na dodir: 0,5 h; daljnja obrada: 1 - 2 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela (10)	3838527259666	1000130	karton	12	0,15	kg
smreka (20)	3838527259680	1000131	karton	12	0,15	kg
bukva (30)	3838527259703	1000132	karton	12	0,15	kg
hrast (40)	3838527259727	1000133	karton	12	0,15	kg
bijela (10)	3831000200698	1000134	karton	12	0,75	kg
smreka (20)	3831000204016	1000135	karton	12	0,75	kg
bukva (30)	3831000204023	1000136	karton	12	0,75	kg
hrast (40)	3831000204030	1000137	karton	12	0,75	kg
bijela (10)	3831000200704	1000138	karton	2	8	kg
smreka (20)	3831000203989	1000139	karton	2	8	kg
bukva (30)	3831000203996	1000140	karton	2	8	kg
hrast (40)	3831000204009	1000141	karton	2	8	kg

## 4.1

### JUBIN Akrilin professional

Debeloslojni kit za drvo



### Priprema podloge

**NAJBOLJI ODABIR** za popravak napuknutih, oštećenih ili udubljenih drvenih površina.

- Učinkovito sanira oštećenja do dubine 10 mm.
- Kompatibilan sa proizvodima na vodenoj i bazi otapala.
- Primjeren za unutrašnju i vanjsku upotrebu.
- Odličan prihvat na podlogu.
- Brzo sušenje.
- Neškodljiv za okolinu.

- 1 *Mogućnost odabira nijanse koja odlično odgovara drvetu te prekriva oštećenja i kod korištenja transparentnih premaza*
- 2 *Primjeren za dječje igračke i pomagala te u kontaktu s hranom*
- 3 Brza, jednostavna i kvalitetna obnova
- 4 Pripremljen za upotrebu
- 5 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)

Potrošnja ~1,0 kg/m<sup>2</sup> za sloj debljine 1 mm

Rok trajanja najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje

Mogućnost nijansiranja DIPI Super color-om.



**Preporučujemo sa**

JUBIN transparentnim i pokrivnim temeljnim premazima za drvo.



Vrijeme sušenja

suho na dodir: 0,5 h; daljnja obrada: 1 - 2 h

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
10-bijela	1009599	3838527650074	karton	2	8	kg
20-smreka	1009602	3838527650128	karton	2	8	kg
30-bukva	1009600	3838527650081	karton	2	8	kg
40-hrast	1009601	3838527650111	karton	2	8	kg
50-palisander	1004481	3838527584232	karton	2	8	kg
60-sv. smreka	1008016	3838527597843	karton	2	8	kg
70-ebanovina	1006035	3838527590585	karton	2	8	kg



bijela



smreka



bukva



hrast



palisander



sv. smreka



ebanovina

Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti proizvođača.

## 4.2

### JUBIN Wood impregnation UV

Biocidna impregnacija za drvo



### Transparentni premazi za zaštitu drveta | Lazure na vodenoj osnovi

**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu vanjskih drvenih izloženih površina, kao npr. drvene ograde, krovšta, drvena stolarija, itd. Posebno pogodno i za drvo u dodiru sa zidom.

- Učinkovito štiti drvo od propadanja, tamnjenja i truljenja
- Sadržaj UV apsorbera pruža dodatnu UV zaštitu drvu
- Pogodno za sve vrste drveta
- Prirodni izgled održava duže vrijeme
- Savršeno povezuje drvena vlakna
- Odlična penetracija u podlogu

- 1 *Osigurava dugotrajnu zaštitu*
- 2 *Produžuje životni vijek drveta*
- 3 *Smanjuje potrošnju sljedećeg sloja*
- 4 Jednostavan nanos
- 5 Povećava adheziju završnog premaza
- 6 Osigurava lagani nanos sljedećih slojeva
- 7 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)

Potrošnja: 90-120 ml/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca



**Preporučujemo u sistemu:**

JUBIN transparentnim i pokrivnim temeljnim premazima za drvo.



Vrijeme sušenja :

suho na dodir: 6-8 h; daljnja obrada: 12 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	3838527654058	1011397	karton	6	0,65	l
	3838527654072	1011398	karton	4	2,25	l

## 4.2

## Transparentni premazi za zaštitu drveta | Lazure na vodenoj osnovi

## JUBIN Lasur transparent matt

Transparentni premaz mat završnog izgleda



**NAJBOLJI ODABIR** za bojenje namještaja, ograda, dječjih igračaka i pomagala, košnica, napusta, vrtnog namještaja i drugih drvenih površina.

- Dugotrajna UV-zaštita od vremenskih uticaja
- Naglašava prirodni izgled drveta i daje mu mat izgled
- Brzo sušenje
- Bez neugodnog mirisa
- Proizvod neškodljiv za okolinu i korisnika
- Certifikatom potvrđena mogućnost upotrebe pri bojenju i zaštiti dječjih igračaka/pomagala te za siguran kontakt s hranom

- 1 Omogućuje postizanje mat izgleda drvene površine prethodno obojene u željenoj nijansi
- 2 Pri radu u zatvorenim prostorima nema neugodnih mirisa
- 3 Brzo i jednostavno nanošenje
- 4 Alat nakon upotrebe čistimo vodom

Potrošnja: 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> za jednoslojni nanos

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci



**Preporučujemo u sistemu:**

JUBIN Akrilin/ Wood impregnation UV/ Lasur



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 2 h; daljnja obrada: 4 - 6 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	3838527652887	1010949	karton	6	0,65	1

## JUBIN Lak za čamce

Bezbojni lak



**NAJBOLJI ODABIR** za bojenje drveta u unutrašnjim i vanjskim prostorima; za brodove, vrata, svjetiljke, vrtni namještaj, itd.

- Odlična vodoodbojnost.
- Odlična otpornost na mehaničke i atmosferske utjecaje.
- Visoki sjaj.
- Odlično razlijevanje.

- 1 Omogućuje prirodni izgled drveta i daje mu visoki sjaj.
- 2 Dugotrajno štiti drvo od vlage i mehaničkih uticaja.
- 3 Jednostavan nanos i odlično razlijevanje.

Potrošnja: 80 - 100 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci



**Preporučujemo u sistemu:**

JUBIN Impregnacia F



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 12 h daljnja obrada: 24 h

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan	5900662	8605022113695	karton	6	0,75	1

## 4.2

## Transparentni premazi za zaštitu drveta | Sistemi za zaštitu drveta

### Zaštita drveta transparentnim premazima na vodenoj osnovi

Sistemi	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda	Konačni matt izgled (opcijsko)
Prvo ili obnavljajuće bojenje	●			2 × JUBIN Lasur	+ 1x JUBIN Lasur transparent matt
Obnavljajuće bojenje	●	●	●	1-2 × JUBIN Lasur	+ 1x JUBIN Lasur transparent matt
Zaštita novog drveta		●	●	1 × JUBIN Wood impregnation UV + 2 × JUBIN Lasur	+ 1x JUBIN Lasur transparent matt

## 4.2

## Transparentni premazi za zaštitu drveta | Lazure na vodenoj osnovi



## JUBIN Lasur

Debeloslojni lazurni premaz za drvo



**NAJBOLJI ODABIR** za drvenu lamperiju, ograde, dječje igračke i pomagala, košnice, drvene krovne konstrukcije, napuste, drveni namještaj itd.

- Dugotrajna UV-zaštita od vremenskih uticaja
- Omogućuje prirodni izgled drveta i daje mu svilenkasti sjaj
- Moguće nijansiranje
- Brzo sušenje
- Proizvod neškodljiv za okolinu i korisnika
- Ne sadrži biocidne dodatke
- Certifikatom potvrđena mogućnost upotrebe pri bojenju i zaštiti dječjih igračaka i pomagala te za siguran kontakt sa hranom
- Pogodno za košnice

- 1 Na raspolaganju veliki broj nijansi i kombinacija sa ostalim elementima u prostoru
- 2 Mogućnost aplikacije u enterijeru bez pojave neugodnih mirisa
- 3 Brzo i jednostavno nanošenje
- 4 Alat poslije upotrebe čistimo vodom

Potrošnja: 60-80 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci

**Niansiranje:** Mogućnost nijansiranja po ton karti JUBIN Lasur (45 nijansi) 11 gotovih nijansa



### Preporučujemo u sistemu:

JUBIN Akrilin/ Wood impregnation UV/Lasur transparent matt



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 2 h; daljnja obrada: 4 - 6 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojan 1	3838527390444	1002511	karton	6	0,65	1
bijela 1001	3838527390536	1002521	karton	6	0,65	1
nature 10	3838527652863	1010948	karton	6	0,65	1
old wood 8	3838527652849	1010947	karton	6	0,65	1
bor 2	3838527390451	1002512	karton	6	0,65	1
tik 3	3838527390468	1002513	karton	6	0,65	1
orah 4	3838527390475	1002514	karton	6	0,65	1
ebanovina 5	3838527390482	1002515	karton	6	0,65	1
mahagonij 7	3838527390499	1002517	karton	6	0,65	1
palisander 9	3838527390505	1002518	karton	6	0,65	1
hrast 93	3838527390512	1002519	karton	6	0,65	1
bezbojan 1	3838527390543	1002522	karton	4	2,25	1
bijela 1001	3838527390635	1002532	karton	4	2,25	1
bor 2	3838527390550	1002523	karton	4	2,25	1
tik 3	3838527390567	1002524	karton	4	2,25	1
orah 4	3838527390574	1002525	karton	4	2,25	1
ebanovina 5	3838527390581	1002526	karton	4	2,25	1
mahagonij 7	3838527390598	1002528	karton	4	2,25	1
palisander 9	3838527390604	1002529	karton	4	2,25	1
hrast 93	3838527390611	1002530	karton	4	2,25	1

Baza	EAN kod/kom šifra	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
0,65 L baza 100	3838527390529	1002520	karton	6	0,650	1
2,25 L baza 100	3838527390628	1002531	karton	4	2,250	1



Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

## JUBIN Lasur classic

Tankoslojni lazurni premaz za drvo



**NAJBOLJI ODABIR** za drvene površine kod kojih nije zahtijevana visoka dimenzijska stabilnost; nadstrešnice, drvene ograde, vrtni i drveni namještaj.

- Dobra UV-zaštita od vremenskih uticaja
- Održava vidljivu teksturu drveta i ostavlja blago matiran izgled
- Efikasno prodire u drvo
- Ne sadrži biocidne dodatke
- Elastičan, paropropusni premaz

- 1 Mogućnost miješanja već pripremljenih nijansi
- 2 Blago matirani konačni izgled
- 3 Dekorativno uređenje drvenih površina
- 4 Odlično razlijevanje
- 5 Jednostavno nanošenje

Potrošnja: 80-110 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 60 mjeseci

Niansiranje: 11 već pripremljenih nijansi



**Preporučujemo u sistemu:**

JUBIN Akrlin / JUBIN Impregnacia



Vrijeme sušenja suho na dodir: 6-12 h; daljnja obrada: 12-24 h

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	5900623	3838527573038	karton	6	0.75	l
bezbojna	5900625	8605022114845	karton	6	0.75	l
bor	5900627	8605022114852	karton	6	0.75	l
ariš	5900628	8605022114876	karton	6	0.75	l
bukva	5900629	8605022114890	karton	6	0.75	l
orah	5900630	8605022114913	karton	6	0.75	l
tik	5900631	8605022114937	karton	6	0.75	l
hrast	5900633	8605022114951	karton	6	0.75	l
mahagonij	5900635	8605022114975	karton	6	0.75	l
palisander	5900637	3838527573045	karton	6	0.75	l
ebanovina	5900639	8605022115002	karton	6	0.75	l
bijela	5900632	8605022113916	karton	4	2.50	l
bezbojna	5900634	8605022113930	karton	4	2.50	l
bor	5900626	8605022113770	karton	4	2.50	l
ariš	5900636	8605022113961	karton	4	2.50	l
bukva	5900638	8605022113978	karton	4	2.50	l
orah	5900640	8605022113992	karton	4	2.50	l
tik	5900641	8605022114005	karton	4	2.50	l
hrast	5900645	8605022114081	karton	4	2.50	l
mahagonij	5900643	8605022114043	karton	4	2.50	l
palisander	5900644	8605022114067	karton	4	2.50	l
ebanovina	5900642	8605022114029	karton	4	2.50	l
bijela	5900647	8605022114104	karton	2	5.00	l
bezbojna	5900648	8605022114128	karton	2	5.00	l
bor	5900646	8605022113831	karton	2	5.00	l
ariš	5900650	8605022114142	karton	2	5.00	l
bukva	5900651	8605022114166	karton	2	5.00	l
orah	5900652	8605022114180	karton	2	5.00	l
tik	5900654	8605022114203	karton	2	5.00	l
hrast	5900660	8605022114289	karton	2	5.00	l
mahagonij	5900658	8605022114241	karton	2	5.00	l
palisander	5900659	8605022114265	karton	2	5.00	l
ebanovina	5900656	8605022114227	karton	2	5.00	l



bezbojna12



bijela11



bor13



tik17



orah16



ebanovina22



mahagonij23



palisander24



hrast93



bukva15



ariš14

Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

## JUBIN Lasur UV premium

Debeloslojni lazurni premaz za drvo



**NAJBOLJI ODABIR** za dugotrajnu zaštitu jače opterećenih drvenih površina; drvene ograde, krovne konstrukcije, napusti, drvena stolarija, vrtni namještaj, itd.

- Odlična UV-zaštita od vremenskih uticaja
- Održava vidljivu teksturu drveta i daje bogati svilenkasti sjaj
- Odlično razlijevanje i vrhunska vodoodbojnost
- Štiti drvo od propadanja
- Ne sadrži biocidne dodatke
- Elastičan, paropropusni premaz

- 1 Mogućnost miješanja već pripremljenih nijansi
- 2 Konačni izgled površine je svilenkasto sjajan
- 3 Dekorativno uređenje drvenih površina
- 4 Omogućuje drvetu dimenzijsku stabilnost
- 5 Ne ljušti se i jednostavno se obnavlja

Potrošnja: 80-110 ml/m<sup>2</sup> za troslojni nanos

Rok trajanja: najmanje 60 mjeseci

Niansiranje: 11 već pripremljenih nijansi



**Preporučujemo u sistemu:**

JUBIN Akrilin / Impregnacia F



Vrijeme sušenja suho na dodir: 12 h; daljnja obrada: 24 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojna	3838527545493	5900243	karton	6	0.75	I
bor	3838527545509	5900246	karton	6	0.75	I
ariš	3838527545516	5900249	karton	6	0.75	I
bukva	3838527545523	5900252	karton	6	0.75	I
orah	3838527545585	5900255	karton	6	0.75	I
tik	3838527545608	5900258	karton	6	0.75	I
hrast	3838527602806	5901189	karton	6	0.75	I
mahagonij	3838527545622	5900261	karton	6	0.75	I
palisander	3838527545646	5900264	karton	6	0.75	I
ebanovina	3838527603285	5901251	karton	6	0.75	I
bijela	3838527545486	5900240	karton	6	0.75	I
bezbojna	3838527551685	5900269	karton	4	2.50	I
bor	3838527551708	5900271	karton	4	2.50	I
ariš	3838527551722	5900273	karton	4	2.50	I
bukva	3838527551746	5900275	karton	4	2.50	I
orah	3838527551760	5900277	karton	4	2.50	I
tik	3838527551784	5900279	karton	4	2.50	I
hrast	3838527602820	5901190	karton	4	2.50	I
mahagonij	3838527551807	5900281	karton	4	2.50	I
palisander	3838527551821	5900283	karton	4	2.50	I
ebanovina	3838527603308	5901252	karton	4	2.50	I
bijela	3838527551661	5900267	karton	4	2.50	I



Nijanse su informativne, reprezentativni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.



## JUBIN Lazur sa voskom

Debeloslojni lazurni premaz sa dodatkom voska



**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu drveta u eksterijeru i interijeru, koje je izloženo lošim vremenskim uslovima, poput krovnih konstrukcija, drvenih stropova, drvenih ograda, namještaja, vrata i prozora.

- Odlična UV-zaštita od vremenskih uticaja
- Održava vidljivu teksturu drveta i daje bogati satenski sjaj
- Odlična vodoodbojnost
- Elastičan, paropropusni premaz

- 1 Mogućnost miješanja već pripremljenih nijansi
- 2 Odlično razlijevanje i jednostavno nanošenje.

Potrošnja: 80-110 ml/m<sup>2</sup> za troslojni nanos

Rok trajanja: najmanje 60 mjeseci

Niansiranje: 11 već pripremljenih nijansi



**Preporučujemo u sistemu:**  
JUBIN Akrilin / Impregnacia F



Vrijeme sušenja

suho na dodir: 12 h; daljnja obrada: 24 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojna	3838527545493	5900243	karton	6	0.75	l
bor	3838527545509	5900246	karton	6	0.75	l
ariš	3838527545516	5900249	karton	6	0.75	l
bukva	3838527545523	5900252	karton	6	0.75	l
orah	3838527545585	5900255	karton	6	0.75	l
tik	3838527545608	5900258	karton	6	0.75	l
hrast	3838527602806	5901189	karton	6	0.75	l
mahagonij	3838527545622	5900261	karton	6	0.75	l
palisander	3838527545646	5900264	karton	6	0.75	l
ebanovina	3838527603285	5901251	karton	6	0.75	l
bijela	3838527545486	5900240	karton	6	0.75	l
bezbojna	3838527551685	5900269	karton	4	2.50	l
bor	3838527551708	5900271	karton	4	2.50	l
ariš	3838527551722	5900273	karton	4	2.50	l
bukva	3838527551746	5900275	karton	4	2.50	l
orah	3838527551760	5900277	karton	4	2.50	l
tik	3838527551784	5900279	karton	4	2.50	l
hrast	3838527602820	5901190	karton	4	2.50	l
mahagonij	3838527551807	5900281	karton	4	2.50	l
palisander	3838527551821	5900283	karton	4	2.50	l
ebanovina	3838527603308	5901252	karton	4	2.50	l
bijela	3838527551661	5900267	karton	4	2.50	l



bezbojna12



bijela11



bor13



tik17



orah16



ebanovina22



mahagonij23



palisander24



hrast93



bukva15



ariš14

Nijanse su informativne, reprezentivni uzorak je naveden u ton karti prodavatelja.

## JUBIN Decor primer

Temeljni premaz za drvo



**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu namještaja, dječjih igrački i pomagala, krovnih konstrukcija, napusta, ograda, itd.

- Omogućuje disanje drveta
- Blokira tanin i druge u vodi topive tvari
- Proizvod neškodljiv za okolinu i korisnika
- Bez neugodnih mirisa prilikom upotrebe

- 1 Dugotrajna zaštita od drvnih nametnika
- 2 Zbog iznimno brzog sušenja, u jednom danu je moguće nanijeti sve potrebne slojeve
- 3 Bez neugodnih mirisa
- 4 Već pri prvom nanosu postižemo odličnu pokrivenost
- 5 Neškodljiv za okolinu i korisnika
- 6 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527390406	1002455	karton	6	0,65	l
	3838527653983	1011370	karton	4	2,25	l

Potrošnja: 70 - 90 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci



**Preporučujemo u sistemu:**

JUBIN Akriiln/Wood impregnation UV/Decor universal



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 2 h; daljnja obrada: 4 - 6 h

## JUBIN Metal primer

Temeljni antikorozivni premaz za željezo i obojene metale



**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu od korozije, za različite željezne, čelične, bakrene, cink i aluminijske površine, kao što su ograde, žljebovi, namještaj, radijatori i radijatorske cijevi.

- Dugotrajna antikorozivna zaštita
- Odlična pokrivenost i brzo sušenje koje omogućuje nanos sljedećih slojeva već nakon 6 sati
- Bez neugodnih mirisa
- Primjeren za upotrebu u enterijeru i eksterijeru

- 1 Bez neugodnih mirisa
- 2 Brzo sušenje
- 3 Odlična pokrivenost i dobar prihvat sljedećih slojeva
- 4 Poboljšava prihvat završnih premaza i osigurava efektanu sistemsku zaštitu
- 5 Zbog guste strukture je odlično pokrivan, primjeren za obojene metale.
- 6 Mogućnost nanosa svih slojeva u jednom danu (1x JUBIN Metal primer i 2x JUBIN Metal)
- 7 Alat nakon upotrebe jednostavno čistimo vodom
- 8 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527518657	1002535	karton	6	0,65	l

Potrošnja: 80 - 100 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci



**Preporučujemo u sistemu:**

JUBIN Metal/Decor universal



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 2 h; daljnja obrada: 6 h

## 4.3

### Pokrivni premazi za zaštitu drveta i metala | Pokrivni premazi na vodenoj osnovi

## JUBIN Metal

Pokrivna antikoroziivna boja za metal




OSNOVNI I  
ZAVRŠNI  
PREMAZ



**NAJBOLJI ODABIR** za različite željezne, čelične, bakrene, cink i aluminijske površine, kao što su ograde, žljebovi, namještaj, radijatori i radijatorske cijevi.

- Antikoroziivna boja sa odličnom pokrivenosti
- Temeljni i završni premaz u jednom
- Mogućnost nijansiranja
- Brzo sušenje
- Bez neugodnih mirisa

- 1 *Mogućnost postizanja elegantnog metalik efekta*
- 2 *Upotreba na vanjskim i unutrašnjim površinama*
- 3 *Bez neugodnih mirisa što omogućuje lakšu upotrebu u enterijeru*
- 4 *Moguća upotreba direktno na metal, osjetno skraćuje vrijeme rada*
- 5 *Sljedeći nanos moguć je nakon 6 h*
- 6 *Kod neopterećenih površina, moguć je direktni nanos na metal, u suprotnom aplikacija u sistemu sa JUBIN Metal primerom*
- 7 *Mogućnost nanosa svih slojeva u jednom danu (1x JUBIN Metal primer i 2x JUBIN Metal)*



bijela 1001



srebrna 5005



grafit 5004



tamno smeđa 8



zelena 6



crna 9

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

**Potrošnja:** 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

**Rok trajanja:** najmanje 24 mjeseca

**Nijansiranje:** Ton karta JUB FF: A-F, Ton karta JUB Boje i fasade, Ton karta RAL, moguće nijansiranje u 28 odabranih metalik nijansa. 6 gotovih nijansa.



**Preporučujemo u sistemu:**  
JUBIN Metal primer



**Vrijeme sušenja:** suho na dodir: 2 h; daljnja obrada: 6 h

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinicima	AMB	MJ
bijela (1001)	3838527390826	1002639	karton	6	0,65	l
tamno smeđa 8	3838527390796	1002636	karton	6	0,65	l
zelena (6)	3838527390789	1002635	karton	6	0,65	l
crna (9)	3838527390802	1002637	karton	6	0,65	l
srebrna (5005)	3838527390857	1002642	karton	6	0,65	l
grafit (5004)	3838527390840	1002641	karton	6	0,65	l
bijela (1001)	3838527390871	1002645	karton	4	2,25	l

Baza	EAN kod/kom šifra	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinicima	AMB	MJ
0,65 L - baza 1000	3838527390819	1002638	karton	6	0,585	l
0,65 L - baza 2000	3838527390833	1002640	karton	6	0,618	l
2,25 L - baza 1000	3838527390864	1002644	karton	4	2,025	l


## 4.3

### Završni premazi za zaštitu drveta i metala | Premazi na vodni osnovi




## JUBIN Decor universal

Pokrivna boja (gloss, matt)  
za drvo i metal



bijela 1001



žuta 2



oker 3



crvena 4



plava 5



zelena 6



siva 7



tamno smeđa 8



crna 9



RAL 7016 antracit

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu zaštitu drvenih i metalnih površina u sistemu sa odgovarajućim temeljnim premazom: za dječje igračke, drvene krovne konstrukcije, napusti, ograde, unutaršnji i vrtni namještaj, radijatori i radijatorske cijevi, kućišta mašina, konstrukcije nadstrešnica.

- Odlična pokrivenost i UV-zaštita od vremenskih uticaja
- Ne žuti i brzo se suši
- Bez neugodnih mirisa uz dugotrajnu postojanost
- Odlična elastičnost i čvrstoća
- Proizvod neškodljiv za okoliš i korisnika (potvrđeno A+ certifikatom)
- Mogućnost nijansiranja
- Certifikatom potvrđena mogućnost upotrebe pri bojanju i zaštiti dječjih igračaka i pomagala te za siguran kontakt sa hranom
- Na raspolaganju u dva sjaja: mat (matt) i sjajni (gloss)
- Pogodno za košnice

- 1 Primjeren za enterijer i eksterijer
- 2 Sigurno korištenje u zatvorenim prostorima (nizak VOC)
- 3 Bez neugodnih mirisa
- 4 Mogućnost nanosa svih slojeva u jednom danu (1x JUBIN Decor primer i 2x JUBIN Decor universal)

Potrošnja: 70 - 90 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: A-F, Ton karta JUB Boje i fasade, Ton karta RAL, 10 gotovih nijansa JUBIN Decor universal gloss



**Preporučujemo u sistemu:**

JUBIN Decor primer/Metal primer



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 2 h; daljnja obrada: 4 - 6 h

### JUBIN Decor universal gloss

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela (1001)	3838527390734	1002627	karton	6	0,65	1
žuta (2)	3838527390642	1002618	karton	6	0,65	1
oker (3)	3838527390659	1002619	karton	6	0,65	1
crvena (4)	3838527390666	1002620	karton	6	0,65	1
plava (5)	3838527390673	1002621	karton	6	0,65	1
zelena (6)	3838527390680	1002622	karton	6	0,65	1
siva (7)	3838527390697	1002623	karton	6	0,65	1
tamno smeđa (8)	3838527390703	1002624	karton	6	0,65	1
crna (9)	3838527390710	1002625	karton	6	0,65	1
antracit (RAL 7016)	3838527654096	1011400	karton	6	0,65	1
bijela (1001)	3838527390765	1002630	karton	4	2,25	1

Baza	EAN kod/kom šifra	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
0,65 L - baza 1000	3838527390727	1002626	karton	6	0,585	1
0,65 L - baza 2000	3838527390741	1002628	karton	6	0,618	1
2,25 L - baza 1000	3838527390758	1002629	karton	4	2,025	1
2,25 L - baza 2000	3838527390772	1002631	karton	4	2,138	1

### JUBIN Decor universal matt

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela (1001)	3838527652900	1010950	karton	6	0,65	1
bijela (1001)	3838527654003	1011373	karton	4	2,25	1

Baza	EAN kod/kom šifra	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
0,65 L - baza 1000	3838527652924	1010951	karton	6	0,585	1
0,65 L - baza 2000	3838527652948	1010952	karton	6	0,585	1

4.3

## Završni premazi za zaštitu drveta i metala | Pokrivni premazi na osnovi otapala

**JUBIN Wood primer**

Temeljna boja za drvo



**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu različitih drvenih površina, kao namještaj, vrtne garniture te drvene konstrukcije.

- Poboľšava prihvat završnog premaza
- Odlična pokrivnost i paropropusnost
- Jednostavna aplikacija i brušenje
- Dobro izravnavanje podloge

- 1 Osigurava disanje drveta i tako ga štiti od propadanja
- 2 Učinkovito rješava moguće nedostatke na površini
- 3 Jednostavna obnova drvenih površina
- 4 Odlično razlijevanje i dugo otvoreno vrijeme
- 5 Dobar prihvat

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527528397	5900292	karton	6	0,75	l

Potrošnja: 100 - 125 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci



**Preporučujemo u sistemu:**  
JUBIN Akريلin/Wood impregnation/Email universal



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 12 h; daljnja obrada: 24 h

**JUBIN Metal primer solvent based**

Temeljni antikorozivni premaz za željezo



**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu od korozije, za okvire (vrata i prozora), ograde, čelične i željezne površine.

- Dugotrajna antikorozivna zaštita
- Odlična pokrivnost
- Upotreba u eksterijeru i enterijeru

- 1 Učinkovita i dugotrajna zaštita metala od hrđe
- 2 Odlična priprema za pokrivni premaz
- 3 Odličan prihvat
- 4 Jednostavna aplikacija i odlično razlijevanje

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527528359	5900305	karton	6	0,75	l
ox. crvena	3838527528380	5900304	karton	6	0,75	l

Potrošnja: 100 - 125 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci



**Preporučujemo u sistemu:**  
JUBIN Email universal



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 12 h; daljnja obrada: 24 h



## JUBIN Metal 3 u 1

Brzosušivi antikoroziivni, temeljni i pokrivni premaz



**NAJBOLJI ODABIR** za kvalitetnu i dekorativnu zaštitu unutrašnjih i vanjskih metalnih površina poput dvorišnih ograda i vrata, čeličnih konstrukcija, radijatora, poljoprivrednih mašina itd.

- Nanos direktno na hrđu, bez upotrebe posebnog temeljnog premaza
- Spreman za upotrebu
- Brzo sušenje (\*antik nijanse imaju različito vrijeme sušenja)
- Dugotrajna dekorativna i antikoroziivna zaštita
- Odlična elastičnost i tvrdoća

- 1 Odlična pokrivenost
- 2 Dobar prihvat na površinu
- 3 Dugotrajn sjaj i nijansa
- 4 Izravnavna zahrdalu površinu stvarajući dugotrajni ravni pokrivni premaz
- 5 Visoka otpornost na mehanička opterećenja
- 6 Jednostavna aplikacija

Potrošnja: 100 - 125 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci

Nijansiranje: 7 gotovih nijansi + 3 antik nijanse



**Preporučujemo sa**

JUBIN Email universal



Vrijeme sušenja - suho na opip: 20 min, daljnja obrada: 2 h  
- \*antik nijanse - suho na opip: 2 h, daljnja obrada: 12 h

Nijansa / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijeli 01	5902566	8605022139572	karton	6	0,75	l
crveni 40	5902567	8605022139596	karton	6	0,75	l
plavi 50	5902568	8605022139619	karton	6	0,75	l
zeleni 65	5902569	8605022139633	karton	6	0,75	l
sivi 70	5902570	8605022139657	karton	6	0,75	l
smeđi 80	5902571	8605022139671	karton	6	0,75	l
crni 90	5902555	8605022139398	karton	6	0,75	l
*antik crni	5902575	8605022139756	karton	6	0,75	l
*antik sivi	5902576	8605022139770	karton	6	0,75	l
*antik bakreni	5902577	8605022139794	karton	6	0,75	l
bijeli 01	5902557	8605022139435	karton	4	2,50	l
crveni 40	5902558	8605022139459	karton	4	2,50	l
plavi 50	5902559	8605022139473	karton	4	2,50	l
zeleni 65	5902560	8605022139497	karton	4	2,50	l
sivi 70	5902561	8605022139510	karton	4	2,50	l
smeđi 80	5902562	8605022139534	karton	4	2,50	l
crni 90	5902556	8605022139411	karton	4	2,50	l
*antik crni	5902572	8605022139695	karton	4	2,50	l
*antik sivi	5902573	8605022139718	karton	4	2,50	l
*antik bakreni	5902574	8605022139732	karton	4	2,50	l

## 4.3

## Završni premazi za zaštitu drveta i metala | Pokrivni premazi na osnovi otapala

JUBIN Email  
universal

Pokrivna boja za drvo i metal



**NAJBOLJI ODABIR** za kvalitetnu i dekorativnu zaštitu drvenih i metalnih površina, kao što su ograde, čelične i drvene konstrukcije, namještaj.

- Dobra UV-zaštita od vanjskih uticaja
- Dugotrajna dekorativna zaštita
- Odlična elastičnost i čvrstoća

- 1 Mogućnost odabira između 12 nijansi
- 2 Odlična pokrivenost
- 3 Stabilan sjaj i nijansa
- 4 Jednostavna aplikacija i odlično razlijevanje
- 5 Jednostavna aplikacija

Potrošnja: 100 - 125 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci

Nijansiranje: 12 već pripremljenih nijansi


**Preporučujemo u sistemu:**

Drvo: JUBIN Wood primer

Metal: JUBIN Metal primer SB



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 12 h; daljnja obrada: 24 h



bijela 01

sl. kost 15

žuta 20

oker 30

crvena 40

bordo 45

plava 50

sv. zelena 60

t. zelena 65

siva 70

smeđa 80

crna 90

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela (01)	3838527528410	5900223	karton	6	0,75	1
sl. kost (15)	3838527528434	5900224	karton	6	0,75	1
žuta (20)	3838527528458	5900225	karton	6	0,75	1
oker (30)	3838527528472	5900226	karton	6	0,75	1
crvena (40)	3838527528496	5900227	karton	6	0,75	1
bordo (45)	3838527528519	5900228	karton	6	0,75	1
plava (50)	3838527528533	5900229	karton	6	0,75	1
sv. zelena (60)	3838527528557	5900230	karton	6	0,75	1
t. zelena (65)	3838527528571	5900231	karton	6	0,75	1
siva (70)	3838527528595	5900232	karton	6	0,75	1
smeđa (80)	3838527528618	5900233	karton	6	0,75	1
crna (90)	3838527528632	5900234	karton	6	0,75	1

## Nijanse/opis po novoj ton karti JUB FAVOURITE FEELINGS

Nijanse/opis po staroj ton karti JUB Boje i fasade

## PASTELNE (E, F)

nijanse sa završecima 4,5

## SREDNJE (C, D)

nijanse sa završecima 2,3

## INTENZIVNE (A, B)

nijanse koje započinju s br. 5 ili završavaju s br. 0 ili 1

Proizvod	AMB	MJ
JUBIN Decor universal završni premaz za drvo i metal (gloss/matt)	0.65 2.25	1 1
JUBIN Metal završni antikorozijski premaz za metal	0.65 2.25	1 1
JUBIN Lasur debeloslojni lazurni premaz	0.65 2.25	1 1
JUBIN Metal - srebrni	0.65 2.25	1 1

Za nijansiranje po tuđim ton kartama primjenjuje se poseban cjenovnik.

## JUBIN temeljna za metal

Temeljni antikoroziivni premaz za željezo



**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu od korozije, za okvire (vrata i prozora), ograde, čelične i željezne površine.

- Dugotrajna antikoroziivna zaštita.
- Odlična pokrivnost.
- Upotreba u eksterijeru i enterijeru.

- 1 Učinkovita i dugotrajna zaštita metala od hrđe.
- 2 Odlična priprema za pokrivni premaz.
- 3 Odličan prihvat.
- 4 Jednostavna aplikacija i odlično razlijevanje.

Potrošnja: 100 - 125 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci



**Preporučujemo u sistemu:**  
JUBIN Email universal



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 12 h; daljnja obrada: 24 h

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	5900305	3838527528359	kanta	6	0.75	l
ox.crvena	5900304	3838527528380	kanta	6	0.75	l
siva		8605022115033	kanta		25.00	kg
ox.crvena		8605022115040	kanta		25.00	kg

## JUBIN Radiator

Pokrivni premaz za radijatore



**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu i dekoraciju radijatora te drugih metalnih površina koje su izložene visokim temperaturama.

- Postojanost pri temperaturama od 60 °C - 80 °C.
- Visoki sjaj.
- Odlična pokrivnost.
- Odlična elastičnost i čvrstoća.

- 1 Dugotrajna postojanost i izdržljivost premaza
- 2 Visoki sjaj
- 3 Jednostavna aplikacija i odlično razlijevanje
- 4 Moguća upotreba smotalno ili u sistemu sa JUBIN temeljna za metal

Potrošnja: 100 - 125 ml/m<sup>2</sup> u jednom nanosu

Rok trajanja: najmanje 36 mjeseci



**Preporučujemo u sistemu:**  
JUBIN temeljna za metal



Vrijeme sušenja: suho na dodir: 12 h; daljnja obrada: 24 h

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	5900663	8605022113718	karton	6	0.75	l



**Zaštita drveta pokrivnim premazima na vodenoj osnovi**

Vrsta radova	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
Zaštita novog drveta	●	●		1 × JUBIN Decor primer + 1-2 × JUBIN Decor universal
Zaštita novog drveta		●	●	1 x JUBIN Wood impregnation UV + 1-2 x JUBIN Decor primer + 2 x JUBIN Decor universal
Obnavljajuće bojenje	●	●	●	1-2 × JUBIN Decor universal

**Zaštita drveta pokrivnim premazima na osnovi otapala**

Vrsta radova	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Jače opterećeni eksterijer	Sistem proizvoda
Zaštita novog drveta	●	●			1 × JUBIN Wood primer + 1-2 × JUBIN Email universal
Zaštita novog drveta		●	●	●	1 x JUBIN Wood impregnation UV + 1 x JUBIN Wood primer + 2 x JUBIN Email universal
Obnavljajuće bojenje	●	●	●	●	1-2 × JUBIN Email universal

**Zaštita željeza/čelika pokrivnim premazima na vodenoj osnovi**

Vrsta radova	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
Sistem za čelik/željezo	●			3 × JUBIN Metal ali 2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal
Sistem za čelik/željezo		●		3-4 × JUBIN Metal
Sistem za čelik/željezo		●	●	2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal

**Zaštita obojenih metala (Al, Zn, Cu) pokrivnim premazima na vodenoj osnovi**

Vrsta radova	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
Sistem za obojene metale: aluminij, cink, bakar	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Metal
Sistem za obojene metale: aluminij, cink, bakar	●			2 × JUBIN Metal primer + 2 × JUBIN Decor universal

**Zaštita željeza/čelika pokrivnim premazima na osnovi otapala**

Vrsta radova	Enterijer	Zaštićen eksterijer	Eksterijer	Sistem proizvoda
Sistem za čelik/željezo	●	●	●	1 × JUBIN Metal primer SB + 2 × JUBIN Email universal

4.4

## Čistači i razrjeđivači

### JUBIN Cleaner

Čistač i razrjeđivač



**NAJBOLJI ODABIR** za rijeđenje emailova i lazura na osnovi otapala te za odmašćivanje metalnih površina.

Rok trajanja: najmanje 5 godina

- Učinkovito čisti alat
- Primjeren za rijeđenje premaza na osnovi otapala
- Odlično odmašćuje metalne površine

1 Učinkovito čisti alat nakon upotrebe premaza na osnovi otapala

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	8605022108899	5900306	karton	6	0,90	l



## 4.4

## Čistači i razrjeđivači

**JUBIN Antirost**Sredstvo za odstranjivanje i  
neutralizaciju hrđe**NAJBOLJI ODABIR** za učinkovito odstranjivanje i  
neutralizaciju hrđe na željeznim i čeličnim površinama.

Rok trajanja: neograničen

- Učinkovito uklanja hrđu
- Neutralizira koroziju
- Čisti površinu

1 *Vraća metalnim površinama prvobitni izgled*2 *Jednostavno i brzo odstranjuje hrđu*

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	5901007	3838527594545	karton	6	1	l

**JUBIN Nitro cleaner/  
razrjeđivač**

Nitro čistač i razrjeđivač

**NAJBOLJI ODABIR** za rijedenje emailova i lazura na osnovi  
otapala, za čišćenje alata, za odstranjivanje smole iz drvenih  
površina i za odmašćivanje metalnih površina.Lagana i jednostavna priprema podloge za bojenje.  
Učinkovito odstranjuje smolu i hrđu.

- Brzo odstranjuje smolu i mrlje od ulja.
- Odlično čisti alat nakon upotrebe premaza na osnovi otapala.

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	5901136	8605022127258	karton	6	0.90	l





## 5 **Zaštita i dekoracija fasadnih površina**

# Vodič

- Nove fasadne maltere štitimo odgovarajućom fasadnom bojom od štetnih uticaja iz okoline, u isto vrijeme obezbjeđujemo paropropusnost i povećavamo vodoodbojnost površine.
- S vremenom, fasadna površina se ispere, zaprlja, izbledi i izgubi svojstvo vodoodbojnosti. Zato je važno, svakih 10 do 15 godina, fasadne površine prebojiti i vratiti im estetski izgled i funkcionalnost.
- Posljedica neblagovremene obnove su oštećenja maltera, pri čemu se troškovi sanacije svakim danom povećavaju i po pravilu premašuju troškove obnavljajućeg bojenja.
- Ponuda fasadnih boja obuhvata proizvode za prvo i obnavljajuće bojenje glatkih i hrapavih površina.

## Akrilne fasadne boje



Naziv proizvoda	ACRYLCOLOR	REVITALCOLOR	TRENDCOLOR	SILICATECOLOR
Proizvod odlikuje	Najčešći odabir za čvrste, fino omalterisane/zaglađene/glatke fasadne površine.	Za površine objekata na kojima su se pojavile mikropukotine ili zaraza algama i plijesnima.	Vrhunska postojanost intenzivnih/tamnijih i COOL nijansi.	Za okoliš neškodljiva paropropusna boja sa mikroarmiranim učinkom za saniranje objekata kulturne baštine.
Vodoodbojnost	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●
Otpornost na prihvaćanje prljavštine	●●●	●●●	●●●	●●●
Paropropusnost	●●●	●●●●	●●●	●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●
Dugotrajnost	●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Strana u katalogu	10	11	12	12

## Silikatne fasadne boje

## Silikonske fasadne boje



Naziv proizvoda	SILICONECOLOR	NANOCOLOR	JUBOSIL Hydrophob	Siliconecolor San extra	BIO vapnena fasadna boja
Proizvod odlikuje	Odličan odabir za zaštitu fasade visokih objekata sa toplotnom izolacijom MW (mineralna vuna).	Samočisteća silikonska mikroarmirana fasadna boja.	Za poboljšanje vodoodbojnosti na svim poroznim podlogama.	Dugotrajna premium zaštita površina zaraženih algama i plijesnima te sanacija mikropukotina na fasadi.	Za okoliš neškodljiva boja sa jakim dezinfekcijskim učinkom.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●
Otpornost na prihvaćanje prljavštine	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●
Paropropusnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●
Dugotrajnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●
Strana u katalogu	10	11	12	12	12

## BIO vapnene fasadne boje

# 5.1

## SILICONECOLOR

Silikonska fasadna boja sa mikroarmiranim učinkom



DUGOTRAJNOST



### Silikonske fasadne boje

**NAJBOLJI ODABIR** za manje i veće objekte kojima želimo da obezbedimo vrhunsku i dugotrajnu zaštitu fasadne površine. Pogodna za grube i fino hrapave površine jače izložene povećanoj vlazi. Odličan izbor za zaštitu fasade visokih objekata sa toplotnom izolacijom MW (mineralna vuna).

- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premoštava mikropukotine)
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje
- Visokootporna na razvoj algi i plijesni
- Film boje otporan na djelovanje dimnih gasova
- Odlična postojanost nijanse
- Visoka elastičnost filma boje

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Fasadna površina dugotrajno ostaje čista
- 3 Odlična pokrivenost
- 4 Jednostavno nanošenje
- 5 Dobra izdašnost

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527593807	1006905	karton	2	5	I
bijela	3838527601762	1008466	kanta		15	I

Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 1000	3838527593784	1006904	kanta		4,5	I
baza 1000	3838527601779	1008468	kanta		13,5	I

Potrošnja: 200 - 400 ml/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos; u zavisnosti od hrapavosti podloge

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: A-F z \*



**Preporučujemo sa:**

SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



Sušenje prije 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	visoka - razred W3+
Paropropusnost	izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna	DA

## SILICONECOLOR San EXTRA

Silikonska fasadna boja s mikroarmiranim učinkom - EXTRA zaštita



**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu površina na kojima smo izveli sanaciju algi i plijesni. Primjerena za grube i fine površine, jače izložene povećanoj vlazi te odličan odabir za zaštitu fasade visokih objekata sa izolacijom MW. Premium sanacijska boja za obnovu fasada na kojima se pojavljuju mikropukotine te alge i plijesni.

- Dvostruka zaštita – dugotrajna zaštita na pojavu algi i plijesni
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premoštava vlasaste pukotine)
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Film boje otporan na djelovanje dimnih plinova
- Odlična postojanost nijansi
- Visoka elastičnost filma boje

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita (Premium sanacijski zaštitni premaz)
- 2 Fasadna površina dugotrajno ostaje čista
- 3 Odlična pokrivenost
- 4 Jednostavna aplikacija
- 5 Dobra izdašnost

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
NOVO	3838527651507	1010472	kanta		15	I

Potrošnja: 300 - 700 ml/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos; u zavisnosti od hrapavosti podloge

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F z \*



**Preporučujemo sa:**

SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



Sušenje prije 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	visoka - razred W3+
Paropropusnost	visoka - razred V1
Sadrži mikrovlakna	DA

## Silikonske fasadne boje

## NANOCOLOR

Samočisteća silikonska mikroarmirana fasadna boja



ČISTA FASADA



**NAJBOLJI ODABIR** za sve objekte izložene nečistoćama u vazduhu (smog, prašina, itd.), posebno u gradskim sredinama, kojima želimo da obezbjedimo vrhunsku i dugotrajnu zaštitu fasadne površine i tako ih očuvamo čistima. Pogodna za grube i fino hrapave površine jače izložene povećanoj vlazi. Odličan izbor za zaštitu fasade visokih objekata sa toplotnom izolacijom MW (mineralna vuna).

- Samočisteći efekat
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje
- Visoka otpornost na pojavu algi i plijesni
- Mikrovlakna omogućuju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premoštava mikropukotine)
- Film boje otporan na djelovanje dimnih gasova
- Odlična postojanost nijanse
- Smanjeno nakupljanje i zadržavanje prljavštine na fasadnoj površini.
- Visoka elastičnost filma boje

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Samočisteći efekat doprinosi dugotrajnoj čistoći fasade
- 3 Obnavljajuće bojenje izvodimo nakon duže vremena nego kod ostalih boja (dugotrajnost)
- 4 Odlična pokrivenost
- 5 Visoka otpornost na različite atmosferske uticaje

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527601755	1008455	kanta		15	I

Potrošnja: 300 - 700 ml/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F sa \* i JUB Boje i fasade: 3-5 sa \*



## Preporučujemo sa:

SILICONE/JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



Sušenje prije 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3+
Paropropusnost	izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna	DA

## JUBOSIL Hydrophob

Vodoodbojan bezbojni silikonski premaz



**NAJBOLJI ODABIR** za dodatno povećanje vodoodbojnosti na svim poroznim mineralnim podlogama, dekorativnim malterima, fasadnim bojama, na fasadnoj cigli, betonskim površinama i prirodnom kamenu.

- Dobra penetracija u podlogu
- Povećanje vodoodbojnosti
- Zaštita površine od isoljavanja i hemijske korozije
- Zaštita površine od razvoja algi i plijesni
- Povećava otpornost protiv smrzavanja

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Očuvanje estetskog izgleda zaštićene površine
- 3 Može se nanositi mašinom prskanjem

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bezbojna	3831000242117	1002590	kanta	11	1	I
	3838527260044	1002591	kanta	2	5	I

Potrošnja: 0,1 - 1,0 l/m<sup>2</sup> (u zavisnosti od upojnosti podloge)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Bezbojan



Sušenje prije 2. nanosa	nanos mokro na mokro
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	6h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3+
Paropropusnost	Ne mijenja paropropusnost podloge
Sadrži mikrovlakna	NE



5.2

## Akrilne fasadne boje

# ACRYLCOLOR

Akrilna fasadna boja



**NAJČEŠĆE  
UPOTREBLJAVANA  
FASADNA BOJA**

**NAJBOLJI ODABIR** za manje i veće objekte bez ili sa minimalnim nadstrešnicama. Najčešći izbor za čvrste, fino omalterisane/zaglađene/glatke fasadne površine.

- Najčešći izbor među fasadnim bojama
- Odlična vodoodbojnost
- Široka paleta dostupnih, odlično postojanih nijansi
- Otporna na pojavu algi i plesni
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje
- Visoka elastičnost filma boje

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Veliki izbor različitih pakovanja
- 3 Odlična pokrivenost
- 4 Moguć mašinski nanos
- 5 Jednostavno nanošenje
- 6 Odlična izdašnost i završni izgled filma
- 7 Višestruka upotreba boje



**Potrošnja:** 180 - 210 ml/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos

**Rok trajanja:** najmanje 18 mjeseci

**Nijansiranje:** Ton karta JUB FF: C-F i JUB Boje i fasade: 2-5. 6 već pripremljenih nijansi



**Preporučujemo sa:**

AKRIL Emulzija/JUKOL Primer



Sušenje prije 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	visoka - razred W3+
Paropropusnost	srednja - razred V2
Sadrži mikrovlakna	NE

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527601908	1008478	karton	6	0,75	I
bijela	3838527601885	1008477	karton	2	5	I
bijela	3838527601878	1008476	kanta		15	I
Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 2000	3838527601953	1008481	karton	6	0,713	I
baza 2000	3838527601939	1008480	karton	2	4,750	I
baza 2000	3838527601922	1008479	kanta		14,250	I



žuta 3010



tamno smeđa 1140



oker 3100



crna 1500



oksid. crvena 1210



antracit RAL 7016

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

## 5.2

### REVITALCOLOR

Mikroarmirana akrilna fasadna boja



**SANIRANJE  
FASADE  
MIKROVLAKNIMA**

### Akrilne fasadne boje

**NAJBOLJI ODABIR** za bojenje grubih i fino zaglađenih fasadnih površina manjih i većih objekata na kojima su se pojavile mikropukotine ili zaraza algama i plijesnima.

- Sadrži mikrovlakna i premošćuje mikropukotine do 0,3 mm širine
- Efikasno sprečava pojavu algi i plesni
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje
- Odlična paropropusnost
- Široka paleta dostupnih, odlično postojanih nijansi
- Mogućnost EXTRA zaštite od pojave algi i plesni
- Odlična mehanička otpornost

- 1 Vraća objektu vrijednost i odličan izgled
- 2 Vrhunska pokrivenost



Potrošnja: 300 - 700 ml/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F i JUB Boje i fasade: 2-5



#### Preporučujemo sa:

AKRIL Emulzija ili JUKOL/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



Sušenje prije 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3
Paropropusnost	visoka - razred V1
Sadrži mikrovlakna	DA
Dodatna zaštita protiv nastajanja algi i plijesni	DA

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527601984	1008483	karton	2	5	1
	3838527601977	1008482	kanta		15	1

### TRENDCOLOR

Siloksanizirana mikroarmirana fasadna boja za intenzivne nijanse



**VRHUNSKA  
POSTOJANOST  
NIJANSI**

**NAJBOLJI ODABIR** za manje i veće objekte na kojima je zahtjevana visokopostojana fasadna boja intenzivne nijanse. Pogodna za grube i fine fasadne površine, kao i za površine jače izložene UV zračenju.

- Vrhunska postojanost intenzivnih/tamnijih i COOL nijansi
- COOL nijanse sprječavaju pregrijavanje površine
- Široka paleta intenzivnih nijansi
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje
- Otporna na pojavu algi i plijesni

- 1 Dugotrajan intenzitet i sjaj nijansi
- 2 COOL nijanse sprječavaju pregrijavanje površine i prevrijemeno starenje fasade
- 3 Jednostavno nanošenje
- 4 Odlična pokrivenost
- 5 Omogućuje izradu zahtjevnih arhitektonskih rješenja sa intenzivnim nijansama



Potrošnja: 200 - 400 ml/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos; u zavisnosti od hrapavosti podloge

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: nijanse A-B  
Ton karta JUB Boje i fasade: intenzivne nijanse 0 i 1  
COOL nijanse: 44 nijansa po Ton karti JUB FF i 10 po JUB Boje i fasade



#### Preporučujemo sa:

AKRIL Emulzija ili SILICONE Revital primer, ALGICIDE Plus



Sušenje prije 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3+
Paropropusnost	srednja - razred V2
Sadrži mikrovlakna	DA

Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 1000	3838527602059	1008342	karton	6	0,67	1
baza 1000	3838527602035	1008304	karton	2	4,50	1
baza 1000	3838527585949	1006864	kanta		13,50	1

## 5.3

## Silikatne fasadne boje

## SILICATECOLOR

Silikatna fasadna boja sa mikroarmiranim učinkom



VRHUNSKA  
PAROPROPUSNOST

**NAJBOLJI ODABIR** za sanaciju fasadnih površina objekata kulturnog naslijeđa i obnavljajuće bojenje objekata sa toplotnom izolacijom MW (mineralne vune) na kojima je tražena paropropusnost boje i neškodljivost za okolinu.

- Vrhunska paropropusnost
- Neškodljiva za okolinu
- Odlična vodoodbojnost
- Odgovara standardu DIN 18363
- Mikrovlakna omogućavaju upotrebu na glatkim i grubim površinama (premoštava mikropukotine)
- Specifičan način hemijskog vezivanja na mineralnu podlogu



- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Vrhunska paropropusnost omogućuje odlične životne uslove
- 3 Posebno pogodna za silikatne i nove mineralne podloge
- 4 Kvalitetno rješenje sanacije visokoparopropusnih fasadnih površina

**Potrošnja:** 200 - 400 ml/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos; u zavisnosti od hrapavosti podloge

**Rok trajanja:** najmanje 12 mjeseci

**Nijansiranje:** Ton karta JUB FF: C-F sa \* i JUB Boje i fasade: 2-5 sa \*



**Preporučujemo sa:**

SILICATE/REVITAL Primer, ALGICIDE Plus



Sušenje prije 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	izuzetno visoka - razred W3
Paropropusnost	izuzetno visoka - razred V1+
Sadrži mikrovlakna	DA

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527601823	1008472	karton	2	5	I
	3838527601816	1008471	kanta		15	I

Baza	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5l baza 1000	3838527601854	1008474	karton	2	4,50	I
15l baza 1000	3838527601847	1008473	kanta		14,40	I

# 5.4

## BIO Krečna fasadna boja Prirodna fasadna boja



### Krečne fasadne boje

**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu zaštitu slabo nosivih podloga u tradicionalnoj poljoprivrednoj arhitekturi, fasadnih površina zaštićenih objekata kulturnog naslijeđa kao i glinenih maltera.

- Vrhunska paropropusnost
- Jak dezinfekcijski efekat
- Izuzetno visoka bjelina
- Prirodna boja neškodljiva za okolinu
- Dobra vodoodbojnost
- Prirodno fungicidno i antibakterijsko dejstvo (visoka pH vrijednost)
- Mogućnost upotrebe u sistemu sa JUBOSIL Hydrophob, za povećanje vodoodbojnosti

- 1 Prirodna otpornost na alge i plesni.
- 2 Jednostavno nanošenje.
- 3 Moguć nanos valjkom i mašinski nanos.

**Potrošnja:** 220 - 250 ml/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos; u zavisnosti od hrapavosti podloge

**Rok trajanja:** najmanje 12 mjeseci

**Nijansiranje:** Bijela



#### Preporučujemo u tehnici:

AKRIL Emulzija, SILICONE Primer JUBOSIL Hydrophob



Sušenje prije 2. nanosa	6h
Postignuta otpornost na ispiranje atmosferskim padavinama (h)	24h
Vodoodbojnost	nizka - razred W1
Paropropusnost	izuzetno visoka - razred V1+
Sadržaj mikrovlakna	NE


Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000242797	1000176	kanta		18	1

### Veća raspoloživost nijansi!


#### TRENDCOLOR i REVITALCOLOR NG

Na raspolaganju su nam osjetljive nijanse ljubičaste, koje do sada nisu bile primjenjive za vanjske površine. Nijanse postižemo upotrebom posebnog pigmenta, a isporuka je moguća samo iz JUB-a.


#### REVITALCOLOR NG



#### TRENDCOLOR



### COOL nijanse moguće je naručiti u fasadnoj boji TRENDCOLOR

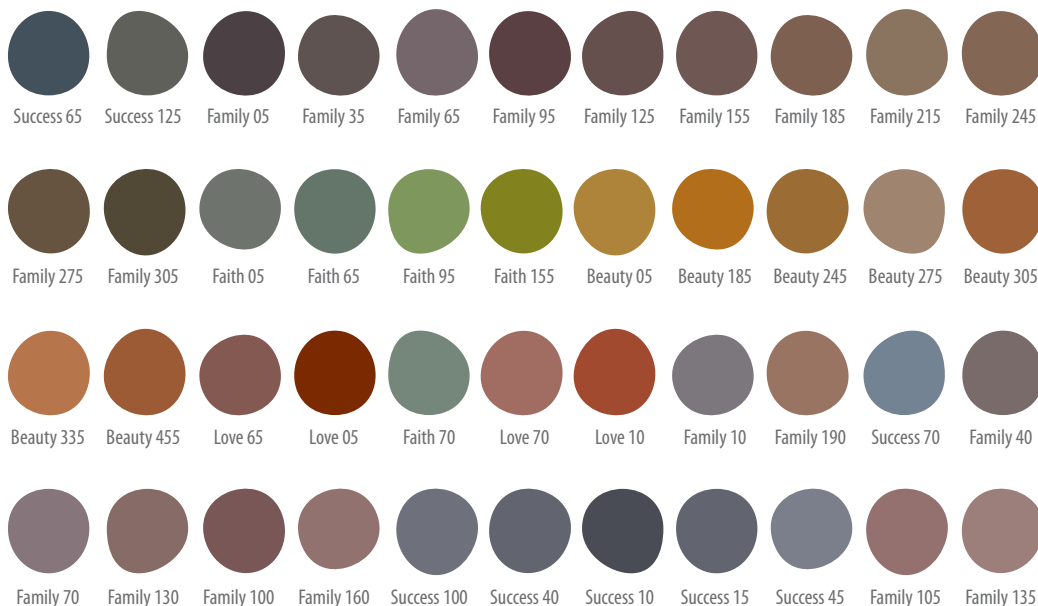

**COOL nijanse**  
Napravljene su od IR reflektivnih pigmenata koji odbijaju sunčeve zrake i tako obezbjeđuju niže temperature na površini i tako sprječavaju prekomjerno širenje fasade zbog pregrijavanja. Cool nijanse su rješenje za sve kupce koji žele tamniju nijansu na cjelokupnoj fasadnoj površini. Cool nijanse su istaknute u ton karti JUB Favourite feelings sa prikazanim simbolom ☼ i oznakom svjetlosti Y<25

Na raspolaganju je 44 nijansi po ton karti JUB Favourite feelings. Sve COOL nijanse su raspoložive samo iz JUB-a.

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

## Osvježite svoju fasadu i produžite joj životni vijek!

Samo održavane fasadne površine pružaju odgovarajuću zaštitu cjelokupne toplotne izolacije sistema i zadržavaju osnovna funkcionalna svojstva fasade.



### Alge i plijesni

Fasadne površine zaražene algama i plijesni, često na površini imaju prisutne i mikro pukotine.

#### Rješenje u 4 koraka:


	1. Čišćenje	2. Dezinfekcija	3. Primer	4. Završni sloj
<b>osnovno</b>	Pranje pod visokim pritiskom i površinsko četkanje.	ALGICIDE Plus	REVITAL Primer NG	REVITALCOLOR EXTRA
<b>napredno</b>	Pranje pod visokim pritiskom i površinsko četkanje.	ALGICIDE Plus	REVITAL Primer NG EXTRA	SILICONECOLOR San EXTRA

### Ispucala i istrošena površina

Fasadne površine na kojima se pojavljuju pukotine dovode do ubrzanog propadanja završnog sloja fasade.

#### Rješenje u koracima:

	1. Čišćenje	2. Osnovni premaz	3. Završni premaz	4. Završni premaz
<b>sanacija mikro pukotina (do 0,3 mm)</b>	Pranje površine visokim pritiskom	REVITAL Primer NG	REVITALCOLOR	
<b>sanacija većih pukotina (do 1,5 mm)</b>	Pranje površine visokim pritiskom	JUKOL Primer	REVITAL Crack repair	REVITALCOLOR

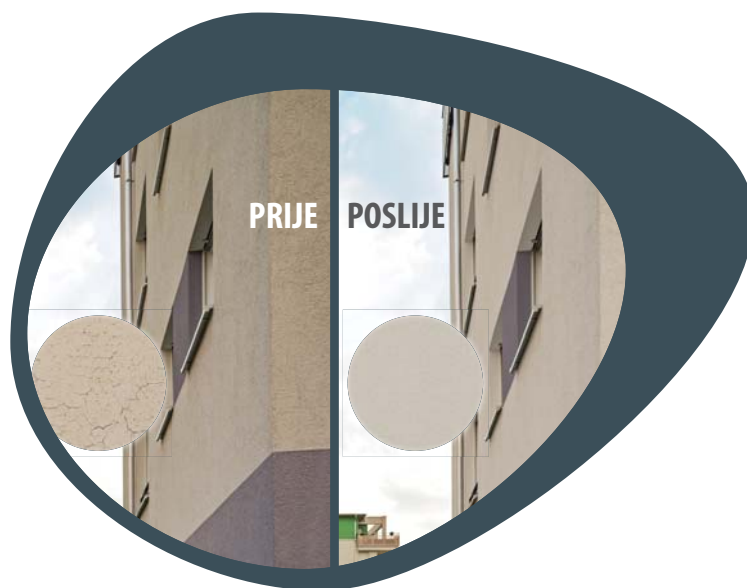


### Izbljedjela fasada

Fasadne površine, koje su izgubile intenzitet nijanse uslijed sunca i drugih uticaja okoline, a često i vodoodbojni efekt.

#### Rješenje u 3 koraka:

1. Čišćenje	2. Osnovni premaz	3. Završni premaz
Pranje površine visokim pritiskom	AKRIL Emulzija	ACRYLCOLOR

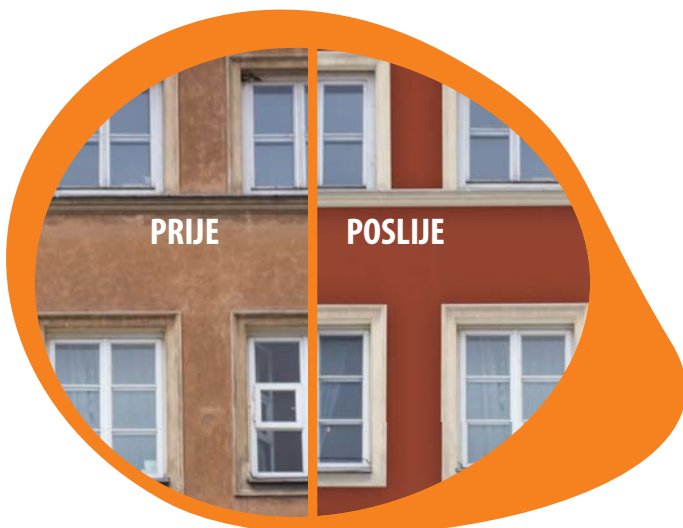





# 6

## Toplotno izolacijski sistemi JUBIZOL i dekorativni malteri

# Vodič za toplotno izolacijski sistem JUBIZOL i dekorativne maltere.

- JUBIZOL sistem ispunjava zahtjeve za efikasnu toplotnu izolaciju spoljnih zidova zgrade, štiti fasadne površine od atmosferskih opterećenja i ostvaruje želju za estetskim izgledom zgrade.
- Mi smo jedan od rijetkih proizvođača fasadnih sistema koji sve osnovne komponente proizvodi samostalno. Na ovaj način osiguravamo visoku kvalitetu i optimalnu kombinaciju materijala u sistemima fasadne zaštite, koji potvrđuju kupci u više od 15 evropskih zemalja.

## Dekorativni malteri



Naziv proizvoda	JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Silicone finish T 2.0	JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5	JUBIZOL Finish S 1.0	JUBIZOL Trend finish S 1.5 in 2.0	JUBIZOL Trend finish T 2.0
<b>Proizvod odlikuje</b>	Vrhunska oplemenjena zaštita za izolacijski najnapredniji JUBIZOL fasadni sistem.	Vrhunska i dugotrajna dekorativna zaštita fasadne površine.	Samočisteći silikonski zaglađeni malter.	Siloksaniziran zaglađeni dekorativni malter.	Siloksaniziran zaglađeni dekorativni malter "winter".	Dekorativni siloksaniziran malter.	Siloksaniziran zaglađeni malter za izuzetnu postojanost nijansi i dugotrajnu zaštitu.	Siloksaniziran zariban malter za izuzetnu postojanost nijansi i dugotrajnu zaštitu.
<b>Vodoodbojnost</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Otpornost na prihvatanje prljavštine</b>	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
<b>Paropropusnost</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●	●●●
<b>Raznolikost nijansi</b>	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
<b>Dugotrajnost</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
<b>Raznolikost teksture</b>	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5 / S 2.0	S 1.5	S 1.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0	S 1.5 / S 2.0 / T 2.0
<b>Za izolacijsku oblogu</b>	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS
<b>Strana u katalogu</b>	95	96	98	102	102	105	103	104



## Ljepila i ljepljivi malteri



Naziv proizvoda	JUBIZOL Ljepilo	JUBIZOL EPS lepilna malta	JUBIZOL Lepilna malta	JUBIZOL Lepilna malta Winter	JUBIZOL Lepilna malta Gruba	JUBIZOL Microair fix	JUBIZOL Strong fix	JUBIZOL Ultralight fix
Proizvod odlikuje	Za lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča na sve vrste zidnih podloga.	Najčešći odabir izvođača za lijepljenje izolacijskih ploča.	Vrhunski (obogaćeni) malter za lijepljenje i izradu temeljnog maltera sa višestrukim upotrebom.	Brzusušeci malter za zimske uslove do - 10°C	Grubozmatti malter za veće debljine pri nanosu temeljnog maltera.	Bijeli malter za lijepljenje i izradu temeljnog maltera sa odličnom paropropusnosti.	Mikroarmirani malter za lijepljenje i izradu temeljnog maltera uz dodatnu zaštitu od udaraca i tuče.	Lagani malter za lijepljenje i izradu temeljnog maltera sa većom izdašnosti i mogućnosti debljeg nanosa.
Prihvata na podlogu	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Otpornost na udarce	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aplikacijska svojstva	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Elastičnost	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Primjereno za izolacijsku oblogu	EPS, MW	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW
Strana u katalogu	114	113	112	112	113	111	111	110

Brisati ovaj i Ubaciti proizvode  
-JUBIZOL Finish silicone XS 1,5 i 2,0 mm  
-JUBIZOL Finish silicone XT 2.0 mm

## Dekorativni malteri



JUBIZOL Silicone finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 in 2.5	JUBIZOL Acryl finish T 2.0 in 2.5	JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0	JUBIZOL Silicate finish S 1.5 i 2.0	JUBIZOL Silicate finish T 2.0	JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium	JUBIZOL Kulirplast 2.0
Vrhunsku i dugotrajnu dekorativnu zaštitu fasadne površine.	Dugotrajna ojačana zaštita mehanički jače opterećenih površina.	Najčešći odabir završnog dekorativnog maltera.	Najčešći odabir završnog dekorativnog maltera.	Akrilni zaglađeni malter za izvrsno dugotrajnije i ekonomično rješenje.	Akrilni zaglađeni malter, koji poboljšava stambene klimatske uslove.	Akrilni zaglađeni malter, koji poboljšava stambene klimatske uslove.	Dekorativni zaglađeni malter od višebojnog mramornog granulata.	Mramorni akrilni malter za izvrsnu i dugotrajnu zaštitu.
●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●
●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●
●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●
S 1.5/S 2.0/T 2.0	S 1.5/S 2.0	S 1.5/S 2.0/S 2.5/T 2.0/T 2.5	S 1.5/S 2.0/S 2.5/T 2.0/T 2.5	S 1.5/S 2.0/T 2.0	S 1.5/S 2.0/T 2.0	S 1.5/S 2.0/T 2.0	1.8	2.0
EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS	EPS, XPS, MW	EPS, XPS, MW	EPS, XPS	EPS, XPS
96	101	99	99	100	104	105	106	107

# 6.1

## Priprema podloge

### JUBIZOL Unigrund

Univerzalni osnovni premaz prije ugradnje završnih dekorativnih maltera



**NAJBOLJI ODABIR** za sve vrste fasadnih podloga prije ugradnje JUBIZOL završnih dekorativnih maltera.

- Osnovni premaz u fasadnim sistemima JUBIZOL - ETA
- Podloga za sve polimerne dekorativne tankoslojne maltere (akrilne, silikonske, silikatne)
- Produžuje vrijeme ugradnje maltera
- Egalizuje upojnost podloge
- Veže čestice prašine
- Mogućnost nijansiranja

- 1 Povećava vodoodbojnost fasadnog sistema i na taj način mu produžuje životni vijek
- 2 Dobra izdašnost i jednostavan nanos
- 3 Univerzalnost upotrebe
- 4 Sprječava da podloga prosijava
- 5 Osigurava lijep izgled završnog maltera

Potrošnja: 150 - 250 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: A-F, izabrane nijanse po Ton karti JUB Boje i fasade



**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL disperzivni dekorativni malteri



Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h) ~ 24

Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h) ~ 12

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527260310	1002993	karton	2	5	kg
	3838527260334	1002995	kanta		18	kg



## 6.2

## Dekorativni malteri | Izrada dekorativnih efekata

## JUBIZOL Decor glitter

Staklena zrna sa reflektirajućim efektom



**NAJBOLJI ODABIR** za postizanje svjetlućavog dekorativnog efekta na fasadi i ostalim vanjskim površinama

- Trajan i postojan efekat (odlična otpornost na vremenska opterećenja)
- Prikladan za tamne i svijetle podloge
- Efekat je vidljiv na sunčevoj ili umjetnoj svjetlosti
- Efekat je diskretan i ujedno poseban
- Prirodan izgled svjetlucanja

- 1 *Mogućnost izvornog individualnog izgleda objekta*
- 2 *Trajnost dekorativnog efekta*
- 3 *Ambijentalna rješenja na vanjskim površinama*
- 4 *Jednostavna izvedba – mašinsko nanošenje špricanjem u finalni sloj*
- 5 *Univerzalni proizvod, koji se može nanositi u mokar film više završnih slojeva*

Potrošnja: 100 - 250 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

**Preporučujemo u sistemu:**

svi JUBIZOL disperzijski malteri (osim silikatni)  
JUBIZOL Kulirplast, sve mikroarmirane JUB  
fasadne boje (osim silikatne).



Upijanje vode w<sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>) < 0,05  
razred W3+

Paropropusnost EN ISO 7783-2 razred V2+

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost  
od ispiranja atmosferskim padavinama (h) ~ 24

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
glitter	3838527650180	1009648	kanta		8	kg

## JUBIZOL Decor finish 0.2 / 1.0

Disperzijska dekorativna fasadna masa



**NAJBOLJI ODABIR** za izradu različitih dekorativnih tehnika na fasadi i ostalim vanjskim površinama.

- Jednostavna izvedba dekorativne tehnike
- Omogućava nebrojena ambijentalna rješenja na vanjskim površinama
- Odlična otpornost na vremenska opterećenja
- Širok set dekorativnih kombinacija

- 1 *Za detalje o arhitekturi*
- 2 *Mogućnost izvornog individualnog izgleda objekta.*
- 3 *Trajnost JUBIZOL Decor tehnika.*
- 4 *Omogućava brze i ekonomične promjene vanjskog dijela.*
- 5 *Nudi izvedbu jedinstvenih i unikatnih dekorativnih tehnika.*

Potrošnja: 1,2 - 3,5 kg / m<sup>2</sup> (u zavisnosti od dekorativne tehnike)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

**Nijansiranje:** Odabrane preporučene nijanse (u zavisnosti od dekorativne tehnike)

**Preporučujemo u sistemu:**

JUBIZOL Smooth



Upijanje vode w<sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>) < 0,05  
razred W3+

Paropropusnost EN ISO 7783-2 razred V2+

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost  
od ispiranja atmosferskim padavinama (h) ~ 24


Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
finish 0.2 mm	3838527605692	1009410	kanta		25	kg
razred pastel					25	kg
finish 1.0 mm	3838527605708	1009412	kanta		25	kg
razred pastel					25	kg

## JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 i 2.0

Oplemenjeni mikroarmirni silikonski zaglađeni malter



STABILNOST  
I IZOLACIJSKA  
SAVRŠENOST



**NAJBOLJI ODABIR** za pasivne i niskoenergetske objekte te zaštitu izolacijski najnaprednijeg JUBIZOL fasadnog sistema. Idealno rješenje za objekte na kojima je trajna i učinkovita toplotna izolacija najvažnija. Primjerena za sve mehanički jače opterećene površine te jače izložene vlazi i padavinama. Primjerena za sisteme na bazi MW, EPS i XPS.

- Aerogel i punila od pjenastog stakla pridonose dodatnoj izolativnosti
- Iznimna fleksibilnost i čvrstoća istovremeno (kombinacija Bazaltnih i Karbonskih vlakana)
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost od pojave algi i plijesni
- Odlično podnosi rastezanja i površinske napetosti

- 1 Omogućuje ugradnju intenzivnih nijansi u sistemu sa mineralnom vunom
- 2 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 3 Dobra postojanost na fasadnim površinama jače izloženim padavinama
- 4 U odnosu na standardne maltere, produženo je vrijeme do obnavljajućeg bojenja
- 5 Smanjeno zadržavanje prašine i druge prljavštine
- 6 Izbor nijansi proširen i na intenzivne
- 7 Iznimno lagani nanos maltera i poboljšana izdašnost (Light & Easy tehnologija)
- 8 Odlična postojanost na visokim objektima s minimalnim napustima
- 9 Primjerena za ugradnju na podzide

Potrošnja: 1.5mm: 2,3 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,9 m<sup>2</sup>),  
2.0mm: 2,9 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 8,6 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: A-F sa\*



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Premium /MW/ /Strong



Upijanje vode w<sub>sk</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0.5</sup>) < 0,02  
razred W3+

Paropropusnost EN ISO 7783-2 razred V1+

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h) ~ 24

SUMMER/WINTER Additive DA

COOL nijanse DA



Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 1.5	3838527652245	1010852	vedro		25	kg
razred intesive (A, B)						

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 2.0	3838527652252	1010853	vedro		25	kg
razred intesive (A, B)						

6.2

## Dekorativni malteri | Silikonski malteri

JUBIZOL Silicone  
finish S 1.5 i 2.0

Silikonski zaglađeni malter

DUGI  
ZIVOTNI  
VIJEK

**NAJBOLJI ODABIR** za vrhunsku i dugotrajnu dekorativnu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Pogodan za porodične kuće i visoke višestambene objekte bez ili sa minimalnom nadstrešnicom, objekte na moru kao i sve objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijem uticaju okoline.

- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesni
- Smanjeno prihvaćanje prašine i drugih nečistoća na površini
- Odlično prenosi rastezanja i površinske napetosti

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Fasadna površina dugoročno ostaje čista
- 3 Dobro postojana na površinama jako izloženim padavinama
- 4 Obnavljajuće bojenje nakon duže vremena nego kod ostalih maltera sa drugačijim vezivom
- 5 Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni
- 6 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama
- 7 Pogodna za aplikaciju na cokli
- 8 Lagani nanos i obrada

**Potrošnja:** 1.5mm: 2,4 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,4 m<sup>2</sup>),  
2.0mm: 3 kg/ m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 8,3 m<sup>2</sup>),  
2.5mm: 4,7 kg/ m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 5,3 m<sup>2</sup>)

**Rok trajanja:** najmanje 12 mjeseci

**Nijansiranje:** Ton karta JUB FF: C-F sa\*, Ton karta JUB Boje i fasade: sa \* označene nijanse 2-5



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL MW/Premium/Strong



Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>24</sup> )	< 0,02 razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	DA

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 1.5	3838527124421	1002845	kanta		25	kg
Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 2.0	3838527124438	1002846	kanta		25	kg
Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 2.5	3838527124445	1002847	kanta		25	kg

6.2

## Dekorativni malteri | Silikonski malteri

JUBIZOL Silicone  
finish T 2.0

Silikonski zaribani malter

DUGI  
ZIVOTNI  
VIJEK

**NAJBOLJI ODABIR** za vrhunsku i dugotrajnu dekorativnu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Pogodan za porodične kuće i visoke višestambene objekte bez ili sa minimalnom nadstrešnicom, objekte na moru kao i sve objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijem uticaju okoline.

- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnima
- Smanjeno prihvaćanje prašine i drugih nečistoća na površini
- Odlično prenosi rastezanja i površinske napetosti

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Fasadna površina dugoročno ostaje čista.
- 3 Dobro postojana na površinama jako izloženim padavinama.
- 4 Obnavljajuće bojenje nakon duže vremena nego kod ostalih maltera sa drugačijim vezivom.
- 5 Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni.
- 6 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama.
- 7 Pogodna za aplikaciju na cokli.
- 8 Lagani nanos i obrada

Potrošnja: 2.0mm: 2,8 kg/ m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 8,9 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F sa\*, Ton karta JUB Boje i fasade: sa \* označene nijanse 2-5

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL MW/Premium/Strong

Upijanje vode w<sub>4</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>24</sup>) < 0,02  
razred W3+

Paropropusnost EN ISO 7783-2 razred V1+

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h) ~ 24

SUMMER Additive DA

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 2.0	3838527124407	1002848	kanta		25	kg



6.2

## Dekorativni malteri | Silikonski malteri

JUBIZOL Nano finish S  
1.5 i 2.0

Samočisteći silikonski zaglađeni malter

ČISTA  
FASADA

**NAJBOLJI ODABIR** za vrhunsku dekorativnu zaštitu objekata u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Pogodna za porodične kuće i visoke višestambene objekte bez ili sa minimalnim nadstrešnicama, objekte na moru kao i sve objekte izložene povećanoj vlazi i intenzivnijem uticaju okoline.

- Samočisteći efekat
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrhunska otpornost na atmosferske uticaje
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni
- Izuzetna otpornost na djelovanje dimnih gasova
- Odlična postojanost nijanse
- Smanjeno nakupljanje prašine i drugih nečistoća na površini
- Izrađena na bazi najnovijih otkrića nanotehnologije

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Samočisteći efekat - dugoročna čistoća fasade
- 3 Dugotrajna stabilnost nijanse
- 4 Minimalni troškovi održavanja
- 5 Obnavljajuće bojenje nakon duže vremena nego kod ostalih maltera sa drugačijim vezivom
- 6 Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni
- 7 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama
- 8 Pogodna za aplikaciju na cokli
- 9 Lagani nanos i obrada

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 1.5	3838527390314	1002766	kanta		25	kg

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 2.0	3838527390321	1002767	kanta		25	kg

**Potrošnja:** 1.5mm: 2,4 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,4 m<sup>2</sup>),  
2.0mm: 3 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 8,3 m<sup>2</sup>)

**Rok trajanja:** najmanje 12 mjeseci

**Nijansiranje:** Ton karta JUB FF: C-F sa\*, Ton karta JUB Boje i fasade: sa \* označene nijanse 2-5

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Premium/MW/Strong



Upijanje vode  $w_{4, EN 1062-3}$  (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>) < 0,02  
razred W3+

Paropropusnost EN ISO 7783-2 razred V1+

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h) ~ 24

SUMMER/WINTER Additive DA

## 6.2

## JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 i 2.5

Akrilni zaglađeni malter



NAJČEŠĆI  
ODABIR  
ZAVRŠNOG  
MALTERA JUBIZOL

### Dekoratívni malteri | Akrilni malteri

**NAJBOLJI ODABIR** za porodične kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a. Najčešće upotrebljavani završni malter sa izuzetno dobrom zaštitom u JUBIZOL fasadnim sistemima.

- 40-godišnja tradicija
- Široka paleta nijansi i tekstura
- Optimalna trajna zaštita
- Odlična vodoodbojnost
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni
- Odlična postojanost nijansi
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Najčešći izbor za fasadne sisteme na izolaciji od EPS-a i XPS-a
- 3 Lagani nanos i obrada
- 4 Pouzdan i dokazan kvalitet

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 1.5	3838527124308	1000163	kanta		25	kg
BIJELA 2.0	3838527124209	1000167	kanta		25	kg
BIJELA 2.5	3838527124353	1000170	kanta		25	kg

Potrošnja: 1.5mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,0 m<sup>2</sup>)  
2.0mm: 3,0 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 8,3 m<sup>2</sup>)  
2.5mm: 5 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 5,0 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F, Ton karta JUB Boje i fasade: označene nijanse 2-5



**Preporuka u sistemu sa:**  
JUBIZOL EPS



Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )	< 0,06 razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2	razred V2
Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER/WINTER Additive	DA
Otpornost na zarazu algama i plijesnima	DA

## JUBIZOL Acryl finish T 2.0 i 2.5

Akrilni zaribani malter



**NAJBOLJI ODABIR** za porodične kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a. Najčešće upotrebljavani završni malter sa izuzetno dobrom zaštitom u JUBIZOL fasadnim sistemima.

- 40-godišnja tradicija
- Široka paleta nijansi i tekstura
- Optimalna trajna zaštita
- Odlična vodoodbojnost
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni
- Odlična postojanost nijansi
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Najčešći izbor za fasadne sisteme na izolaciji od EPS-a i XPS-a
- 3 Lagani nanos i obrada
- 4 Pouzdan i dokazan kvalitet

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 2.0	3838527124193	1000172	kanta		25	kg
BIJELA 2.5	3838527124322	1000174	kanta		25	kg

Potrošnja: 2.0mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,0 m<sup>2</sup>)  
2.5mm: 3,2 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 7,8 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F, Ton karta JUB Boje i fasade: označene nijanse 2-5



**Preporuka u sistemu sa:**  
JUBIZOL EPS



Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )	< 0,06 razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2	razred V2
Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA



## 6.2

## Dekorativni malteri | Siloksanizirani malteri

## JUBIZOL Finish silicone XS 1.5 i 2.0 mm

Silikonski zaglađen malter



**NAJBOLJI ODABIR** za pouzdanu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Pogodna za porodične kuće i visoke višestambene objekte.

- Odlična vodoodbojnost.
- Odlična paropropusnost.
- Vrlo dobra otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.

- 1 Odlična zaštita fasadne površine.
- 2 Ekonomičan izbor među silikonskim malterima.
- 3 Dobro postojan na površinama jako izloženim padavinama.
- 4 Dugotrajna zaštita.
- 5 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama.
- 6 Lagani nanos i obrada.

Potrošnja: 1.5 mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup>, 2.0 mm: 3,1 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F, Ton karta JUB Boje i fasade: označene nijanse 2-5



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL MW/ EPS



Upijanje vode w<sub>4</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0.5</sup>)

Paropropusnost EN ISO 7783-2

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)

SUMMER/WINTER Additive

Otpornost na zarazu algama i plijesnima DA

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 1.5	8605022125780	JYS151001B	kanta	24	25	kg
BIJELA 2.0	8605022125797	JYS201001B	kanta	24	25	kg

## JUBIZOL Finish silicone XT 2.0 mm

Silikonski zaribani malter



**NAJBOLJI ODABIR** za pouzdanu zaštitu fasadne površine u JUBIZOL fasadnim sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Pogodna za porodične kuće i visoke višestambene objekte.

- Odlična vodoodbojnost.
- Odlična paropropusnost.
- Vrlo dobra otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plesni.

- 1 Odlična zaštita fasadne površine.
- 2 Ekonomičan izbor među silikonskim malterima.
- 3 Dobro postojan na površinama jako izloženim padavinama.
- 4 Dugotrajna zaštita.
- 5 Odlična postojanost na jače izloženim fasadnim površinama visokih objekata sa minimalnim nadstrešnicama.
- 6 Lagani nanos i obrada.

Potrošnja: 2.0mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F, Ton karta JUB Boje i fasade: označene nijanse 2-5



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL MW/ EPS



Upijanje vode w<sub>4</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0.5</sup>)

Paropropusnost EN ISO 7783-2

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)

SUMMER Additive

DA

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA	8605022125803	1008699	kanta	24	25	kg



6.2

## Dekorativni malteri | Siloksanizirani malteri

# JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5 i 2.0

Mikroarmirni siloksanizirani  
zaglađeni malter



POSTOJANOST  
ČVRSTOĆA  
ELASTIČNOST



**NAJBOLJI ODABIR** za fasadne sisteme na kojima je posebno važna elastičnost, otpornost i dugotrajnost završnog sloja. Idealno rješenje za mehanički jače opterećene površine te za objekte izložene vlazi i oborinskim vodama. Malter primjeren za fasade sa izolacijom od EPS, XPS i MW, te u slučaju kombinacije izolacija.

- Iznimna fleksibilnost i čvrstoća istovremeno (kombinacija Bazaltnih i Karbonskih vlakana)
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Vrlo dobra otpornost na vremenska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na zarazu algama i plijesnimama
- Široki izbor nijansi
- Odlično podnosi rastezanja i površinske napetosti

- 1 Dobra postojanost na mehanički jače opterećenim površinama
- 2 Omogućava jače - intenzivne tonove čak i na fasadnom sistemu s MW
- 3 Lagani nanos i obrada
- 4 Duže otvoreno vrijeme obrade

Potrošnja: 1.5mm: 2,1 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 11,9 m<sup>2</sup>)  
2.0mm: 2,7 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 9,3 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F, Ton karta JUB Boje i fasade: označene nijanse 2-5



### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL Strong/EPS/MW



Upijanje vode  $w_{si}$  EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>) < 0,02  
razred W3+

Paropropusnost EN ISO 7783-2 razred V2

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h) ~ 24

SUMMER Additive DA



Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
S 1.5 mm 1001	3838527652108	1010820	kanta		25	kg
S 2.0 mm 1001	3838527652214	1010849	kanta		25	kg

Baze	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
S 1.5 mm baza 2000	3838527652221	1010850	kanta		25	kg
S 2.0 mm baza 2000	3838527652238	1010851	kanta		25	kg

# JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0

Siloksanizirani zaglađeni  
dekorativni malter



**NAJBOLJI ODABIR** za porodične kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a. Idealno rješenje za fasade na kojima se pojavila kombinovana izolacija EPS-a i MW.

- Vrhunska vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropusnost.
- Vrlo dobra otpornost na atmosferske uticaje.
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni.
- Bogat izbor nijansi boja

- 1 Dobro otporan na jako izložene fasadne površine
- 2 Omogućava jače - intenzivne tonove čak i na fasadnom sistemu s MW
- 3 Izuzetno laka primjena i tretman (odabrani omjer između sitnih i grubih punila za pijesak)
- 4 Duže otvoreno vrijeme obrade

**Potrošnja:** 1.5mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,0 m<sup>2</sup>)  
2.0mm: 3,1 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 8,0 m<sup>2</sup>)

**Rok trajanja:** najmanje 12 mjeseci

**Nijansiranje:** Ton karta JUB FF: C-F, Ton karta JUB Boje i fasade: označene nijanse 2-5



### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL Strong/EPS/MW



Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )	< 0,06 razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2	razred V2
Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELI 1.5	3838527558080	1003166	kanta		25	kg
BIJELI 2.0	3838527564623	1003403	kanta		25	kg

Baze	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1,5 baza 2000	3838527558134	1003204	kanta		25	kg
2,0 baza 2000	3838527558141	1003205	kanta		25	kg



## 6.2

## Dekorativni malteri | Siloksanizirani malteri

## JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5

Siloksanizirani zaglađeni malter



ZA ZIMSKÉ  
USLOVE

**NAJBOLJI ODABIR** za stambene kuće i visoke višestambene zgrade s izolacijom od mineralnih ploča/lamela, EPS ili XPS. Idealno rješenje za fasade, gdje se javlja kombinovana izolacija od EPS-a i MW. Nudi jače - intenzivne tonove takođe na fasadnom sistemu s MW.

- Omogućuje ugradnju na temperaturama od +1 °C do +15 °C i na uslovima povišene relativne vlažnosti zraka do 95%
- Komp. B: JUBIZOL Finish winter additive
- Otporan na kišnicu ~ 24 sata nakon nanošenja
- Vrhunsko odbijanje vode
- Vrlo dobra paropropusnost
- Vrlo dobra otpornost na vremenska opterećenja
- Dugotrajna otpornost na alge i plijesan

- 1 Radovi se mogu izvoditi i izvan standardne sezone ugradnje
- 2 Izvrsna dugotrajna zaštita
- 3 Pogodno za zgrade bez ili sa minimalnom strehom
- 4 Dobro otporan na jako izložene fasadne površine
- 5 Mogućnost ugradnje na nižim temperaturama i visokoj vlazi
- 6 Izuzetno laka primjena i tretman (odabrani omjer između sitnih i grubih punila za pijesak)
- 7 Ravnina zrna nanesenog maltera
- 8 Dobro prijanja na sve fino hrapave građevinske podloge
- 9 Duže otvoreno vrijeme obrade

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA	3838527571287	1003181	kanta		25	kg
razred pastel (E, F)			kanta		25	kg
razred medium (C, D)			kanta		25	kg

Potrošnja: 1.5mm: 2,2 kg/m<sup>2</sup> (1 vedro ~ 11,4 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F z\*, Ton karta JUB Boje i fasade: sa \* označene nijanse 2-5



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL EPS/MW/Strong



Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )	< 0,05 razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2	razred V2
Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)	~ 24
WINTER Additive	DA

## JUBIZOL Trend finish S 1.5 i 2.0

Siloksanizirani zaglađeni malter



VRHUNSKA  
POSTOJANOST  
NIJANSI

**NAJBOLJI ODABIR** za fasadne površine sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a, kad su zahtjevane intenzivnije i tamnije nijanse, koje će biti visokopostojane i trajne, uprkos izloženosti vremenskim uticajima.

- Vrhunska postojanost intenzivnih nijansi
- Široka paleta dostupnih intenzivnih nijansi
- Vrhunsko vezivo malteru obezbjeđuje ekstremnu UV otpornost
- Vrhunsko vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Dugotrajna intenzivnost i sjaj nijanse
- 3 Malter omogućuje tražena arhitektonska dekorativna rješenja
- 4 COOL nijanse spečavaju pregrijavanje površine
- 5 Lagani nanos i obrada

Baze	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
S 1,5 mm baza 1000	3838527558172	1003149	kanta		24	kg
S 2,0 mm baza 1000	3838527558189	1003150	kanta		24	kg

Potrošnja: 1.5mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,0 m<sup>2</sup>)  
2.0mm: 3,0 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 8,3 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: A-B, Ton karta JUB Boje i fasade: intenzivne nijanse sa 0-1, COOL nijanse: 44 nijansi po Ton karti JUB FF i 10 po JUB Boje i fasade



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Strong/EPs




Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )	< 0,04 razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2	razred V2
Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA
COOL nijanse	DA

### COOL nijanse

Napravljene su od IR reflektivnih pigmenata koji odbijaju sunčeve zrake i tako obezbeđuju niže temperature na površini i tako sprječavaju prekomjerno širenje fasade zbog pregrijavanja. Cool nijanse su rješenje za sve kupce koji žele tamniju nijansu na cjelokupnoj fasadnoj površini. Cool nijanse su istaknute u ton karti JUB Favourite feelings sa prikazanim simbolom \* i oznakom svjetlosti Y<25


Na raspolaganju je 44 nijansi po ton karti JUB Favourite feelings. Sve COOL nijanse su raspoložive samo iz JUB-a.

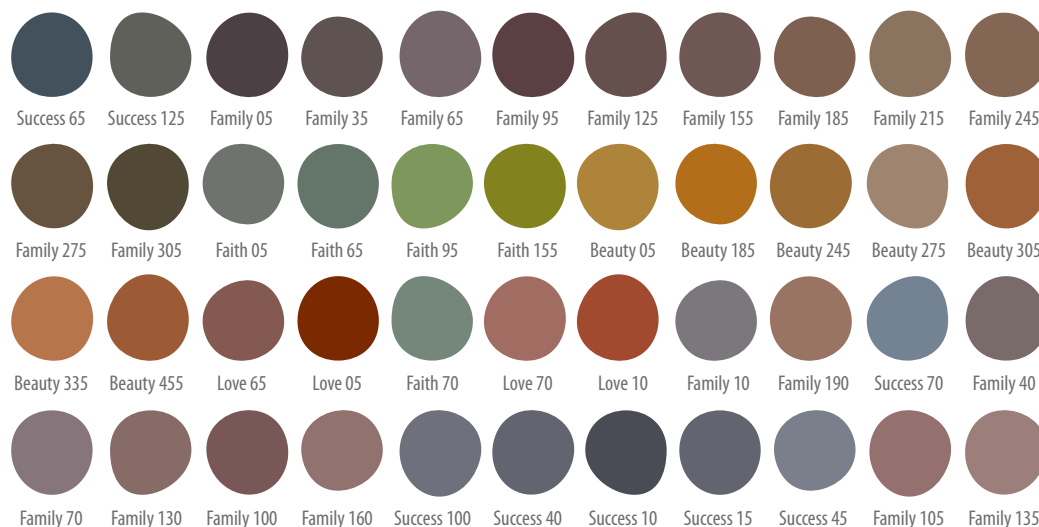


### Veća raspoloživost nijansi!

Na raspolaganju su nam osjetljive nijanse ljubičaste, koje do sada nisu bile primjenjive za vanjske površine. Nijanse postizemo upotrebom posebnog pigmenta, a isporuka je moguća samo iz JUB-a.

### JUBIZOL Acryl finish S, JUBIZOL Unixil finish S, JUBIZOL CarbonStrong finish S



### JUBIZOL Trend finish S 1.5 mm



Nijanse su samo informativne, reprezentivni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

## 6.2

## JUBIZOL Trend finish T 2.0

Siloksanizirani zaribani malter



VRHUNSKA  
POSTOJANOST  
NIJANSI

### Dekorativni malteri | Siloksanizirani malteri

**NAJBOLJI ODABIR** za fasadne površine sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a, kad su zahtjevane intenzivnije i tamnije nijanse, koje će biti visokopostojane i trajne, uprkos izloženosti vremenskim uticajima.

- Vrhunska postojanost intenzivnih nijansi
- Široka paleta dostupnih intenzivnih nijansi
- Vrhunsko vezivo malteru obezbeđuje ekstremnu UV otpornost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrlo dobra paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Dugotrajna intenzivnost i sjaj nijanse
- 3 Malter omogućuje tražena arhitektonska dekorativna rješenja
- 4 COOL nijanse sprečavaju pregrijavanje površine
- 5 Lagani nanos i obrada

Potrošnja: 1.5mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,0 m<sup>2</sup>)  
2.0mm: 3,0 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 8,3 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: A-B, Ton karta JUB Boje i fasade: intenzivne nijanse sa 0-1, COOL nijanse: 44 nijansi po Ton karti JUB FF i 10 po JUB Boje i fasade



**Preporuka u sistemu sa:**  
JUBIZOL Strong/EPS



Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )	< 0,04 razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2	razred V2
Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)	~ 24
SUMMER Additive	DA
COOL nijanse	DA

Baze	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
malter T 2,0 baza 1000	3838527558066	1003206	kanta		24	kg

## 6.2

## JUBIZOL Silicate finish S 1.5 i 2.0

Silikatni zaglađeni malter



VRHUNSKA  
PAROPROPUSNOST

### Dekorativni malteri | Silikatni malteri

**NAJBOLJI ODABIR** za fasadne površine u JUBIZOL sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a, kada je zahtjevana vrhunska paropropusnost. Dekorativna zaštita je vremenski postojana, neškodljiva za okolinu i korisnika. Pogodna je i za unutrašnje zidne površine.

- Vrhunska paropropusnost
- Za obradu i sanaciju objekata kulturnog nasljeđa
- Dugotrajna otpornost od pojave algi i plijesni
- Dobra otpornost na atmosferske uticaje

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Neškodljiva za okolinu i korisnika
- 3 Vrhunska paropropusnost stvara odlične životne uslove
- 4 Posebno pogodna za difuzno otvorene sisteme
- 5 Vrlo lagani nanos i obrada
- 6 Ekstremno dobro prijanja na podlogu
- 7 Niska potrošnja materijala

Potrošnja: 1.5mm: 2,4 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,4 m<sup>2</sup>)  
2.0mm: 2,9kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 8,6 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F sa\*, Ton karta JUB Boje i fasade: sa\* označene nijanse 2-5



**Preporuka u sistemu sa:**  
JUBIZOL Micro Air/MW



Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )	< 0,10 razred W3+
Paropropusnost EN ISO 7783-2	razred V1+
Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)	~ 24

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
BIJELA 1.5	3838527595771	1007254	kanta		25	kg
BIJELA 2.0	3838527595788	1007255	kanta		25	kg

## 6.2

## JUBIZOL Silicate finish T 2.0

Silikatni zaribani malter



VRHUNSKA  
PAROPROPUSNOST

### Dekorativni malteri | Silikatni malteri

**NAJBOLJI ODABIR** za fasadne površine u JUBIZOL sistemima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a, kada je zahtijevana vrhunska paropropusnost. Dekorativna zaštita je vremenski postojana, neškodljiva za okoliš i korisnika te primjerena za unutrašnje zidne površine.

- Vrhunska paropropusnost
- Za obradu i sanaciju objekata kulturnog nasljeđa
- Dugotrajna otpornost od pojave algi i plijesni
- Dobra otpornost na atmosferske uticaje

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Neškodljiva za okolinu i korisnika
- 3 Vrhunska paropropusnost stvara odlične životne uslove
- 4 Posebno pogodna za difuzno otvorene sisteme
- 5 Vrlo lagani nanos i obrada
- 6 Ekstremno dobro prijanja na podlogu
- 7 Niska potrošnja materijala

Potrošnja: 2.0mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 10,0 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F sa\*, Ton karta JUB Boje i fasade: sa \* označene nijanse 2-5



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Micro Air/MW



Upijanje vode w<sub>4</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>)

< 0,10  
razred W3+

Paropropusnost EN ISO 7783-2

razred V2

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)

~ 24

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinicima	AMB	MJ
BIJELA	3838527124360	1002858	kanta		25	kg

## 6.2

## JUBIZOL Finish S 1.0

Dekorativni siloksanizirani malter



ZA ŠPALETE  
I DETALJE

### Dekorativni malteri | Namjenski (špaletni malteri)

**NAJBOLJI ODABIR** za porodične kuće sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a, na kojima želimo izgled vrlo glatke fasade. Materijal izuzetno pogodan za obradu špaleti i detalja.

- Vrhunska vodoodbojnost
- Vrhunska paropropusnost
- Vrlo dobra otpornost na atmosferske uticaje
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni
- Smanjeno nakupljanje prašine i drugih nečistoća na površini

- 1 Odlična dugotrajna zaštita
- 2 Niska potrošnja materijala
- 3 Dugoročna čistoća fasade
- 4 Smanjeno nakupljanje prašine i drugih nečistoća na fasadnoj površini
- 5 Izuzetno fina struktura
- 6 Lagani nanos i obrada špaleti i detalja
- 7 Jednakomjerno zrnasta površina nanesenog maltera
- 8 Odlično prijanja na sve fino hrapave građevinske podloge
- 9 Niska potrošnja materijala
- 10 Odličan prihvat zaštitne trake iz JUB-ove ponude
- 11 Mogućnost izvedene fine fasadne strukture

Potrošnja: 1.0mm: 2,1 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 11,9 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F sa\*, Ton karta JUB Boje i fasade: sa \* označene nijanse 3-5



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL EPS/MW



Upijanje vode w<sub>4</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>)

< 0,05  
razred W3+

Paropropusnost EN ISO 7783-2

razred V1+

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)

~ 24

SUMMER Additive

DA

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinicima	AMB	MJ
bijela	3838527531113	1002659	vedro		25	kg



## 6.2

### Dekorativni malteri | Mermerni akrilni malteri

# JUBIZOL Kulirplast 1.8

Dekorativni zaglađeni malter od obojenog kvarcnog granulata



**NAJBOLJI ODABIR** za izložene i jače opterećene vanjske i unutrašnje površine. Osim najčešće upotrebe na fasadnim coklama, odličan je izbor za ulaze, hodnike, stepeništa.

- dobra tvrdoća;
- dobra otpornost na atmosferske uticaje
- dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni
- dobra vodoodbojnost i paropropusnost

- 1 dobra dugotrajna zaštita
- 2 omogućuje elegantne moderne kombinacije boja sa JUBIZOL fasadom
- 3 posebno odabrane unikatne nijanse
- 4 jednako merno zrnast izgled;
- 5 lak za ugradnju;
- 6 dobro prijanja na sve vrste fino hrapavih građevinskih podloga

Potrošnja: 4,0 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: 22 gotovih nijansi



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Kulirplast



ETAG 004

Upijanje vode w<sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0.5</sup>)

< 0,20  
razred W2

Paropropusnost EN ISO 7783-2

razred V2

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)

~ 24

Nijanse / opis	SAP šifra	EAN kod/kom	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
405	1009337	8605022114364	kanta		25	kg
440	1008941	8605022114371	kanta		25	kg
445	1008942	8605022114388	kanta		25	kg
450	1008943	8605022114395	kanta		25	kg
455	1008944	8605022114401	kanta		25	kg
460	1008945	8605022114456	kanta		25	kg
470	1008946	8605022114418	kanta		25	kg
480	1008947	8605022114425	kanta		25	kg
490	1009120	8605022114432	kanta		25	kg
495	1009338	8605022114449	kanta		25	kg
701	1008948	8605022107182	kanta		25	kg
702	1008949	8605022107199	kanta		25	kg
703	1008950	8605022107205	kanta		25	kg
704	1008951	8605022107212	kanta		25	kg
705	1008952	8605022107229	kanta		25	kg
706	1008953	8605022107236	kanta		25	kg
707	1008954	8605022107243	kanta		25	kg
708	1008955	8605022107250	kanta		25	kg
709	1008956	8605022107267	kanta		25	kg
710	1008957	8605022107274	kanta		25	kg
711	1008958	8605022107281	kanta		25	kg
712	1008959	8605022107298	kanta		25	kg



## 6.2

## Dekorativni malteri | Mermerni akrilni malteri

# JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekorativni zaglađeni malter od višebojnog mermernog granulata



24  
GOTOVE  
NIJANSE

**NAJBOLJI ODABIR** za izložene i jače opterećene vanjske i unutrašnje površine. Osim najčešće upotrebe na fasadnim coklama, odličan je izbor za ulaze, hodnike, stepeništa.

- Visoka čvrstoća
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje
- Izuzetna UV postojanost
- Dugotrajna otpornost na pojavu algi i plijesni
- Dobra vodoodbojnost i paropropusnost
- Široka paleta nijansi

- 1 Vrhunska dugotrajna zaštita
- 2 Nudi moderne nijanse u kombinaciji sa JUBIZOL fasadom
- 3 UV visokopostojani pigmenti mermernih granulata
- 4 Posebno odabrane unikatne nijanse
- 5 Dobro prijanja na sve vrste fino hrapavih građevinskih podloga
- 6 Jednostavna ugradnja - dugo vrijeme obrade

Potrošnja: 4,5 kg/m<sup>2</sup> (1 kanta ~ 5,5 m<sup>2</sup>)

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: 24 gotove nijanse



**Preporuka u sistemu sa:**  
JUBIZOL Kulirplast



Upijanje vode w<sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>)

< 0,20  
razred W2


Paropropusnost EN ISO 7783-2

razred V2

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost od ispiranja atmosferskim padavinama (h)

~ 48

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	AMB	MJ	podbojenje sa JUBIZOL UNIGRUND
405P	3838527522395	1002677	kanta	25	kg	180 B
440P	3838527522340	1002678	kanta	25	kg	330 C
445P	3838527516424	1002679	kanta	25	kg	330 A
450P	3838527516431	1002680	kanta	25	kg	330 A
455P	3838527522364	1002681	kanta	25	kg	330 B
470P	3838527522388	1002682	kanta	25	kg	160 D
480P	3838527522357	1002683	kanta	25	kg	010 F
490P	3838527516455	1002684	kanta	25	kg	040 C
495P	3838527516448	1002685	kanta	25	kg	040 D
600	3838527487908	1003741	kanta	25	kg	010 A
605	3838527526294	1002686	kanta	25	kg	010 C
610	3838527487915	1002687	kanta	25	kg	010 B
615	3838527526300	1002688	kanta	25	kg	160 C
625	3838527526317	1002690	kanta	25	kg	300 D
630	3838527487939	1002691	kanta	25	kg	130 D
635	3838527526324	1002692	kanta	25	kg	150 D
640	3838527487946	1002693	kanta	25	kg	060 C
645	3838527526331	1002694	kanta	25	kg	150 C
655	3838527526348	1002696	kanta	25	kg	150 C
660	3838527487960	1002697	kanta	25	kg	170 C
665	3838527526355	1002698	kanta	25	kg	320 C
670	3838527487977	1002699	kanta	25	kg	170 D
675	3838527526362	1002700	kanta	25	kg	120 C
685	3838527526379	1002701	kanta	25	kg	070 B

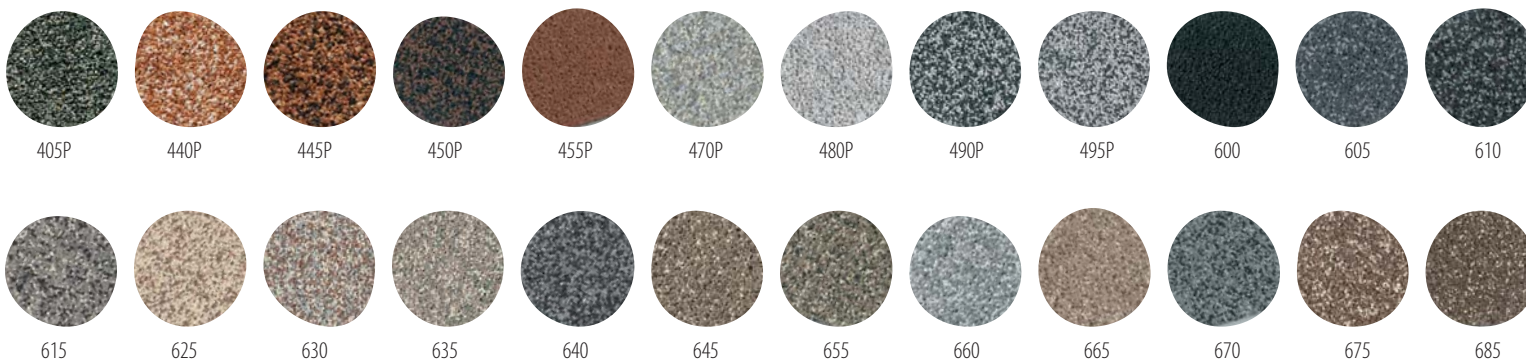

## 6.2

## Dekorativni malteri | Dodaci

## JUBIZOL Finish winter additive

Zimski dodatak za ubrzano učvršćivanje maltera



**NAJBOLJI ODABIR** za fasadne površine koje su, u periodu nanošenja završnog dekorativnog maltera JUBIZOL, izložene nižim temperaturama i visokoj relativnoj vlažnosti zraka.

- Dodatak za brže učvršćivanje maltera JUBIZOL Unixil finish S/Acryl finish S/Silicone finish S u zimskim uslovima ugradnje
- Mogućnost ugradnje maltera pri temperaturama od 1°C do 15°C kao i pri povišenoj vlažnosti zraka do 95%
- Osigurava otpornost maltera na ispiranje atmosferskim padavinama 24h nakon nanosa

- 1 Produžuje vrijeme nanosa završnog sloja
- 2 Omogućava pouzdanu i efikasno izođenje radova kao i postizanje rokova bez obzira na vremenske uslove
- 3 Nanošenje završnog sloja moguće je u manje pogodnim vremenskim uslovima
- 4 Olakšava rad i smanjuje mogućnost pojave oštećenja na završnom sloju fasadnog sistema
- 5 Aditiv ne utiče na promjenu nijanse maltera

### Potrošnja:

Temperatura zraka	Relativna vlaga zraka	Količina dodanog aditiva	Vrsta maltera	Pogodno za izolaciju		
1°C do 15°C	<95%	1 boca (0,50kg/kanta)	JUBIZOL Unixil finish winter S	EPS, MW		
1°C do 15°C	<80%	1/2 boce (0,25kg/kanta)	JUBIZOL Acryl finish S / T JUBIZOL Silicone finish S / T JUBIZOL Nano finish S JUBIZOL Aerogel finish S JUBIZOL Unixil finish winter S	EPS EPS, MW* EPS, MW* EPS, MW* EPS, MW	* samo u količini 1/2 boce (0,25kg/kanta)	
Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinicima	AMB	MJ
	3838527567457	1003094	kanta	8	0,5	kg

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci



## JUBIZOL Finish summer additive

Ljetni dodatak za produžavanje otvorenog vremena pri učvršćivanju maltera



**NAJBOLJI ODABIR** za fasadne površine koje su, u periodu nanošenja završnog dekorativnog maltera JUBIZOL, izložene vjetrovitom vremenu, temperaturama od 25 do 35°C i relativnoj vlažnosti zraka nižoj od 50 %.

- Dodatak za produženje otvorenog vremena maltera JUBIZOL Acryl/Unixil/Silicone finish
- Uz dodati aditiv, otvoreno vrijeme je približno udvostručeno

- 1 Produžuje vrijeme nanošenja završnog sloja
- 2 Omogućava pouzdanu i efikasno izođenje radova i postizanje rokova bez obzira na vremenske uslove
- 3 Nanošenje završnog sloja moguće je u "graničnim" vremenskim uslovima
- 4 Aditiv ne utiče na promjenu nijanse maltera
- 5 Sprječavanje vidljivih preklopa u uslovima visoke temperature i vjetra

Potrošnja: (1 pakovanje – 2L) dodaje se u (1 kantu – 25 kg maltera)

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinicima	AMB	MJ
	3838527565958	1003815	kanta	8	1,25	kg

6.2

## Dekorativni malteri | Mineralni malteri

JUBIZOL Mineral  
finish S 1.5

Mineralni zaglađen malter



**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu završnu obradu unutrašnje i vanjske zidne površine. Pogodno za površine, na kojima je presudna odlična paropropusnost.

- Jednako zrnasta struktura ugrađenog maltera
- Potpuno nezapaljiv (A1)
- Dobro prijanjanje na podlogu
- Visoka paropropusnost
- Visoka čvrstoća

- 1 Velika otpornost na atmosferska opterećenja
- 2 Manje šanse za kondenzaciju na unutrašnjim površinama
- 3 Može se koristiti i na vuni
- 4 Brzina izvršenja

Potrošnja: ~ 2,6 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



## Preporučujemo sa:

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Gold



Paropropusnost EN 1015-19, vrijednost Sd (m)	< 0,03 (za d = 2,0 mm), razred I (visoka paropropusnost)
Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	< 0,10 razred W2
Jačina pritiska, EN 1015-11 (MPa)	5,5 CS III
Razred otpornosti na požar	A1

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000230664	1002758	vreća		20	kg

6.2

## Dekorativni malteri | Mineralni malteri

JUBIZOL Mineral  
finish T 2.0

Mineralni zariban malter



**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu završnu obradu unutrašnje i vanjske zidne površine. Pogodno za površine, na kojima je presudna odlična paropropusnost.

- Jednako zrnasta struktura ugrađenog maltera
- Potpuno nezapaljiv (A1)
- Dobro prijanjanje na podlogu
- Visoka paropropusnost
- Visoka čvrstoća

- 1 Velika otpornost na atmosferska opterećenja
- 2 Manje šanse za kondenzaciju na unutrašnjim površinama
- 3 Može se koristiti i na vuni
- 4 Brzina izvršenja

Potrošnja: ~ 2,6 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



## Preporučujemo sa:

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, JUPOL Gold



Paropropusnost EN 1015-19, vrijednost Sd (m)	< 0,03 (za d = 2,0 mm), razred I (visoka paropropusnost)
Upijanje vode w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	< 0,10 razred W2
Jačina pritiska, EN 1015-11 (MPa)	5,5 CS III
Razred otpornosti na požar	A1

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000230640	1002759	vreća		20	kg

## 6.2

## Dekorativni malteri | Krečno-cementni malteri

JUBIZOL Fini  
malter 1.0

Vodoodojni bijeli završni malter



**NAJBOLJI ODABIR** za fino izravnavanje i zaglađivanje fasadnih površina koje su odgovarajuće zaštićene nadstrešnicama i na svim površinama na kojima je odlična paropropusnost.

- Potpuno negoriva (A1)
- Fina i glatka površina
- Visoka otpornost na atmosferske uticaje
- Visoka vodoodbojnost
- Visoka paropropusnost
- Visoka elastičnost

- 1 Pogodna kao završni dekorativni malter
- 2 Smanjuje mogućnost nastajanja kondenza na unutrašnjim površinama
- 3 Ručno i mašinsko nanošenje

Potrošnja: od 1,3 do 1,4 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci

**Preporučujemo sa:**

Sve fasadne boje.



Paropropusnost EN 1015-19, vrijednost Sd (m)	< 0,12 (za d = 6 mm) razred I (visoka paropropusnost)
Upijanje vode w <sub>24</sub> , EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	< 0,20 razred W2 po
Jačina pritiska, EN 1015-11 (MPa)	> 2,0 CS II
Razred otpornosti na požar	A1

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1,0 mm bijela	3831000200780	1002277	paleta	48	20	kg

## 6.2

## Dekorativni malteri | Mineralni dvokomponentni malteri

## JUBIZOL Bavalit

Dvokomponentni  
dekorativni malter

**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu obradu unutrašnjih i vanjskih zidnih površina koje su odgovarajuće zaštićene nadstrešnicom i na svim površinama na kojima je odlična paropropusnost.

- Izgled bavorske fasade
- Potpuno negoriv (A1)
- Visoka paropropusnost
- Visoka čvrstoća
- Komp. B: AKRIL Emulzija

- 1 Za rustikalnu dekoraciju vanjskih i unutrašnjih površina
- 2 Smanjuje mogućnost nastajanja kondenzata na unutrašnjim površinama
- 3 Ručno i mašinsko nanošenje

Potrošnja: JUBIZOL Bavalit (komponenta A) ~3,2 kg/m<sup>2</sup> + AKRIL Emulzija (komponenta B) ~0,4 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci za komponentu A i najmanje 18 mjeseci za komponentu B

**Preporučujemo sa:**

REVITALCOLOR, SILICATECOLOR, SILICONECOLOR, JUPOL Gold



Paropropusnost EN 1015-19, vrijednost Sd (m)	< 0,04 (za d = 2,5 mm) razred I (visoka paropropusnost)
Upijanje vode w <sub>24</sub> , EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	< 0,35 razred W2
Jačina pritiska, EN 1015-11 (MPa)	> 6,0 CS III
Razred otpornosti na požar	A1

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000208366	1000267	paleta	48	20	kg

## 6.3

## Fasadna ljepila i malteri

## JUBIZOL Ultralight fix

Lagano fasadno ljepilo i osnovni malter



**NAJBOLJI ODABIR** ukoliko je potreban deblji nanos i lakše izravnavanje osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Pogodna za sve vrste mineralnih zidnih podloga, objekte montažne gradnje, za lijepljenje na OSB ploče te lijepljenje i izradu osnovnog maltera na drveno-vlaknastim pločama.

- Izuzetno lagana upotreba
- Visoka izdašnost
- Mogućnost debljeg nanosa do 8 mm
- Malterska smjesa sa izolacijskim svojstvima
- Odlična paropropusnost

- 1 Visoka izdašnost
- 2 Dobra elastičnost
- 3 Dugotrajnost
- 4 Mogućnost debljeg nanosa do 8 mm, na mineralnim podlogama brže
- 5 Postizanje potrebne debljine
- 6 Lakša manipulacija i transport

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527487151	1002653	paleta	48	25	kg

## JUBIZOL Strong fix

Mikroarmirano fasadno ljepilo i osnovni malter



**NAJBOLJI ODABIR** koliko želimo obezbjediti dodatnu otpornost na različita opterećenja (udarci grada, toplotna širenja i skupljanja,...). Za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom.

- Otpornost na različita opterećenja (udarci grada, toplotna širenja i skupljanja, itd.)
- Dodatna mikroarmatura
- Izuzetna elastičnost
- Odlična paropropusnost

- 1 Odlična otpornost na udar, izuzetna fleksibilnost
- 2 Odgovarajuća podloga za intenzivne nijanse završnih dekorativnih maltera
- 3 Duži životni vijek (25-godišnja garancija u sistemu JUBIZOL Strong)
- 4 Vrhunska čvrstoća i elastičnost, sistem za objekte na kojima je zahtjevana otpornost na povećana mehanička opterećenja (škole, vrtići)
- 5 Izuzetna čvrstoća, odlična aplikativna svojstva
- 6 Upotreba za sve vrste podloga i obloga
- 7 Primjena u sistemu JUBIZOL Horizontal

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527603346	1008900	paleta	42	25	kg

**Potrošnja:** potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljni malter, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 4,5 kg/m<sup>2</sup>, - mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Rok trajanja:** najmanje 12 mjeseci

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Nano finish, AKRIL Emulzija

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Premium/MW



Boja	siva
Otvoreno vrijeme (min)	120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,22
Maksimalno zrno (mm)	0,5
Koeficijent $\mu$	< 40
$S_p$ vrijednost (d = 5mm) (m)	< 0,12 - visoka paropropusnost
Upijanje vode $w_{24}$ (kg/m <sup>2</sup> h <sup>24</sup> )	< 0,03

**Potrošnja:** potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljni malter, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 4,5 kg/m<sup>2</sup>, - mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Rok trajanja:** najmanje 12 mjeseci

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Unixil finish, AKRIL Emulzija

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Strong/Horizontal



Boja	siva
Otvoreno vrijeme (min)	120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,5
Maksimalno zrno (mm)	0,5
Koeficijent $\mu$	< 50
$S_p$ vrijednost (d = 5mm) (m)	< 0,15 - visoka paropropusnost
Upijanje vode $w_{24}$ (kg/m <sup>2</sup> h <sup>24</sup> )	< 0,20

## 6.3

## Fasadna ljepila i malteri

## JUBIZOL Microair fix

Bijelo paropropusno fasadno ljepilo i osnovni malter



VRHUNSKA  
PAROPROPUSNOST

**NAJBOLJI ODABIR** za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS izolacijom, na kojima želimo obezbediti odličnu paropropusnost.

- Bijela malterska smjesa
- Visoka paropropusnost
- Visoka čvrstoća

- 1 Lijep izgled fasade još prije nanosa završnog dekorativnog sloja
- 2 Bijela boja sprečava prekomjerno zagrijavanje izolacijskih ploča
- 3 Lakša izrada armirajućeg sloja

Potrošnja: potrošnja za: lijepljenje = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; temeljni malter = 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 9 mjeseci

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicate finish, AKRIL Emulzija

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Micro Air/EPS



Boja	siva
Otvoreno vrijeme (min)	120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,5
Maksimalno zno (mm)	0,5
Koeficijent $\mu$	~ 25
$S_d$ vrijednost (d = 5mm) (m)	~ 0,045 - visoka paropropusnost
Upijanje vode $w_{24}$ (kg/m <sup>2</sup> h <sup>6,2</sup> )	< 0,10

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527603353	1008901	paleta	42	25	kg

## JUBIZOL Lepilna malta

Vrhunska mikroarmirana malterska smjesa



VIŠENAMJENSKA  
UPOTREBA

**NAJBOLJI ODABIR** za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om izolacijom (kao i na EPS pločama sa dodatkom grafita), XPS-om i MW izolacijom. Pogodna za objekte montažne gradnje, omogućuje lijepljenje na OSB ploče kao i lijepljenje i izradu osnovnog maltera na drveno-vlaknastim pločama.

- Višestruka upotreba pri izradi toplotno - izolacijskog sistema
- Obogaćena mikrovlaknima
- Vrhunska elastičnost
- Nisko upijanje vode
- Odlična paropropusnost

- 1 Tradicionalno priznat kvalitet
- 2 Dobra otpornost na udar
- 3 Dugotrajnost i u ekstremnim vremenskim uslovima
- 4 Vrhunska adhezija na sve vrste podloga i obloga
- 5 Vrhunska adhezija svih vrsta završnih slojeva
- 6 Izuzetna aplikativna svojstva i višenamjenska upotreba

Potrošnja: potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljni malter, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 4,5 kg/m<sup>2</sup> - mineralna vuna: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 7,0 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL MW/Premium



Boja	siva
Otvoreno vrijeme (min)	120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,5
Maksimalno zno (mm)	0,5
Koeficijent $\mu$	< 50
$S_d$ vrijednost (d = 5mm) (m)	< 0,14 - visoka paropropusnost
Upijanje vode $w_{24}$ (kg/m <sup>2</sup> h <sup>6,2</sup> )	< 0,10

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527603322	1008898	paleta	42	25	kg

## 6.3

## Fasadna ljepila i malteri

## JUBIZOL Lepilna malta Winter

Malterska smjesa za zimske uslove

**ZA ZIMSKÉ USLOVE**



**NAJBOLJI ODABIR** Za zimske uslove do -10°C. Pogodna za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Pogodna za objekte montažne gradnje, omogućuje lijepljenje i izradu osnovnog maltera na drveno-vlaknastim pločama.

- Omogućuje ugradnju pri temperaturama do -10°C i pri povišenoj vlažnosti (do 80%)
- Univerzalnost upotrebe za sve vrste izolacija (EPS, XPS, MW)
- Brzo sušenje
- Odlična paropropusnost

- 1 Omogućava kvalitetnu ugradnju fasade u zimskim uslovima.
- 2 Produžava građevinsku sezonu.
- 3 Izvođenje u zimskim uslovima - vrhunska dugotrajnost.
- 4 Brzo sušenje pri niskim temperaturama i visokoj vlažnosti.
- 5 Sprečava smrzavanje maltera pre učvršćivanja, smanjuje troškove radne snage (produžena sezona).
- 6 Brza ugradnja.

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527603360	1008902	paleta	42	25	kg

**Potrošnja:** potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljni malter, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 4,5 kg/m<sup>2</sup> - mineralna vuna:(A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Rok trajanja:** najmanje 12 mjeseci



### Preporučujemo sa:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija

### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL MW/Premium



barva	siva
odprti čas (min)	30
poprečna poroba (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,5
maksimalno zrno (mm)	0,5
Koeficijent $\mu$	< 50
$S_v$ vrijednost (d = 5mm) (m)	< 0,14 - visoka paropropusnost
Upijanje vode $w_{s,4}$ (kg/m <sup>2</sup> h <sup>24</sup> )	< 0,10

## JUBIZOL Lepilna malta Gruba

Fasadno ljepilo i osnovni malter sa povećanom granulacijom

**ODLIČNA APLIKACIJA**



**NAJBOLJI ODABIR** Za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu jednakomernog sloja osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS-om, XPS-om i MW izolacijom. Primjerena za sve vrste mineralnih zidnih podloga, objekte montažne gradnje, za lijepljenje na OSB ploče kao i na lijepljenje i izradu osnovnog maltera na drveno-vlaknastim pločama.

- Višenamjenska upotreba za sve vrste izolacija (EPS, XPS, MW)
- Gruba punila omogućuju jednakomjernu debljinu nanosa
- Odlična aplikacija
- Odlična paropropusnost

- 1 Lakše postizanje odgovarajuće debljine osnovnog maltera
- 2 Visoka čvrstoća
- 3 Dugotrajnost
- 4 Lakše izravnavanje površine (zaribavanje) i kontrola debljine pri nanosu osnovnog maltera
- 5 Odlično prijanjanje svih vrsta završnih slojeva zbog grublje strukture
- 6 Lakše izravnavanje površine bez vidljivih spojeva mrežice

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527603377	1008903	paleta	42	25	kg

**Potrošnja:** potrošnja za: (A) lijepljenje; (B) temeljni malter, - EPS ploče: (A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 4,5 kg/m<sup>2</sup>, - mineralna vuna:(A) = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; (B) = 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Rok trajanja:** najmanje 12 mjeseci



### Preporučujemo sa:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Silicone finish, AKRIL Emulzija

### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL MW/Premium



Boja	siva
Otvoreno vrijeme (min)	120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,5
Maksimalno zrno (mm)	1
Koeficijent $\mu$	< 20
$S_v$ vrijednost (d = 5mm) (m)	< 0,06 - visoka paropropusnost
Upijanje vode $w_{s,4}$ (kg/m <sup>2</sup> h <sup>24</sup> )	< 0,10



## 6.3

## Fasadna ljepila i malteri

# JUBIZOL EPS lepilna malta

Ljepilo i osnovni malter u EPS fasadnim sistemima

NAJČEŠĆI  
ODABIR  
IZVOĐAČA



**NAJBOLJI ODABIR** za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu osnovnog maltera u fasadnim sistemima sa EPS izolacijom.

- Najčešći izbor proizvođača
- Odlično prijanja na EPS
- Dobra paropropusnost
- Visoka elastičnost

- 1 Idealni odnos cijene i kvaliteta
- 2 Dugotrajnost
- 3 Jednostavnost upotrebe
- 4 Upotreba za lijepljenje, kao i za izradu osnovnog maltera
- 5 Omogućuje dobro prijanjanje svih vrsta završnih slojeva

**Potrošnja:** potrošnja za: lijepljenje = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>; temeljni malter = 4,5 kg/m<sup>2</sup>

**Rok trajanja:** najmanje 9 mjeseci

### Preporučujemo sa:

JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL Acryl finish, AKRIL Emulzija

### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL EPS



Boja	siva
Otvoreno vrijeme (min)	120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,5
Maksimalno zrno (mm)	0,5
Koeficijent $\mu$	< 20
$S_d$ vrijednost (d = 5mm) (m)	< 0,06 - visoka paropropusnost
Upijanje vode $w_{24}$ (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	< 0,10

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527603384	1008904	paleta	42	25	kg

# JUBIZOL Lepilo

Fasadno ljepilo



**NAJBOLJI ODABIR** za lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča na sve vrste zidnih podloga.

- Dobro prijanja na izolacijske ploče i sve vrste zidnih podloga

- 1 Ekonomičan izbor
- 2 Jednostavnost upotrebe
- 3 Dobro prijanjanje na sve vrste podloge

**Potrošnja:** potrošnja za:

- EPS ploče = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>,  
- mineralna vuna = 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>

**Rok trajanja:** najmanje 9 mjeseci

### Preporučujemo sa:

JUBIZOL Unigrund, AKRIL Emulzija, AKRINOL Super grip

### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL EPS/MW



Boja	žuto - siva
Otvoreno vrijeme (min)	120 - 180
Prosječna potrošnja (kg/m <sup>2</sup> /mm)	1,5
Maksimalno zrno (mm)	0,5
Koeficijent $\mu$	< 50
$S_d$ vrijednost (d = 5mm) (m)	< 0,10

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
žuto-siva	3838527603339	1008899	paleta	42	25	kg

# Izolacijske ploče EPS

## Prednosti EPS izolacije

- EPS ima odlične mehaničke karakteristike, izvrstan je toplotni i zvučni izolator i kao takav od svih izolacija na tržištu nudi najbolji odnos cijene i kvaliteta toplotne izolacije;
- EPS je vrlo izdržljiv i dugotrajan materijal, ne raspada se, decenijama se već ugrađuje u fasadne sisteme, a testiranja u realnim uslovima su dokazala da se njegove fizičke karakteristike vremenom ne mijenjaju;
- EPS ima vrlo malu vodoupojnost, voda i vlaga ne utiču na mehaničke karakteristike, što znači da je izolacija EPS otporna i na poplave;
- paropropusnost stiropora je veća od paropropusnosti drveta, odnosno optimalna je u smislu sprječavanja nastanka kondenzacije unutar fasadnog sistema;
- stiropor je 98 % sastavljen od vazduha i samo 2% od polistirena;
- stiropor ne sadrži i tokom proizvodnje ne ispušta u atmosferu štetne supstance;
- stiropor je moguće 100 % reciklirati;
- EPS je u sklopu fasadnog sistema u smislu protivpožarnosti uvršten u razred B-d1;
- jednostavna obrada pri ugradnji (rezanje, brušenje);
- EPS je materijal koji se najčešće bira kao izolacija na fasadama.

Proizvod	EPS F-G0	EPS F-G1	EPS F-G2	EPS F-G3	EPS F 035-W0	EPS F 035-W1	EPS F-W0	EPS F-W1	EPS F-W2	EPS F-W3	JUBIZOL EPS F Effect Plus	EPS STRONG PREMIUM	EPS STRONG GRAPHITE
Izolativnost	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	5	3	5
Debljine	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	5 cm - 20 cm	12 cm - 20 cm	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	1 cm - 30 cm	5 cm - 20 cm	5 cm - 20 cm	15 cm - 20 cm	10 cm - 20 cm	2 cm - 25 cm	3 cm - 25 cm
Koeficijent toplotne provodljivosti	0.031	0.031	0.031	0.031	0.035	0.035	0.039	0.039	0.039	0.039	0.031	0.036	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Jačina pritiska [kPa]	80	80	80	80	80	80	70	70	70	70	80	100	100
EKO sklad (debljina)	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm	15,5 cm	15,5 cm	17 cm	17 cm	17 cm	17 cm	13,5 cm	16 cm	13,5 cm

### Najbolje karakteristike

- Značajne uštede za grijanje u zimskom periodu i za hlađenje u ljetnom
- Samogasiv i inertan
- Široka upotreba
- Paropropusan
- Ista lambda za sve debljine
- Dimenzijski stabilan
- Trajan
- Razred otpornosti na požar u JUBIZOL sistemu - B

### Koristi za investitora

- 1 Ušteda energije
- 2 Ekološki neškodljiv
- 3 Izuzetno nisko opterećenje građevinske konstrukcije
- 4 Minimalna količina otpada i mogućnost recikliranja
- 5 Nepromjenjive kvalitetne karakteristike

### Koristi za izvođača

- 1 Jednostavna upotreba i ugradnja
- 2 Samogasiv
- 3 Široka upotreba
- 4 Moguća ugradnja i nakon kontakta s vodom

## 6.4

## Izolacijske ploče | Graitni EPS

## JUBIZOL EPS F-GO

Graitni fasadni EPS uz 20% bolju izolativnost



**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima u najzahtevnijim eksploatacijskim uslovima

- 20 % bolja izolativnost
- Doprinos životnom prostoru zbog mogućnosti ugradnje manje debljine

- 1 Tanji zidovi i time manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (police, tiplovi)
- 2 Mogućnost ugradnje s minimalnim nadstrešnicama
- 3 Okosnica sistema sa 25-godišnjom garancijom
- 4 Napredni tehnološki proizvod
- 5 Dio sistema pasivne gradnje (Passiv house)
- 6 Potrebna manja količina i time manje manipulacije i transporta
- 7 Manje rada sa tiplovanjem (kraći tiplovi)

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5125-TR150-CS(10)80

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL lepilna malta/Strong fix/Microair fix, mogući i ostali proizvodi

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Premium

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	3838527457383	1002334	paket	25,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
2 cm	3838527457390	1002335	paket	12,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
3 cm	3838527457406	1002336	paket	8,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
4 cm	3838527457413	1002337	paket	6,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
5 cm	3838527451657	1002338	paket	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
6 cm	3838527457437	1002339	paket	4,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	3838527457451	1002341	paket	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838527457475	1002343	paket	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527457499	1002345	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
13 cm	3838527457505	1003661	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
<b>eko sklad</b> 13,5 cm	3838527651620	1010618	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	3838527457512	1002346	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527457529	1002347	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527457536	1002348	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838527457550	1002349	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527457574	1002350	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
22 cm	3838527457598	1002351	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
24 cm	3838527457611	1002353	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
25 cm	3838527457628	1002354	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
26 cm	3838527457635	1004754	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
28 cm	3838527457659	1004151	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
30 cm	3838527457673	1002355	zavoj	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

**JUBIZOL EPS F-G1**

Grafitni fasadni EPS sa preklapom uz  
20% bolju izolativnost



**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima kad očekujemo veća toplotna istezanja i skupljanja.

- Idealno preklapanje ploča za sprečavanje toplotnog mosta
- 20 % bolja izolativnost
- Doprinos životnom prostoru zbog mogućnosti ugradnje manje debljine

- 1 Tanji zidovi i time manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (police, tiplovi)
- 2 Mogućnost ugradnje s minimalnim nadstrešnicama
- 3 Okosnica sistema sa 25-godišnjom garancijom
- 4 Napredni tehnološki proizvod
- 5 Dio sistema pasivne gradnje (Passiv hause)
- 6 Potrebna manja količina i time manje manipulacije i transporta
- 7 Jednostavna ugradnja zbog odličnog spoja

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5125-TR150-CS(10)80

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL lepilna malta/Strong fix/Microair fix, mogući i ostali proizvodi

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Premium

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

	Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	5 cm	3838527457680	1002356	paket	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	6 cm	3838527457697	1002357	paket	4,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	8 cm	3838527457710	1002359	paket	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	10 cm	3838527457734	1002360	paket	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	12 cm	3838527457758	1002361	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	13 cm	3838527451992	1004142	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
<b>eko sklad</b>	13,5 cm	3838527651736	1010706	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	14 cm	3838527457772	1002362	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	15 cm	3838527457789	1002363	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	16 cm	3838527457796	1002364	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	18 cm	3838527457819	1004761	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
	20 cm	3838527457833	1004763	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

## EPS F Effect Plus

Graftni fasadni EPS sa 20 %  
poboljšanom izolativnošću sa odličnim  
karakteristikama ugradnje



NOVA  
GENERACIJA  
GRAFITNOG  
FASADNOG EPS ZA  
LAKSU UGRADNJU



eko sklad

**NAJBOLJI ODABIR** za izvedbu toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima u najzahtjevnijim eksploatacijskim uslovima.

- Povećana otpornost na sunčevu svjetlost / toplotu
- Izuzetno dimenzijski stabilna grafitna ploča
- Manja potrebna debljina za jednaku izolativnost
- Trajan
- Nivo požarnog razreda u JUBIZOL sistemu B
- Zatvorena ćelijska struktura

- 1 Ekološki prihvatljiv
- 2 Izuzetno nisko opterećenje građevinske konstrukcije
- 3 Minimalna količina otpada i mogućnost recikliranja
- 4 Nosilac sistema s do 25 godišnjom garancijom
- 5 Moguća ugradnja i ako dođe u kontakt s vodom
- 6 Pri obradi prikladan prema izvođaču. Može se raditi i na otvorenom suncu bez zaštitnih zavjesa, jer se savija i ne skuplja

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručvanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
10 cm	3838527598635	1009578	pak	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527598659	1009580	pak	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
13,5 cm	3838527598956	1010733	pak	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14cm	3838527598680	1009583	pak	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527598697	1009584	pak	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527598703	1009585	pak	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838527598727	1009587	pak	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527598741	1009589	pak	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80



### Preporučujemo sa:

JUBIZOL leplina malta / Strong fix / Microair fix, mogući i ostali proizvodi

### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL Premium / Strong

Koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

## JUBIZOL EPS F-G2

Graftni fasadni EPS sa rupicama uz  
20% bolju izolativnost



eko sklad

**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima sa zahtjevanom povećanom paropropusnosti.

- Visoka paropropusnost
- 20 % bolja izolativnost
- Doprinos životnom prostoru zbog mogućnosti ugradnje manje debljine

- 1 Tanji zidovi i time manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (police, tiplovi)
- 2 Kompatibilan sa ostalim paropropusnim materijalima
- 3 Potrebna manja količina i time manje manipulacije i transporta

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručvanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5 cm	3838527457949	1002365	zavoj	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
6 cm	3838527457956	1003684	zavoj	4,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	3838527457970	1002366	zavoj	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838527457994	1002368	zavoj	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527458014	1002369	zavoj	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
13,5 cm	3838527652207	1010841	zavoj	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	3838527458038	1002370	zavoj	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527458045	1002371	zavoj	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527458052	1004766	zavoj	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838527458076	1004768	zavoj	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527458090	1004770	zavoj	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80



### Preporučujemo sa:

JUBIZOL Microair fix /leplina malta/Strong fix, mogući i ostali proizvodi

### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL Micro Air/ Premium

Koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

**JUBIZOL EPS F-G3**

Grafitni fasadni EPS sa zarezima uz  
20% bolju izolativnost



eko sklad

**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima koji su izloženi većim temperaturnim uticajima.

- Reljefni zarez koji stabilizuju temperaturne uticaje
- 20 % bolja izolativnost
- Doprinos životnom prostoru zbog mogućnosti ugradnje manje debljine

- 1 Tanji zidovi i time manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (police, tiplovi)
- 2 Zarez stabilizuju temperaturna opterećenja
- 3 Potrebna manja količina i time manje manipulacije i transporta

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
13,5 cm	3838527653143	1010986	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527458205	1002372	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527458212	1004771	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838527458236	1004773	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527458250	1002373	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5125-TR150-CS(10)80

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL lepilna malta/Strong fix/Microair fix, mogući i ostali proizvodi

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Premium

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm



## 6.4

## Izolacijske ploče | Bijeli EPS

## JUBIZOL EPS F 035-WO

Zeleni fasadni EPS sa poboljšanom izolativnošću



LAGANA  
OBRADA

**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima sa zahtjevima za povećanom otpornosti na oštećenja od udaraca kao i kad su očekivana veća toplotna istezanja i skupljanja.

- Jednostavno brušenje, rezanje i oblikovanje
- Poboljšana toplotna zaštita
- Dimenzijski stabilan

- 1 Poboljšana izolativnost
- 2 Potrebna manja debljina - 2 cm manja za jednaka toplotna svojstva kao kod EPS F-W
- 3 Manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (npr. police, tiplovi).
- 4 Dopušta ugradnju sa minimalnim nadsrešnicama
- 5 Jednostavna obrada (brušenje, rezanje, oblikovanje)
- 6 Idealna kombinacija sa MW pločama (ista lambda)
- 7 Visoka čvrstoća i kompaktnost

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5125-TR150-CS(10)80

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL EPS lepilna malt/EPS lepilo/Strong fix, mogući i ostali proizvođači

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL EPS/ Strong sistem

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.035
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	15,5 cm

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	3838527584621	1005045	pak	25,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
2 cm	3838527584638	1005046	pak	12,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
3 cm	3838527584645	1005047	pak	8,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
4 cm	3838527584652	1005048	pak	6,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
5 cm	3838527599007	1004024	pak	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
6 cm	3838527584669	1005049	pak	4,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	3838527599175	1003902	pak	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838527599168	1003905	pak	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527599151	1003906	pak	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	3838527599304	1003717	pak	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527599144	1003907	pak	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
<b>eko sklad</b> 15,5 cm	<b>3838527651668</b>	<b>1010621</b>	<b>pak</b>	<b>1,5 m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
16 cm	3838527599137	1003908	pak	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838527543147	1004308	pak	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527584744	1005057	pak	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
22 cm	3838527584768	1005059	pak	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
24 cm	3838527584782	1005061	pak	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
26 cm	3838527584805	1005063	pak	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
28 cm	3838527584829	1005065	pak	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
30 cm	3838527584843	1005067	pak	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>



## 6.4

## Izolacijske ploče | Bijeli EPS

## JUBIZOL EPS F 035-W1

Zeleni fasadni EPS sa preklapom sa poboljšanom izolativnošću



LAGANA  
OBRADA

**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima sa zahtjevima za povećanom otpornosti na oštećenja od udaraca kao i kad su očekivana veća toplotna istezanja i skupljanja.

- Jednostavno brušenje, rezanje i oblikovanje
- Poboljšana toplotna zaštita
- Idealno preklapanje ploča za sprečavanje toplotnih mostova

- 1 Poboljšana izolativnost
- 2 Potrebna manja debljina - 2 cm manja za jednaka toplotna svojstva kao kod EPS F-W
- 3 Manji troškovi pri kupovini dodatnih fasadnih elemenata (npr. police, tiplovi)
- 4 Dopušta ugradnju sa minimalnim nadstrešnicama
- 5 Sprečava nastanak toplotnog mosta
- 6 Jednostavna obrada (brušenje, rezanje, oblikovanje)
- 7 Kompaktan i stabilan.
- 8 Potrebna manja debljina.
- 9 Idealna kombinacija sa MW pločama (ista lambda).

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5115-TR150-CS(10)80

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL EPS lepilna malta/EPS lepilo/Strong fix, mogući i ostali proizvodi

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL EPS/ Strong sistem

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.035
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	80
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	15,5 cm

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5 cm	3838527573403	1006085	paket	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838527593326	1006723	paket	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527584263	1004464	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	3838527603735	1009022	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527594293	1007037	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
<b>eko sklad</b> 15,5 cm	<b>3838527653167</b>	<b>1010988</b>	<b>paket</b>	<b>1,5 m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
16 cm	3838527603728	1009021	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>





6.4

## Izolacijske ploče | Bijeli EPS

## JUBIZOL EPS F-WO

Bijeli fasadni EPS bez preklopa



**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima koje odlikuje brza i ekonomična ugradnja kao i dugi životni vijek.

- Jednostavna upotreba/ugradnja

1 Najbolji odnos cijene i kvaliteta

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5115-TR150-CS(10)70

**Preporučujemo sa:**

sva JUBIZOL ljepila/ljepilne malte

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL EPS/ Strong sistem

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0,039
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	70
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	17 cm

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1 cm	3838527458366	1002374	paketa	25,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
2 cm	3838527458373	1002375	paketa	12,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
3 cm	3838527458380	1002376	paketa	8,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
4 cm	3838527458397	1002377	paketa	6,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
5 cm	3838527452630	1002378	paketa	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
6 cm	3838527458410	1002379	paketa	4,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	3838527458434	1002381	paketa	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838527458458	1002383	paketa	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527458472	1002385	paketa	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	3838527458496	1002387	paketa	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527458502	1002388	paketa	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527458519	1002389	paketa	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
<b>eko sklad</b> 17 cm	<b>3838527458526</b>	<b>1002390</b>	<b>paketa</b>	<b>1,5 m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
18 cm	3838527458533	1002391	paketa	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527458557	1002393	paketa	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
22 cm	3838527458571	1002394	paketa	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
24 cm	3838527458595	1002396	paketa	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
25 cm	3838527458601	1002397	paketa	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
26 cm	3838527458618	1002398	paketa	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
28 cm	3838527458632	1004525	paketa	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
30 cm	3838527458656	1002399	paketa	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

**JUBIZOL EPS F-W1**

Bijeli fasadni EPS sa preklapom



**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima kad su očekivana veća toplotna istezanja i skupljanja.

- Idealno preklapanje ploča za sprječavanje toplotnih mostova

1 Sprječava nastanak toplotnih mostova

eko sklad

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5 cm	3838527458663	1002400	paket	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
6 cm	3838527458670	1002401	paket	4,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	3838527458694	1002402	paket	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838527458717	1002404	paket	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527458731	1002405	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	3838527458755	1002407	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527458762	1002408	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527458779	1002409	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
17 cm	3838527458786	1004530	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838527458793	1002410	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527458816	1002411	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5115-TR150-CS(10)70

**Preporučujemo sa:**

sva JUBIZOL ljepila/ljepilne malte

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL EPS/ Strong sistem

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.039
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	70
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	17 cm

**JUBIZOL EPS F-W2**

Bijeli fasadni EPS sa rupicama



**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima sa zahtjevanom povećanom paropropusnosti.

- Visoka paropropusnost
- Jedinstven za upotrebu
- Vrlo fleksibilan
- Velika ušteda u grijanju zimi i hlađenju ljeti
- Samogasiv
- Razred otpornosti na požar u JUBIZOL sistemu - B

1 Potpuna toplotna zaštita

2 Velika ušteda energije

3 Veliki raspon dostupnih debljina

eko sklad

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5 cm	3838527458922	1002412	paket	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
6 cm	3838527458939	1002413	paket	4,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	3838527458953	1002414	paket	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838527458977	1002415	paket	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527458991	1002417	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	3838527459011	1002418	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527459028	1002419	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527459035	1002420	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
17 cm	3838527459042	1004535	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838527459059	1004536	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527459073	1002421	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5115-TR150-CS(10)70

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL Microair fix, mogući i ostali proizvodi

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Micro Air

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.039
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	70
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	17 cm

6.4

## Izolacijske ploče | Bijeli EPS

**JUBIZOL EPS F-W3**

Bijeli fasadni EPS sa zarezima



**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju toplotne izolacije u kontaktnim tankoslojnim fasadnim sistemima koji su izloženi visokim temperaturnim uticajima.

- Zarezi stabilizuju temperaturne uticaje
- Visoka paropropusnost
- Jedinstven za upotrebu
- Samogasiv
- Velika ušteda u grijanju zimi i hlađenju ljeti
- Razred otpornosti na požar u JUBIZOL sistemu - B

- 1 *Potpuna toplotna zaštita*
- 2 *Velika ušteda energije*
- 3 *Veliki raspon dostupnih debljina*
- 4 *Zarezi stabilizuju temperaturne uticaje*

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
15 cm	3838527453415	1007807	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527453422	1007808	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
<b>eko sklad</b> 17 cm	<b>3838527653150</b>	<b>1010987</b>	<b>paket</b>	<b>1,5 m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
18 cm	3838527453446	1007809	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527459233	1005454	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5115-TR150-CS(10)70

**Preporučujemo sa:**

sva JUBIZOL ljepila/ljepilne malte

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL EPS/ Strong sistem

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.039
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	70
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	17 cm



## EPS F strong S0 PREMIUM

Fasadni izolacijski EPS za ugradnju na cikle i na ukopane dijelove zgrade.



CJENOVNO  
POVOLJNIJA  
ALTERNATIVA  
XPS-U



**NAJBOLJI ODABIR** za izolaciju ukopanog dijela fasade do 5 m ispod nivoa kote 0, špaleta, rubova AB ploča, stepeništa, balkona, priprema podloge za ugradnju Kulirplasta.

- Vrhunska vodootpornost
- Struktura zatvorenih ćelija
- Mogućnost ugradnje iznad i ispod nivoa kote 0 do 5 m
- Samogasiv
- Minimalna upijanje vode - izmjereno po EN 12087  $\leq 0,7\%$
- U većini slučajeva, cjenovno povoljnija alternativa XPS-u
- Ista lambda za sve debljine ploče

- 1 Vodootporan
- 2 Smanjuje toplotne gubitke iz podrumskih prostora
- 3 Dimenzijski stabilan
- 4 Ista lambda za sve debljine ploče
- 5 Zbog čvrstoće posebno pogodan za dijelove fasade izložene udarcima
- 6 Pogodan za ravne krovove
- 7 Zadržava karakteristike kroz cijeli životni vijek i u ekstremnim uslovima
- 8 Dostupan u svim debljinama
- 9 Kratki rok isporuke
- 10 Ekonomski i tehnološki optimalno rješenje za donje dijelove fasade
- 11 Struktura zatvorenih ćelija
- 12 Sprječava prolaz vlage
- 13 Mogućnost upuštenog tiplovanja
- 14 Jednostavan za brušenje
- 15 Ugradnja na ukopanim dijelovima zgrade
- 16 Odlična dimenzijska stabilnost i u ekstremnim uslovima
- 17 Jednostavno rezanje alatom za rezanje EPS-a
- 18 Visoka čvrstoća
- 19 Izuzetno dobra adhezija na JUB ljepila i malterske smjese.
- 20 Izbor različitih debljina
- 21 Površina ploče posebno prilagođena za nanos ljepila i malterskih smijesa

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-WD(V)1



### Preporučujemo sa:

JUBIZOL ljeplina malta/Strong fix/Microair fix, mogući i ostali proizvodi

### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL Kulirplast

Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.036
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	100
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	16 cm

eko sklad

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
2 cm	3838527457093	1002184	paket	12,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
3 cm	3838527457109	1002185	paket	8,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
4 cm	3838527457116	1002186	paket	6,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
5 cm	3838527457123	1002187	paket	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
6 cm	3838527457130	1002188	paket	4,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	3838527457154	1002190	paket	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838527457178	1002191	paket	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527457192	1002193	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	3838527457215	1002195	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527457222	1002196	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527457239	1002197	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838527457253	1002198	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527457277	1002199	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
22 cm	3838527457291	1002200	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
24 cm	3838527457314	1002201	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
25 cm	3838527457321	1002202	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

## 6.4

## Izolacijske ploče | Posebni EPS

EPS strong F S0  
Graphite

Grafitni fasadni EPS STRONG za ugradnju na podzide i ispod kote 0, uz 20% bolju izolativnost



**NAJBOLJI ODABIR** za izolaciju ukopanog dijela fasade do 5 m ispod nivoa kote 0, špaleta, rubova AB ploča, stubišta, balkona, za dijelove na kojima je potrebna mehanička zaštita hidroizolacije, priprema podloge za ugradnju Kulirplasta.

- 20% bolja izolativnost
- Struktura zatvorenih ćelija
- Za izolaciju špaleta, rubova AB ploča, stubišta, balkona, ispod i iznad kote 0 terena
- Vrhunska izolativnost
- Samougasiv

- 1 Vodootporan
- 2 Smanjuje toplotne gubitke iz podrumskih prostora
- 3 Dopušta manje debljine za jednako dobru toplotnu izolaciju
- 4 Odlična alternativa XPS-u
- 5 Dimenzijski stabilan.
- 6 Potrebna manja količina i time manja manipulacija i transport

Tehnički kod: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2

**Preporučujemo sa:**

JUBIZOL lepilna malta/Strong fix/Microair fix, mogući i ostali proizvodi

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBIZOL Kulirplast

Koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda$ (W/mK)	0.031
Zatezna čvrstoća [kPa]	150
Jačina pritiska [kPa]	100
Fasada	P
EKO sklad (debljina)	13,5 cm

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3 cm	3838527532042	1002203	paket	8,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
4 cm	3838527532073	1002204	paket	6,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
5 cm	3838527532097	1002205	paket	5,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
6 cm	3838527532134	1002206	paket	4,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	3838527532189	1002207	paket	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838527532233	1002208	paket	2,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838527532288	1002210	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
13 cm	3838527532301	1003587	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
<b>eko sklad</b> 13,5 cm	<b>3838527651651</b>	<b>1010620</b>	<b>paket</b>	<b>1,5 m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
14 cm	3838527532325	1002211	paket	2,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838527532356	1003730	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838527532370	1004966	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838527532424	1004968	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838527532479	1002212	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
22 cm	3838527532516	1004971	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
24 cm	3838527532561	1004973	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
25 cm	3838527532585	1004974	paket	1,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

**XPS ploče**

Ploča od ekstrudiranog polistirena  
(XPS)



**NAJBOLJI ODABIR** za prelaz između ukopanog dijela zida i fasade, takođe pogodan za vlažnu okolinu.

- Vodoodbojna toplotno izolacijska ploča sa obostrano strukturiranom površinom
- Mehanički otporna
- Koristi se na izloženim fasadama, coku, špaletnama
- Odličan prihvat ljepila i malterske smjese

**Tehnički kod:** XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

Dimenzije	Širina/dužina: 600/1250
Debljine (cm)	2 cm - 18 cm

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
2 cm	5205381105367	5900190	paket	15,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
3 cm	5205381105381	5900191	paket	10,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
4 cm	5205381105398	5900192	paket	7,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
5 cm	5205381105404	5900193	paket	6,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
6 cm	5205381105411	5900194	paket	5,25 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	5205381105435	5900195	paket	3,75 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	5205381105442	5900196	paket	3,0 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	5205381121589	5900197	paket	2,25 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	5205381110408	5900198	paket	2,25 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	5205381111559	5900674	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	5205381111580	5900199	paket	1,5 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

**Lamele od mineralne vune**

Lamele od mineralne vune za kontaktne fasade



**NAJBOLJI ODABIR** za kontaktne fasade - posebno za novogradnje zbog dobre fleksibilnosti

- Zbog vlakana orijentisanih upravo na površinu zida ima visoku čvrstoću zbog čega je ne treba pričvršćivati
- Protivpožarna zaštita objekta

**Tehnički kod:** MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2

Dimenzije	Širina/dužina: 200/1200
Debljine (cm)	5 cm - 20 cm

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
8 cm	3838905781857	5900135	paket	1,92	1	m <sup>2</sup>
10 cm	3838905781864	5900136	paket	1,92	1	m <sup>2</sup>
12 cm	3838905781888	5900058	paket	1,44	1	m <sup>2</sup>
14 cm	3838905781895	5900140	paket	1,44	1	m <sup>2</sup>
15 cm	3838905781772	5900179	paket	0,96	1	m <sup>2</sup>
16 cm	3838905781925	5900147	paket	0,96	1	m <sup>2</sup>
18 cm	3838905781949	5900670	paket	0,96	1	m <sup>2</sup>
20 cm	3838905781963	5900101	paket	0,96	1	m <sup>2</sup>

## 6.4

## Izolacijske ploče | Ostale izolacijske ploče

## Ploče od mineralne vune

Ploče od mineralne vune za kontaktne fasade



**NAJBOLJI ODABIR** za kontaktne fasade sa poboljšanom toplotnom izolativnošću, pogodne za sanacije.

- Visoka toplotna izolativnost
- Protivpožarna zaštita objekta

Tehnički kod: MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6

Dimenzije

širina/dužina: 400/1200

Debljine (cm)

6 cm - 18 cm

Debljina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
6 cm	8581760149519	5900159	paket	2,88 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
8 cm	8581760149304	5900163	paket	1,92 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
10 cm	8581760149311	5900164	paket	1,92 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
12 cm	8581760149328	5900165	paket	1,44 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
13,5 cm	5056376601445	5902721	paket	1,44 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
14 cm	8581760149335	5900166	paket	1,44 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15 cm	8581760149281	5900183	paket	0,96 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
15,5 cm	5056376601438	5902723	paket	0,96 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
16 cm	8581760149342	5900167	paket	0,96 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
17 cm	5056376601421	5902724	paket	0,96 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>
18 cm	8581760149359	5900168	paket	0,96 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>

## 6.5

## Ugradni elementi | Fasadni tiplovi

## JUBIZOL Tipl PP

Plastični tipl



**NAJBOLJI ODABIR** za beton, puna/šuplja cigla.

- Za dodatno tiplovanje izolacijskih ploča u fasadnom sistemu
- Kategorija podloge: A, B, C
- Dubina tiplovanja: 50 mm
- Način pričvršćivanja: udarno

Dužina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
100 mm	3830010112458	5900091	paket	200 kom	1	kom
120 mm	3830010112465	5900092	paket	200 kom	1	kom
140 mm	3830010112472	5900007	paket	200 kom	1	kom
160 mm	3830010112489	5900131	paket	200 kom	1	kom
180 mm	3830010112496	5900141	paket	200 kom	1	kom
200 mm	3830010112502	5900005	paket	200 kom	1	kom

## JUBIZOL Tipl PSK

Tipl sa metalnim klinom za zabijanje



**NAJBOLJI ODABIR** za beton, puna/šuplja cigla.

- Tipl za površinsku ugradnju sa poboljšanom nosivošću, otpornošću na koroziju kao i za jednostavnu i brzu ugradnju
- Kategorija podloge: A, B, C
- Dubina tiplovanja: 50 mm
- Način pričvršćivanja: udarno

Dužina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
100 mm	3830010111635	5900146	paket	200 kom	1	kom
120 mm	3830010111505	5900111	paket	200 kom	1	kom
140 mm	3830010111512	5900112	paket	200 kom	1	kom
160 mm	3830010111529	5900113	paket	200 kom	1	kom
180 mm	3830010111536	5900145	paket	200 kom	1	kom
200 mm	3830010111543	5900139	paket	200 kom	1	kom
220 mm	3830010111550	5900155	paket	200 kom	1	kom
240 mm	3830010112588	5900020	paket	200 kom	1	kom
260 mm	3830010111567	5900059	paket	200 kom	1	kom

**JUBIZOL Tipl PZV**

Sidro sa vijkom za ravne krovove i fasadne sisteme

**NAJBOLJI ODABIR** za drvo, lim, vlakneno-cementne ploče.

- Za dodatno sidrenje izolacijskih ploča u fasadnom sistemu te zaptivnih folija za ravne krovove
- Sa SPAX vijakom (po narudžbi i samorezni vijak za metal)
- Način pričvršćivanja: udarno

Dužina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
90 mm	3830010113189	5900176	paket	200 kom	1	kom
120 mm	3830010113196	5900175	paket	200 kom	1	kom
150 mm	3830010113202	5900174	paket	200 kom	1	kom

**JUBIZOL Tipl PSV**

Navojno sidro sa vijkom za površinsku ugradnju

**NAJBOLJI ODABIR** za beton, puna/šuplja cigla, lagani beton, porobeton.

- Sidra za površinsku ugradnju sa plastičnim završetkom za sprječavanje toplinskih mostova
- Kategorija podloge: A, B, C, D, E
- Dubina sidrenja 30 mm (50 mm laki beton)
- Način pričvršćivanja: uvrtnje

Dužina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
120 mm	3830010113318	5900760	paket	200 kom	1	kom
140 mm	3830010113325	5900761	paket	200 kom	1	kom
160 mm	3830010113332	5900762	paket	200 kom	1	kom
180 mm	3830010113349	5900763	paket	200 kom	1	kom
200 mm	3830010113356	5900764	paket	200 kom	1	kom
220 mm	3830010113363	5900765	paket	200 kom	1	kom
240 mm	3830010113370	5900766	paket	200 kom	1	kom
260 mm	3830010113387	5900767	paket	200 kom	1	kom

**JUBIZOL Tipl PPV**

Navojno sidro sa vijkom

**TOP IZBIRA** za beton, puna/šuplja cigla, porobeton.

- Sidra za upuštenu ili površinsku ugradnju
- Kategorija podloge: A, B, C, E
- Način pričvršćivanja: uvrtnje
- Alat za pričvršćivanje PPV sidara: ugrađivanje pričvrsnica skupine PPV

Dužina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
160 mm	3830010112717	5900118	paket	200 kom	1	kom
180 mm	3830010112724	5900119	paket	200 kom	1	kom
200 mm	3830010112731	5900120	paket	200 kom	1	kom
220 mm	3830010112748	5900121	paket	200 kom	1	kom
240 mm	3830010112762	5900122	paket	200 kom	1	kom
260 mm	3830010112779	5900123	paket	200 kom	1	kom
280 mm	3830010112786	5900702	paket	200 kom	1	kom
300 mm	3830010112809	5900124	paket	200 kom	1	kom
320 mm	3830010113127	5900748	paket	200 kom	1	kom
JUBIZOL alat za montažu PPV sidra	3830010112816	5900125	kom	1 kom	1	kom





6.5

## JUBIZOL podložna pločica fi 100

Podložna pločica



### Ugradni elementi | Fasadni tiplovi

**NAJBOLJI ODABIR** za upotrebu na lamelama od MW, za postizanje povećane pričvrstne površine u kombinaciji sa različitim tipovima tiplova.

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3830010113462	5900683	paket	200 kom	1	paket

## Pokrivni čepovi

Čepovi/ rondele/ za prekrivanje rupa pri upuštenom tiplanju



**NAJBOLJI ODABIR** za izravnavanje površine i sprječavanje toplotnih mostova u fasadnim sistemima.

- Pokrivni čepovi EPS W-bijeli, EPS G-grafit i MW-vuna
- Namjena za prekrivanje rupa pri upuštenom sidrenju

	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
pokrivni čep EPS W	3838527455068	1002095	paket	200 kom	1	paket
pokrivni čep EPS G	3838527455075	1002094	paket	200 kom	1	paket
pokrivni čep MW	5012061954845	5900048	paket	200 kom	1	paket

6.5

## JUBIZOL Armaturna mrežica

Armaturna mrežica 1100 mm



### Ugradni elementi | Mrežice, profili i letve

**NAJBOLJI ODABIR** za vanjske sisteme toplotne izolacije objekata i za unutrašnja ojačanja.

- Alkalno postojana, plastificirana staklena mrežica, koja odgovara zahtjevima ETAG 004
- Kod većih temperaturnih ili mehaničkih opterećenja izvodimo dvostruko armiranje, u normalnim uslovima jednostruko armiranje sa preklapima

	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ	Količina na paleti
145 g	3838527651026	5902370	rola	55 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>	145 g 50 m - 1925 m <sup>2</sup>
160 g	3838527651002	5902368	rola	55 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>	160 g 50 m - 1815 m <sup>2</sup>
145 g	3838527651033	5902371	rola	11 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>	145 g 10 m - 1320 m <sup>2</sup>
160 g	3838527651019	5902369	rola	11 m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>	160 g 10 m - 1320 m <sup>2</sup>

## JUBIZOL ALU osnovna letva

Osnovna letva



**NAJBOLJI ODABIR** za precizno i jednostavno postavljanje izolacijskih ploča u ravnim linijama.

- Za precizno podešavanje vertikalne ravni fasade
- Zbog okapne ivice, sprječava moguće oticanje vode s fasadnih površina u područje cokla fasade
- Omogućava preciznu ugradnju okapne ivice kao i ojačanje ivice fasade na prelazu iz fasadne površine na coklu fasade
- Dužina 2,5 m

Dužina / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
50 mm	3838527079936	5900090	letva	50 m	1	tm
60 mm	3838527080109	5900100	letva	50 m	1	tm
80 mm	3838527079820	5900076	letva	50 m	1	tm
100 mm	3838527079691	5900019	letva	50 m	1	tm
120 mm	3838527302676	5900143	letva	50 m	1	tm
130 mm	3838527573243	5900595	letva	25 m	1	tm
140 mm	3838527298504	5900142	letva	25 m	1	tm
150 mm	3838527428789	5900024	letva	25 m	1	tm
160 mm	3838527395890	5900075	letva	25 m	1	tm
JUBIZOL konektor za povezivanje ALU osnovnih letvi	3838527590714	5900832	karton	100 kom		

## JUBIZOL Distancer za ALU osnovnu letvu

Distancer za montažu alu osnovne letve



**NAJBOLJI ODABIR** za izravnavanje neravne podloge prije ugradnje ALU osnovne letve.

Dužina	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici
2 mm	3838527590721	5900833	karton	50 kos
3 mm	3838527590738	5900834	karton	50 kos
4 mm	3838527590745	5900835	karton	50 kos
5 mm	3838527590752	5900836	karton	50 kos
8 mm	3838527590769	5900837	karton	50 kos
10 mm	3838527590776	5900838	karton	50 kos
15 mm	3838527590783	5900839	karton	50 kos

## JUBIZOL PVC ugaoni profil s mrežicom

Ugaoni profil s mrežicom



**NAJBOLJI ODABIR** za armiranje uglova od 90° (vanjski i unutrašnji uglovi).

- Omogućuje izradu ravnih ivica špaletni i vanjskih uglova
- Sprječava mogućnost oštećenja vanjskih uglova fasade
- Dužina 2,5 m
- Dimenzija mrežice: 150x100mm

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3831000246276	5900095	letva	125 m / 50 kom	1	m

## JUBIZOL Okapni profil

Okapni profil



**NAJBOLJI ODABIR** za izradu ivica okapnice, na prelazu iz vertikalnih fasadnih površina u horizontalne.

- Sprječava oticanje vode s fasadne površine do prozorskih i vratnih okvira
- Dužina 2,5 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527080543	5900188	letva	50 m	1	m

## JUBIZOL Špaletni profil

Špaletni profil



**NAJBOLJI ODABIR** za izradu spojeva između stolarije i fasade.

- Omogućava zaptivanje fasade na području prozorskih i vratnih okvira
- Sprječava mogućnost prodiranja vode na spojevima
- Prati širenje fasade i sprječava pucanje na spojevima zbog elastične zaptivke
- Omogućuje preciznu izradu spoja, ravne završne linije te osigurava jednostavno učvršćivanje zaštitne folije za vrijeme ugradnje fasade
- Dužina 2,4 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527590790	5900840	letva	72 m	1	m

## JUBIZOL Špaletni 2D profil

Špaletni 2D profil



**NAJBOLJI ODABIR** za izradu fleksibilnih spojeva između stolarije i toplotno izolacijskog sistema.

- Sprječava nastanak mikropukotina (omogućuje 2D pomake)
- Dužina 2,6 m

	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	3838527590806	5900841	letva	78 m	1	m
antracit		5901547	letva	78 m	2	m

## JUBIZOL Špaletni 3D profil

Špaletni 3D profil




**NAJBOLJI ODABIR** za izradu fleksibilnih spojeva između stolarije i toplotno izolacijskog sistema.

- Sprječava nastanak mikropukotina (omogućuje 3D pomake)
- Dužina 2,6 m

	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	3838527590813	5900842	letva	156 m	1	m

## JUBIZOL Fleksibilni ugaoni profil

Fleksibilni ugaoni profil

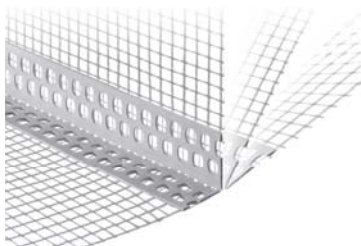


**NAJBOLJI ODABIR** za obradu uglova, većih ili manjih od 90 stepeni.

- Fleksibilni ugaonik sa alkalno otpornom plastificiranom staklenom mrežicom
- Dužina 2,5 m
- Dimenzija mrežice: 100x100mm

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527590707	5900831	karton	25 m	1	m

## JUBIZOL Dilatacijski profil E

Dilatacijski profil E za dilatacije na ravnim fasadama

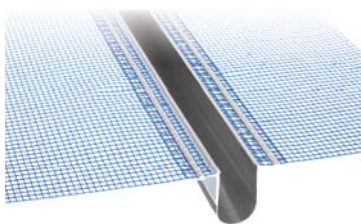


**NAJBOLJI ODABIR** za izradu dilatacijskih fuga na ravnim fasadnim površinama.

- Dužina 2,5 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527590844	5900845	karton	62,5 m	1	m

## JUBIZOL Dilatacijski profil V

Dilatacijski profil V za dilatacije u uglovima fasada



**NAJBOLJI ODABIR** za izradu dilatacijskih fuga u unutrašnjim uglovima fasadnih površina.

- Dužina 2,5 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527086460	5900133	karton	62,5 m	1	m

## JUBIZOL Prihvatni profil

Prihvatni okapni profil za Alu osnovnu letvu




**NAJBOLJI ODABIR** za montažu na ALU osnovnu letvu.

- Sprječava nastanak pukotina iznad alu osnovne letve
- Osnovnoj letvi povećava okapni dio
- Dužina 2,5 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527590905	5900851	karton	62,5 m	1	m

## JUBIZOL Okapni profil light

Okapni profil light




**NAJBOLJI ODABIR** za izradu okapnih ivica nad otvorima i nadstrešnicama koje su kraće od 2,5 m.

- Sprječava curenje vode s fasadne površine do okvira prozora i vrata
- Dužina 2,5 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527653303	5902726	karton	62,5 m	1	m

## JUBIZOL PVC podnožni okapni profil

Podnožni okapni profil između fasade i cokle



**NAJBOLJI ODABIR** za moguća ugradnja u spojeve između cokle i fasade nakon ljepljenja toplotne izolacije.

- Sa okapnom ivicom
- Dužina 2,5 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527408163	5900215	karton	62,5 m	1	m

## JUBIZOL Roletni profil

Profil za spoj fasade i roletne vodilice




**NAJBOLJI ODABIR** za izradu fleksibilnih spojeva između stolarije i toplotno izolacijskog sistema.

- Omogućuje preciznu izradu spoja, ravne završne linije i mogućnost prijevremenog pričvršćivanja zaštitne folije u vrijeme izvođenja fasade
- Dužina 2,4 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527590899	5900850	karton	60 m	1	m

## JUBIZOL Stop završni profil

Stop završni profil



**NAJBOLJI ODABIR** za završetak maltera u slučaju kad prelazimo na ugradnju druge nijanse, drugog proizvoda, različite granulacije materijala ili ako prelazimo na drugi tip podloge.


- Širina profila 6 mm
- Dužina 2 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527590837	5900844	karton	50 m	1	m

6.5

## JUBIZOL Završni profil za krovnu limariju

Za spoj fasade i krovne limarije



Ugradni elementi | Mrežice, profili i letve

**NAJBOLJI ODABIR** za povezivanje krovnih ivica fasadnog sistema.

- Omogućuje fleksibilan spoj i sprječava nastanak pukotina
- Dužina 2,5 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527408187	5900216	karton	62,5 m	1	m

6.5

## JUBIZOL ALU okapna letva za balkon

Alu okapna letva za balkon



Ugradni elementi | Ostali ugradni elementi

**NAJBOLJI ODABIR** za ugradnju na ivicu balkona ili terase.

- Sprječava doticanje vode na prednju površinu balkona ili terase
- Dužina 2 m, u sivoj boji
- KONEKTOR ZA ALU OKAPNU LETVU - vezni element za alu okapnu letvu za balkon
- ZAVRŠETAK ZA ALU OKAPNU LETVU - završni element za ALU okapnu letvu za balkon

	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
okapna letva	3838527590868	5900847	letva	60 m	1	m
konektor za letvu	3838527590882	5900849	karton	1 kom	1	kom
završetak za letvu	3838527590875	5900848	paket	2 kom (1 set)	1	set

## JUBIZOL Ekspandirajuća traka

Ekspandirajuća zaptivna traka



**NAJBOLJI ODABIR** za brzo zaptiva nejednako široke spojeve (fuge širine 5-10 mm).

- Paropropusna i vodootporna.
- Dužina 5,6 m.

Opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
15 x 6 mm	3838527590608	5900821	karton	20 kom	1	kom
20 x 6 mm	3838527590615	5900822	karton	15 kom	1	kom

**6.5**

## JUBIZOL Profil od polietilenske pjene

Profil zatvorene strukture od polietilenske pjene



### Ugradni elementi | Ostali ugradni elementi

**NAJBOLJI ODABIR** za pravilno konstruiranje fuga kod dilatacija ili spojeva keramičkih pločica, kamena...

- Temperaturno postojan od -65°C do +105°C
- Dužina 8 mm i 12 mm: 100 m
- Dužina 20 mm: 50 m

Opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
8 mm	3838527590622	5900823	paket	100 m	1	m
12 mm	3838527590639	5900824	paket	200 m	1	m
20 mm	3838527590646	5900825	paket	50 m	1	m

## EJOT Spiralni vijak

Spiralni vijak za pričvršćivanje na fasadu



**NAJBOLJI ODABIR** za pričvršćivanje lakih predmeta na ETICS fasade.

- Pa težine do 5 kg

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
4039161012597	5900536	paket	10	1	paket

**6.5**

## JUBIZOL Šablon za kameni uzorak

Šablon za uzorak - kameni zid



### Ugradni elementi | Dekorativni šabloni i matrice


**NAJBOLJI ODABIR** za izradu dekorativnog izgleda završnog maltera.

- Samoljepljiva
- Dimenzije šablona: 98,2 x 68,2 cm
- Dostava na upit

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527590929	5900853	kom	50 kom	1	kom

## JUBIZOL Šablon za uzorak od opeke

Šablon za uzorak - zid od opeke




**NAJBOLJI ODABIR** za izradu dekorativnog izgleda završnog maltera.

- Samoljepljiva
- Dimenzije šablona: 103,5 x 88 cm
- Dostava na upit

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527583594	5900675	kom	50 kom	1	kom

## JUBIZOL Šablon za uzorak prirodni kamen

Šablon za uzorak - Prirodni kamen



**NAJBOLJI ODABIR** za izradu dekorativnog izgleda završnog maltera.

- Samoljepljiva
- Dimenzije šablona: 103,5 x 88 cm
- Dostava na upit

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527590912	5900852	kom	50 kom	1	kom

## JUBIZOL matrica – wood

Imitacija drveta



**NAJBOLJI ODABIR** za imitaciju drvene daske.

- Silikonska matrica sa uzorkom drvene daske
- Dimenzije matrice: 2 x 0,2 m

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527591094	5901013	kom	kom	1	kom

## JUBIZOL matrica – panel stone

Imitacija kamena



**NAJBOLJI ODABIR** za imitaciju kamena.

- Silikonska matrica sa uzorkom kamena.
- Dimenzije matrice: 0,6 x 0,2 m.

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527591100	5901012	kom	kom	1	kom



## JUBIZOL Strong

Fasadni sistem otporan na grad



Preporučuje se za objekte koji zahtjevaju povećanu čvrstoću na savijanje i zateznu čvrstoću nosivih slojeva sistema te povećanu otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju. Spomenute karakteristike postizemo obradom i dvostrukim armiranjem kao i posebno izrađenim osnovnim malterom sa mikroarmiranim dodacima koji utiču na povećanu čvrstoću na savijanje i zateznu čvrstoću. Na taj način osiguravamo visoku sigurnost i otpornost sistema, prije svega na oštećenja zbog ekstremnih vremenskih pojava (grad, ekstremne kišne padavine praćene snažnim vjetrom), vandalizma, oštećenja koja na fasadi mogu prouzročiti razne domaće životinje ili divljač kao i oštećenja zbog velikih toplotnih širenja i skupljanja koja su posljedica ugradnje završnih maltera tamnih nijansi. Ojačani osnovni malter je u svim opisanim slučajevima ekonomična preventivna mjera.

JUBIZOL Strong sistem je uvršten u četvrti, odnosno najbolji razred u skladu sa zahtjevima FM Approvals class 4473, Udruženja američkih osiguravajućih društava za testiranje krovnih pokrivača na udare grada. Spomenuti razred znači da na sistemu nema vidljivih oštećenja od udarca ledene kugle prečnika 5 cm, brzinom 140 km/h i kinetičkom energijom 40 J vertikalno na fasadnu površinu.

#### Prednosti sistema:

- Visoka otpornost na udarce grada
- Do 10 puta veća otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju
- Veliki izbor fasadnih nijansi i moguća ugradnja nijansi definisanih s  $Y < 25$  na veće površine zbog dvostrukog armiranja
- Dugotrajna otpornost na alge i plijesni

#### Potrošnja JUBIZOL FASADE sa JUBIZOL CarbonStrong finish-om na 15,5 cm JUBIZOL EPS F- 035-W0

	Proizvod	Potrošnja/m <sup>2</sup>
Osnovni dio	JUBIZOL EPS F- 035-W0 15,5 cm	1.00
	JUBIZOL Strong fix	11.90
	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g x2	2.20
	JUBIZOL Unigrund	0.16
<b>UKUPNO OSNOVNI DIO</b>		
Završni malter	JUBIZOL CarbonStrong finish S 1,5 mm	
	bijeli	2.50
	razred pastel*	2.50
	razred medium**	2.50
	JUBIZOL CarbonStrong finish S 2,0 mm	
	bijeli	3.10
	razred pastel*	3.10
	razred medium**	3.10

**JUBIZOL MW**

Prilagođeni sistem na mineralnoj vuni

Toplotnoizolacijski fasadni sistem namijenjen je nižim zgradama do 22 m, kao i višim zgradama iznad 22 m. Za izolacijski premaz, za završni sloj možete koristiti lamele ili panele od mineralne (kamene) vune međutim, dostupno je nekoliko vrsta završnih materijala JUBIZOL. Sistem nije zapaljiv, pa je koristan za grijanje i zaštitu svih zgrada (čak i preko 22 m) sa zahtjevom za maksimalnu sigurnost od požara. Takođe se odlikuje visokom paropropusnosti, koja je u većini slučajeva vrlo poželjna za kupce, i sve završne maltere, unatoč tome dobra propusnost pare takođe pruža visoku zaštitu od kišnice.

**Prednosti sistema:**

- Izbor prilagođene komponente
- Visoka požarna sigurnost i dobra zvučna izolacija
- Dugotrajna otpornost na alge i plijesan

**Potrošnja JUBIZOL FASADE sa silikonskim malterom na ploči od mineralne vune od 15,5 cm**

	<b>Proizvod</b>	<b>Potrošnja/m<sup>2</sup></b>
<b>Osnovni dio</b>	Fasadna plošča iz mineralne volne 15,5 cm	1,00
	JUBIZOL Lepilna malta	12,00
	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g	1,10
	JUBIZOL Unigrund	0,16
<b>UKUPNI OSNOVNI DIO</b>		
<b>Završni malter</b>	JUBIZOL Silicone finish S 1,5 mm	
	bijeli	2,40
	razred pastel*	2,40
	razred medium**	2,40
	JUBIZOL Silicone finish S 2,0 mm	
	bijeli	3,00
	razred pastel*	3,00
	razred medium**	3,00
	JUBIZOL Silicone finish T 2,0 mm	
	bijeli	2,80
	razred pastel*	2,80
	razred medium**	2,80



**JUBIZOL EPS**

Sistem po mjeri na toplotnoj izolaciji od polistirena

JUBIZOL EPS sistem je baziran na znanju i iskustvu koje smo u proteklih pet decenija stekli izgradnjom više od deset miliona kvadratnih metara kontaktno-fasadnih toplotno izolacijskih sistema sa izolacijskom oblogom od ekspaniranog polistirena. Sistem zadovoljava potrebe najvećeg broja kupaca. Ugradnja je jednostavna zbog čega je prvi izbor većine stručnjaka.

**Prednosti sistema:**

- Izbor komponenti po mjeri s najboljim odnosom cijene i kvaliteta
- Sistem s najnižim ekološkim indeksom Δoi3
- Veliki izbor otpornih nijansi u zaglađenim i zaribanim strukturama
- Dugotrajna otpornost na alge i plijesni
- Dugotrajna postojanost nijanse

**Potrošnja JUBIZOL FASADE akrilnim završnim malterom na 17 cm EPS (bez preklopa)**

	Proizvod	Potrošnja/m <sup>2</sup>
<b>Osnovni dio</b>	JUBIZOL EPS F-W0 17 cm	1,00
	EPS Lepilna malta	8,00
	JUBIZOL Fasadna mrežica 145 g	1,10
	JUBIZOL Unigrund	0,16
<b>UKUPNO OSNOVNI DIO</b>		
<b>Završni malter</b>	JUBIZOL Acryl finish S 1,5 mm	
	bijeli	2,50
	razred pastel*	2,50
	razred medium**	2,50
	JUBIZOL Trend finish S 1,5 mm	
	razred intenziva***	2,50
	JUBIZOL Acryl finish S 2,0 mm	
	bijeli	3,00
	razred pastel*	3,00
	razred medium**	3,00
	JUBIZOL Trend finish S 2,0 mm	
	razred intenziva***	3,00
	JUBIZOL Acryl finish S 2,5 mm	
	bijeli	5,00
	razred pastel*	5,00
	razred medium**	5,00
	JUBIZOL Acryl finish T 2,0 mm	
	bijeli	2,50
	razred pastel*	2,50
	razred medium**	2,50
JUBIZOL Trend finish T 2,0 mm		
razred intenziva***	2,50	
JUBIZOL Acryl finish T 2,5 mm		
bijeli	3,20	
razred pastel*	3,20	
razred medium**	3,20	

## JUBIZOL Decor – tehnike

JUBIZOL Decor dekorativne tehnike na vanjskim površinama, pored izuzetne trajnosti i izvrsne zaštite od vremenskih uticaja nude i nevjerojatna moderna kreativna rješenja. Najčešće se koriste kao imitacija različitih prirodnih materijala.




Površine pogodne za implementaciju JUBIZOL Decor tehnike su: površina fasade, podzidna obrada, obrada vertikalnih betonskih površina.

Uvedena je ispravna baza JUBIZOL Smooth sistem, završen dekorativnim malterom JUBIZOL Finish S 1,0 mm.

Primjer primjene JUBIZOL Decor tehnike na fasadnim površinama.



Dekorativna tehnika	Proizvod	Potrošnja/m <sup>2</sup>
Imitacija betona JUBIZOL Decor – Beton look	JUBIZOL Decor finish 1.0 mm (nijansiran) DECOR Antique 1001 – (nenijansiran)	2,00 kg 100 ml
Imitacija travertina JUBIZOL Decor – Travertin	JUBIZOL Decor finish 1.0 mm (nijansiran) DECOR Antique 1001 – (nenijansiran)	2,00 kg 100 ml
	JUBIZOL Decor finish 0.2 mm (nijansiran)	4,50 kg
Imitacije kamenih panela JUBIZOL Dekor – ploča od kamena	DECOR Acrylcolor (srebrni) TRENDCOLOR (nijansiran) 2x Koristimo alat: JUBIZOL matrica – kameni panel	90 ml 200 ml
	JUBIZOL Decor finish 0.2 mm (nijansa 230E)	2,70 kg
Imitacija drveta JUBIZOL Decor – Wood	JUBIN Lasur (neobavezna nijansa) Koristimo alat: JUBIZOL matrica – drvo	70 ml
Imitacija opeke JUBIZOL Decor – Brick	JUBIZOL Trend finish (ili bilo koji malter JUBIZOL) Koristimo alat: JUBIZOL Šablon za uzorak cigle	2,5 kg
Imitacija poprečnog škrljevcva - kameni zid JUBIZOL Dekor – kameni zid	JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium Koristimo alat: JUBIZOL Šablon za uzorak kamena	4,5 kg
Imitacija površinskog škrljevcva - prirodni kamen JUBIZOL Dekor – Prirodni kamen	JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium Koristimo alat: JUBIZOL Šablon za uzorak prirodnog kamena	4,5 kg
Šjokice na fasadi JUBIZOL dekor - Glitter	JUBIZOL Decor – Glitter Koristimo alat: lijevak na komprimirani zrak Podloga: staklene perle sa reflektujućim efektom nanosimo sa svježe nanijetim dekorativnim malterom ili mikroarmiranom fasadnom bojom	



## JUBIZOL Smooth

JUBIZOL SMOOTH je kontaktni fasadni toplotno izolacijski sistem namijenjen izradi glatkih fasada. Sistem namijenjen za toplotnu zaštitu novih i toplotnu sanaciju postojećih, do 22 m visokih stambenih, poslovnih i drugih zgrada kod kojeg je završni sloj fini malter JUBIZOL FINISH S 1,0. JUBIZOL SMOOTH jednostavnim površinama savremene gradnje daje moderan i prestižan izgled, a stare objekte obnavlja plemenitim izgledom. Pogodan je za sve vrste masivnih podloga. Objekti mogu biti bez ili s minimalnim krovnim nadstrešnicama kao zaštitom fasadnih površina od padavina. Sistem je pogodan i za najzahtjevnije eksploatacijske uslove u jako onečišćenoj okolini.

### Glavne karakteristike:

- Površina toplotno izolacijskog sistema je u potpunosti ravna i zaglađena
- Glatka fasada objektu daje prestižan i moderan izgled
- Smanjuje mogućnost nakupljanja prljavštine na fasadnoj površini

### Potrošnja JUBIZOL Smooth fasadnog sistema

	Proizvod	Potrošnja/m <sup>2</sup>
Osnovni dio	JUBIZOL Lepilna malta - opcija	12 kg
	JUBIZOL EPS F-GO 13,5 cm	1 m <sup>2</sup>
	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m <sup>2</sup>	1.1 m <sup>2</sup>
	JUBIZOL Unigrund	0.16 kg
<b>UKUPNO OSNOVNI DIO</b>		
Završni malter	JUBIZOL Finish S 1,0 mm	
	bijeli	2.1
	razred pastel	2.1
	razred medium	2.1



## JUBIZOL Horizontal



JUBIZOL Horizontal je kontaktni toplotno izolacijski sistem sa završnim slojem od keramičkih pločica za vanjske prohodne podne površine (balkoni, terase, ...). Moguća je ugradnja na novim i starim objektima na kojima istovremeno rješavamo zahtjeve efikasne toplotne izolacije i zahtjeve zaštite podnih površina od uticaja kiše i drugih uticaja okoline. Ugradnjom sistema JUBIZOL Horizontal na efikasan način rješavamo pojavu toplotnih mostova na fasadi na hladnim mjestima kao što su balkoni i terase gde dolazi do velikih toplotnih gubitaka. Budući da je ovo tankslojni sistem na koji ne ugrađujemo podove u debljini 5 ili više centimetara pa se njegovom ugradnjom, uprkos dodatnom sloju toplotne izolacije, izbjegava veliko povećanje visine poda. Sistem je odlično rješenje kod adaptacije balkona i terasa kod kojih smo ograničeni postojećom visinom praga vrata, balkonske ograde, stepenica ili raznih presjeka sa susjednim površinama.

### Glavne karakteristike:

- Efikasno rješava problem toplotnog mosta kod balkona / terase
- Optimalna alternativa ugradnji klasičnog cementnog estriha na EPS izolacijske ploče
- Racionalno rješenje pri adaptaciji balkona: umjesto klasičnog cementnog estriha ugradimo JUBIZOL HORIZONTAL sistem i tako toplotno izolujemo balkonsku ploču i održimo postojeću visinu poda

## JUBIZOL Passive



JUBIZOL Passive je izvedba fasade JUBIZOL kod koje su detalji konstruirani i optimizirani za upotrebu u pasivnoj ili niskoenergetskoj gradnji. Ti standardizirani detalji služe kao pomoć, odnosno primjer arhitektima, investitorima i izvođačima kako bi postigli standard zrakotjesnog objekta bez toplotnih mostova. JUB je prvi proizvođač toplotno izolacijskog sistema u Sloveniji s certificiranim rješenjima za pasivnu gradnju, koja su provjerena i potvrđena na Passivhaus institutu, kao i od konzorcija Pasivna kuća. Certifikat priznatog njemačkog instituta potvrđuje adekvatnost pasivne izvedbe fasadnih sistema JUBIZOL Strong, JUBIZOL Premium i JUBIZOL EPS.

### Glavne karakteristike:

- 10 puta manja potrošnja energije u odnosu na prosječne postojeće objekte
- Sprječava nastanak toplotnih mostova, mogućnost nastanka plijesni u unutrašnjim prostorijama i osigurava ugodniji boravak
- Omogućuje dobivanje raznih finansijskih poticaja: EKO Subvencije, razni krediti, nepovratna sredstva, porezne olakšice, ...



## JUBIZOL Kulirplast



### Dodatna JUBIZOL sistemska rješenja

Komplementarni sistem JUBIZOL Kulirplast idealno je rješenje za vašu gradnju i u kombinaciji sa drugima JUBIZOL toplotnizolacijskim sistemima nude rješenja za moderne arhitektonske trendove.

#### Prednosti sistema:

- Visoka otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju
- Odabrane jedinstvene nijanse Kulirplast premium pružaju željenu eleganciju
- Izvrsna otpornost na atmosferska opterećenja

#### Potrošnja JUBIZOL temelja sa Kulirplast na 13,5 cm EPS F STRONG S0 grafitnim izolacijskim pločama

	Proizvod	Potrošnja/m <sup>2</sup>
Osnovni dio	EPS STRONG S0 graphite 13,5 cm	1,00
	JUBIZOL Lepilna malta - opcija	9,00
	JUBIZOL Fasadna mrežica 160 g/m <sup>2</sup>	1,10
	JUBIZOL Unigrund	0,16
	<b>UKUPNO OSNOVNI DIO</b>	
Završni malter	JUBIZOL Kulirplast 1,8 premium	4,5
	JUBIZOL Kulirplast 2,0	4,5



### JUBIZOL EPD CERTIFIKAT - OKOLIŠU PRIJATNA GRADNJA

Održiva upotreba prirodnih resursa i odgovornost prema budućim generacijama naša su najvažnija smjernica u razvoju i proizvodnji fasadnih sistema JUBIZOL. Sa ponosom predstavljamo dobivenu ekološku deklaraciju:

#### Toplotno izolacijski fasadni sistem JUBIZOL EPS i JUBIZOL MW

Sa deklaracijom proizvoda za zaštitu okoliša (EPD - izjava o zaštiti okoliša) prema SIST EN ISO 14025 se predstavlja jednako mjerljiv utjecaj na okoliš u životnom ciklusu proizvoda. Ovo predstavlja kompleks i osnovu za održivu gradnju. Dobivanjem EPD certifikata omogućavamo našim partnerima da se uspješno natječu i sudjeluju u njihovim projektima u kojima su potrebni održivi certifikati / procjene (Zelena javna nabavka, zahtjevi u standardima: LEED, BREEAM, DGNB).







## 7 Saniranje i renoviranje vertikalnih površina

# Saniranje i renoviranje

- Oštećenja na fasadnim ili unutrašnjim površinama nastaju zbog različitih uzroka. Adekvatne proizvode za sanaciju biramo prema vrsti oštećenja i tipu podloge.
- Oštećenja zbog slijeganja ili starenja na klasičnim fasadama ili na toplotno izolacijskim sistemima možemo sanirati Renovirnom malterom.
- Renovirni malter uglavnom upotrebljavamo za saniranje ispucalih fasadnih i unutrašnjih površina kao i za izravnavanje grubo obrađenih površina.
- Oštećenja nastala zbog prodiranja vlage u zidne i plafonske površine saniramo sistemom proizvoda JUBOSAN W.
- JUBOSAN W omogućuje odvajanje vodene pare iz konstrukcije i sakupljanje štetnih supstanci u zato namijenjene pore.
- Za obnovu historijskih i zaštićenih objekata kulture je pravi izbor JUBOSAN NHL sistem. Trikomponentni sistem temelji na prirodnom hidrauličnom kreću – NHL, koji omogućava proizvodima posebne osobine, kao što su povećana paropropusnost i odlično reguliranje vlage.

## 7.1

### Saniranje

## RENOVIRNI Malter

Mikroarmirana fasadna masa za izravnavanje



**NAJBOLJI ODABIR** za zaglađivanje grubo obrađenih fasadnih površina, sanaciju dotrajalih (ispucalih) dekorativnih maltera i obradu zidova od porobetona.

- Sprječava širenje pukotina
- Sadrži vlakna
- Izuzetna elastičnost
- Odlična paropropusnost
- Odlična vodoodbojnost

- 1 Obnovljeni izgled i odlična funkcionalnost obrađene površine
- 2 Sprječava pucanje i odlična je alternativa klasičnim malterima na zahtjevnim površinama
- 3 Mogućnost ugradnje armaturne mrežice

Potrošnja: 1,4 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm debljine

Rok trajanja: najmanje 9 mjeseci



Paropropusnost $\mu$	< 30
Vrijednost Sd	< 0,12 m (d=4 mm)
Razred otpornosti na požar	A1
Debljina nanosa	do 4 mm (u jednom sloju)
Boja	siva

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3831000200797	1002822	paleta	48	20	kg

## 7.1

## Saniranje

## JUBOSAN W110

Sanirni špric



**NAJBOLJI ODABIR** za povećanje adhezije sljedećih slojeva pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće i svi objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).

- Izuzetno efikasan pri sanaciji vlažnih i solima opterećenih površina
- Odlično učvršćuje i izjednačava upojnost podloge
- Odlično prijanja na podlogu
- Izuzetna paropropusnost
- Odgovara zahtjevima po WTA smjernicama

- 1 *Spriječava isoljavanje na površinu*
- 2 *Doprinosi poboljšanju životnih uslova*
- 3 *Jednostavna priprema i nanošenje*
- 4 *Dugo otvoreno vrijeme*

Potrošnja: 7 - 12 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBOSAN W 2K/3K

**Preporučujemo sa:**

JUBOSAN W120/130



Paropropusnost $\mu$	< 15
Vrijednost Sd	< 0,45 m (za d=30mm)
Razred otpornosti na požar	A1
Boja	siva

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3831000200810	1002537	paleta	48	20	kg

## JUBOSAN W120

Podložni sanirni malter



**NAJBOLJI ODABIR** za izravnavanje površina pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće i svi objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).

- Izuzetno efikasan pri sanaciji vlažnih i solima opterećenih površina
- Dobra toplotna izolativnost
- Izuzetna paropropusnost
- Velika poroznost - u potpunosti sprječava kapilarno kretanje vlage
- Odgovara zahtjevima po WTA smjernicama

- 1 *Spriječava isoljavanje na površinu*
- 2 *Doprinosi poboljšanju životnih uslova*
- 3 *Upotrebljiv kao malter za zidanje*
- 4 *Jednostavna priprema i nanošenje*

Potrošnja: 14 kg/m<sup>2</sup> za 1 cm debljine

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBOSAN W 3K

**Preporučujemo sa:**

JUBOSAN W110/130



Količina zračnih pora u svježem malteru	> 20 %
Paropropusnost $\mu$	< 15
Vrijednost Sd	< 0,45 m (za d=30mm)
Razred otpornosti na požar	A1
Debljina nanosa	do 3 cm (u jednom sloju)
Boja	siva

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527442143	1002655	paleta	48	18	kg

## JUBOSAN W130

Sanirni malter



**NAJBOLJI ODABIR** za fino izravnavanje površina pri sanaciji vlažnih zidova (stare kuće i svi objekti bez odgovarajuće hidroizolacije).

- Izuzetno efikasan pri sanaciji vlažnih i solima opterećenih površina
- Izuzetna paropropusnost
- Odlična vodoodbojnost
- Velika poroznost - u potpunosti sprječava kapilarno kretanje vlage
- Odgovara zahtjevima po WTA smjernicama
- Dobra toplotna izolativnost

- 1 *Spriječava isoljavanje na površinu*
- 2 *Odlična bjelina*
- 3 *Doprinosi poboljšanju životnih uslova*
- 4 *Mogućnost nanošenje većih debljina*
- 5 *Mogućnost finog zaglađivanja*
- 6 *Jednostavna priprema i nanošenje*

Potrošnja: 7 kg/m<sup>2</sup> za 1 cm debljine

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBOSAN W 2K/3K

**Preporučujemo sa:**

JUBOSAN W110/120, JUBIZOL Fini omet 1,0, SILICATECOLOR



Količina zračnih pora u svježem malteru	> 25 %
Otpornost na isoljavanje	otporan
Paropropusnost $\mu$	< 15
Vrijednost Sd	< 0,60 m (za d=40mm)
Razred otpornosti na požar	A1
Debljina nanosa	do 3 cm (u jednom sloju)
Boja	prirodno bijela

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3831000200827	1002538	paleta	48	12	kg

## JUBOSAN NHL Base 110

Sanirni špric za upijajuće površine

ODLIČAN SISTEM ZA  
OBNOVU KULTURNO-  
ISTORIJSKIH  
OBJEKATA



**NAJBOLJI ODABIR** za špricanje i povećanje prihvata pri sanaciji zaštićenih objekata kulture pri upijajućim površinama (vjereski objekti, istorijski objekti, zaštićene zgrade).

- Visoka elastičnost
- Visoka difuzijska i kapilarna otvorenost
- Odličan prihvata na podlogu
- Mogućnost regulisanja vlage u prostoru

- 1 *Sprječava izoljavanje na površini*
- 2 *Veoma dobri klimatski uslovi u prostoru*
- 3 *Vraćanje izgleda i funkcionalnosti obrađene površine*
- 4 *Jednostavna ručna i mašinska obrada*
- 5 *Dugo otvoreno vrijeme*

Potrošnja: 7 - 8 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBOSAN NHL

**Preporučujemo sa:**

JUBOSAN NHL Fill 120, JUBOSAN NHL Finish 130,  
JUBOSAN W



Otpornost na difuziju vodene pare	$\mu = 9$
Toplotna provodljivost	0,40 W/mK
Razred otpornosti na požar	A1
Boja	kremasto bijele boje

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	8057093676546	5901658	paleta	42	25	kg

## JUBOSAN NHL Fill 120

Krećni sanirni malter



**NAJBOLJI ODABIR** za grubo izravnavanje površina tokom obnove kulturno istorijskih spomenika (vjerski objekti, istorijske građevine, zaštićeni objekti od strane države).

- Visoka elastičnost
- Visoka difuzijska i kapilarna otvorenost
- Odličan prihvata na podlogu
- Mogućnost regulisanja vlage u prostoru

- 1 *Sprječava izoljavanje na površini*
- 2 *Veoma dobri klimatski uslovi u prostoru*
- 3 *Vraćanje izgleda i funkcionalnosti obrađene površine*
- 4 *Jednostavna ručna i mašinska obrada*
- 5 *Dugo otvoreno vrijeme*
- 6 *Mogućnost ugrađivanja armaturne mrežice*
- 7 *Jednostavno grubo ravnjanje*

Potrošnja: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporuka u sistemu sa:**

JUBOSAN NHL

**Preporučujemo sa:**

JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Finish 130,  
JUBOSAN W



Otpornost na difuziju vodene pare	$\mu = 6$
Toplotna provodljivost	0,36 W/mK
Razred otpornosti na požar	A1
Boja	kremasto bijela

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	8057093676492	5901657	paleta	42	25	kg

7.2

## JUBOSAN NHL Finish 130

Krećna sanirna masa za izravnavanje



### Saniranje istorijskih i zaštićenih objekata kulture

**NAJBOLJI ODABIR** za fino izravnavanje površina tokom obnove kulturno istorijskih spomenika.

- Visoka elastičnost
- Visoka difuzijska i kapilarna otvorenost
- Odličan prihvata na podlogu
- Mogućnost regulisanja vlage u prostoru

- 1 Sprječava isoljavanje na površinu
- 2 Vrlo dobri klimatski uslovi u prostorima
- 3 Vratite izgled i funkcionalnost obrađene površine
- 4 Jednostavno rukovanje i mašinska obrada
- 5 Dugo otvoreno vrijeme
- 6 Mogućnost montaže armature mreže
- 7 Jednostavno zaglađivanje

Potrošnja: 3 - 4 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



#### Preporuka u sistemu sa:

JUBOSAN NHL

#### Preporučujemo sa:

JUBOSAN NHL Base 110, JUBOSAN NHL Fill 120,  
JUBOSAN W



Otpornost na difuziju vodene pare	μ = 9
Toplotna provodljivost	0,38 W/mK
Razred otpornosti na požar	A1
Boja	kremasto bijele boje

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	8057093676553	5901616	paleta	42	25	kg

### Najčešći primjeri izvedbe JUBOSAN NHL sistema:

Upojnost podloge	Proizvod	Potrošnja/m <sup>2</sup>
Upijajuća podloga (blokovi od cigle, pješčanici)	JUBOSAN NHL Base 110	8,00 kg
	JUBOSAN NHL Fill 120	4,00 kg
	JUBOSAN NHL Finish 130	14,00 kg
	SILICATECOLOR	300 ml
Neupijajuća podloga (dolomitski kamen, beton)	JUBOSAN W 110	7,00 kg
	JUBOSAN NHL Fill 120	4,00 kg
	JUBOSAN NHL Finish 130	14,00 kg
	SILICONECOLOR	300 ml





# 8

## Zaštita betonskih površina

# Vodič

- Mnoge betonske površine s vremenom počnu pokazivati vidljive znakove propadanja. Uzroci mogu biti posljedica proizvodnje, način ugradnje i starenja betona, te djelovanja opterećenja iz okoline.
- Pravilna struktura i ugradnja u velikoj mjeri sprječavaju oštećenja betona. Pomoću odgovarajućih materijala za zaštitu i sanaciju betonskih površina, dodatno ih štitimo i produžujemo životni vijek.
- U ponudi JUB-a je više rješenja za zaštitu betonskih površina, najčešće korišteni premaz je zasigurno boja TAKRIL.

## Boje za beton



Naziv proizvoda	<b>TAKRIL Classic</b>	<b>BETON Color NG</b>
Proizvod odlikuje	Odlična boja za zaštitu betonskih površina od propadanja.	Akrilna boja za beton.
Vodoodbojnost	●●●●●	●●●●●
Zaštita betona od propadanja	●●●●●	●●●
Paropropusnost	●●●●●	●●●●●
Raznolikost nijansi	●●●●●	●●●●●
Lifespan, otpornost, trajnost	●●●●●	●●●
Otpornost na kemikalije	●●●●●	●●●
Za površine	vertikalne i podne vanjske i unutrašnje	vertikalne vanjske i unutrašnje
Strana u katalogu	153	154





# 8.1

## TAKRIL Classic Boja za zaštitu betona



### Boje za beton

**NAJBOLJI ODABIR** za visokopostojanu zaštitu svih unutrašnjih i vanjskih betonskih i drugih, cementom vezanih površina.

- Odlična zaštita betonskih površina od propadanja
- Sprječava hrđanje betonske armature i karbonizaciju betona
- Odlična zaštita od prašine vertikalnih i podnih betonskih površina
- Odlično prianjanje i pokrivenost
- Visoko CO<sub>2</sub> zaptivanje
- Vrhunska trajna vodoodbojnost
- Odlična vremenska otpornost
- Otporan na kratkotrajno djelovanje (razrjeđivanje) kiselina i lužina
- Otporan na trošenje
- Ispunjava zahtjeve jednog 1504-2

- 1 Najčešći izbor
- 2 Produžava životni vijek betonskih površina
- 3 Vrhunska postojanost nijanse (UV stabilnost)
- 4 Širok raspon nijansi boja
- 5 Zaštitni premaz vertikalnih površina u sistemima zaštite i popravka betonske konstrukcije.
- 6 Jednostavno nanošenje
- 7 Mogućnost mašinske i ručne primjene
- 8 Širok spektar primjene

Potrošnja: 180–200 ml/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos

Rok trajanja: najmanje 18 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: A-F, 10 gotovih nijansi




**Preporučujemo sa:**  
AKRIL Emulzija / JUKOL Primer



Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
1001	3838527569970	1003479	karton	6	0,75	1
2	3831000243367	1002951	karton	6	0,75	1
4	3831000243411	1002953	karton	6	0,75	1
5	3831000243435	1002954	karton	6	0,75	1
6	3831000243459	1002955	karton	6	0,75	1
7	3831000243480	1002956	karton	6	0,75	1
8	3831000243503	1002957	karton	6	0,75	1
9	3831000243527	1002958	karton	6	0,75	1
31	3838527487984	1002961	karton	6	0,75	1
101	3838527488004	1002960	karton	6	0,75	1
1001	3838527557984	1003483	karton	2	5	1
2	3838527059945	1002965	karton	2	5	1
6	3838527059983	1002966	karton	2	5	1
1001	3838527558028	1003386	kanta		16	1
2	3838527259918	1002969	kanta		16	1

Baza	EAN koda/kos	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
baza 1000	3838527556284	1003484	karton	2	4,50	1
baza 2000	3838527556291	1003485	karton	2	4,75	1
baza 1000	3838527558042	1003387	kanta		14,40	1
baza 2000	3838527558059	1003486	kanta		15,20	1



Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

#### Nijanse/opis prema novoj ton karti JUB FAVOURITE FEELINGS

Nijanse/opis prema staroj ton karti JUB Boje i fasade

Proizvod	AMB	MJ
TAKRIL Classic boja za zaštitu betona	5	1
	16	1

#### PASTELNE (E, F)

nijanse sa završecima 4,5

#### SREDNJE (C, D)

nijanse sa završecima 2,3

#### INTENZIVNE (A, B)

nijanse koje počinju s br.5 ili završavaju s br. 0 ili 1

Napomena: Klasifikacija nijansi u cjenovnim razredima prema tuđim ton kartama je prema posebnoj tabeli prodavca. Određene nijanse nisu dostupne zbog tehničkih ograničenja u određenim materijalima i / ili u manjoj ambalaži.

# 8.1

## BETON Color NG Akrilna boja za beton



### Boje za beton

**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu obradu vertikalnih i unutrašnjih betonskih površina.

- Premošćava pukotine do 0,3 mm širine.
- Odlična vodoodbojnost.
- Vrlo dobra paropropustnost.
- Odlično prijanjanje na podlogu.
- Film boje ojačan mikrovlaknima.
- Dobra otpornost na atmosferska opterećenja.
- Dobra pokrivenost.
- Film boje otporan na delovanje dimnog plina.

- 1 *Odlična postojanost nijansi (UV stabilnost).*
- 2 *Ekonomično rešenje.*
- 3 *Pokriva do 0,3 mm široke pukotine.*
- 4 *Jednostavno nanošenje.*
- 5 *Dobra izdašnost.*

Potrošnja: 200–400 g/m<sup>2</sup> za dvoslojni nanos

Rok trajanja: najmanje 12 meseci


Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F sa \*; ton karta JUB Boje i malteri: 3-5 sa\*



**Preporučujemo sa:**  
JUKOL Primer



Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
2	3838527301297	1002004	karton	2	6	kg
3	3838527301303	1002005	karton	2	6	kg
7	3838527301310	1002006	karton	2	6	kg
8	3838527301334	1002007	karton	2	6	kg
10	3838527301327	1002008	karton	2	6	kg

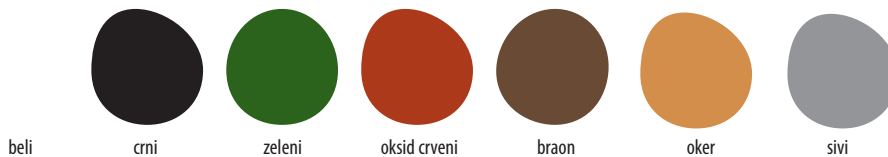

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

## 8.2

### JUBOSAN C110

Antikorozivni vezni malter

ODLIČNA  
ZAŠTITA  
ARMATURE



#### Sanacija betonskih površina

**NAJBOLJI ODABIR** za zaštitu armature i povećanje prihvaća sanacijskog maltera na beton u sistemu JUBOSAN C.

- Štiti armaturu od utjecaja iz okoline
- Vezni sloj između stare i nove podloge
- Osnova prije ugradnje JUBOSANA C120
- Odličan prihvat

- 1 Osigurava dugotrajnu zaštitu oštećenih betonskih konstrukcija
- 2 Jednostavna priprema i nanošenje

Potrošnja: 1,9 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm debljine

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci

Niansiranje: Ton karta JUB FF: A-F, 10 gotovih nijansi



**Preporučujemo sa:**

JUBOSAN C120/C130

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBOSAN C 3 K sistem za sanaciju betonskih površina



Antikorozivna svojstva	Ispunjava zahtjeve točke 6.2 standarda EN 15183:2006
Vlačna čvrstoća na betonu	> 2,5 Mpa
Boja	siva
Debljina (u jednom nanosu)	do 1 mm

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527472157	1002445	paleta	48	20	kg

### JUBOSAN C120

Grubi reprofilirajući malter



**NAJBOLJI ODABIR** reprofiliranje i krpjenje konstrukcijskih oštećenja betonskih elemenata u sistemu JUBOSAN C.

- Odličan malter za konstrukcijske popravke (SIST EN 1504-3) - razred R3
- Moguć nanos u debljini do 4,5 cm
- Sadrži vlakna koja sprječavaju skupljanje
- Odličan prihvat

- 1 Osigurava dugotrajnu zaštitu oštećenih betonskih konstrukcija
- 2 Jednostavno nanošenje
- 3 Odlična tiksotropnost - posebno primjerena za nanošenje na kose i vertikalne površine

Potrošnja: 20 kg/m<sup>2</sup> za 1 cm debljine

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

JUBOSAN C120/C130

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBOSAN C 3 K sistem za sanaciju betonskih površina



Vlačna čvrstoća na betonu	> 2 Mpa
Pritisna čvrstoća	> 45 Mpa
Modul elastičnosti	> 15 Gpa
Boja	siva
Debljina (u jednom nanosu)	do 4,5 cm

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527586601	5900727	paleta	48	25	kg

### JUBOSAN C130

Betonski fasadni kit



**NAJBOLJI ODABIR** za fino obradu betonskih površina u sistemu JUBOSAN C.

- Odličan malter za konstrukcijske popravke (SIST EN 1504-3) - razred R3
- Iznimna tiksotropnost
- Odličan prihvat

- 1 Osigurava dugotrajnu zaštitu oštećenih betonskih konstrukcija
- 2 Jednostavno nanošenje
- 3 Odlična tiksotropnost - posebno primjerena za nanošenje na kose i vertikalne površine

Potrošnja: 2 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm debljine

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

JUBOSAN C120/C130

**Preporuka u sistemu sa:**

JUBOSAN C 3 K sistem za sanaciju betonskih površina



Vlačna čvrstoća na betonu	> 2 Mpa
Pritisna čvrstoća	> 40 Mpa
Modul elastičnosti	> 15 Gpa
Boja	siva
Debljina (u jednom nanosu)	do 5 mm

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527586472	5900725	paleta	48	25	kg





## 9 Hidroizolacija i ugradnja keramičkih pločica

# Vodič

- Zidne i podne površine obložene keramičkim pločicama/klinkerom/staklenim mozaikom pružaju bolju zaštitu na dejstvo vode i mehaničkih oštećenja. Osiguravaju jednostavno čišćenje i održavanje.
- Ljepila za keramiku se razlikuju po svojim karakteristikama, odnosno usklađenosti sa standardima te po različitim tehnikama nanosa na podlogu.
- Fugirne mase su vezujući element među pločicama i utiču na estetski izgled ugrađene keramike te njenu upotrebu.
- Zahtjevniji objekti/prostori (kupatila, terase), osim keramičke obloge, zahtjevaju odgovarajuću zaštitu od prodora vode u konstrukciju, koju postizemo nanosom hidroizolacione mase.

## Hydrosol proizvodi



Naziv proizvoda	HYDROSOL Express 1K	HYDROSOL Superflex 2K	HYDROSOL Elastic	HYDROSOL Classic	HYDROSOL Decor base	HYDROSOL Decor floor
Odlika i namjena	Unutrašnja elastična masa za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga i za dekorativnu namjenu.	Izrazito elastična dvokomponentna hidroizolacijska masa za jače opterećene unutrašnje i vanjske površine.	Jednokomponentna hidroizolacijska masa sa svojstvima odličnog prihvata i elastičnosti.	Masa za vodonepropusnu zaštitu vanjskih i unutrašnjih betonskih i cementnih površina.	Vodoodbojna masa za dekorativnu zaštitu vodom opterećenih prostora.	
Prijanjanje na podlogu	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Obradivost	●●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●
Izdašnost	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Elastičnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●	●●●●
Primjerenost za ugradnju traka za zaptivanje	DA	DA	DA	NE	NE	NE
Strana u katalogu	10	160	160	160	161	160

## Akrinol ljepila




Naziv proizvoda	AKRINOL Interior	AKRINOL Elastic	AKRINOL Uniflex	AKRINOL Uniflex White	AKRINOL Uniflex Rapid	AKRINOL Classic
<b>Odlika i namjena</b>	Ljepilo za keramiku za opterećene unutrašnje zidne i podne površine.	Elastično ljepilo za keramiku za jače opterećene unutrašnje i vanjske površine.	Univerzalno fleksibilno ljepilo za keramiku za jače opterećene unutrašnje i manje opterećene vanjske površine.	Univerzalno BIJELO fleksibilno ljepilo za unutra i vani. Upotrebljava se za lijepljenje standardne i teže podne i zidne keramike te bijelog prirodnog kamena.	Poboljšano brzovezujuće ljepilo za keramiku, za brzu daljnju obradu.	Ljepilo za keramiku i porobeton, primjereno za površine sa podnim grijanjem.
<b>Prijanjanje na podlogu</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Obradivost</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Izdašnost</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Elastičnost</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Zahtjevnost površine</b>	Opterećene unutrašnje površine	Visoko opterećene unutrašnje i vanjske površine	Vrlo opterećene unutrašnje i vanjske površine	Vrlo opterećene unutrašnje i vanjske površine	Jače opterećene unutrašnje i srednje opterećene vanjske površine	Jače opterećene unutrašnje i manje opterećene vanjske površine
<b>Strana u katalogu</b>	165	165	167	168	164	165

## Akrinol mase za fugiranje



Naziv proizvoda	AKRINOL Fugamix	AKRINOL Fugalux	AKRINOL Fugamass
<b>Odlika i namjena</b>	Visokofleksibilna disperzijska masa za fugiranje za jako opterećene unutrašnje i vanjske površine, dostupna u više od 300 nijansi.	Masa za fugiranje sa odličnom otpornošću na razvoj algi i plijesni te poboljšanom hidrofobnom zaštitom.	Cementna masa za fugovanje za unutrašnje i vanjske radove.
<b>Vodoodbojnost</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Nijanse</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Postojanost nijansi</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Elastičnost</b>	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Zahtjevnost površine</b>	Za jako opterećene unutrašnje i vanjske površine	za jače opterećene unutrašnje i vanjske površine	za opterećene unutrašnje i vanjske površine
<b>Strana u katalogu</b>	166	167	

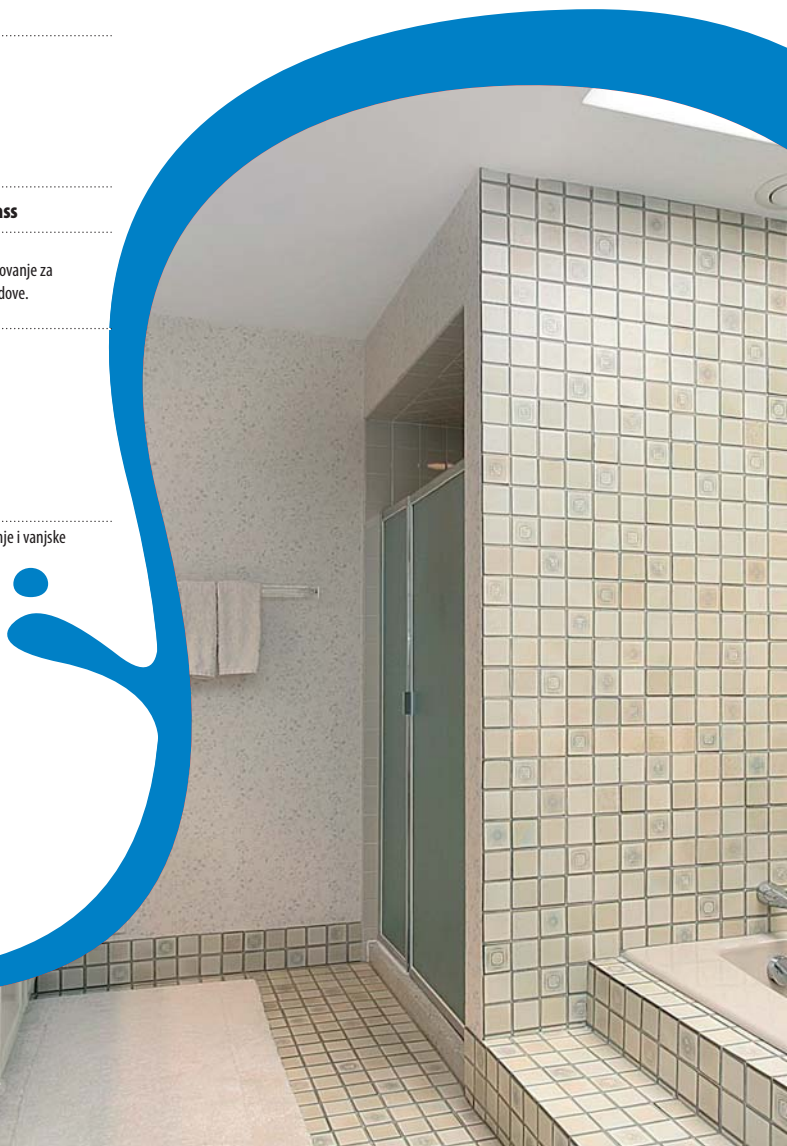

## 9.1

### AKRINOL Super grip

Specijalni premaz za glatke i neupojne površine



## Priprema podloge

**NAJBOLJI ODABIR** za glatke i neupojne površine na kojima želimo osigurati vrhunski prihvat (keramičke pločice, metal, bitumensko staklo, latex boje, OSB ploče).

- Značajno povećava hrapavost podloge
- Sadrži vlakna
- Osigurava bolji prihvat
- Egalizira podlogu
- Brzo se suši



- 1 Ušteda vremena i novca pri sanacijama keramičkih obloga
- 2 Premošćuje mikropukotine
- 3 Nije potrebno stalno miješanje
- 4 Omogućuje brzi nanos sljedećeg sloja
- 5 Iznimna izdašnost
- 6 Nanos na najzahtjevnije površine
- 7 Višestruka upotreba

Potrošnja: 100- 150 g/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



#### Preporučujemo sa:

AKRINOL Uniflex/Elastic/Flex, JUBIZOL ljepila/lepljene malte, JUBOLIN/JUBOGLET mase za izravnavanje



Vrijeme sušenja, prikladno za daju obradu (h) ~ 4

Vrijeme sušenja, da je postignuta otpornost na ispiranje padavinskom vodom (h) ~ 24

Vodoupojnost W24 (kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>) W3

Prihvat (MPa) > 2

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527589428	1010157	karton	8	2	kg
8605022125773	1006903			18	kg

## 9.2

NOVO!

### HYDROSOL Decor floor

Dekorativna smjesa za hidroizolaciju poda

ODLIČAN IZBOR ZA DEKORATIVNU PODNU ZAŠTITU KUPATILA



## Dekorativna hidroizolacijska zaštita

**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu zaštitu poda površine napunjene vodom i vlagom, posebno za nove kupaonice ili renoviranje postojećih.

- Izvedba ukrasnog preliva izgleda u odabranoj nijansi
- Pogodna za podne površine potvrđena mjerenjem protiv klizavosti
- Savršeno odbijanje vode
- Mogućnost nijansiranja
- Jednostavno se nanosi

- 1 Pristupačnost sa cijenom u odnosu na klasične keramičke pločice
- 2 Jednostavna izvedba renoviranja kupaonice ili sličnih prostorija bez nepotrebnog uklanjanja starih premaza
- 3 Vrhunski trendovski izgled
- 4 Jednostavno održavanje
- 5 Jednostavna ugradnja
- 6 Brzo izvršenje

Potrošnja: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: C-F



#### Preporučujemo sa:

HYDROSOL Polyurethane 2K, HYDROSOL Express 1K



Proklizavanje sistema:

Sa standardnim sistemom HYDROSOL Decor floor + HYDROSOL Polyurethane 2K je klizanje usporedivo sa R10. Pružiti za osnovni je potreban veći protukliznost dodajte kvarcni pijesak u sistem koji se povećava protukliznost na R11.

Premoščavanje pukotina: > 1,49 mm

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
-------------	-----------	-------------------------	----------------------	-----	----



9.2

## HYDROSOL Decor base

Dekorativna hidroizolacijska masa



ODLIČAN IZBOR  
ZA DEKORATIVNU  
ZASTITU KUPATILA



## Dekorativna hidroizolacijska zaštita

**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu zaštitu vertikalnih površina opterećenih vodom i vlagom (kupaonice, kuhinje, podrumi).

- Potpuna vodootpornost
- Mogućnost nijansiranja
- Jednostavno nanošenje i brušenje
- Mogućnost dodatne zaštite sa HYDROSOL Polyurethane 2K

- 1 *Mogućnost izvedbe microtoppinga.*
- 2 *Cjenovno povoljan sistem bez pločica.*
- 3 *Jednostavan za održavanje.*
- 4 *Spreman za rad.*
- 5 *Brza dalja obrada.*

Potrošnja: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF



**Preporučujemo sa:**

HYDROSOL Polyurethane, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/Gold



Vrijeme sušenja, prikladno za dalju obradu (h) ~ 2

Minimalna debljina nanosa 1 mm

	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
HYDROSOL Decor base	3838527604121	1009107			8	kg
HYDROSOL Decor nijansirani						

## HYDROSOL Polyurethane 2K

Visokootporni dvokomponentni bezbojni premaz



ODLIČNA  
OTPORNOST NA  
MEHANIČKA  
OPTEREĆENJA



**NAJBOLJI ODABIR** za dekorativnu zaštitu vertikalnih površina opterećenih vodom i vlagom (kupaonice, kuhinje, podrumi).

- Potpuna vodootpornost
- Visoka otpornost na mehaničko trljanje
- Otpornost na hemikalije
- UV otpornost

- 1 *Jednostavan za održavanje*
- 2 *Veoma dug životni vijek*
- 3 *Otpornost na plijesan i alge*
- 4 *Jednostavnost ugradnje*
- 5 *Niska potrošnja*
- 6 *Brzo sušenje*

Potrošnja: 0,13 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

HYDROSOL Decor base, HYDROSOL Express 1K, JUPOL Strong/Gold



Vrijeme sušenja (h) ~ 24

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	AMB	MJ
3838527650333	1009701	kanta	2,25	kg

## 9.3

### Hidroizolacione mase

## HYDROSOL Express 1K

Gotova vodonepropusna masa



**NAJBOLJI ODABIR** za zahtjevane unutrašnje površine kao što su npr. hidroizolacije ispod keramičkih pločica u kupatilima kao i za izvođenje dekorativnog završnog sloja u prostorima sa povišenom vlagom.

- Jednostavan nanos
- Brzo sušenje
- Visoka elastičnost već pri debljini 1 mm



- 1 Povoljan sistem bez ugradnje pločica
- 2 Otpornost na alge i plijesni
- 3 Brža implementacija - brza ugradnja sledećeg sloja
- 4 Masa pripremljena za upotrebu
- 5 Niska potrošnja
- 6 Jednostavna ugradnja različitim alatima

Potrošnja: 1,3 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm

Rok trajanja: najmanje 12 meseci



#### Preporuka u sistemu sa:

HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation

#### Preporučujemo sa:

AKRINOL Super grip, HYDROSOL Trake za zaptivanje/manžetne, JUPOL Strong



Minimalna debljina za postizanje vodonepropusnosti	1 mm
Dopušteni pritisak vode	1,5 bar

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527594187	1006975	karton	2	5	kg

## HYDROSOL Superflex 2K

Elastična 2K vodonepropusna masa



**NAJBOLJI ODABIR** za zahtevnije unutrašnje i vanjske površine kao što su bazeni, terase, kupatila, kao i za obradu cokle na fasadama.

- Odlično premošćava pukotine do 0,75 mm
- Jednostavan nanos
- Vrlo dobro prijanjanje
- Visoka elastičnost pri debljini 2 mm
- Vrhunska vododobojnost
- Zaštita na pozitivan i negativan pritisak vode
- Uključen u ETA - 09/0393 - JUBIZOL EPS



- 1 Dugotrajna vodonepropusna zaštita
- 2 Sprječava degradaciju betona
- 3 Mogućnost nanosa u samo 2 sloja
- 4 Univerzalnost upotrebe
- 5 Izrazito lagano nanošenje
- 6 Nema korozijskog dejstva na čelik
- 7 Moguć direktan nanos na EPS

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm

Rok trajanja: najmanje 12 meseci



#### Preporuka u sistemu sa:

HYDROSOL Bathroom, podzid u JUBIZOL sistemu, JUBIZOL Horizontal

#### Preporučujemo sa:

HYDROSOL Trake za zaptivanje/manžetne, AKRINOL Flex/Elastic, AKRINOL Flex/Elastic



Minimalna debljina za postizanje vodonepropusnosti	2 mm
Dopušteni pritisak vode	3 bar

	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
komponenta A	3838527528854	1002287	vreća		20	kg
komponenta B	3838527528861	1002288	kanta		7,5	kg

## 9.4

### Vodonepropusne mase

#### HYDROSOL Elastic

Elastična vodonepropusna masa



**NAJBOLJI ODABIR** za zahtjevnije unutrašnje i vanjske površine kao što su balkoni, terase kao i kod objekata za sakupljanje, spremanje i pripremu pitke vode.

- Visoka elastičnost
- Odlično prijanjanje
- Odlična vodoodbojnost
- Certifikat za siguran kontakt sa pitkom vodom
- Zaštita na pozitivan i negativan pritisak vode

- 1 Sprječava iscvjetavanje na fugama i površinama poroznih obloga
- 2 Niska propusnost za radon
- 3 Sprečava degradaciju betona
- 4 Jednostavna ugradnja
- 5 Mogućnost ugradnje mrežice i zaptivnih traka
- 6 Široki spektar upotrebe
- 7 Odlično prijanjanje i na staru keramiku

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporuka u sistemu sa:**

HYDROSOL Balcony

**Preporučujemo sa:**

HYDROSOL Trake za zaptivanje/manžetne, AKRINOL Flex/Elastic



Minimalna debljina za postizanje vodonepropusnosti 3 mm  
Dopušteni pritisak vode 1,5 bar

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527301556	1002289	vreća		18	kg

#### HYDROSOL Classic

Vodonepropusna masa



**NAJBOLJI ODABIR** za manje zahtjevne unutrašnje i vanjske površine kao što su npr. uporni i potporni zidovi, ograde kao i za zaštitu ostalih horizontalnih površina od prodora podne vlage.

- Jednostavna ugradnja
- Dobra vodonepropusnost
- Lagana obrada
- Certifikat za siguran kontakt sa pitkom vodom
- Zaštita na pozitivan pritisak vode; na monolitnim betonskim konstrukcijama i za negativan

- 1 Ekonomičan izbor
- 2 Omogućuje završnu obradu površine - pogodna za bojenje
- 3 Jednostavna ugradnja

Potrošnja: 1,5 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporuka u sistemu sa:**

HYDROSOL Wall



Minimalna debljina za postizanje vodonepropusnosti 3 mm  
Dopušteni pritisak vode 1,5 bar

Nijanse / opis	EAN koda/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527301532	1002290	vreća		20	kg
	3838527558110	1003710	vreća		5	kg

9.5

## HYDROSOL Samoljepljiva traka za zaptivanje 100

Traka za zaptivanje



### Zaptivne trake i manžetne

**NAJBOLJI ODABIR** za sve spojnice i uglove na kojima su predviđene veće deformacije, kao i za elastično zaptivanje dilatacionih spojnica.

- Jednostavna ugradnja (nije potreban prethodni nanos hidroizolacione mase)
- Dobro prijanjanje
- Moguća upotreba pri ugradnji vanjskih polica
- Vrlo dobra elastičnost



#### Preporuka u sistemu sa:

HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation

#### Preporučujemo sa:

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527596761	5901020	karton	rola 10m	1	m

## HYDROSOL Traka za zaptivanje 120

Traka za zaptivanje



**NAJBOLJI ODABIR** za sve spojnice i uglove na kojima su predviđene veće deformacije, kao i za elastično zaptivanje dilatacionih spojnica.

- Izrazita elastičnost
- Odlična alkalna i temperaturna postojanost
- Odlično prijanjanje



#### Preporuka u sistemu sa:

HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation


#### Preporučujemo sa:

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527397191	5900200	karton	rola 50m	1	tm
3838527422459	5900221	karton	rola 10m	1	tm

## HYDROSOL Manžetna

Manžetna 120 i 350

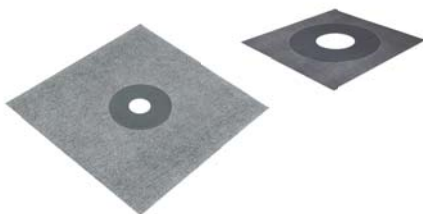

**NAJBOLJI ODABIR** za zaptivanje svih zidnih otvora, instalacionih priključaka i odvoda.

- Vrlo dobra elastičnost
- Odlično prijanjanje
- Jednostavna ugradnja
- Odličan kontakt sa hidroizolacionom masom na cjelokupnoj površini zaptivanja



#### Preporuka u sistemu sa:

HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation

#### Preporučujemo sa:

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527397252	5900203	karton	20	1	kos
3838527397276	5900204	karton	10	1	kos

## HYDROSOL Vanjski ugaoni element

Vanjski ugaoni element



**NAJBOLJI ODABIR** za ojačanje i zaptivanje u uglovima ispod keramičkih slojeva, budući da unutrašnji uglovi moraju biti cjelokupnom površinom zaštićeni odgovarajućom masom za zaptivanje.

- Izaziva elastičnost
- Odlično prijanjanje
- Odlična alkalna i temperaturna postojanost



#### Preporuka u sistemu sa:

HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation

#### Preporučujemo sa:

HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527397238	5900202	karton	20	1	kom

9.5

## HYDROSOL Unutrašnji ugaoni element

Unutrašnji ugaoni element



### Zaptivne trake i manžetne

**NAJBOLJI ODABIR** za ojačanje i zaptivanje u uglovima ispod keramičkih slojeva, budući da unutrašnji uglovi moraju biti cjelokupnom površinom zaštićeni odgovarajućom masom za zaptivanje.

- Izazita elastičnost
- Odlično prijanjanje
- Odlična alkalna i temperaturna postojanost



**Preporuka u sistemu sa:**  
HYDROSOL Bathroom/Balcony/Express/Renovation

**Preporučujemo sa:**  
HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527397214	5900201	karton	20	1	kom

9.6

## AKRINOL Interier

Ljepilo za keramiku



### Ljepila za keramičke pločice

**NAJBOLJI ODABIR** za opterećene unutrašnje zidne i podne površine.

- Za unutrašnje površine
- Izuzetno dobro prijanjanje

- 1 Idealni odnos cijene i kvaliteta
- 2 Lagani nanos i obrada
- 3 Univerzalnost upotrebe

Potrošnja: 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci



**Preporuka u sistemu sa:**  
HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital

**Preporučujemo sa:**  
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux, HYDROSOL Superflex 2K



Klasifikacija C1T  
Sastav na bazi cementa

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	8605022101036	1007951	paleta	42	25	kg

## Uduplati Interierr

**Ubaciti poziciju za novi proizvod pa ćemo napisati nove podatke**  
**Uduplati Interier**

- 
- 

- 1
- 2
- 3



Potrošnja: 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci



**Preporuka u sistemu sa:**  
HYDROSOL Balcony, AKRINOL Revital

**Preporučujemo sa:**  
AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux, HYDROSOL Superflex 2K



Klasifikacija C1T  
Sastav na bazi cementa

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	8605022101036	1007951	paleta	42	25	kg

9.6

## AKRINOL Elastic

Elastično ljepilo za keramiku



### Ljepila za keramičke pločice

**NAJBOLJI ODABIR** za jače opterećene unutrašnje i vanjske frekventne površine na kojima se očekuju veća temperaturna i fizička opterećenja (površine sa podnim grijanjem, garaže, balkoni, itd.).

- Upotreba na površinama sa visokim opterećenjem
- Odlična elastičnost
- Izuzetno dobro prijanjanje

- 1 Mogućnost prenošenja većih opterećenja.
- 2 Vrlo dug životni vijek.
- 3 Lagani nanos i obrada.
- 4 Dugo otvoreno vrijeme.

Potrošnja: 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci za 5-kg i 6 mjeseci za 25-kg pakovanje



**Preporuka u sistemu sa:**  
HYDOSOL Balcony, AKRINOL Revital

**Preporučujemo sa:**

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDOSOL Superflex 2K



Klasifikacija

C2T S1

Sastav

na bazi cementa, polimernih i drugih specijalnih dodataka

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527652825	1010936	vreća	42	25	kg
siva	3831000200742	1000146	paketa	4	5	kg

## AKRINOL Uniflex

Univerzalno fleksibilno ljepilo za keramiku



**NAJBOLJI ODABIR** za jače opterećene unutrašnje (kao npr. garaže, površine sa podnim grijanjem) i manje opterećene vanjske površine, primjeren za renoviranje.

- Odlično prijanjanje
- Za lijepljenje na stare keramičke obloge
- Dobra elastičnost

- 1 Dug životni vijek
- 2 Lagani nanos i obrada
- 3 Dugo otvoreno vrijeme

Potrošnja: 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporuka u sistemu sa:**  
HYDOSOL Balcony, AKRINOL Revital

**Preporučujemo sa:**

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugamix, HYDOSOL Superflex 2K



Klasifikacija

C2TE

Sastav

na bazi cementa i polimernih dodataka

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527560342	1003762	vreća	42	25	kg

## AKRINOL Uniflex rapid

Poboljšano brzo vezivo ljepilo za keramiku



**NAJBOLJI ODABIR** za opterećenije unutrašnje (stopenište, hodnici, garaže) i srednje opterećene vanjske površine, gdje nam je potrebna brza dalja obrada.

- Moguća dalja obrada nakon 4 sata
- Odlični prihvat
- Dobra elastičnost

- 1 Mogućnost brze upotrebe prostora
- 2 Dug životni vijek
- 3 Brza mogućnost gaženja
- 4 Smanjeno puzanje na vertikalnim površinama

Potrošnja: 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 6 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux, HYDOSOL Express 1K



Klasifikacija

C2FTE

Sastav

na bazi brzo vezivog cementa, polimera i dodatka za ubrzano vezanje

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527650302	1009691	vreća	42	25	kg

9.6

## AKRINOL Uniflex white

Bijelo srednje-slojno poboljšano ljepilo za keramiku



### Ljepila za keramičke pločice

**NAJBOLJI ODABIR** za opterećenije unutrašnje (stepenište, hodnici, garaže) i srednje opterećene vanjske površine, prije svega za lijepljenje transparentnih obloga te bijelog kamena i mramora.

- Moguće nanošenje do 10 mm
- Odlični prihvat
- Dobra elastičnost

- 1 Ne dolazi do šarenila svjetlijih fug masa
- 2 Ne dolazi do prozirnosti kod transparentnih podloga
- 3 Mogućnost ravnjanja manjih neravnina
- 4 Produženo otvoreno vrijeme
- 5 Ušteda vremena pri čišćenju fuga

Potrošnja: 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporuka u sistemu sa:**

AKRINOL Extra light

**Preporučujemo sa:**

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux



Klasifikacija

C2TE

Sastav

na bazi bijelog cementa i polimernih dodataka

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527604664	5901120	vreća	42	25	kg

## AKRINOL Classic

Ljepilo za keramiku i siporex



**NAJBOLJI ODABIR** za jače opterećene unutrašnje (površine s podnim grijanjem) i manje opterećene vanjske površine, primjereno i za lijepljenje porobetonkih blokova.

- Za unutrašnje i vanjske površine
- Izuzetno dobro prijanjanje

- 1 Idealni odnos cijene i kvaliteta
- 2 Lagani nanos i obrada
- 3 Univerzalnost upotrebe

Potrošnja: 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci



**Preporučujemo sa:**

AKRINOL Super grip, AKRINOL Fugalux



Klasifikacija

C1T

Sastav

na bazi cementa

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
siva	3838527652818	1010934	vreća	42	25	kg
siva	3831000200292	1000151	zavitek	4	5	kg

# 9.7

## Mase za fugovanje

### AKRINOL Fugamix

Visokofleksibilna disperzivna masa za fugovanje



**NAJBOLJI ODABIR** za jako opterećene unutrašnje i vanjske površine (tuš kabine, terase, balkoni, stubišta, površine sa podnim grijanjem).

- Na raspolaganju više od 300 nijansi
- Pripremljena za upotrebu
- Primerena za sanaciju postojećih fuga
- Dodatna zaštita od razvoja algi i plijesni
- Vrhunska fleksibilnost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Otporna na agresivnija sredstva za čišćenje



- 1 Široka paleta nijansi i mogućnost kombinovanja u enterijeru i eksterijeru
- 2 Osvježene i sanacije starih fuga
- 3 Pripremljena za upotrebu
- 4 Mogućnost nanosa u više slojeva

Potrošnja: 0,5 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: Ton karta JUB FF: 315 raspoloživih nijansi



#### Preporuka u sistemu sa:

JUBIZOL Horizontal, HYDROSOL Balcony, HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Flex base

#### Preporučujemo sa:

AKRINOL Flex, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Express TK



Debljina fuge 6 mm

Jačina pritiska > 40 MPa

Klasifikacija po SIST EN 13888 DG2ArW S2

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
	3838527589510	1004466	karton	8	3	kg
nijansirani			karton	8	3	kg





## AKRINOL Fugalux

Fleksibilna masa za fugovanje



**NAJBOLJI ODABIR** za jače opterećene unutašnje i vanjske površine (tuš kabine, visoko frekventne površine, površine sa podnim grijanjem).

- Odlična fleksibilnost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Dodatna zaštita od razvoja algi i plijesni
- Povećana otpornost na abraziju

- 1 Odlična otpornost na atmosferske uticaje (nastanak algi/plijesni, abrazija, upijanje vode)
- 2 Vrlo dobra aplikativna svojstva

Potrošnja: 0,5 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: 20 gotovih nijansi



### Preporuka u sistemu sa:

HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Restore, AKRINOL Extra light

### Preporučujemo sa:

AKRINOL Elastic, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Superflex 2K



debljina fuge 10 mm

Jačina pritiska > 20 MPa

klasifikacija po SIST EN 13888 CG2ArW

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
10 White	3838527394565	1002252	karton	6	2	kg
11 Jasmin	3838527399362	1002253	karton	6	2	kg
12 Ivory	3838527399379	1002254	karton	6	2	kg
13 Beige	3838527399386	1002255	karton	6	2	kg
14 Manhattan	3838527394572	1002256	karton	6	2	kg
18 Brown	3838527399423	1002260	karton	6	2	kg
20 Chestnut	3838527399447	1002262	karton	6	2	kg
22 Sky Blue	3838527399461	1002264	karton	6	2	kg
25 Caramel	3838527399492	1002267	karton	6	2	kg
111 Natura	3838527586687	1005572	karton	6	2	kg
112 Cream	3838527586700	1005573	karton	6	2	kg
113 Vanilla	3838527586724	1005574	karton	6	2	kg
251 Sienna	3838527586748	1005575	karton	6	2	kg
211 Red	3838527586762	1005576	karton	6	2	kg
221 Ocean	3838527586786	1005577	karton	6	2	kg
171 Grass	3838527586809	1005578	karton	6	2	kg
141 Silver	3838527586823	1005579	karton	6	2	kg
142 Antracite	3838527586847	1005580	karton	6	2	kg
143 Graphite	3838527586861	1005581	karton	6	2	kg
151 Black	3838527586885	1005582	karton	6	2	kg



Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

# AKRINOL Fugamass

Cementna masa za fugovanje



**NAJBOLJI ODABIR** za normalno opterećene unutrašnje i vanjske površine (balkoni, garaže, podrumi, kupatila).

- Dobra vodoodbojnost
- Otorna na abraziju
- Dobra pritiska čvrstoća

- 1 Ekonomičan izbor
- 2 Čiste nijanse
- 3 Jednostavna aplikacija i ugradnja

Potrošnja: 0,5 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: 20 gotovih nijansi



**Preporuka u sistemu sa:**

AKRINOL Restore, AKRINOL Extra light

**Preporučujemo sa:**

AKRINOL Interior/ Classic, HYDROSOL Elastic




debljina fuge 10 mm

Jačina pritiska > 20 MPa

klasifikacija po SIST EN 13888 CG2ArW

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	8606104004153	1006707	karton	6	2	kg
jasmin	8606104004177	1009909	karton	6	2	kg
ivory	8606104004191	1009910	karton	6	2	kg
bež	8606104004214	1009911	karton	6	2	kg
manhattan	8606104004238	1006708	karton	6	2	kg
natura	8605022124974	1009906	karton	6	2	kg
cream	8605022124998	1009907	karton	6	2	kg
vanillia	8605022125018	1009908	karton	6	2	kg
silver	8605022125025	1009912	karton	6	2	kg
antracite	8605022125049	1009913	karton	6	2	kg
sienna	8605022125063	1009914	karton	6	2	kg
braon	8605022125162	1009926	karton	6	2	kg
kesten	8606104004313	1009919	karton	6	2	kg
plava	8606104004351	1009921	karton	6	2	kg
karamel	8606104004399	1009924	karton	6	2	kg
graff	8606104004450	1009927	karton	6	2	kg
black	8605022125100	1009917	karton	6	2	kg
grass	8605022125087	1009915	karton	6	2	kg
red	8605022125124	1009922	karton	6	2	kg
ocean	8605022125148	1009923	karton	6	2	kg

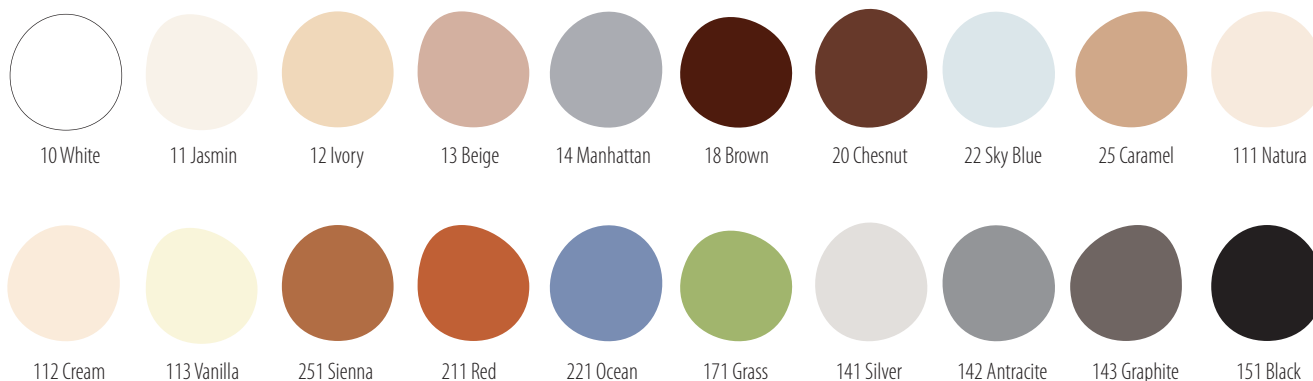

Nijanse su samo informativne, reprezentivni uzorak naveden je u ton karti prodavatelja.

## AKRINOL Fugalux

Fleksibilna masa za fugovanje u kantici



**NAJBOLJI ODABIR** za jače opterećene unutašnje i vanjske površine (tuš kabine, visoko frekventne površine, površine sa podnim grijanjem).

- Odlična fleksibilnost
- Vrhunska vodoodbojnost
- Dodatna zaštita od razvoja algi i plijesni
- Povećana otpornost na abraziju

- 1 Odlična otpornost na atmosferske uticaje (nastanak algi/plijesni, abrazija, upijanje vode)
- 2 Vrlo dobra aplikativna svojstva

Potrošnja: 0,5 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Rok trajanja: najmanje 24 mjeseca

Nijansiranje: 20 gotovih nijansi



### Preporuka u sistemu sa:

HYDROSOL Bathroom, AKRINOL Restore, AKRINOL Extra light

### Preporučujemo sa:

AKRINOL Elastic, AKRINOL Super grip, HYDROSOL Superflex 2K




debljina fuge 10 mm

Jačina pritiska > 20 MPa

klasifikacija po SIST EN 13888 CG2ArW

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527514918		kom		2	kg
jasmin	3838527514987		kom		2	kg
ivory	3838527515007		kom		2	kg
bež	3838527515021		kom		2	kg
manhattan	3838527515045		kom		2	kg
natura	3838527597218		kom		2	kg
cream	3838527594354		kom		2	kg
vanilla	3838527598116		kom		2	kg
silver	3838527597201		kom		2	kg
antracite	3838527593548		kom		2	kg
graphite	3838527593555		kom		2	kg
braon	3838527515120		kom		2	kg
chestnut	3838527515168		kom		2	kg
skyblue	3838527515205		kom		2	kg
caramel	3838527515267		kom		2	kg
graff	3838527594378		kom		2	kg
black	3838527594347		kom		2	kg
red	3838527593531		kom		2	kg
ocean	3838527594361		kom		2	kg



10 White



11 Jasmin



12 Ivory



13 Beige



14 Manhattan



18 Brown



20 Chestnut



22 Sky Blue



25 Caramel



111 Natura



112 Cream



113 Vanilla



251 Sienna



211 Red



221 Ocean



171 Grass



141 Silver



142 Antracite



143 Graphite



151 Black

**JUBOFLEX Silicone**

Silikonska univerzalna masa za zaptivanje

**NOVE  
NIJANSE**

**NAJBOLJI ODABIR** za zaptivanje fuga u vlažnim prostorima (kupatila, kuhinje, tuš kabine), gdje želimo osigurati trajnoelastičnu zaštitu od pojave algi i plijesni.

- Povećana otpornost na alge i plesni
- Izazita elastičnost i na ekstremnim temperaturama
- Trajno elastično zaptivanje
- Ne uzrokuje koroziju
- UV postojan

- 1 Smanjena mogućnost zaraze površine nastankom algi i plijesni
- 1 Na oštećenim metalnim površinama sprječava širenje korozije
- 1 Ugradnja stakla u drvene, aluminijumske ili PVC okvire
- 1 Višestruka upotreba
- 1 Odlično prijanjanje na većinu građevinskih materijala

Rok trajanja: najmanje 15 mjeseci

Nijansiranje: 11 gotovih nijansi

**Preporuka u sistemu sa:**

HYDROSOL Bathroom, HYDROSOL Balcony, svi AKRINOL sistemi


**Preporučujemo sa:**

AKRINOL Fugamix/Fugalux, AKRINOL Flex/Elastic/Uniflex

## Skupljanje pri učvršćivanju

Tvrdoća	15 - 25 Mpa
Elastični modul	0,25 - 0,40 Mpa
Istezanje pri puknuću	300 - 400%
Otpornost na temperaturu	-40°C do +180°C

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527407890	5901243	karton	12	300	ml
slonova kost	3838527407913	5901247	karton	12	300	ml
bež	3838527407937	5901242	karton	12	300	ml
manhattan	3838527407951	5901245	karton	12	300	ml
karamel	3838527408019	5901244	karton	12	300	ml
transparent	3838527421582	5901248	karton	12	300	ml
jasmin	3838527650906	5902356	karton	12	300	ml
antracite	3838527650920	5902357	karton	12	300	ml
silver	3838527650944	5902358	karton	12	300	ml
brown	3838527650968	5902359	karton	12	300	ml
black	3838527650982	5902360	karton	12	300	ml
graphite	3838527651088	5902372	karton	12	300	ml

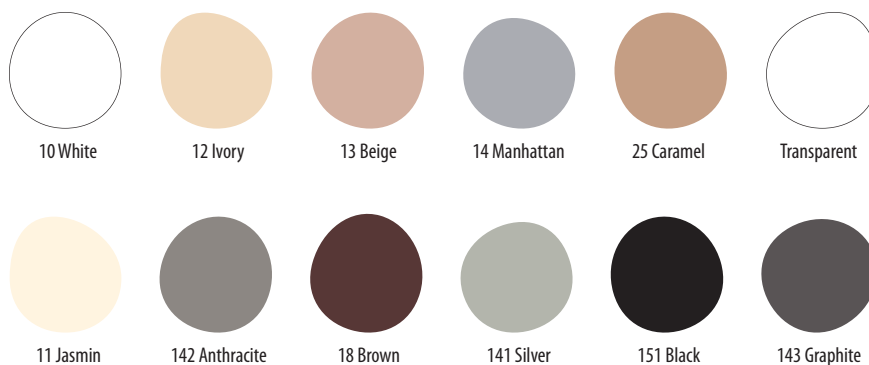

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

## 9.8

### Mase za zaptivanje

#### JUBOFLEX MS

Polimerna masa za zaptivanje



**NAJBOLJI ODABIR** za ljepljenje i zaptivanje elemenata na izloženim i vrlo opterećenim unutrašnjim i vanjskim površinama (fasade, ugradnja vanjskih polica, dilatacije, itd.).

- UV postojana
- Bez otapala
- Izrazita elastičnost

- 1 *Moguće prebojavanje većinom vodenih, epoksidnih i poliuretanskih boja i lakova*
- 2 *Iznimna otpornost (održava elastičnost)*
- 3 *Bez neugodnog mirisa za vrijeme sušenja*
- 4 *Odlično prijanjanje na većinu građevinskih materijala*
- 5 *Lagano oblikovanje*

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: bijela, siva



#### Preporuka u sistemu sa:


svi JUBIZOL sistemi, HYDROSOL Express, HYDROSOL Renovation

#### Preporučujemo sa:

JUBIZOL dekorativni malteri, JUPOL unutrašnje boje, sve fasadne boje, sve boje za beton

Skupljanje pri učvršćivanju	< 1%
Tvrdoća	15 - 20 Mpa
Elastični modul	0,20 - 0,30 Mpa
Istezanje pri puknuću	500 - 700%
Otpornost na temperaturu	- 40°C do + 90°C

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527408057	5901240	karton	12	290	ml
siva	3838527408064	5901241	karton	12	290	ml



bijela



siva

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

#### JUBOFLEX Acryl

Akrilna masa za zaptivanje



**NAJBOLJI ODABIR** za punjenje spojeva između gipskartonskih i betonskih dijelova objekta u enterijeru, koje želimo obojiti.

- Moguće bojenje unutrašnjim bojama
- Bez otapala
- Odlična elastičnost

- 1 *Odličan odnos cijene i kvaliteta*
- 2 *Povećava trajnost spojeva*
- 3 *Mogućnost upotrebe na površinama koje ne moraju biti u potpunosti suhe*
- 4 *Odlično prijanjanje na većinu građevinskih materijala*

Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci

Nijansiranje: bijela



#### Preporučujemo sa:

JUPOL unutrašnjim bojama, TAKRIL, EPOKSIL

Trdota	20 - 25 Mpa
Istezanje pri puknuću	300 - 400%
Otpornost na temperaturu	- 20°C do + 75°C

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
bijela	3838527408033	5901239	karton	12	300	ml

## HYDROSOL Decor

Sistem za obradu zidova, koji efikasno zamjenjuje keramičke pločice

Dekorativni vodonepropusni sistem za zaštitu mokrih i vlažnih površina i učinkovito zamjenjuje klasične keramičke obloge na zidnim površinama. Glavne prednosti sistema su izuzetna vodootporna zaštita, kompletna vodoodbojna i jednostavna za upotrebu u renoviranju. Velika prednost sistema je u tome što je zbog povećane zaštite od pojave algi i plijesni, vrlo jednostavan za održavanje i čišćenje. Sistem takođe krasi izuzetan estetski izgled i neizmjerne mogućnosti kombinovanja nijansi boja.


### Upotreba:

- Zbog izvrsne vodootporne zaštite i mehaničke otpornosti može se nanositi na najzagađenije površine vlagom i vodom, kao što su npr. kupatila sa svim elementima, kuhinje, hodnici, stepeništa, ... Može se primijeniti i u sobama, gdje postoji potreba za povećanim otporom na trljanje i čišćenje.
- Izvrsno prijanjanje materijala omogućava izvođenje na različitim površinama. Može se nanositi direktno na beton ili krečnocementni gips ili se upotrebljava na gips pločama i ostalim elementima suhomontažne konstrukcije. U renoviranju se može direktno primijeniti na postojeću keramičku oblogu.
- Jedno od najvećih blagodat decortoppinga je jednostavno čišćenje. Budući da se postavlja bespriječno, nema spojeva kao u klasičnoj izvedbi s keramičkim oblogama, na kojima bi se mogla nakupiti nečistoća. Stoga se lako čisti klasičnim sredstvima za čišćenje. Ovo dodatno štiti zaptivne mase, što im produžava životni vijek i dodatno štiti od pojave algi i plijesni.

### Informativna kalkulacija za ugradnju keramičkih obloga u sistemu HYDROSOL Decor

Proizvod	Potrošnja kg/m <sup>2</sup>
AKRINOL Super grip	0,12
HYDROSOL Express 1K	1,3
HYDROSOL Zaptivna traka i manžetna	
HYDROSOL Decor Base	1,7
HYDROSOL Polyurethane 2K	0,13

1. Hidroizolacija prodora i uglova: HYDROSOL Zaptivna traka ili manžetna
2. Osnovna hidroizolacija: HYDROSOL Express 1K
3. Dekorativna hidroizolacija: HYDROSOL Decor baza (ako imamo dekorativni izgled, nijansiramo je u željenu nijansu, u suprotnom nanosimo nenijansiranu)
4. Zaštitna hidroizolacija: HYDROSOL Polyurethane 2 K
5. Dekorativni sloj za obradu glatkih zidova: JUPOL Strong ili JUPOL Gold + HYDROSOL Polyurethane 2K
6. Postojeća keramička obloga (za renoviranje)
7. Premaz na upijajućim površinama: AKRINOL Super grip (za adaptacije)

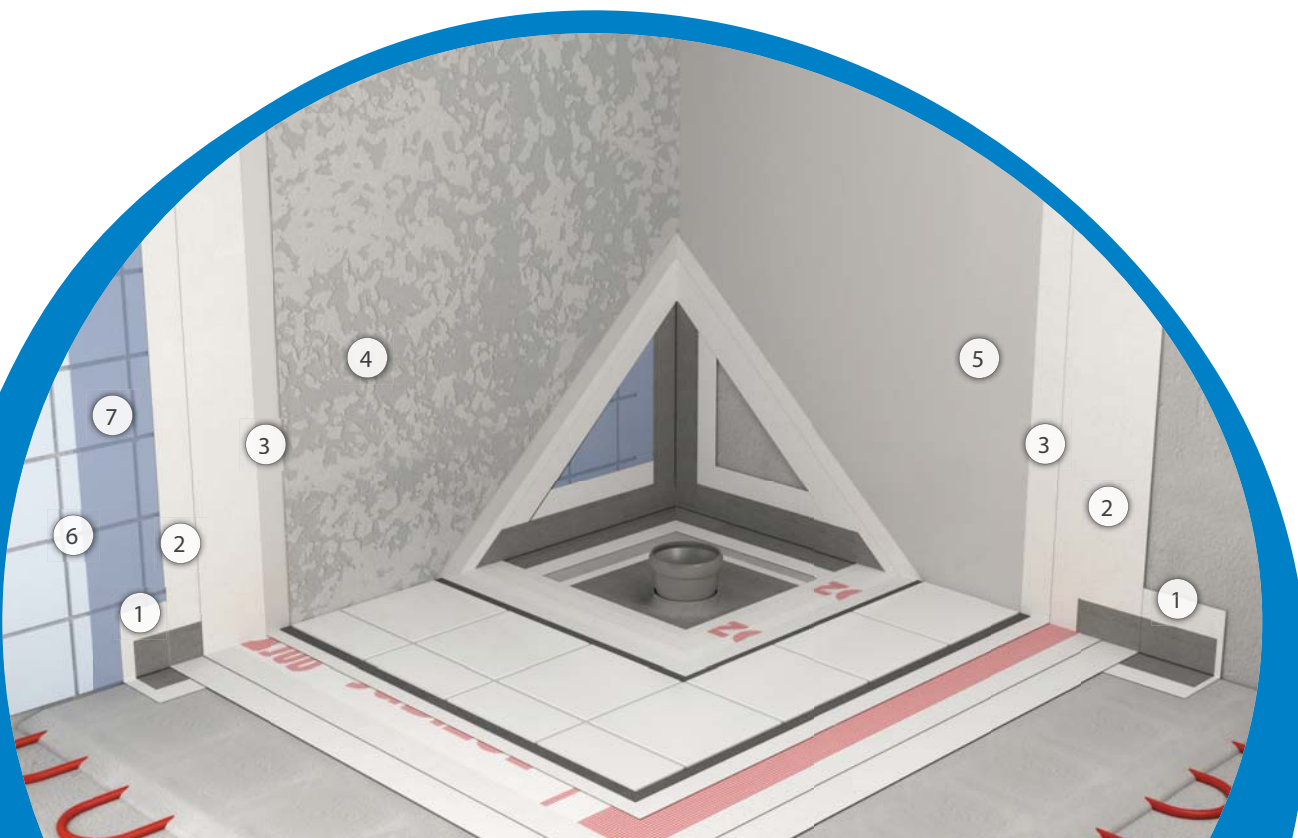

## HYDROSOL Bathroom

Sistem za hidroizolaciju i ugradnju keramičkih obloga u kupatilima

Izgradnja kupatila – kao jednom od najčešće upotrebljivanih i funkcionalno najraznovrsnijih prostora – potrebno je posvetiti dovoljno vremena i temeljno prethodno planiranje. Važan element, koji je potrebno uzeti u obzir u prostorima gde lako dolazi do izlivanja vode, jeste hidroizolacija.

### Upotreba:

- Za kupatila i druge prostorije u kojima je neophodna dobra hidroizolacija
- Sistem možemo upotrijebiti kod novogradnje i sanacije – ukoliko su na podu ili zidu već postojeće obloge koristimo predpremaz AKRINOL Super grip, kao kod sistema AKRINOL Restore
- Pravilnim izvođenjem sistema i upotrebom zaptivnih elemenata osiguravamo maksimalnu vodoodbojnost površine na koju ugrađujemo keramičke obloge

### Informativna kalkulacija za ugradnju keramičkih obloga u sistemu HYDROSOL Bathroom

Proizvod	Potrošnja kg/m <sup>2</sup>
JUKOL Primer	0,10
HYDROSOL Elastic ili HYDROSOL Superflex	1,50
HYDROSOL zaptivne trake i manšete	
HYDROSOL Superflex i arm. mrežica	3,00
JUBIZOL armaturna mrežica	1,10
HYDROSOL Elastic	1,50
AKRINOL Flex ili AKRINOL Elastic	2,50
AKRINOL Fugamix	0,75

1. **Temeljni premaz (cementne ili krečno-cementne podloge):** JUKOL Primer (1:1 rjeđenje vodom)

2. **Hidroizolacija:** 1. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express (ako upotrebljavamo masu Superflex ili Express, možemo izostaviti nanos 1. sloja)


3. **Hidroizolacija:** HYDROSOL zaptivna traka ili manšeta

4. **Hidroizolacija:** 2. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express + JUBIZOL armaturna mrežica (podne površine)

5. **Hidroizolacija:** 3. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express

6. **Lijepljenje keramike:** AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex ili AKRINOL Uniflex

7. **Fugovanje:** AKRINOL Fugamix ili AKRINOL Fugalux

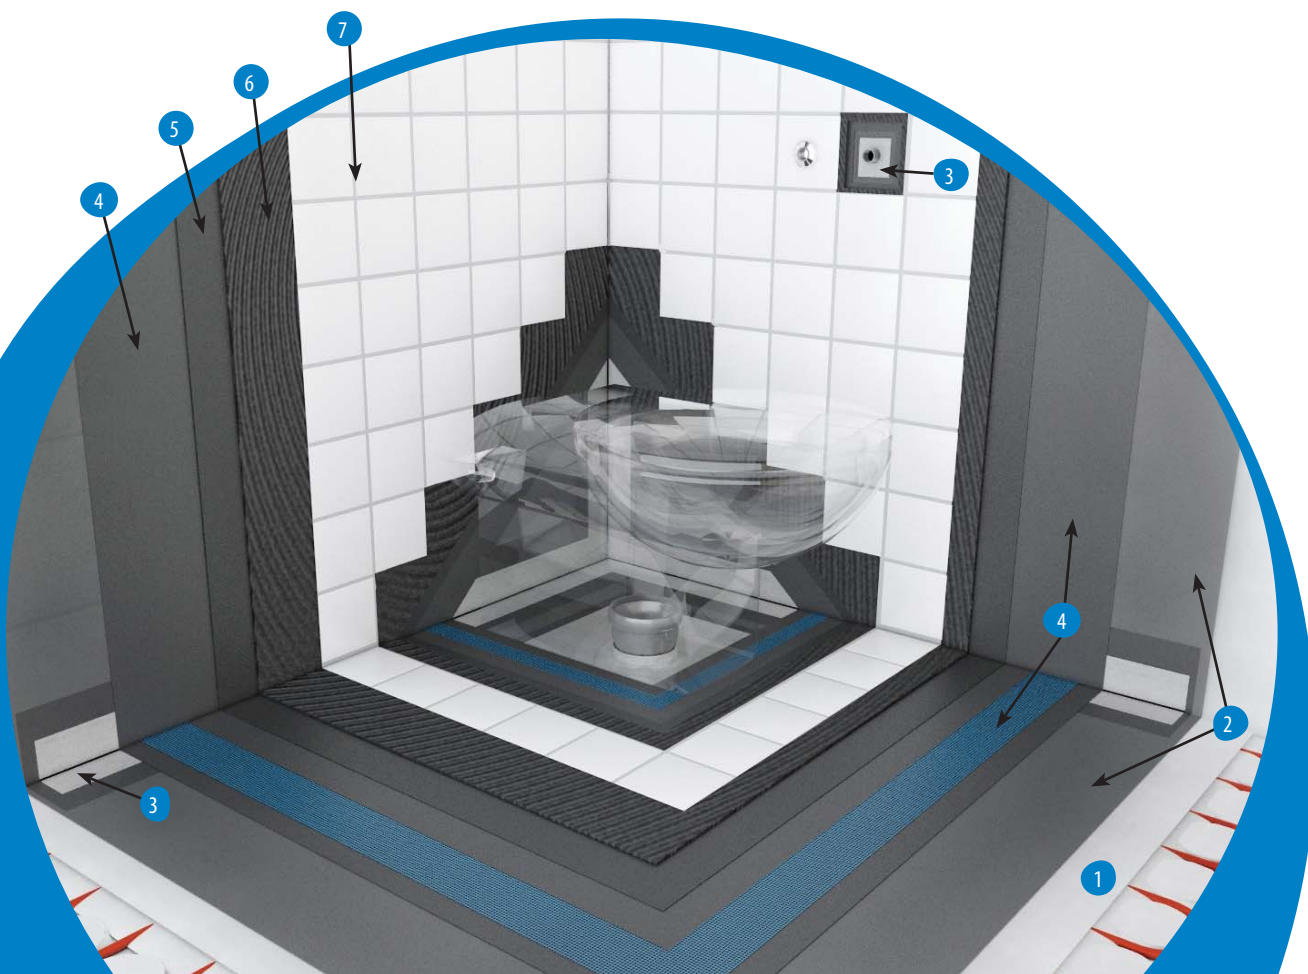

**HYDROSOL Wall**

Sistem za hidroizolaciju potpornih i upornih zidova

Potporni i uporni zidovi su objekti koji imaju funkcionalnu i estetsku ulogu. Predstavljaju potporne/zadržavajuće objekte za zemlju pomoću kojih istovremeno dobijemo ravni teren. Kao sastavni dio okoline, potporni ili uporni zidovi između ostalog i krase okolinu objekta, tako da je važan njihov estetski izgled. Razlika između upornih i potpornih zidova je u tome da uporni zid štiti ukopanu padinu, dok potporni zid štiti odnosno podupire nasip.

**Upotreba:**


- Kod novoizgrađenih potpornih i upornih zidova, kao i kod sanacija
- Odgovarajućom izvođenjem sistema štitimo beton od atmosferskih uticaja i proticanja vode iz zaleđa prema zidu
- Odgovarajućom bojom ili dekorativnim malterom postizemo estetski izgled konstrukcije

**Informativna kalkulacija za ugradnju keramičkih obloga u sistemu HYDROSOL Wall**

Proizvod	Potrošnja kg/m <sup>2</sup>
JUKOL Primer	0,10
HYDROSOL Classic (3x)	4,50
Stiropor i gumbasta zaštita	
TAKRIL Classic (2x)	0,19



1. Hidroizolacija: 3x nanos mase HYDROSOL
2. Dekorativna zaštita: 2x boja za beton Takril

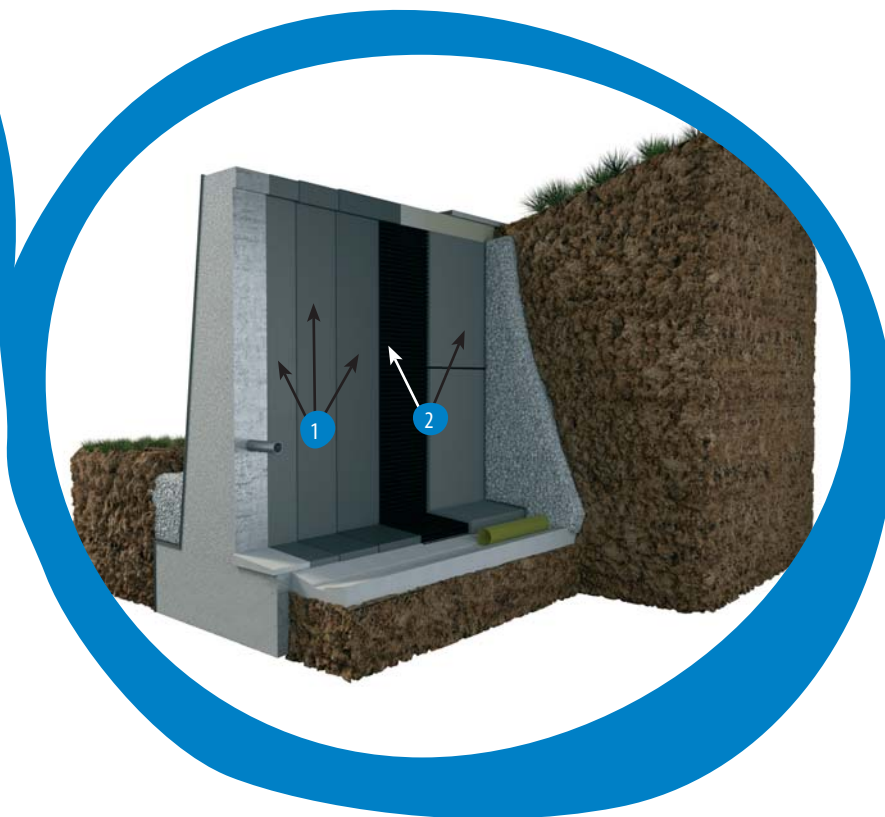

1. Hidroizolacija: 3x nanos mase HYDROSOL Classic
2. Zaštita hidroizolacije



## HYDROSOL Balcony

Sistem za hidroizolaciju i ugradnju keramičkih obloga na balkonima i terasama

Balkoni i terase su vanjski značajni dijelovi objekta koji nam služe kao kontakt sa eksterijerom ili kao prostor za boravak u slobodno vrijeme. Zbog svog položaja, te površine su izložene vremenskim uticajima (velike temperaturne razlike, padavine) kao i drugim uticajima okoline. Balkoni su obično manji od terase i konzolno su spojeni s konstrukcijom, dok su terase prostori uz zgradu ili na njoj. Razlika između terase i balkona je da su pod terasom često stambeni prostori (grijane prostorije) ili djelimično stambeni prostori (garaže, podrumi) i temperaturna razlika između prostora ispod terase i na terasi je velika.


### Upotreba:

- Za novoizgrađene balkone i terase, kao i kod sanacija istih, na kojima je postojeći estrih.
- Za sprečavanje kapilarnog toka vode iz podloge na površinu.
- Kod sanacije balkona i terasa ili kod sistema bez estriha pa u tom slučaju preporučujemo upotrebu JUBIZOL Horizontal sistema

### Informativna kalkulacija za ugradnju keramičkih obloga u sistemu HYDROSOL Balcony

Proizvod	Potrošnja kg/m <sup>2</sup>
JUBIZOL lepilna malta	4,50
Jubizol kutni profil	
HYDROSOL Elastic ili HYDROSOL Superflex	1,50
HYDROSOL zaptivne trake i manžetne	
Armaturna mrežica	1,10
HYDROSOL Elastic	1,50
HYDROSOL Elastic ili HYDROSOL Superflex	1,50
AKRINOL Flex ili AKRINOL Elastic	2,50
AKRINOL Fugamix	0,75

- Sanacija ili ojačanje kutova:** JUBIZOL kutnika i JUBIZOL Lepilna malta
- Temeljni premaz:** JUKOL Primer (1:1 rjeđenje vodom)
- Hidroizolacija:** 1. sloj HYDROSOL Superflex ili HYDROSOL Elastic (ako upotrebljavamo masu Superflex, možemo izostaviti nanos 1. sloja)
- Hidroizolacija:** HYDROSOL traka za zaptivanje
- Hidroizolacija:** 2. sloj HYDROSOL Superflex ili HYDROSOL Elastic + JUBIZOL armaturna mrežica
- Hidroizolacija:** 3. sloj HYDROSOL Superflex ili HYDROSOL Elastic
- Lijepljenje keramike:** AKRINOL Elastic ili AKRINOL Flex
- Fugovanje:** AKRINOL Fugamix

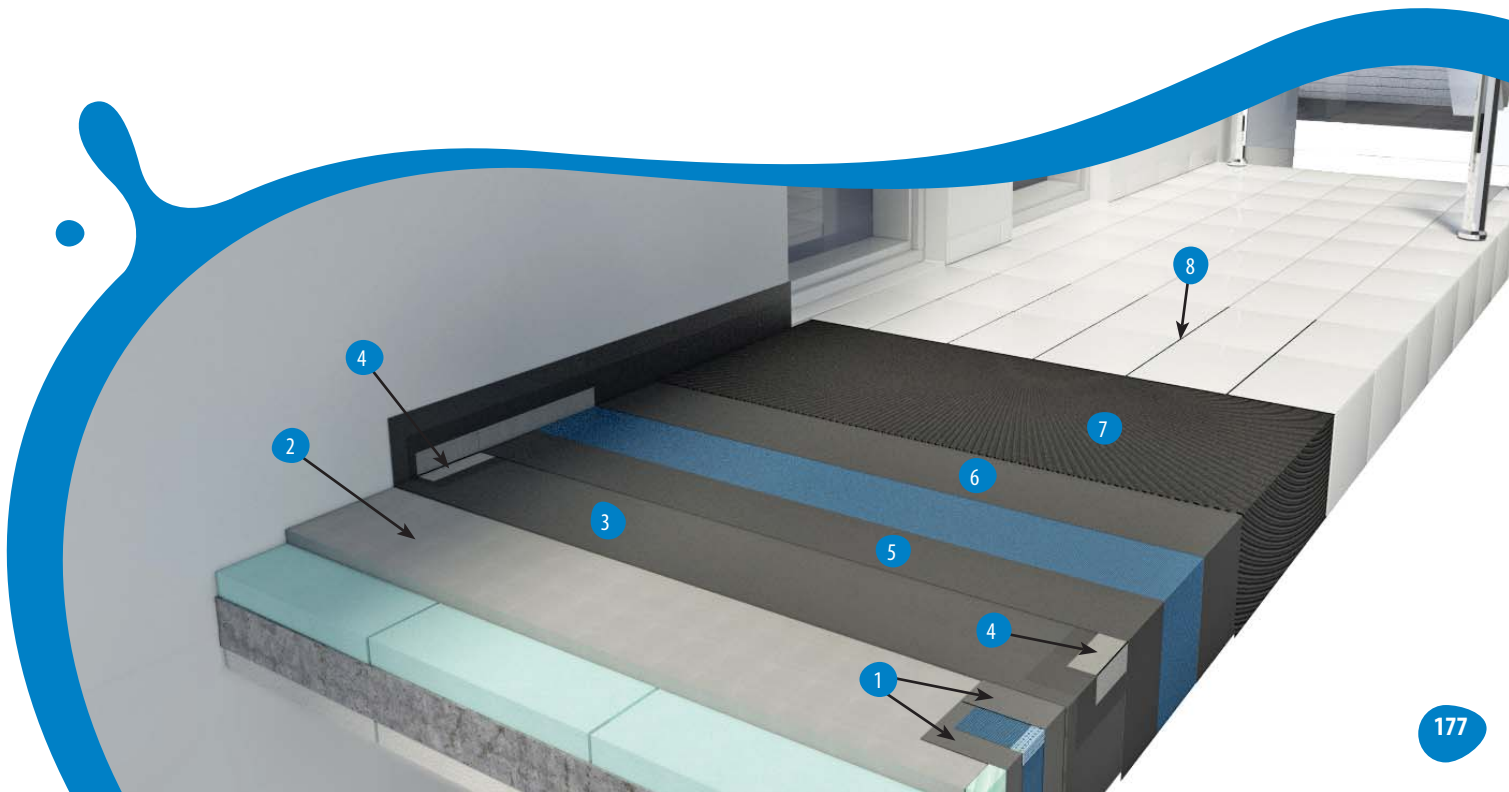

## Obrazloženje klasifikacije ljepila i masa za fugovanje

### AKRINOL sistemi

Većina proizvoda iz skupine AKRINOL ima CE oznaku koja osigurava kvalitetu u skladu sa svim propisima i normativima koji vrijede za građevinske materijale u okviru EU. Ta oznaka osigurava i potvrđuje kvalitetu i visoke standarde proizvođača u fazi istraživanja, razvoja i proizvodnje.

Svi AKRINOL proizvodi su proizvedeni u skladu sa najstrožim Evropskim Standardima (EN), koji osiguravaju kvalitetu i sigurnost.

#### Klasifikacija ljepila za keramičke pločice i kamen EN 12004:

- C1 standardna cementna ljepila
- C2 poboljšana cementna ljepila

#### Dodatno, kada su važne određene karakteristike ljepila, oznake su sljedeće:

- T Ljepilo sa smanjenim klizanjem
- E Ljepilo sa produženim otvorenim vremenom

#### Klasifikacija ljepila za keramičke pločice i kamen standard EN 12002:

- Standard koji propisuje stepen elastičnosti ljepila na bazi cementa
- S1 Ljepilo sa povećanom fleksibilnosti  $\geq 2.5$  mm deformacije

Vrsta ljepila	Tip i razred	Opis
AKRINOL Classic/Interier	C1T	standardno ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem
AKRINOL Uniflex	C2TE	poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem
AKRINOL Elastic	C2T S1	poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem i povećanom fleksibilnosti
Akrinol Uniflex rapid	C2TEF	poboljšano brzosušivo ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem
Akrinol Uniflex white	C2TE	poboljšano ljepilo na cementnoj osnovi sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom

## MASE ZA FUGOVANJE

Klasifikacija masa za fugovanje po standardu EN 13888 - standard koji definiše kriterije i metode klasifikacije fugirnih masa za keramiku, kamen i ostale obloge, za pod i zidove.

#### Mase za fugovanje dijele se u tri kategorije:

- CG1 Obična masa za fugovanje na cementnoj osnovi, odgovara minimalnim zahtjevima
- CG2 Poboljšana masa za fugovanje na cementnoj osnovi
- DG2 Poboljšana disperzivna masa za fugovanje

#### Dodatno, kada su važne određene karakteristike masa za fugovanje, klasifikacije su sljedeće:

- Ar Povećana otpornost na abraziju
- W Povećana vodoodbojnost

AKRINOL Fugalux ima oznaku CG2ArW, što znači da je poboljšana fugirna masa koja ima povećanu otpornost na abraziju i povećanu vodoodbojnost.

AKRINOL Fugamix ima oznaku DG2ArW S2, što znači da je poboljšana disperzivna masa za fugovanje, sa povećanom otpornosti na habanje, povećanom vodoodbojnosti i visokom fleksibilnošću.

## AKRINOL Restore

Sistem za osvježanje starih keramičkih obloga.

Sistem je pravi izbor za svaki prostor u koji želimo udahnuti novi izgled, a pritom izbjeći veća rušenja i radove. Ključna komponenta sistema je temeljni premaz AKRINOL Super grip koji predstavlja vezni most između stare keramike i drugih cementnih proizvoda. U sistem je uključena podna masa za izravnavanje JUBOFLOOR kojom neravne podloge što bolje izravnamo, pripremimo ih za ugradnju nove keramike na staru podlogu. Istovrijemeno, lako u masu za izravnavanje ugradimo električno podno grijanje na mjestima na kojima to ranije nije bilo predviđeno.


### Upotreba:

- Želimo da na jednostavniji način obnovimo izgled prostora
- Stara keramika je dobro pričvršćena na površinu ili je iz nekog drugog razloga ne želimo odstraniti
- Želimo ugraditi podno grijanje

### Informativna kalkulacija za ugradnju keramičkih obloga u sistemu AKRINOL Restore

Proizvod	Potrošnja kg/m <sup>2</sup>
AKRINOL Super Grip	0,12
JUBOFLOOR 1-10 (opcija)	6,00
AKRINOL Flex ili AKRINOL Elastic	2,50
AKRINOL Fugalux bijela	0,80

1. Stara keramička obloga
2. Temeljni premaz: AKRINOL Super grip
3. Električno podno grijanje – po potrebi
4. Podna masa za izravnavanje – JUBOFLOOR 1-10 (kod podnog grijanja; u suprotnom ovaj sloj izostavimo)
5. Lijepljenje keramike: AKRINOL Uniflex, AKRINOL Elastic
6. Fugovanje: AKRINOL Fugalux
7. Zaptivanje spojeva (između obloga): JUBOFLEX Silicone
8. Zaptivanje spojeva (između obloge i zida): JUBOFLEX Acryl

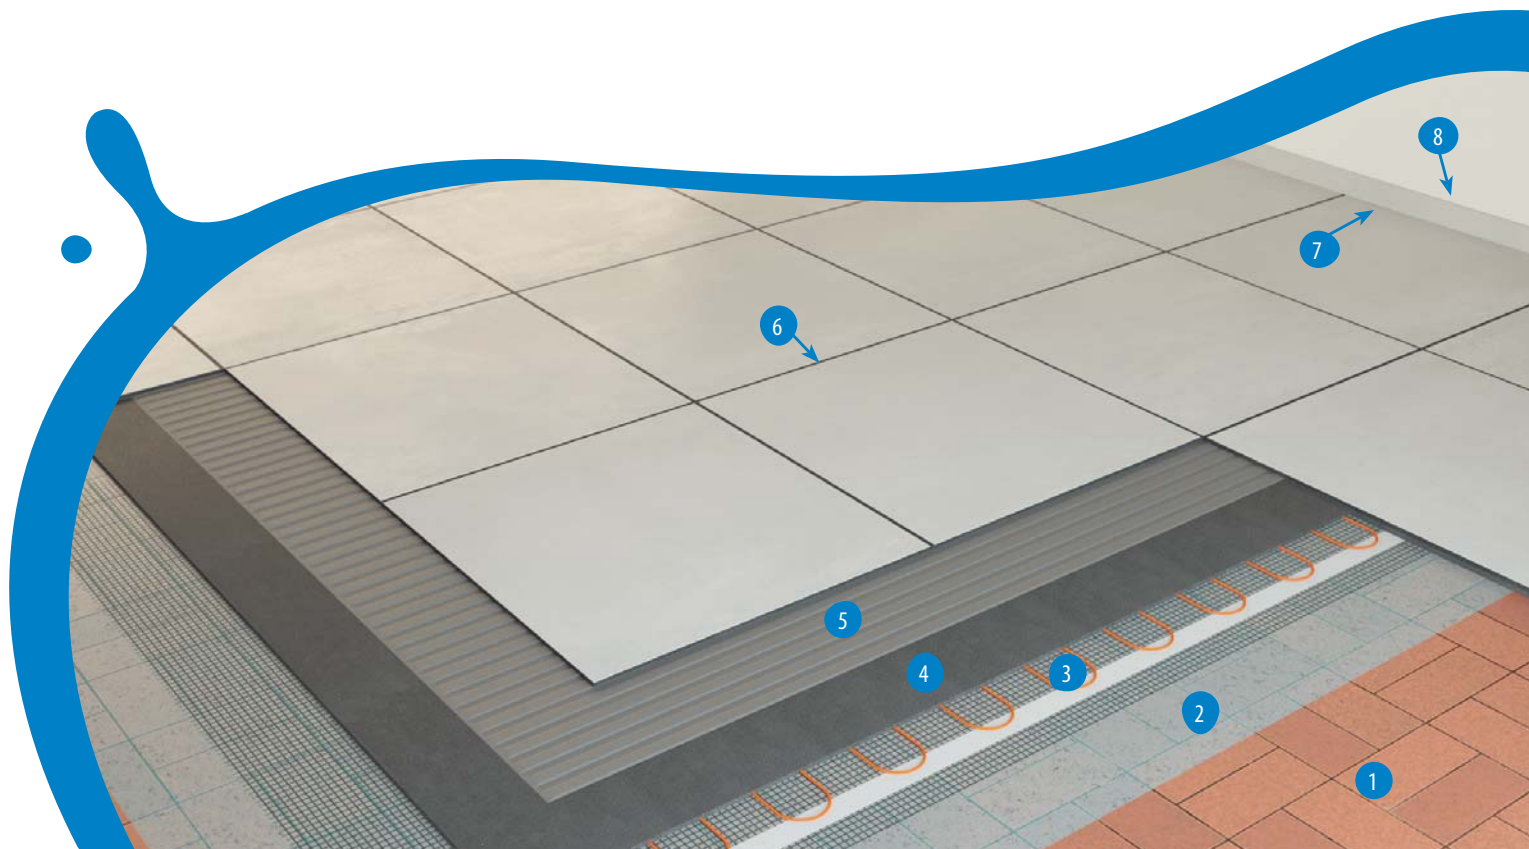

## AKRINOL Flex base

Sistem za polaganje keramičkih obloga na fleksibilnu podlogu

Sistem upotrebljavamo u slučaju kad očekujemo značajnije pomake u podlozi, kao na primer kod suhomontažne gradnje gde je potrebno elemente odgovarajuće estetski i funkcionalno zaštititi. Važna komponenta sistema je armaturna mrežica ugrađena u HYDROSOL koja sprječava nastanak pukotina u podlozi i doprinosi i trajnoj stabilnosti sistema.


### Upotreba:

- Ugradnji na zidu ili podu kod montažnih objekata
- Obradi suhomontažnih elemenata (gipskartonske ploče, OSB ploče,...)

### Informativna kalkulacija za ugradnju keramičkih obloga u sistemu AKRINOL FLEX BASE

Proizvod	Potrošnja kg/m <sup>2</sup>
AKRINOL Super Grip	0,12
HYDROSOL Superflex (2 nanosa)	3,00
JUBIZOL armaturna mrežica 160g	1,10
AKRINOL Flex ili AKRINOL Elastic	2,50
AKRINOL Fugamix	0,75

- 1. Fleksibilna podloga:** OSB ploče, gipskartonske ploče, itd.
- 2. Temeljni premaz:** AKRINOL Super grip
- 3. Hidroizolacija:** 1. i 2. sloj HYDROSOL Superflex ili HYDROSOL Elastic
- 4. Armirni sloj:** armaturna mrežica
- 5. Ljepljenje keramike:** AKRINOL Elastic
- 6. Fugovanje:** AKRINOL Fugamix
- 7. Zaptivanje spojeva (između obloga):** JUBOFLEX Silicone
- 8. Zaptivanje spojeva (između obloge i zida):** JUBOFLEX Acryl

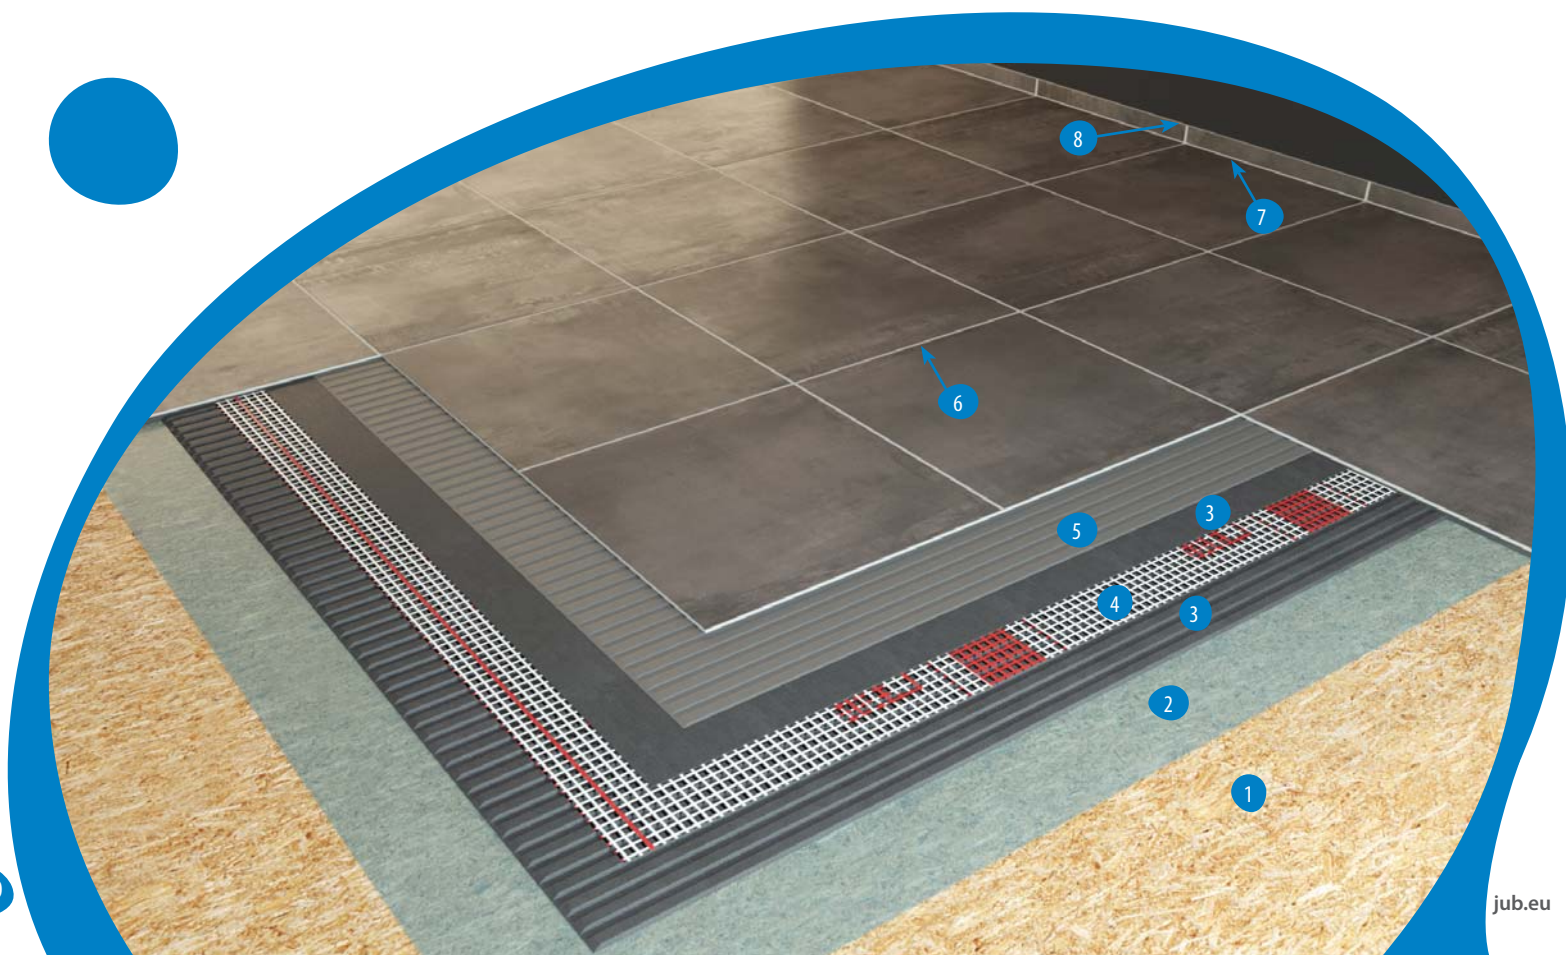

## AKRINOL Revital

Sistem za polaganje keramičkih obloga na oštećene betonske površine

Sistem je primjeren za betonske površine kao što su terase i ostale betonske površine koje su duže vremena bile izložene atmosferskim uticajima pa ih je potrebno pred ugradnju keramičkih obloga odgovarajuće sanirati. Osnova sistema je proizvod za sanaciju betonskih površina – JUBOSAN C pomoću kojeg lako i vrlo djelotvorno rješavamo teško oštećene površine, osim toga podlogu pripremamo za ugradnju hidroizolacije.

### Upotreba:

- Prethodna sanacija oštećenih vanjskih i unutrašnjih betonskih površina
- Dobra vodoodbojnost
- Elastično prilagođavanje pomacima koji su uzrokovani temperaturnim rastezanjem površine

### Informativna kalkulacija za ugradnju keramičkih obloga u sistemu AKRINOL FLEX BASE

Proizvod	Potrošnja kg/m <sup>2</sup>
JUBOSAN C120 (po potrebi)	
HYDROSOL Superflex (2 nanosa)	3,00
JUBIZOL armaturna mrežica 160g	1,10
AKRINOL Flex ili AKRINOL Elastic	2,50
AKRINOL Fugamix	0,75

#### 1. Oštećena betonska površina

2. Sanacijski malter: JUBOSAN C120 (ako je betonska površina oštećena do armature, upotrijebite ljepljivo za zaštitu od korozije JUBOSAN C110)


3. Hidroizolacija: 1. i 2. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic

4. Armirni sloj: amraturna mrežica

5. Ljepljenje keramike: AKRINOL Elastic

6. Fugovanje: AKRINOL Fugamix

7. Zaptivanje spojeva (između obloga): JUBOFLEX Silicone

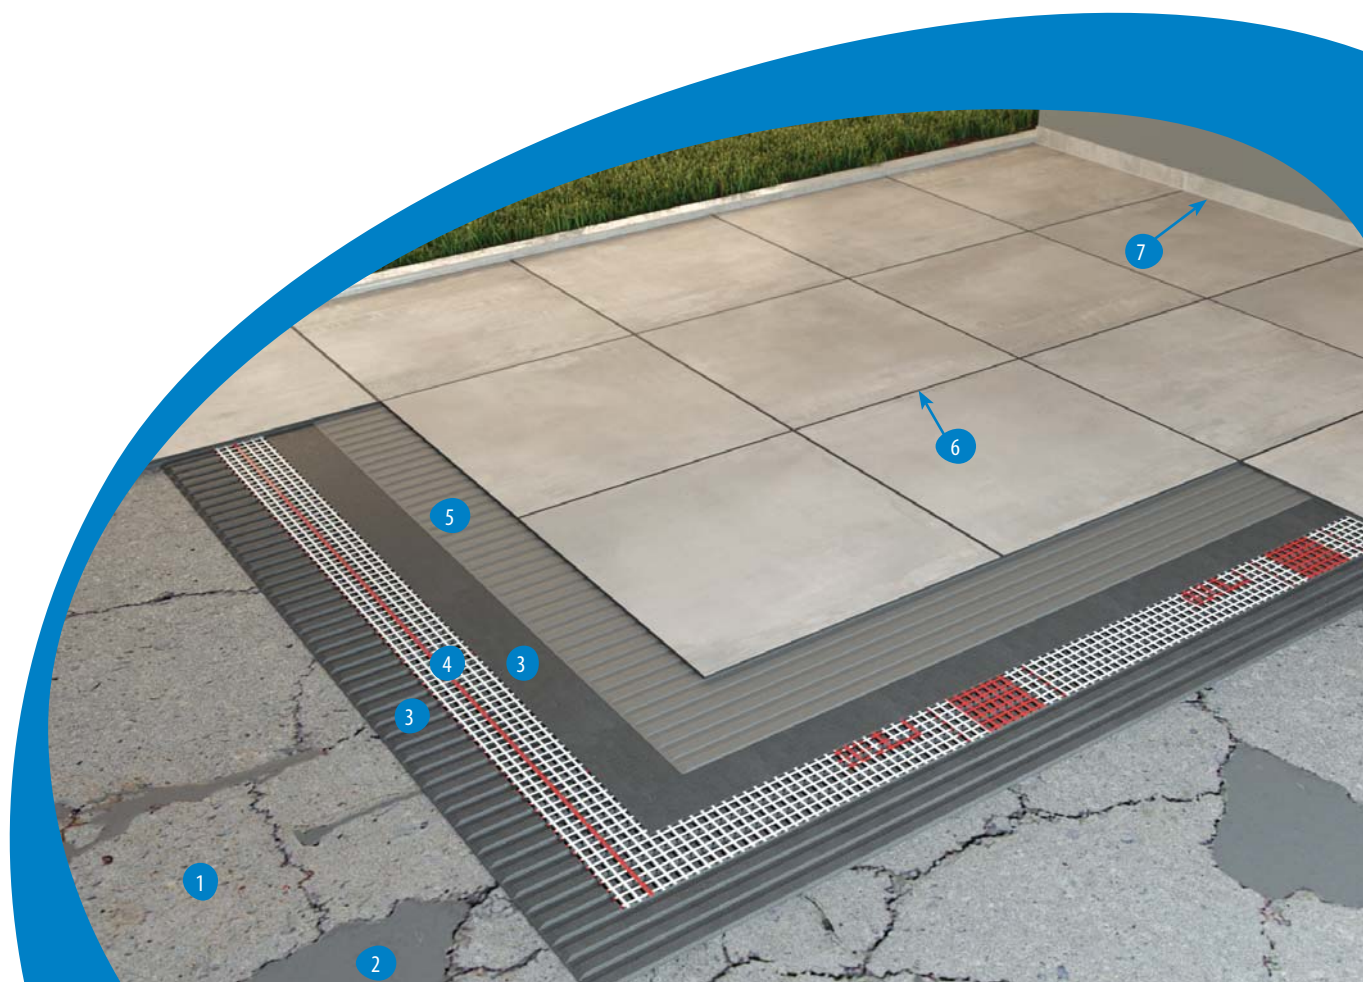





10

**Sredstva za  
nijansiranje**

# Sredstva za nijansiranje

- Za nijansiranje boja, u ponudi imamo više različitih nijansirnih sredstava: od dobro poznatih 'DIPI' pigmentata za svakog majstora, do nijansiranog sredstva za profesionalnu upotrebu na JUMIX mašinama za nijansiranje proizvoda za enterijer i eksterijer.
- Kupac može na JUMIX nijansirnom sistemu birati između više hiljada nijansi, što je od iznimne važnosti pri uređenju enterijera.
- Nijanse možemo birati po ton karti JUB Favourite feelings, JUB Boje i fasade, NCS itd.





10.1

## DIPI Super color

Sredstvo za nijansiranje unutrašnjih disperzijskih premaza

30% JAČA  
MOĆ  
NIJANSIRANJA



### Nijansiranje zidnih boja

**NAJBOLJI ODABIR** za nijansiranje unutrašnjih zidnih boja i akrilnog kita za drvo

- 30% jača moć nijansiranja u usporedbi sa klasičnim nijansirnim sredstvima
- Privlačne i atraktivne nijanse
- Mogućnost međusobnog miješanja
- Visoka postojanost nijansi
- Na vodenoj osnovi


- 1 *Mogućnost brzog odabira i pripreme nijanse na mjestu izvedbe*
- 2 *Jednostavno i brzo nijansiranje*

Potrošnja: max. 3 bočice po 100 ml na 15l boje

Nijansiranje: 13 nijansi

Upozorenje: Nije upotrebljiv kao samostalni premaz

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
žuta 5	3838527572734	1003879	karton	15	1	kom
narandžasta 15	3838527572758	1003880	karton	15	1	kom
crvena 25	3838527572772	1003882	karton	15	1	kom
ljubičasta 35	3838527572802	1003883	karton	15	1	kom
oker 45	3838527572819	1003884	karton	15	1	kom
smeđa 55	3838527572833	1003885	karton	15	1	kom
zelena 75	3838527572857	1003886	karton	15	1	kom
plava 85	3838527572871	1003887	karton	15	1	kom
crna 95	3838527572895	1003888	karton	15	1	kom
pistacija 70	3838527572918	1003889	karton	15	1	kom
ciklama 30	3838527572932	1003890	karton	15	1	kom
bijela kafa 50	3838527572956	1003891	karton	15	1	kom
koraljno crvena 20	3838527572970	1003892	karton	15	1	kom

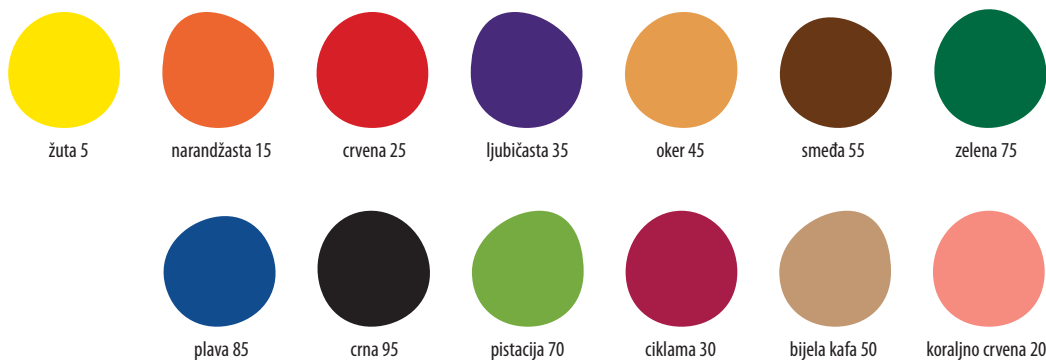

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

## DIPI Koncentrat

Sredstvo za nijansiranje unutrašnjih i vanjskih disperzijskih premaza



### Nijansiranje zidnih boja

**NAJBOLJI ODABIR** za nijansiranje unutrašnjih i fasadnih boja (uz ograničenja), pokrivnih premaza za drvo i metal te kita za drvo na vodenoj osnovi.

- Određene nijanse primjerene za eksterijer
- Postizanje intenzivnijih nijansi
- Mogućnost međusobnog miješanja
- Visoka postojanost nijansi
- Na vodenoj osnovi

1 *Mogućnost brzog odabira i pripreme nijanse na mjestu izvedbe*


1 Jednostavno i brzo nijansiranje

Potrošnja: max. 2 bočice po 100 ml na 10 l boje

Nijansiranje: 13 nijansi

Upozorenje: Nije upotrebljiv kao samostalni premaz

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
N° 05 žuta	3838527260464	1000270	karton	12	1	kom
N° 15 žuta	3838527260488	1000271	karton	12	1	kom
N° 45 oker	3838527260501	1000274	karton	12	1	kom
N° 55 smeđa	3838527260525	1000275	karton	12	1	kom
N° 25 crvena	3838527260549	1000272	karton	12	1	kom
N° 75 zelena	3838527260563	1000276	karton	12	1	kom
N° 85 plava	3838527260587	1000277	karton	12	1	kom
N° 95 crna	3838527260600	1000278	karton	12	1	kom
N° 35 ljubičasta	3838527485263	1000273	karton	12	1	kom
N° 10 terakota	3838527586533	1005945	karton	12	1	kom
N° 20 koraljna crvena	3838527586496	1005948	karton	12	1	kom
N° 70 pistacija	3838527586557	1005949	karton	12	1	kom
N° 90 šljiva	3838527586519	1005950	karton	12	1	kom



N° 05 žuta



N° 15 žuta



N° 45 oker



N° 55 smeđa



N° 25 crvena



N° 75 zelena



N° 85 plava




N° 95 crna



N° 35 ljubičasta



N° 10 terakota



N° 20 koraljna crvena



N° 70 pistacija



N° 90 šljiva

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak naveden je u ton karti prodavača.

10.2

## Nijansirna sredstva za profesionalnu upotrebu

### UNIPAS POS pigmentna pasta



**NAJBOLJI ODABIR** za nijansiranje unutrašnjih i fasadnih boja, dekorativnih maltera, premaza za drvo i metal, lazura te proizvoda za zahtjevne dekorativne obrade površina.

- Mogućnost nijansiranja nijansi po različitim ton kartama
- Za široku paletu proizvoda na vodenoj osnovi (zidne boje, malteri, emajli i lazure, proizvodi za dekorativne tehnike itd.)
- Kompatibilni s većinom veziva (akrilati, silikoni, silikati)
- Vrhunska UV postojanost
- Odlična zaštita od isušivanja
- Iznimno nizak VOC

- 1 Vrhunski izgled obojene površine
- 2 Mogućnost kombiniranja sa svim elementima u prostoru
- 3 Homogenost nijanse
- 4 Vrhunski izgled obojene površine

**Potrošnja:** ovisno o nijansi i proizvodu

**Rok trajanja:** najmanje 18 mjeseci

**Nijansiranje:** 16 nijansi

**Upozorenje:** Nije upotrebljiv kao samostalni premaz

Nijanse / opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
W101	3838527375977	1003023	karton	6	1,5	I
Y201	3838527375991	1003024	karton	6	1,5	I
Y202	3838527376011	1003025	karton	6	1,5	I
Y203	3838527376035	1003026	karton	6	1,5	I
Y204	3838527481876	1003027	karton	6	1,5	I
R302	3838527376073	1003029	karton	6	1,5	I
R303	3838527376097	1003030	karton	6	1,5	I
R305	3838527376134	1003032	karton	6	1,5	I
R306	3838527376158	1003033	karton	6	1,5	I
R310	3838527411224	1003036	karton	6	1,5	I
B401	3838527376196	1003037	karton	6	1,5	I
B402	3838527376219	1003038	karton	6	1,5	I
G501	3838527376233	1003039	karton	6	1,5	I
G502	3838527376257	1003040	karton	6	1,5	I
X601	3838527376271	1003041	karton	6	1,5	I
X602	3838527509655	1003042	karton	6	1,5	I





# 12 Ostalo

## 12.1

## Mašinska oprema za sistem JUMIX

**JUMIX automatski dozator stroj X-SMART**

X-Smart automatski dozator 16 kanistera (F&amp;FM)- BASIC

EAN kod/kom	SAP šifra
3838527567174	5900137

**JUMIX automatski dozator stroj HA180**

Harbil 180 automatski dozator 18 kanistera (F&amp;FM)-MEDIUM

EAN kod/kom	SAP šifra
3838527653044	5902706

**JUMIX automatski dozator stroj HA480**

Harbil 480 automatski dozator 18 kanistera (F&amp;FM)-PREMIUM

EAN kod/kom	SAP šifra
3838527651071	5901504

**JUMIX šejker SK-350**

Vibracijski šejker SK350 (F&amp;FM)-MEDIUM

EAN kod/kom	SAP šifra
3838527387185	5900731

**JUMIX šejker SK-550**

Vibracijski šejker SK550 (F&amp;FM)-PREMIUM

EAN kod/kom	SAP šifra
3838527651064	5900744

**JUMIX računar**

Odobni računar

EAN kod/kom	SAP šifra
3838527487311	5900051

**JUMIX LCD monitor**

LCD monitor

EAN kod/kom	SAP šifra
3838527487328	5900052

**JUMIX SLP printer**

SEIKO SLP printer za printanje etiketa-automatske miješalice

EAN kod/kom	SAP šifra
3838527082752	5900097

## 12.2

### Ton karte



#### Ton karta JUB JUMIX

Ton karta nastala u suradnji sa Fakultetom za arhitekturu:

- 515 privlačnih nijansi
- Nijansiranje preko 40 proizvoda
- Dodatna pomagala koja usmjeravaju kupca pri odabiru nijanse

EAN kod/kom    SAP šifra  
3838527651040    9400990



#### Ton karta JUB JUMIX mala

Manja verzija ton karte JUB Favourite Feelings.

EAN kod/kom    SAP šifra  
3838527651057    9400992



#### Ton karta JUB NCS

Standardna ton karta sa više od 2000 nijansi

EAN kod/kom    SAP šifra  
3838527354682    9400013

## 12.3

### JUB Tools

#### JUB Zaštitne folije

1. Služi zaštitu namještaja i drugih predmeta u kućanstvu za vrijeme izvođenja građevinskih radova
2. Štiti od prašine, kapanja boje/lakova, prljavštine

Classic – dimenzija: 4x5 m, Površina: 20 m<sup>2</sup>, HDPE, 5 my

Gold – dimenzija: 4x5 m, Površina: 20 m<sup>2</sup>, HDPE, 7 my



Opis	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
folija Classic		5902730	karton	6	1	kom
folija Gold		5902731	karton	6	1	kom



#### JUPOL Trend valjak 180

- Posebno kvalitetno krzno daje odlične rezultate
- Nije potrebno koristiti mrežicu za cijeđenje
- Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

EAN kod/kom    SAP šifra    Jedinica za naručivanje    Br.proiz. u jedinici    AMB    MJ  
3830000328838    5900108    karton    12    1    kom



#### JUPOL valjak 120

- Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju
- Dobro upija boju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

EAN kod/kom    SAP šifra    Jedinica za naručivanje    Br.proiz. u jedinici    AMB    MJ  
3831104104960    5900182    karton    24    1    kom

## JUB Tools



### JUPOL valjak 180

- Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju
- Dobro upija boju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3831104104953	5900181	karton	12	1	kom



### JUPOL valjak 250

- Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju
- Dobro upija boju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3831104104946	5900105	karton	36	1	kom



### FASADNI valjak 250

- Osigurava dobru izdašnost boje
- Lagano rukovanje
- Bez vidljivih tragova valjka pri bojenju
- Osigurava jednakomjernu strukturu nanese boje

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527602004	5901141	karton	10	1	kom



### JUBIZOL Ultralight nazubljena gletarica

- Gletarica od nehrđajućeg čelika s polukružnim zupcima (R=12mm)
- Odlična za nanos malte JUBIZOL Ultralight fix i ostalih JUBIZOL malti pri ugradnji fasadnog sistema

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3830011405979	5900053	gletarica	1	1	kom



### AKRINOL Celulozna fugirna spužva

- Celulozna fugirna spužva za fugovanje sa AKRINOL Fugamix;
- 190x120x40 mm.

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
8413797229288	5900871	kom	8	1	kom



## 12.3

### JUB Tools



#### AKRINOL Fugirna gletarica

- Gumena gletarica za fugovanje keramike masama za fugovanje AKRINOL.

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
5907798350919	5900870	kom	1	1	kom



#### JUBIZOL Quickfix

- Niskoekspandirajuće jednokomponentno poliuretansko ljepilo
- Dobar prihvata
- Toplotna provodljivost: 0,036 W/m\*K
- Primjeren za zaptivanje, zapunjavanje, izoliranje, popravke pri izoliranju
- Otporan na vlagu i niske temperature

EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
3838527601724	5901140	karton - pištoljska	12	1	kom
3838527597393	5901581	karton - ručna	12	1	kom



#### JUB promocijska kanta sa mjernom skalom 18 L

- Kanta 18 L

	EAN kod/kom	SAP šifra	Jedinica za naručivanje	Br.proiz. u jedinici	AMB	MJ
kanta	3838527480138	5902760	kom	1	1	kom

## 12.4

### Paleta



#### paleta JUB

EAN kod/kom	SAP šifra	Cijena KM/kom
2050000038785	4001227	12.00

## 12.5

### Izrada uzoraka završnog sloja

- uzorak završnog sloja u kanti - ton karta JUB JUMIX
- uzorak završnog sloja u kanti - po narudžbi / konkurentska ton karta

## JUB proizvodi od plastike



## Kanister za gorivo

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
5.0 L	238 x 156 x 250	433	ø 31	250	25	vreća



## Dvostruki spremnik za gorivo

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
7.5 L	315 x 150 x 310	948	30	152	4	karton



## Kanister za gorivo

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
10.0 L	298 x 195 x 298	542	ø 31	128	16	vreća



## Kanister

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
3.0 L	160 x 110 x 245	130	ø 33	350	36	vreća



## Kanister

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
5.0 L	180 x 132 x 280	171	ø 32	150	30	vreća



## Kanister

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
10.0 L	235 x 185 x 340	306	ø 32	80	12	vreća

## JUB proizvodi od plastike



## Kanister (slaganje jedan na drugi)

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
5.0 L	190 x 167 x 230	266	ø 32	252	28	vreća



## Kanister (slaganje jedan na drugi)

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
20.0 L	290 x 240 x 396	774	ø 48	72	12	vreća



## Kanister (slaganje jedan na drugi)

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
25.0 L	279 x 252 x 456	924	ø 48	60	12	vreća



## Bačva s jednim velikim otvorom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
35.0 L	395 x 395 x 405	2330	ø 320	40	12	vreća



## Bačva s jednim velikim otvorom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
50.0 L	395 x 395 x 565	3283	ø 320	32	12	vreća



## Bačva s jednim velikim otvorom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
120.0 L	495 x 495 x 833	5191	ø 395	12	3	kom

## JUB proizvodi od plastike



## Bačva s jednim velikim otvorom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
150.0 L	494 x 494 x 930	6491	ø 395	18	3	kom



## Bačva s dva otvora

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
50.0 L	395 x 330 x 550	2138	ø 52, ø 25	32	16	vreća



## Bačva s jednim otvorom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
50.0 L	395 x 330 x 550	2357	ø 48	32	8	kom



## Bačva s jednim otvorom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
60.0 L	395 x 330 x 645	2532	ø 49	24	8	kom



## Bačva s dva otvora

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
150.0 L	495 x 495 x 925	5560	ø 48, ø 48	12	3	kom



## Okrugla kanta sa poklopcem

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
2.0 L	180 x 180 x 133	105	plastični, metalni	2400	80	vreća (kante 40 kom, poklopac 80 kom)

## JUB proizvodi od plastike



## Okrugla kanta sa poklopcem

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
5.5 L	240 x 240 x 175	224	plastični, metalni	900	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)



## Okrugla kanta sa poklopcem

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
10.0 L	290 x 290 x 224	439	plastični, metalni	450	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)



## Okrugla kanta sa poklopcem

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
11.0 L	292 x 292 x 244	475	plastični, metalni	450	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)



## Okrugla kanta sa poklopcem

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
20.0 L	332 x 332 x 324	772	metalni	270	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)



## Okrugla kanta sa poklopcem

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
30.0 L	378 x 378 x 364	1060	metalni	180	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)



## Ovalna kanta sa poklopcem

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
12.0 L	349 x 270 x 242	528	metalni	500	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)

## JUB proizvodi od plastike



## Ovalna kanta sa poklopcem

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
18.0 L	381 x 300 x 302	743	metalni	400	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)



## Pravokutna kanta sa poklopcem

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
16.5 L	369 x 236 x 266	700	metalni	250	50	vreća (kante 25 kom, poklopac 50 kom)



## Košara za poljoprivredu

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
20.0 L	510 x 330 x 400	1000	plastični	400	5	vreća



## Niska košara s punim dnom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
22.0 L	557 x 380 x 150	1330		78	4	kom



## Niska košara sa perforiranim dnom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
22.0 L	557 x 380 x 150	1100		96	4	kom



## Visoka košara s punim dnom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
45.0 L	565 x 385 x 300	2260		84	12	kom



## Visoka košara sa perforiranim dnom

Volumen [lit]	Dimenzije [mm]	Težina [g/kom]	Otvor [mm]	Proizvoda na paleti [kom]	Pakovanje [kom]	Osnovno pakovanje
45.0 L	565 x 385 x 300	2100		84	12	kom



## Dr. House proizvodi

**DR HOUSE Sredstvo za odstranjivanje vodenog kamenca**

AMB	MJ	Jedinica za naručivanje	Broj proiz. u jedinici	Broj kartona na paleti	Broj komada na paleti
1	L	karton	6	76	456

**DR HOUSE Specijalno sredstvo za odstranjivanje hrđe**

AMB	MJ	Jedinica za naručivanje	Broj proiz. u jedinici	Broj kartona na paleti	Broj komada na paleti
1	L	karton	6	76	456

**DR HOUSE Sredstvo za čišćenje odvoda i sifona**

AMB	MJ	Jedinica za naručivanje	Broj proiz. u jedinici	Broj kartona na paleti	Broj komada na paleti
1	L	karton	6	76	456

**DR HOUSE Sredstvo za čišćenje staklenih površina**

AMB	MJ	Jedinica za naručivanje	Broj proiz. u jedinici	Broj kartona na paleti	Broj komada na paleti
500	ml	karton	12	56	672

**DR HOUSE Specijalno sredstvo za čišćenje kupaonica**

AMB	MJ	Jedinica za naručivanje	Broj proiz. u jedinici	Broj kartona na paleti	Broj komada na paleti
500	ml	karton	12	56	672



## Dr. House proizvodi

**DR HOUSE Univerzalno sredstvo za čišćenje u kućanstvu**

AMB	MJ	Jedinica za naručivanje	Broj proiz. u jedinici	Broj kartona na paleti	Broj komada na paleti
500	ml	karton	12	56	672

**DR HOUSE Specijalno sredstvo za čišćenje fuga**

AMB	MJ	Jedinica za naručivanje	Broj proiz. u jedinici	Broj kartona na paleti	Broj komada na paleti
500	ml	karton	12	56	672

**DR HOUSE Sredstvo za čišćenje kamenih površina**

AMB	MJ	Jedinica za naručivanje	Broj proiz. u jedinici	Broj kartona na paleti	Broj komada na paleti
500	ml	karton	12	56	672





# 12.7

## Dodatne informacije o dostupnosti nijansi

Nijanse po ton karti JUB koje nisu dostupne za vanjske površine

1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315  
2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332  
3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361  
4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592  
5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582

Nijanse po ton karti JUB koje su dostupne za vanjske površine samo u određenim materijalima, a primjerene za ugradnju na cjelokupnu površinu objekta

1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375  
2061, 2062, 2233, 2234, 2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382  
3060, 3241, 3340, 3450, 3480  
4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612  
5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632

Nijanse po ton karti JUB koje su primjerene za vanjske površine, ali sa ograničenjima (u određenim materijalima i fasadnim sistemima te samo za manje površine)

1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502  
2232, 2321, 2391, 2431  
3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470  
4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660  
5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571

Nijanse koje završavaju na 0 ili 1 i nijansiraju se u JUBIZOL Acryl finish/JUBIZOL Unixil finish te spadaju u medium razred

4641, 4651, 4661

Nijanse koje završavaju na 2, a nijansiraju se u JUBIZOL Trend finish S/T i spadaju u razred intensitive

1212, 1502, 5632

COOL nijanse po ton karti JUB Favourite Feelings - COOL NIJANSE dostupne u proizvodima JUBIZOL Trend finish S/T i TRENDCOLOR

010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 200A, 220A, 230A, 290A, 310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A, 190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B, 110B, 040B, 020B, 010B

COOL nijanse po ton karti JUB Boje i fasade COOL NIJANSE dostupne u proizvodima JUBIZOL Trend finish S/T i TRENDCOLOR

4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090

Nijanse oznake C i D po ton karti JUB Favourite feelings, koje su dostupne u TRENDCOLOR, ali NE u ACRYLCOLOR

190C, 385C, 390C, 420C, 430C, 480C, 490C, 660C, 670C, 710C, 740C, 750C, 770C, 790C, 800C, 820C, 800D, 820D

Nijanse po ton karti JUB Boje i fasade, koje su dostupne u TRENDCOLOR, ali NE u ACRYLCOLOR

1502, 2012, 2062, 2222, 2232, 2432, 4612, 5512, 5522, 5622

Poseban cjenovnik vrijedi za nijansiranje prema konkurentskim ton kartama.

# 12.8

## Volumen baza prije i nakon nijansiranja

Novi način navođenja punjenja na amblaži NE UTIČE na nijansiranje na mješalici.


Proces odabira recepture, boje i nijansiranja ostaje isti, promijenjena je samo deklaracija proizvoda. To znači da pri nijansiranju ne smijemo mijenjati volumen baze na programskoj opremi na mješalici budući da je već uzeto u obzir stvarno punjenje baze prije nijansiranja. U programu na mješalici uvijek se navodi konačni volumen proizvoda nakon nijansiranja kako je prikazano u tablici niže:

Volumen punjenja nakon nijansiranja	MJ	Volumen punjenja baze prije nijansiranja		
		1000	1001	2000
0,65	l	0,585	0,65	0,6175
0,75	l	0,675	0,75	0,7125
2	l	1,8	2	1,9
2,25	l	2,025	2,25	2,1375
5	l	4,5	5	4,75
10	l	9	10	9,5
15	l	13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24


\* Količina prije nijansiranje. Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.



četka



spužva




radna temperatura



valjak



zidarski jež



NE izlagati suncu



pjenasti valjak



lopatica za fugovanje



NE u dodir s rukama i očima



gletarica



nož za struganje



alat čistimo vodom



nazubljena gletarica



krpa



vanjska upotreba



gumena lopatica



drvena gletarica



upotreba u enterijeru



lopatica



potapanje



upotreba u enterijeru i eksterijeru



prskalica



izravnavanje s drvenom letvom



otpornost na UV zračenje



zdjelica



miješanje

JUMIX  
nijansiranje

mašinski pištolj



kružno zaribavanje



nanos opremom za špricanje



zidarska mistrija

<b>A</b>	ACRYLCOLOR Akrilna fasadna boja	81
	AKRIL Emulzija akrilni osnovni premaz	8
	AKRINOL Celulozna fuga	188
	AKRINOL Classic Ljepilo za keramiku i porobeton	166
	AKRINOL Elastic Elastično Ljepilo za keramiku (S1)	164
	AKRINOL Flex Fleksibilno Ljepilo za keramiku (S1)	164
	AKRINOL Fugalux Fugirna masa	167
	AKRINOL Fugamix Visoko fleksibilna fugirna masa	166
	AKRINOL Fugirna gletarica	188
	AKRINOL sistemi: AKRINOL Flex base - sistem za polaganje keramičkih pločica na fleksibilnoj podlozi	176
	AKRINOL sistemi: AKRINOL Restore - sistem za osvježavanje starih keramičkih pločica	175
	AKRINOL sistemi: AKRINOL Revital - sistem polaganja keramičkih pločica na oštećenoj betonskoj površini	177
	AKRINOL Super grip Specijalni temeljni premaz za glatke i ne upijajuće površine	160
	AKRINOL Uniflex Keramičko Ljepilo sa smanjenim klizanjem	165
	AKRINOL Uniflex rapid Brzovezujuće Ljepilo za keramiku	165
	AKRINOL Uniflex white Srednjeslojno Ljepilo za keramiku	165
	ALGICIDE Plus Sredstva za uništavanje zidnih algi i plijesni	33
	APNENI Belež Gašeni kreč	32

<b>B</b>	Ton karta JUB JUMIX	187
	Ton karta JUB JUMIX mala	187
	Ton karta NCS	187
	BIO Apnena fasadna boja Prirodna fasadna boja	84

<b>Č</b>	Četka univerzal 15x5	48
	Četka za dekorat. Storch	48
	Četka za dekorat. 71400	48

<b>D</b>	DECOR Acrycolor Pokrivna metalik zidna boja za eksterijer i enterijer	43
	DECOR Antique Silikatna lazurna boja	43
	DECOR Beton look Izravnavajuća masa za izgled sirovog betona	43
	DECOR Blackboard paint Boja za pisanje s kredom	46
	DECOR Cashmere Dekorativna boja s baršunastim efektom	40
	DECOR Crystal Dekorativna boja s svjetlucavim efektom	39
	DECOR Crystals Srebrene dekorativne sjkvice	39
	DECOR Decoral Unutrašnji dekorativni malter	44
	DECOR Delight Dekorativna boja sa efektom prelijevanja	40
	DECOR Desert Dekorativna boja sa izgledom pustinjskog pijeska	39
	DECOR Glamour Pokrivna metalik zidna boja	41
	DECOR Interior finish S 1.5 Disperzivni dekorativni malter	44
	DECOR Magnetic base Masa za izravnavanje sa magnetnim učinkom	45
	DECOR Magnetic paint Boja sa magnetnim učinkom	45
	DECOR Marmorin Dekorativni kit	42
	DECOR Marmorin shine Zaštitni vosak	42
	DECOR Perla Dekorativni gel	42
	DECOR Primer (fine quartz) Bijeli osnovni premaz s kvarcnim pijeskom	41
	DECOR Primer (smooth) Visokopokrivačući bijeli osnovni premaz	40
	Dekorativna rukavica	48
	Dekorativne tehnike - ACERO	49
	Dekorativne tehnike - AURORA	49
	Dekorativne tehnike - BETON Look	51
	Dekorativne tehnike - Charm	55
	Dekorativne tehnike - CHESS	53
	Dekorativne tehnike - CLASSIC	49
	Dekorativne tehnike - Crystal	54
	Dekorativne tehnike - Adam	52
	Dekorativne tehnike - Delight	56

	Dekorativne tehnike - Desert	52
	Dekorativne tehnike - Moonlight	58
	Dekorativne tehnike - Rubín	52
	Dekorativne tehnike - Rust	52
	Dekorativne tehnike - Spugnatto	57
	Dekorativne tehnike - Wood	51
	Dekorativne tehnike - EGEO	49
	Dekorativne tehnike - JEANS	50
	Dekorativne tehnike - MADEIRA	50
	Dekorativne tehnike - MICA	50
	Dekorativne tehnike - PEARL	51
	Dekorativne tehnike - PETTINATO	50
	Dekorativne tehnike - SPATOLATO	50
	Dekorativne tehnike - TRAVERTINO Decoral	51
	Dekorativne tehnike - TRAVERTINO NivelinD	51
	Dekorativne tehnike - VERSUS	49
	DIPi Koncentrat Nijansirno sredstvo za unutrašnje zidne disperzijske boje	182
	DIPi Super color Nijansirno sredstvo za nijansiranje unutrašnjih boja	181

<b>E</b>	EJOT Spiralni vijak za pričvršćivanje na fasadu	134
	EPOKSIL Dvokomponentna epoksidna boja za beton	154
	EPS F strong S0 premium (EPS paneli u kalupu)	124
	EPS strong F S0 graphite (strong grafitni)	125

<b>F</b>	FASADNI valjak 250	188
----------	--------------------	-----

<b>G</b>	Plastična gletarica za efekt TERRE FIORENTINE	48
	Spužva za pločice	48

<b>H</b>	HYDROSOL Balcony	173
	HYDROSOL Bathroom	171
	HYDROSOL Classic Vodootporna masa	162
	HYDROSOL Decor base	160
	HYDROSOL Elastic Elastična vodootporna masa	162
	HYDROSOL Express 1K Prethodno pripremljena masa za hidroizolaciju	161
	HYDROSOL Manžetna 120 in 350	163
	HYDROSOL Unutrašnji kutni element	164
	HYDROSOL Polyurethane 2K	161
	HYDROSOL Samoljepljiva zaptivna traka 100 Zaptivna traka	163
	HYDROSOL Superflex 2K Elastična vodootporna masa	162
	HYDROSOL Zaptivna traka 120 zaptivna traka	163
	HYDROSOL Wall	172
	HYDROSOL Vanjski kutni element	163

<b>J</b>	JUB Promotivna kanta (menzura)	189
	JUBIN Akrlin Kit za drvo	64
	JUBIN Cleaner Čistač i razjedač	70
	JUBIN Decor primer Osnovna boja za drvo	67
	JUBIN Decor universal Pokrivna boja za drvo i metal (gloss/matt)	69
	JUBIN Email universal Pokrivna boja za drvo i metal	71
	JUBIN Lasur Debeloslojni lazurni premaz	65
	JUBIN Lasur Transparent matt Transparentni premaz sa mat izgledom	66
	JUBIN Metal Pokrivna antikorozijska boja za metal	68
	JUBIN Metal primer Osnovni antikorozijski premaz za metal	67
	JUBIN Metal primer (solvent based) Osnovni antikorozijski premaz za željezo	70
	JUBIN Wood impregnation Biocidna impregnacija za drvo	65
	JUBIN Wood primer Osnovna boja za drvo	70

	JUBIZOL Aerogel finish S 1.5 i 2.0 Oplemenjeni silikonski zagladeni malter	90
	JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 i 2.5 Akrlini zagladeni malter	99
	JUBIZOL Acryl finish T 2.0 i 2.5 Akrlini zaribani malter	99
	JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0 Akrlini zagladeni malter	100
	JUBIZOL ALU okapna alu letva za balkon	134
	JUBIZOL ALU osnovna letva	130
	JUBIZOL Armaturna mrežica	130
	JUBIZOL Bavalit Dvokomponentni dekorativni malter	110
	JUBIZOL Brick dekorativni fasadni sistem	142
	JUBIZOL CarbonStrong finish S 1.5 i 2.0 Mikroarmiran siloksaniziran zagladeni malter	101
	JUBIZOL Decor finish 0,2/1,0 Disperzijska dekorativna fasadna masa	93
	JUBIZOL Decor glitter Staklene perle sa reflektirajućim efektom	94
	JUBIZOL Dilatacijski profil E dilatacijski profil E za dilat. na ravnim fasadama	132
	JUBIZOL Dilatacijski profil V dilatacijski profil V za dilat. u uglovima fasada	132
	JUBIZOL Distancer za osnovnu ALU letvu	130
	JUBIZOL Ekspanzijska zaptivna traka	134
	JUBIZOL EPS F Effect Plus	117
	JUBIZOL EPS F – G0 (grafitni EPS bez preklopa)	116
	JUBIZOL EPS F – G1 (grafitni EPS sa preklomom)	117
	JUBIZOL EPS F – G2 (grafitni EPS sa rupama)	118
	JUBIZOL EPS F – G3 (grafitni EPS sa urezima)	118
	JUBIZOL EPS F – W0 (bijeli EPS bez preklopa)	121
	JUBIZOL EPS F – W1 (bijeli EPS sa preklomom)	122
	JUBIZOL EPS F – W2 (bijeli EPS sa rupama)	122
	JUBIZOL EPS F – W3 (bijeli EPS sa urezima)	123
	JUBIZOL EPS F 035 - W0 (ploča od ekspanziranog polistirena - EPS)	119
	JUBIZOL EPS F 035 - W1 (ploča od ekspanziranog polistirena - EPS)	120
	JUBIZOL EPS ljepljiva malta Ljepljiva malta za EPS fasadni sistem	113
	JUBIZOL EPS sistem na toplotnoj izolaciji od polistirena	140
	JUBIZOL Fini omet 1.0 Vodoobojni bijeli završni malter	109
	JUBIZOL Finish S 1.0 Siloksaniziran dekorativni malter	105
	JUBIZOL Finish summer additive Dodatak za maltere	108
	JUBIZOL Finish winter additive Zimski dodatak za JUBIZOL Uniflex finish winter	107
	JUBIZOL Fleksibilni ugao	132
	JUBIZOL Horizontal	143
	JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium Dekorativni zagladeni malter	106
	JUBIZOL Kulirplast 2.0 Marmorni akrilni malter	107
	JUBIZOL Lepilna malta Vrhunski (obogaćeni) ljepljivi malter	102
	JUBIZOL Lepilna malta Gruba Grubi grubozmasti ljepljivi malter	113
	JUBIZOL Lepilna malta Winter ljepljivi malter za zimske uslove	112
	JUBIZOL Lepilo Fasadno Ljepilo	114
	JUBIZOL matrika – panel ploča imitacija kamena	135
	JUBIZOL matrika – wood imitacija drveta	135
	JUBIZOL Mineral finish S 1.5 Mineralni zagladeni malter	109
	JUBIZOL Mineral finish T 2.0 Mineralni zaribani malter	109
	JUBIZOL MW sistem na mineralnoj vuni	139
	JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0 Samočišćujući silikonski zagladeni malter	98
	JUBIZOL Natični profil prihvatni okapni profili za alu osnovnu letvu	132
	JUBIZOL Okapni profil	131
	JUBIZOL Okapni profil light	133
	JUBIZOL Passive	143
	JUBIZOL Profil zatvorene strukture od polietilenske pjene	134
	JUBIZOL Premium samočišćujući fasadni sistem	136
	JUBIZOL potisna pločica	129
	JUBIZOL PVC ugaoni profil s mrežicom	131
	JUBIZOL PVC podnožni okapni profil	133
	JUBIZOL Quickfix	189
	JUBIZOL Roletni profil za spoj fasade i roletne vodilice	133
	JUBIZOL Sidro PP plastično sidro	127
	JUBIZOL Sidro PPV pričvršćivač pričvršćen vijkom	129
	JUBIZOL Sidro PSK sidro s metalnom jezgrom	128

# potrebna je jezikovna mutacija BiH str.203

JUBIZOL Sidro PSV vijačno sidro za površinsko namestitve	128	JUPOL Amikol Vrhunsko pralna barva z zaščito pred okužbo z bakterijami	27	<b>T</b> TAKRIL Barva za beton	153
JUBIZOL Sidro PZV pritrđilo z vijakom za ravne strehe in fasadne sisteme	128	JUPOL Basic Notranja zidna barva	31	Tampon efekt lesa	48
JUBIZOL Silicate finish S 1.5 in 2.0 Silikatni glajen omet	104	JUPOL Belol Notranja zidna barva	32	Tampon za dekoracijo	48
JUBIZOL Silicate finish T 2.0 Silikatni zariban omet	105	JUPOL Bio apnena notranja barva Naravna notranja barva	30	TRENDCOLOR Siloksanizirana fasadna barva za intenzivne odtenke	83
JUBIZOL Silicone finish S 1.5 in 2.0 Silikonski glajen omet	96	JUPOL Bio silicate Silikatna notranja barva, primerna za osebe preobčutljive na konzervanse	30		
JUBIZOL Silicone finish T 2.0 Silikonski zariban omet	97	JUPOL Block NG Specialna barva za blokado madežev	29	<b>U</b> UNIPAS POS Pigmentna pasta	183
JUBIZOL Smooth	141	JUPOL Brilliant Vrhunska notranja pralna barva	23		
JUBIZOL Stop zaključni profil stop zaključni profil	133	JUPOL Citro Notranja barva z učinkovito zaščito proti plesni	28		
JUBIZOL Strong fasadni sistem odporen na točo	138	JUPOL Classic Notranja zidna barva	23		
JUBIZOL Strong fix Dodatno mikroarmirana lepilna malta	111	JUPOL Klima Control Silikatna notranja barva, ki veže formaldehid	30	<b>V</b> VALIT Dvokomponenten tankoslojen rustikalni omet	44
JUBIZOL Šablona za kamniti vzorec šablona za vzorec - kamniti zid	135	JUPOL Denikol Sredstvo za izolacijo madežev	32	Valj groba pena /K	48
JUBIZOL Šablona za opečnati vzorec šablona za vzorec - opečnati zid	135	JUPOL Gold advanced Visoko pokrivna notranja pralna barva	22	Valj strukturalni VL	48
JUBIZOL Šablona za vzorec naravni kamen šablona za vzorec - naravni kamen	135	JUPOL Junior Visokopokrivna pralna barva za otroške sobe	26	Valjček Decor	48
JUBIZOL Špaletni 2D profil	131	JUPOL Latex matt Vrhunsko pralna latex notranja barva	24	VEZAKRIL Primer grobi osnovni premaz	10
JUBIZOL Špaletni 3D profil	132	JUPOL Latex satin Vrhunsko pralna latex notranja barva	24		
JUBIZOL Špaletni profil	131	JUPOL Latex semi matt Vrhunsko pralna latex notranja barva	24		
JUBIZOL Trend finish S 1.5 in 2.0 Siloksaniziran glajen omet	103	JUPOL Special Visoko pokrivna notranja pralna barva	31	<b>X</b> XPS Plošče	126
JUBIZOL Trend finish T 2.0 Siloksaniziran zariban omet	104	JUPOL Strong Vrhunska pralna barva za močno obremenjene površine	29		
JUBIZOL Ultralight fix Lahka lepilna malta	110	JUPOL Trend glitter Vrhunsko pralen premaz z bleščicami	26	<b>Z</b> Zaščitna folija 100cm/33m	48
JUBIZOL Ultralight zobata gladilka	188	JUPOL Trend Visokopokrivna pralna barva za takojšnje uporabo	25		
JUBIZOL Unigrund Univerzalni osnovni premaz za dekorativne omete	92	JUPOL Thermo Toplotno izolacijska notranja zidna barva	28		
JUBIZOL Unixil finish S 1.5 in 2.0 Siloksaniziran glajen omet	102	JUPOL Thermo valjak 250	188		
JUBIZOL Unixil finish winter S 1.5 Siloksaniziran glajen omet	102	JUPOL Trend valjak 180	187		
JUBIZOL Zak. profil za pločevino stik fasade in pločevinaste strešne obrobe	133	JUPOL valjak 120	187		
JUBOCID Sredstvo za preprečevanje zidne plesni	33	JUPOL valjak 180	187		
JUBOFLEX Acryl Akrilna tesnilna masa	169	JUPOL valjak 250	188		
JUBOFLEX MS MS Polimer tesnilno lepilna masa	169				
JUBOFLEX Silicone Silikonska univerzalna tesnilna masa	168	<b>K</b> Krtača za dekorativo	48		
JUBOFLOOR 1-10 Samorazlivna talna izravnalna masa	17				
JUBOGLET Electrofix Elektroinštalacijski mavec	16	<b>L</b> LAMELE iz mineralne volne za kontaktne fasade	126		
JUBOGLET Hobby kit Reparaturni mavec	15	Lopatica INOX 2K držalo	48		
JUBOGLET Nivelin D Apnenocementna izravnalna masa	14	Lopatica plastična za efekt TERRE FIORENTINE	48		
JUBOGLET Nivelin Cementna notranja izravnalna masa	14				
JUBOGLET Strong Dvokomponentna cementna fasadna izravnalna masa	16	<b>N</b> NANOCOLOR Samočistilna silikonska mikroarmirana fasadna barva	80		
JUBOGLET Universal 0-8 Notranja mavčna izravnalna masa	15	Naravna spužva - velika	48		
JUBOLIN Classic Notranja izravnalna masa	12	Nerjaveča japonska lopatica - k	48		
JUBOLIN P-15 File & Fine Večnamenska izravnalna masa	11				
JUBOLIN P-25 Fine Notranja izravnalna masa	12	<b>P</b> Paleta JUB	189		
JUBOLIN P-50 Extra fine Notranja izravnalna masa	13	PLOŠČE iz mineralne volne za kontaktne fasade	127		
JUBOLIN Reparatur Notranja izravnalna masa v tubi	13	Pokrivni čepi za prekrivanje lukenj pri poglobljenem sidranju	129		
JUBOLIN Thermo Izolativna notranja izravnalna masa	11				
JUBOSAN C110 Antikor vezna malta	155	<b>R</b> RENOVIRNI Omet Mikroarmirana fasadna izravnalna masa	146		
JUBOSAN C120 Groba reprofilirna malta	155	REVITAL Crack repair Elastomerni premaz	9		
JUBOSAN C130 Betonski fasadni kit	155	REVITAL Primer NG egalizacijski osnovni premaz	9		
JUBOSAN NHL Base 110	148	REVITALCOLOR Mikroarmirana akrilna fasadna barva	82		
JUBOSAN NHL F111 120	149				
JUBOSAN NHL Finish 130	149	<b>S</b> SILICATE Primer Silikatni osnovni premaz	9		
JUBOSAN W110 Sanirni obrizg WTA	147	SILICATECOLOR Silikatna fasadna barva	84		
JUBOSAN W120 Podložni sanirni omet WTA	147	SILICATECOLOR San EXTRA Silikonska fasadna barva EXTRA	79		
JUBOSAN W130 Sanirni omet WTA	147	SILICONE Primer Silikonski osnovni premaz	8		
JUBOSIL Hydrophob Vodoodbojen brezbarven silikonski premaz	80	SILICONECOLOR Silikonska fasadna barva	78		
JUBOSIL GF Temeljni vezni premaz	10				
JUKOL Primer Specialni globinski osnovni premaz	8	<b>Š</b> Šablona pleskarska	48		
JUMIIX Brother tiskalnik	186	Štukaterska gladilka INOX EXPERT	48		
JUMIIX SLP tiskalnik	186	Ščetka za dekorativo	48		
JUMIIX avtomatski dozirniki X-SMART	186				
JUMIIX avtomatski dozirniki HA150	186				
JUMIIX avtomatski dozirniki HA480	186				
JUMIIX LCD monitor	186				
JUMIIX osebni računalnik	186				
JUMIIX stresalnik SK-350	186				
JUMIIX stresalnik SK-550	186				

# Opšti uslovi prodaje JUB d.o.o.

## 1. PREDMET

Opšti uslovi prodaje uređuju pravne odnose između prodavatelja JUB d.o.o., Sarajevo, Vlakovo 3, Blažuj, Bosna i Hercegovina i kupaca robe iz prodajnog asortimana prodavača. Opći uslovi se odnose na sve odnose, koji se uspostavljaju između prodavatelja i kupaca, izuzev ukoliko se prodavatelj i kupac glede pojedinačnih prava i obveza nisu drugačije dogovorili. Važeći su samo dogovori sastavljeni u pisanom obliku.

## 2. KVALITETA ROBE

Kupac mora proizvode upotrebljavati kao dobar gospodar i dosljedno u skladu s navodima prodavača. Kvaliteta robe opisana je u tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i uputama za upotrebu, koji se nalaze na internet stranama [www.jub.ba](http://www.jub.ba). Ugovor kupca u svezi s osiguranjem i garancijom nije važeći u primjerima upotrebe robe koji nisu u skladu s navodima prodavatelja, ili ukoliko se prodavateljeva roba bez njegove pismene suglasnosti ugrađuje u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača. Prodavatelj garantuje da njegovi proizvodi odgovaraju važećim propisima o kvaliteti u Bosni i Hercegovini. Proizvodi su odgovarajuće opremljeni s deklaracijama i znakovima usklađenosti, te označeni s EAN kodom.

## 3. CIJENA

Prodajne cijene su definirane u važećem prodajnom cjeniku prodavača. Cijene su bez PDV-a i vrijede na paritetu fco skladište kupca u količini šlepera (ca. 24 tone). Troškovi ambalaže uključeni su u prodajne cijene.

## 4. USLOVI PLAĆANJA

Kupac može preuzeti robu po plaćanju predračuna, odnosno kada prodavatelj primi sredstva na svoj račun. Ukoliko su prodavatelj i kupac dogovorili odgođeno plaćanje, obveza plaćanja nastaje s datumom otpreme robe kupcu. Računa se, da je plaćanje izvršeno, kada sredstva prispiju na račun prodavača. Prilikom kašnjenja plaćanja prodavatelj ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu. Ukoliko kupac kasni s plaćanjem već dospjelih obveza, ili ukoliko iznos nedospjelih obveza prelazi dogovoreni iznos (limit), daljnje isporuke kupcu su moguće samo uz avans uplate naručene robe, ili u slučaju primitka dodatnih osiguranja za plaćanje obveza, koje utvrdi prodavatelj. Kupac se obavezuje, da neće trećim osobama ustupiti nikakva potraživanja do prodavatelja bez njegove pismene suglasnosti.

## 5. NARUČIVANJE

Prodavatelj preuzima narudžbe u pismenoj formi ili putem elektronske pošte [prodaja@jub.ba](mailto:prodaja@jub.ba). Ne preuzimamo odgovornost za eventualno krivo isporučenu robu uslijed telefonskog naručivanja. Ukoliko kupac naručuje robu posebnih karakteristika (npr. nijansirani proizvodi, posebni zahtjevi glede kvalitete, pakiranja, itd.), narudžba treba biti detaljno specificirana.

## 6. ISPORUKA I PREUZIMANJE ROBE

Prodavatelj je dužan isporučiti naručene proizvode u roku od 8 dana od primitka narudžbe, izuzev ukoliko u narudžbi nije drugačije definirano. Ukoliko prodavatelj u dogovorenom roku nije u mogućnosti isporučiti robu dužan je prije isteka dobavnog roka o tome obavijestiti kupca. Ukoliko kupac robu ne preuzme u roku od 8 dana od datuma obavijesti o preuzimanju, prodavatelj može zahtijevati 0,5 % od prodajne vrijednosti robe. Ukoliko kupac ne preuzme robu, proizvedenu prema njegovim individualnim zahtjevima (npr. priprava nijansiranih proizvoda, roba proizvedena prema izričitim zahtjevima kupca ...), prodavatelj će ga prvo pismeno upozoriti na preuzimanje robe. Ukoliko kupac i nakon proteka 8 dana od dana pismenog upozorenja ne preuzme robu, prodavatelj ima pravo zaračunati kupcu robu prema važećem cjeniku, i zaračunati mu moguće dodatne troškove skladištenja, ili uništenja robe. S trenutkom isporuke robe odgovornost za štetu na robi preuzima kupac.

## 7. REKLAMACIJE

Reklamacije glede količine i kvalitete robe kupac mora pismeno (gledati prodavatelju najkasnije u roku od 8 dana po otpremi robe. Nakon tog roka sve vidljive reklamacije na robu nisu moguće. Kupac ima pravo reklamirati skrivene mane najkasnije u roku od 6 mjeseci po otpremi robe. Oštećenu robu je potrebno istražiti, uzrokovati, te sastaviti pismeni reklamacijski zapisnik. Roba koja se reklamira, ne smije imati drugih oštećenja osim reklamiranih, i treba biti vraćena prodavatelju u dogovorenom roku. Prodavatelj odlučuje da li će reklamiranu robu zamijeniti sa drugom, otkloniti nedostatke na prvotnoj, ili će kupcu platiti odštetu. Prodavatelj nije dužan uzeti u razmatranje nepotpuno dokumentirane reklamacije. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za reklamacije u slučaju nepravilno izabrane robe, nestručnog skladištenja, nestručne primjene, uslijed nepridržavanja tehničkih uputa, ugradnje prilikom neodgovarajućih vremenskih uslova, upotrebe proizvoda kojima je istekao rok trajanja, ili prilikom upotrebe proizvoda prodavatelja u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača. Kupac je dužan prije ugradnje provjeriti valjanost strukture i nijanse proizvoda. U slučaju odstupanja strukture ili nijanse proizvoda kupac je dužan zaustaviti daljnju ugradnju proizvoda i o odstupanjima obavijestiti prodavača. Ukoliko je reklamacija opravdana, prodavatelj je dužan pobrinuti se za povrat i zamjenu reklamiranih proizvoda. Reklamacije uslijed zamjene strukture ili ugradnje neodgovarajuće nijanse, koje su dane nakon ugradnje, smatraju se neutemeljenima i prodavatelj ih nije dužan prihvatiti.

## 8. POVRAT ROBE

Kupac preuzetu robu može vratiti samo ukoliko postoji prethodni pismeni dogovor s prodavateljem. U navedenom primjeru roba može biti vraćena u originalnoj ambalaži i opremljena s originalnim oznakama.

## 9. VIŠA SILA

U slučaju više sile ili neke druge izvanredne okolnosti (prirodne nepogode kao što su požar, poplava, potres, nepredviđeni problemi u proizvodnji ili drugi prekid rada uslijed upravnih ili drugih administrativnih ograničenja, ograničenja pri transportu, pomanjkanje robe ili sirovina kod proizvođačevog dobavljača, redukcije isporuke energije i sl.), rokovi isporuke mogu se produžiti za vrijeme trajanja više sile, odnosno drugih izvanrednih okolnosti.

## 10. ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

Prodana roba ostaje u vlasništvu prodavatelja i nakon isporuke u posjed kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obveza, prodavatelj ima pravo preuzeti robu natrag.

Ovi opšti uslovi prodaje vrijede od 2.3.2021. god.  
JUB d.o.o.

**UPOZORENJE** | Cjenik uključuje proizvode koje JUB ne proizvodi, ali ih prodaje kao dodatna ponuda. JUB zadržava pravo promjene cijena i prodaje ovih proizvoda uslovi tokom godine. Za pomoć kupcima cijene se računaju i po m<sup>2</sup>. Prilikom izračunavanja cijena po m<sup>2</sup> uzima se u obzir prosječna ili najčešća potrošnja pojedinih proizvoda. Potrošnja je ovisno o vrsti građevinske podloge, ravnosti podloge, hrapavosti, upojnosti..., tako da su moguća odstupanja u nekim slučajevima od obračunate potrošnje pri izračunavanju cijena po m<sup>2</sup>.

## Izdanje 2022

Izdaje: JUB d.o.o., Sarajevo, Vlakovo 3, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina.

Uputa: Za detaljnije informacije i savjete vezane na proizvode ili ugradnju istih nazovite našu tehničko informativnu službu na tel. 033/692-245 svaki dan od 7:00 – 15:00. Sve upite i narudžbe robe možete slati na mail: [prodaja@jub.ba](mailto:prodaja@jub.ba) ili informacije potražiti na našoj internet stranici [www.jub.ba](http://www.jub.ba).

Katalog nije dozvoljeno fotokopirati ili na drugi način umnožavati bez pismenog dopuštenja izdavača. Izdavanjem ovog kataloga prestaje valjanost izdanja prethodnog broja. Zadržavamo prava na promjene, koje su posljedica zakonodavstva, tržišnih uslova i drugih spoznaja na području razvoja. Za moguće štamparske greške ne odgovaramo.

Copyright by JUB d.o.o. Sarajevo

