



Lepkovi za podove

Katalog proizvoda

Inovativna rešenja za polaganje podnih obloga
koja održavaju dugoročni kvalitet vašeg poda



KEEPING THINGS TOGETHER

O MITOLU

Lepkovi za svaki izazov vezivanja sa kojim se suočavate

MITOL je vodeći Slovenački proizvođač lepkova koji pruža inovativna i efikasna rešenja u oblasti lepljenja. Sa tradicijom od preko 70 godina, sa pouzdanim i tehnološki naprednim proizvodima te sa odličnom korisničkom uslugom izgradili smo blizak odnos sa našim partnerima u više od 35 zemalja sveta. U brizi za održivi razvoj posebnu pažnju posvećujemo izboru materijala i proizvodnih procesa koji smanjuju štetan uticaj na životnu sredinu.



Naši brendovi: razvijeni su za vas

Savremeni stilovi života, raznovrsnost materijala i zahtevi kupaca zahtevaju nova i inovativna rešenja na području lepljenja. Prateći tržišne trendove, Mitolov tim stručnjaka je u stalnoj potrazi za novim alternativama i naprednim tehnologijama, da uvek ponudimo kupcima najbolje rešenje.

Da bi zadovoljili svoje specifične potrebe, korisnici mogu birati između širokog izbora pažljivo razvijenih vrhunskih proizvoda namenjenih za drvene podove i podne obloge. MITOL-ovi proizvodi su poznati po visokim performansama i pouzdanosti, jednostavni su za upotrebu i obezbeđuju efikasno lepljenje čak i u najtežim uslovima.

Veoma smo ponosni na našu liniju naprednih proizvoda sa EMICODE® EC1 sertifikatom. Oni oličavaju naše napore za ekološki prihvatljivu i održivu proizvodnju. Materijali koji su nagrađeni ovom oznakom imaju veoma niske emisije i ispunjavaju veoma stroge zdravstvene i ekološke zahteve.



SADRŽAJ

Lepkovi za parket	4
Disperzioni lepkevi	
PARKETOLIT 1513	5
PARKETOLIT 1514	5
Dvokomponentni poliuretanski lepkevi	
PARKETOLIT 1549	6
PARKETOLIT 1550	6
PARKETOLIT 1551	7
Dvokomponentni epoksi-poliuretanski lepkevi	
PARKETOLIT 1554	8
PARKETOLIT 1555	8
Jednokomponentni STP & MS lepkevi	
PARKETOLIT E61	9
PARKETOLIT E66	9
Lepkovi za podne obloge	10
LVT, guma i linoleum	
MEKOL LVT+	11
LVT, PVC, pluta i tekstilne obloge	
MEKOL 1570	12
MEKOL 1560	12
Guma, PVC i veštačka trava	
MITOPUR 1530	13
Laminatni podovi	13
PARKETOLIT D3	13
Prajmeri za pripremu podloge	14
PARKETOLIT PR15	14
PARKETOLIT PR50	14
PARKETOLIT PR51	15
PARKETOLIT PR52	15
Dopunski proizvodi	16
Montažni lepkevi	
MITOMONT HP40	16
MITOMONT HP50	16
MEKOL MONT	17
Jednokomponentni poliuretanski lepkevi	
MITOPUR E45	18
Čistač i razređivač	
MITOSOL S50	18
Pregled aplikacija	19

Lepkovi za parket

MITOL nudi kompletan asortiman proizvoda vrhunskog kvaliteta za polaganje svih vrsta drvenih podova.

Pozivajući se na svoje specifične zahteve, kupci mogu da biraju između PARKETOLIT isplativih disperzionih lepka, moćnih dvokomponentnih poliuretanskih i epoksi-poliuretanskih sistema i hibridnih lepka koji kombinuju jednostavnu upotrebu sa visokim performansama.

PARKETOLIT lepki su jednostavni za upotrebu, omogućavaju brzo polaganje drvenih podova i garantuju vrhunski kvalitet postavljenog poda. Posebnu pažnju posvećujemo razvoju ekoloških proizvoda sa veoma niskom emisijom koji su korisni i ekološki prihvatljivi. Imaju EC1 sertifikat.

Vrhunski kvalitet

Prema standardima za lepke za parket
EN 14293:2006,
ISO 17178:2013,
EMICODE EC1 PLUS – veoma niska emisija



Univerzalna upotreba

Za sve vrste parketa
Za sve vrste podloga
Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu



Proizvodi prilagođeni korisniku

Jednostavni za upotrebu i čišćenje
Zadržavaju formu nanosa
Dugo otvoreno vreme i vreme upotrebljivosti
Pakovanje sve u jednom setu



PARKETOLIT 1513

Disperzioni lepak

OBLASTI PRIMENE

- Masivni parket sa žljebovima i/ili perom dužine do 400 mm
- Mozaik parket
- Polaganje na beton i druge porozne površine
- Omogućava lepljenje na grube i grejane podloge

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa i rastvarača
- Prema EN 14293:2006 i ISO 17178:2013 za tvrde lepkove
- Nizak sadržaj vode
- Spremni za upotrebu
- Jednostavan za upotrebu i čišćenje
- Zadržava formu nanosa



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
25 kg	383 8958 510732	0,7 -1,0 kg/m ²	nazubljena gleterica B3, B11
7 kg	383 8958 510763		

PARKETOLIT 1514

Disperzioni lepak

OBLASTI PRIMENE

- Masivni parket sa žljebovima i/ili perom dužine do 400 mm
- Mozaik parket
- Polaganje na betonske, drvene podove i druge porozne površine

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa i rastvarača
- Prema EN 14293:2006 i ISO 17178:2013 za tvrde lepkove
- Univerzalni disperzioni tip lepka
- Nizak sadržaj vode
- Spreman za upotrebu
- Jednostavan za upotrebu i čišćenje



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
25 kg	383 8958 510831	0,6 -1,0 kg/m ²	nazubljena gleterica B2, B3
7 kg	383 8958 510862		

PARKETOLIT 1549

Dvokomponentni poliuretanski lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za sve vrste parketa
- Na bilo kojoj vrsti podloge
- Pogodno za podove sa grejanjem
- Kada koristite PARKETOLIT PR50 ili PR51 prajmere takođe pogodne za mokre cementne podove sa povećanom vlagom do 4CM%

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa i rastvarača i vode
- Prema EN 14293:2006 i ISO 17178:2013 za tvrde lepkove
- Dugo vreme upotreblivosti mešavine
- Dugo otvoreno vreme
- Zadržava formu nanosa
- Brzo učvršćivanje bez ograničenja širenja
- Pun promet posle 24 sata
- Pakovanje sve u jednom setu



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
12,85 + 1,15 kg	383 8958 531737	1,0 – 1,5 kg/m ²	nazubljena gleterica B3, B11
6,43 + 0,57 kg	383 8958 531744		

PARKETOLIT 1550

Dvokomponentni poliuretanski lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za sve vrste parketa
- Na bilo kojoj vrsti podloge
- Pogodno za podove sa grejanjem
- Kod upotrebe PARKETOLIT PR50 i PR51 prajmera takođe pogodan za mokre cementne podloge sa povećanom vlagom do 4CM%.
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa, vode i rastvarača
- Prema EN 14293:2006 i ISO 17178:2013 za tvrde lepkove
- Otporan na spoljašnje uslove
- Lako se širi
- Zadržava formu nanosa
- Dugo otvoreno vreme
- Brzo učvršćivanje bez ograničenja širenja
- Pun promet posle 24 sata
- Pakovanje sve u jednom setu



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
12 + 2 kg	383 8958 531539	1,0 – 1,5 kg/m ²	nazubljena gleterica B3, B11
6 + 1 kg	383 8958 531546		

PARKETOLIT 1551

Dvokomponentni poliuretanski lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za sve vrste parketa
- Na bilo kojoj vrsti podloge
- Pogodno za podove sa grejanjem
- Primenom prajmera Parketolit PR50 i Parketolit PR51 takođe za polaganje na vlažne cementne podove sa povećanom vlagom do 4CM%
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa, vode i rastvarača
- Prema EN 14293:2006 i ISO 17178:2013 za tvrde lepkove
- EMICODE EC1 PLUS – veoma niska emisija
- Otporan na spoljašnje uslove
- Lako se širi
- Zadržava formu nanosa
- Dugo otvoreno vreme i vreme upotrebljivosti
- Brzo učvršćivanje bez ograničenja širenja
- Pun promet posle 24 sata
- Pakovanje sve u jednom setu



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
12 + 2 kg	383 8958 532833	1,0 – 1,5 kg/m ²	nazubljena gleterica B3, B11



PARKETOLIT 1554

Dvokomponentni epoksi-poliuretanski lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za sve vrste parketa
- Veoma pogodan za polaganje gotovih parketa
- Na bilo kojoj vrsti podloge
- Pogodno za podove sa grejanjem
- Uz upotrebu prajmera Parketolit PR50 i za polaganje na vlažne cementne podloge sa povećanom vlagom do 4CM%

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Prema EN 14293:2006 i ISO 17178:2013 za tvrde lepkove
- Lako se širi i čisti
- Zadržava formu nanosa
- Dugo otvoreno vreme i vreme upotrebljivosti
- Brzo učvršćivanje bez ograničenja širenja
- Pakovanje sve u jednom setu



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
14 + 1 kg	383 8958 840259	1,0 – 1,5 kg/m ²	nazubljena gleterica B3, B11

PARKETOLIT 1555

Dvokomponentni epoksi-poliuretanski lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za sve vrste parketa
- Takođe za dimenzijski nestabilne vrste drveta (bukva, jasen...)
- Veoma pogodan za polaganje gotovih parketa
- Na bilo kojoj vrsti podloge
- Uz upotrebu prajmera Parketolit PR50 i za polaganje na vlažne cementne podloge sa povećanom vlagom do 4CM%

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Prema EN 14293: 2006 i ISO 17178: 2013 za tvrde lepkove
- Lako se širi i čisti
- Dugo otvoreno vreme i vreme upotrebljivosti
- Zadržava formu nanosa
- Sporije učvršćivanje omogućava dimenzionalno balansiranje drveta
- Pakovanje sve u jednom setu



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
13 + 1 kg	383 8958 532031	1,0 – 1,5 kg/m ²	nazubljena gleterica B3, B11
6 + 1 kg	383 8958 533137		

PARKETOLIT E61

Jednokomponentni STP (silan terminated poliurethane) lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za sve vrste parketa
- Takođe za masivne ploče širine do 210 mm
- Veoma pogodan za polaganje gotovih parketa
- Preporučuje se za sportske terene
- Na bilo kojoj vrsti podloge
- Pogodno i za podove sa grejanjem
- Bez upotrebe prajmera i za košuljice sa povećanim sadržajem vlage do 4CM%

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa, vode i rastvarača
- Prema EN 14293:2006 za meke, ISO 17178:2013 za tvrdo elastične lepkove
- EMICODE EC1 PLUS – veoma niska emisija
- Spreman za upotrebu
- Jednostavan za upotrebu i čišćenje
- Dugo otvoreno vreme
- Omogućava prirodno prilagođavanje drvenih podova uslovima okoline
- Poboljšava zvučnu izolaciju
- Pakuje se u kese od aluminijumske folije



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
2x7kg Al kesa	383 8958 532918	Suve podloge: 0,6 – 1,1 kg/m ² Vlažne podloge: till 2,5 kg/m ²	nazubljena gleterica B3, B11

PARKETOLIT E66

Jednokomponentni MS (modifikovani silan) lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za sve vrste parketa
- Takođe za masivne ploče širine do 110 mm
- Veoma pogodan za polaganje gotovih parketa
- Na bilo kojoj vrsti podloge
- Pogodno i za podove sa grejanjem
- Primenom prajmera Parketolit PR50 i Parketolit PR51 takođe za košuljice sa povećanim sadržajem vlage do 4CM%

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa, vode i rastvarača
- Prema EN 14293:2006 za mekane i ISO 17178:2013 za elastične lepkove
- EMICODE EC1 PLUS – veoma niska emisija
- Spreman za upotrebu
- Jednostavan za upotrebu i čišćenje
- Dugo otvoreno vreme
- Omogućava prirodno prilagođavanje drvenih podova uslovima okoline
- Poboljšava zvučnu izolaciju
- Pakuje se u kese od aluminijumske folije



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
2x7kg Al kesa	383 8958 532857	0,7 – 1,2 kg/m ²	nazubljena gleterica B3, B11

Lepkovi za podne obloge

Naše bogato iskustvo u razvoju **MEKOL** disperzionih lepкова i **MITOPUR** poliuretanskih lepкова za LVT, PVC, tekstil, gumu, plutu, laminirane podove i druge materijale, ispunjavaju današnje visoke standarde. Naši proizvodi vam pružaju odličan kvalitet i jake veze koje se dobro formiraju u svim primenama.

Ekološki

Bez mirisa i rastvarača

MEKOL su lepکovi na bazi vode i predstavljaju ekološki najbolje rešenje



Vrhunskog kvaliteta

Visok početni zahvat

Visoka konačna čvrstoća i elastičnost veze

MITOPUR predstavlja MITOL-ov izbor poliuretanskih lepکova. Proizvode iz ove grupe karakteriše dobra adhezija na različite materijale i površine, spoj je otporan na vodu i temperature od -40 °C do +120 °C, ima visoku konačnu čvrstoću i zadržava elastičnost i na niskim temperaturama.



Jednostavni za korišćenje

Spremni za upotrebu

Lako se čiste

Lako nanošenje gletericama i valjcima

Dugo otvoreno vreme

Pakovanje sve u jednom setu



LVT, guma i linoleum

MEKOL LVT+

Disperzioni lepak ojačan vlaknima

OBLASTI PRIMENE

- Za polaganje LVT – luksuznih vinil pločica
- Guma
- Linoleum
- Na izravnanim cementnim površinama ili drugim poroznim površinama
- Pogodan i za lepljenje grejanih podova i polaganje obloga na zidove

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Lepak ojačan vlaknima
- Bez mirisa i rastvarača
- Lako posipanje gletericama
- Visok početni zahvat
- Dugo otvoreno vreme do 45 minuta
- Veoma visoka konačna čvrstoća veze
- Hidrofobni spojevi – sigurno često čišćenje
- Otporni spojevi – povećana dimenzionalna stabilnost obloga



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
12 kg	383 8958 812058	0,20 – 0,30 kg/m ²	nazubljena gleterica A1
6 kg	383 8958 812072	0,30 – 0,35 kg/m ²	nazubljena gleterica A2



LVT, PVC, PLUTA I TEKSTILNE OBLOGE

MEKOL 1570

Univerzalni disperzioni lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za lepljenje LVT – Luksuzne vinilne pločice
- Za homogeni i heterogeni PVC u limovima i pločicama
- Pogodan za polaganje prirodne i plastične plute
- Takođe za tekstilne tepihe sa PVC, PU penom, lateksom ili tekstilnom podlogom
- Na izravnanim cementnim površinama i drvenim podovima
- Pogodno i za lepljenje grejanih podova

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa i rastvarača
- Lako posipanje gletericama
- Visok početni zahvat
- Dugo otvoreno vreme – 45 minuta
- Visoka konačna čvrstoća i elastičnost veze



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
12 kg	383 8958 511333	0,25 - 0,3 kg/m ²	nazubljena gleterica A1
6 kg	383 8958 511364	0,3 - 0,35 kg/m ²	nazubljena gleterica A2

MEKOL 1560

Disperzioni lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za homogeni i heterogeni PVC u limovima i pločicama
- Takođe za tekstilne tepihe sa PVC, PU penom, lateksom ili tekstilnom podlogom
- Na izravnanim cementnim površinama i drvenim podovima
- Pogodno i za lepljenje grejanih podova

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa i rastvarača
- Lako posipanje gletericama i valjcima
- Visok početni zahvat
- Visoka elastičnost veze



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
20 kg	383 8958 511432	0,3 - 0,4 kg/m ²	nazubljena gleterica A1, A2
12 kg	383 8958 532765	0,25 - 0,3 kg/m ²	valjak
6 kg	383 8958 532772		

Veštačka trava, guma i PVC

MITOPUR 1530

Dvokomponentni poliuretanski lepak

OBLASTI PRIMENE

- Za lepljenje gumenih, PVC obloga i veštačke trave
- Posebno se preporučuje za sportske terene
- Na bilo kojoj vrsti podloge
- Pogodno za podove sa grejanjem
- Primenom prajmera PARKETOLIT PR50 i PR51 takođe za polaganje na vlažne cementne podloge sa povećanom vlagom do 4CM%.
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa, vode i rastvarača
- Otporan na spoljašnje uslove
- Lako se širi
- Dugo otvoreno vreme i vreme upotrebljivosti
- Stvrdnjavanje može se skratiti dodatkom MITOPUR K95
- Visoka konačna čvrstoća i elastičnost veze
- Pakovanje sve u jednom setu
- Hidrofobni spojevi – sigurno često čišćenje
- Otporni spojevi – povećana dimenzionalna stabilnost obloga



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
12+2 kg	383 8958 530136	0,6 – 1,2 kg/m ²	nazubljena gleterica B3, B11

Laminatni podovi

PARKETOLIT D3

Vodootporni disperzioni lepak

OBLASTI PRIMENE

Za lepljenje pera i žlebova u laminatnim podovima i višeslojnim parketima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa i rastvarača
- Vodootporni spoj prema EN 204 D3
- Transparentni lepljivi film
- Snažan i elastičan spoj
- Posebno dizajnirana boca i mlaznica za lako širenje



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
500 g	383 8958 510893	500g/20m ²	platenka

Prajmeri za pripremu podloge

PARKETOLIT PR15

Univerzalni disperzioni prajmer

OBLASTI PRIMENE

- Učvršćivanje praškastih i nekompaktnih površina
- Balansiranje upijanja previše poroznih podloga
- Poboljšanje prijanjanja lepka na površinu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa i rastvarača
- Lako posipanje valjkom
- Lako čišćenje vodom
- Kompatibilan sa svim vrstama lepkova



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
5 L	383 8958 513542	100 - 300 mL/m ²	valjak

PARKETOLIT PR50

Jednokomponentni poliuretanski prajmer

OBLASTI PRIMENE

- Učvršćivanje praškastih i nekompaktnih površina
- Balansiranje upijanja previše poroznih podloga
- Poboljšanje prijanjanja lepka na površinu
- Impregniranje mokrih cementnih podova sa povećanom vlagom do 4CM%
- Impregniranje grejanih podova sa povećanom vlagom do 3CM%
- Saniranje stare površine parketa

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Lako posipanje valjkom
- Kompatibilan sa PARKETOLIT 1549, 1550, 1551, 1554, 1555, E61, E66 i MITOPUR 1530
- Skraćuje vreme potrebno za postavljanje podnih obloga



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
5 L	383 8958 532543	učvršćivanje površina: 100 – 300 mL/m ² vlažne podloge: 300 – 500 mL/m ²	valjak

PARKETOLIT PR51

Jednokomponentni poliuretanski prajmer bez rastvarača i mirisa

OBLASTI PRIMENE

- Učvršćivanje praškastih i nekompaktnih površina
- Balansiranje upijanja previše poroznih podova
- Poboljšanje prijanjanja lepka na površinu
- Impregniranje mokrih cementnih podova sa povećanom vlagom do 4CM%
- Impregniranje grejanih podova sa povećanom vlagom do 3CM%
- Saniranje stare površine parketa

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- 100% aktivna supstanca
- Bez mirisa i rastvarača
- Spremni za upotrebu
- Mala potrošnja
- Brzo učvršćivanje za 45 do 90 minuta
- Kompatibilan sa Parketolit 1549, 1550, 1551, E61 & E66 i Mitopur 1530
- Skraćivanje vremena potrebnog za postavljanje podnih obloga



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
5 L	383 8958 532642	učvršćivanje površina: 70 – 200 mL/m ² vlažne podloge: 140 – 270 mL/m ²	valjak

PARKETOLIT PR52

Jednokomponentni poliuretanski prajmer rastvarač bez mirisa

OBLASTI PRIMENE

- Učvršćivanje praškastih i nekompaktnih površina
- Balansiranje upijanja previše poroznih podloga
- Poboljšanje prijanjanja lepka na površinu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Bez mirisa
- Brzo učvršćivanje za 45 do 90 minuta
- Spreman za upotrebu, bez razblaživanja
- Kompatibilan sa Parketolit 1549, 1550, 1551, 1554, 1555, E61 & E66 i Mitopur 1530
- Skraćivanje vremena potrebnog za postavljanje podnih obloga



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
5 L	383 8958 533113	90 – 250 mL/m ²	valjak

Dopunski proizvodi

MITOMONT HP40

Hibridni lepak za montažu – TRANSPARENT

OBLASTI PRIMENE

- Brzo lepljenje i zaptivanje gotovo svih materijala na raznim površinama
- Za vlažne površine i vertikalno lepljenje
- Nevidljivo lepljenje i zaptivanje stakla i providnih plastičnih materijala
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Transparentan
- Korisnički i ekološki proizvod
- Visok početni zahvat
- Elastični spoj
- Otporan od -40 °C do +90 °C
- Otporan na vremenske i morske klimatske uslove
- Nevidljiv i na staklu i na providnoj plastici
- Otporan na plesan
- Može se prefarbati



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
290 mL	383 8958 532741	290 mL/ 9 m	kertridž

MITOMONT HP50

Hibridni lepak za montažu – STRONG

PODRUČJE PRIMENE

- Za brzo lepljenje, pričvršćivanje gotovo svih materijala na raznim površinama
- Za mokre i vertikalne površine
- Za spoljnu i unutrašnju upotrebu


KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Ekološki proizvod
- Visoka krajnja čvrstoća: 38 kg/cm²
- Visok početni zahvat
- Elastični spoj
- Otporan od -40 °C do +90 °C
- Otporan na vremenske i morske klimatske uslove
- UV-stabilan
- Bela boja
- Otporan na plesan
- Može se prefarbati



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
290 mL	383 8958 532680	290 mL/ 9 m	kertridž

Prednosti MITOMONT HP lepkova u odnosu na silikonske kitove i elastične poliuretanske lepkove

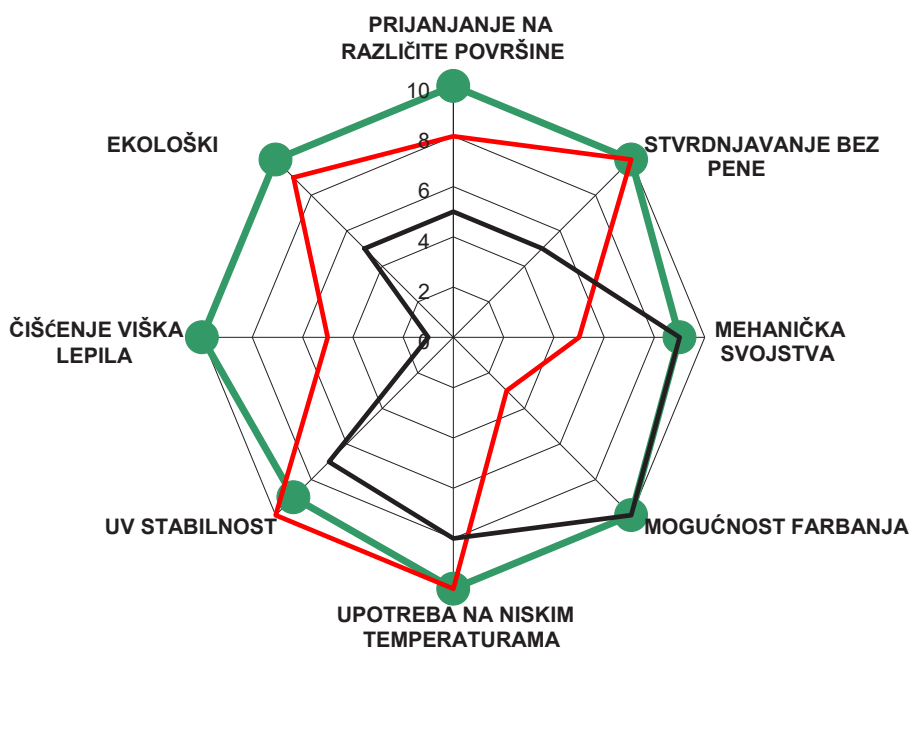

MEKOL MONT Disperzioni montažni lepak

OBLASTI PRIMENE

- Brzo pričvršćivanje letvica, stiropora i drugih izolacionih ploča
- Postavljanje podignutih podnih obloga
- Lepljenje dekorativnih elemenata
- Za unutrašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Korisnički i ekološki proizvod
- Lako se nanosi kertridžom
- Visok početni zahvat
- Bez fiksiranja stiropora
- Čak i za lepljenje na plafonu



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
30 mL	383 8958 512095	300 mL/ 9 m	kertridž

MITOPUR E45

Jednokomponentni poliuretanski lepak

OBLASTI PRIMENE

- Sve vrste drveta, metala, plastike i drugih materijala
- Lepljenje u brodogradnji
- Izrada prozora i vrata
- Izrada izolacionih sendvič panela
- Pogodan za pričvršćivanje podignutih drvenih podnih pločica
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Lepak bez rastvarača i mirisa
- Vodootporan prema EN 204 D4
- Otporan na temperaturu od -40 °C do +120 °C
- Popunjava pukotine i neravne površine
- Prodire i stvrdnjava porozne materijale
- Vreme presovanja: min. 45 minuta
- Precizno doziranje lepka iz plastične boce i kertridža



POPRAVKA DRVENIH PODOVA:

Lepak se ubrizgava u izbušene rupe između pukotina na parketu. Lepak reaguje sa vodom, blago se širi, a potom se širi i ispunjava prostor ispod parketa. Ostatak lepka, koji dolazi na površini, može se ukloniti uklanjanjem trake. Brušenje, postavljanje i lakiranje drvenih podova treba obaviti sledećeg dana.



Pakovanje	EAN Kod	Prinos	Nanošenje
500 g	383 8958 134594	80 – 250 g/m ²	plastenka
300 g	383 8958 134587	80 – 250 g/m ²	kertridž

MITOSOL S50

Čistač i razređivač

OBLASTI PRIMENE

- Za čišćenje metalnih i plastičnih površina pre lepljenja
- Pogodno i za uklanjanje ostataka lepka nakon lepljenja reaktivnim lepkovima
- Takođe za razblaživanje prajmera Parketolit PR50

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Čisti masnoću, prašinu i drugu prljavštinu
- Potpuno uklanja sredstva za odvajanje sa plastičnih površina
- Efikasno omekšava stvrdnute reaktivne lepke



Pakovanje	EAN Kod
5 L	383 8958 532949

Pregled aplikacija

VRSTA PODNE OBLOGE		PARKETOLIT 1513	PARKETOLIT 1514	PARKETOLIT 1549	PARKETOLIT 1550	PARKETOLIT 1551	PARKETOLIT 1554	PARKETOLIT 1555	PARKETOLIT E61	PARKETOLIT E66	PARKETOLIT D3	MEKOL 1560	MEKOL 1570	MEKOL LVT+	MITOPUR 1530	
PARKET	MASIVNI PARKET															
	na estrih ili masu za ravnanje	■	■	●	●	●	●	●	●	●						
	na drvene podloge		■	●	●	●	●	●	●	●						
	na neporozne podloge, postojeće obloge			●	●	●	●	●	●	●						
	na podloge sa podnim grejanjem			●	●	●	■	■	●	●						
	na estrih sa povišenim sadržajem vlage			■	■	■	■	■	●	■						
	MOZAIK PARKET															
	na estrih ili masu za ravnanje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	na drvene podloge		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	na neporozne podloge			●	●	●	●	●	●	●	●					
	na podloge sa podnim grejanjem	●	■	●	●	●	■	■	●	●						
	na estrih sa povišenim sadržajem vlage			■	■	■	■	■	●	■						
	MASIVNI TANAK PARKET			●	●	●	●	●	●	●	■					
	MASIVNE DASKE			●	●	●	●	●	●	■	■					
VIŠESLOJNI PARKET			■	■	■	●	●	●	●	●	●					
MASIVNE UZDUŽNE, POPREČNE LAMELE			●	●	●	●	●	●	●	●						
PODNE OBLOGE	LVT (Luxury vinyl tiles)												●			
	PVC OBLOGE											●	●	●	■	
	TEKSTILNE OBLOGE											●	●			
	PLUTA (prirodna, plastificirana)												●			
	GUMA			■	■	■			■	■				●	●	
	LINOLEUM													●		
	VEŠTAČKA TRAVA			■	■	■	■	■							●	
	LAMINATNI PODOVI								■	■	●					

● Osnovna upotreba

■ moguća upotreba



MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, Slovenija

T: +386 5 73 12 300
F: +386 5 73 12 390
E: mitol@mitol.si

www.mitol.si

KEEPING THINGS TOGETHER

MEMBER OF THE **SOUDAL** GROUP